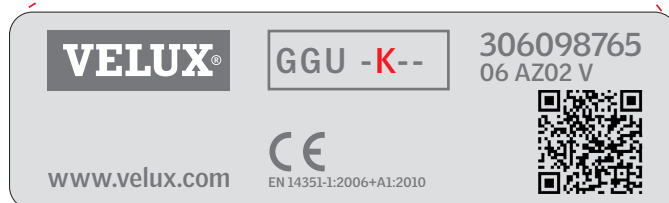




Důležité!

Tento návod k použití platí pouze pro střešní okna s kódem velikosti "K" na identifikačním štítku.

**Použití ventilace**


Chcete-li si zajistit požitek z čerstvého vzduchu i když je okno zavřené, zatáhněte lehce za ovládací madlo směrem dolů, aby se otevřela ventilační klapka. Okno zůstane uzavřeno, ale vzduch může proudit do místnosti přes vestavěný vzduchový filtr, který zadržuje prach, hmyz a poletující sněh.

**Otevírání a zavírání okna**

Zatáhněte ještě jednou za ovládací madlo a otevřete okno. Třecí pružiny v závěsech umožňují polohovat křídlo v různých pozicích. Okno se zavře pevným zatlačením za ovládací madlo směrem nahoru, aby se křídlo zajistilo a ventilační klapka uzavřela.

**Větrací poloha**

Vestavěné fixační zástrčky umožňují fixovat okno v otevřené poloze. Fixační zástrčky jsou umístěny v pravé horní části okna a zasouvají se do zdířky ve vrchní části bočního rámu.







Čištění skla

Pro umytí vnějšího skla otočte křídlem o 180°. Křídlo musí být zajištěno zasunutím zástrčky do zdířky ve spodní části do boku rámu. Tento bezpečnostní prvek vám umožní mít obě ruce volné.

Sklo čistěte pomocí jemné, čisté, hladké tkaniny/jelenicové kůže/jemné houby nebo čisté nekovové okenní stěrky. K čištění skel normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity běžné, jemné domácí čisticí prostředky.


Upozornění

- Vyhněte se kontaktu se silikonem a jakýmkoliv materiálem obsahujícím silikon.
- K čištění skla nepoužívejte domácí čisticí prostředky s vysokým obsahem kyselin nebo zásad.
- Vyhněte se kontaktu skla se všemi ostrými nebo hrubými předměty včetně šperků.
- Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na skle bez použití vody.
- Pokud provádíte v blízkosti skla nějakou práci, chraňte jej pomocí čisté plastové fólie před veškerými možnými šplíhanci nebo před znečištěním agresivními a drsnými sloučeninami.





Snížení rizika kondenzace

Zejména v místnostech s vysokou úrovní vlhkosti se může na vnitřním skle okna tvořit kondenzace. Toto riziko může být sníženo umístěním radiátoru přímo pod okno a častým větráním místnosti.



Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr může být vyjmut a vyprán za použití běžných domácích čisticích prostředků. Přetočte a zajistěte okno v čisticí poloze, poté vyjměte filtr ze žlábků. (Nové filtry je možné objednat u společnosti VELUX).







Čištění okna

Bílý polyuretanový povrch může být čistěn za použití běžných domácích čisticích prostředků.



Mazání kování

V případě potřeby namažte znázorněná kování.



Čištění lemování

Listí a další nečistoty by měly být odstraněny z lemování okolo okna tak, aby mohla dešťová voda volně odtékat.



Sníh a led

Je důležité zajistit, aby voda vždy mohla odtékat z okna a okolních žlábků.

Z okna a jeho okolí je tudíž potřeba odstranit sníh a led stejným způsobem jako se odstraňuje listí a další nečistoty z lemování a žlábků, aby mohla voda z tajícího sněhu a ledu volně odtékat.

