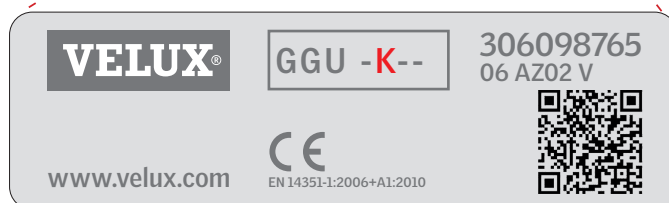




Svarīgi!

Šīs lietošanas instrukcijas attiecas tikai uz jumta logiem, kuru datu plāksnītes izmēra kodā ir burts "K".

**Ventilācijas vērtnes pielietojums**


Lai svaigs gaiss ieplūstu telpā pat tad, kad logs ir aizvērts, nedaudz pavelciet uz leju kontroles stieni, lai atvērtu ventilācijas vērtni. Logs paliek aizvērts, bet svaigais gaiss ieplūdis telpā caur filtru, kas aiztur putekļus, kukaiņus un sniegu.

**Loga atvēršana un aizvēršana**

Lai atvērtu logu, vēlreiz pavelciet uz leju kontroles stieni. Atsperu mehānisms engēs notur vērtni daļēji atvērtā pozīcijā. Lai aizvērtu logu, paceliet uz augšu kontroles stieni, lai fiksētu vērtni un aizvērtu ventilācijas vērtni.

**Ventilācijas pozīcija**

Iebūvētais cilindrs aizbīdnis ļauj niefiksēt logu atvērtu. Cilindra aizbīdnis ir novietots loga augšējā labās puses daļā, un tas tiek iebīdīts iemavā sānu rāmja augšējā daļā.





Stikla paketes tīrīšana

Lai notīrītu loga stikla paketes ārējo pusi, pagrieziet logu par 180 grādiem. Vērtne jāfiksē, iebīdot cilindra aizbāžņis iemavā sāna rāmja apakšā. Tādējādi jūs varat tīrīt logu ar abām rokām.

Stikla tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru drānu bez plūksnām/neabrazīvu sūkli vai tīru nemetālisku logu tīrīšanas ierīci. Parasti tīrīšanai pietiek ar tīru ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot arī neabrazīvus mājstikla tīrīšanas līdzekļus.


Brīdinājums

- Nepieļaujiet silikona nokļūšanu uz rūts.
- Stikla paketes tīrīšanai neizmantojiet mājstikla tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu saturu.
- Nepieļaujiet rūts saskari ar asiem vai abrazīviem priekšmetiem, tajā skaitā juvelierproduktiem.
- Aizliegts mēģināt notīrīt netīrumus bez ūdens.
- Ja rūts tuvumā tiek veikti remontdarbi vai citi darbi, pārklājiet rūti ar tīru plastmasas plēvi, lai novērstu šļakatu nokļūšanu uz rūts vai agresīvu vai abrazīvu vielas sastāvdaļu radītu traipu parādīšanos.





Kondensāta veidošanās samazināšana

Telpās ar augstu gaisa relatīvo mitrumu uz loga iekšējās rūts var sakrāties kondensāts. To var novērst, novietojot tieši zem loga apkures sistēmas radiatoru un bieži vēdinot telpu.



Gaisa filtra tīrīšana

Gaisa filtru iespējams noņemt un mazgāt ar parastajiem mājstikla tīrīšanas līdzekļiem. Pagrieziet logu par 180 grādiem un nostipriniet logu tīrīšanas stāvkli, tad izņemiet filtru no rāmja. (Jaunus filtrus var iegādāties pie VELUX izplatītāja).







Loga tīrīšana

Balto poliuretāna virsmu var tīrīt ar parastajiem mājstikla tīrīšanas līdzekļiem.



Furnitūras eļļošana

Ja nepieciešams, ieeļļojiet norādītos savienojumus.



Pieslēguma tīrīšana

Lai nodrošinātu brīvu lietussaima ūdens plūsmu, ir nepieciešams notīrīt lapas un citas sašas no loga pieslēguma.



Sniegs un ledus

Svarīgi, lai ūdens vienmēr varētu notecēt no loga un apkārtējām notekām.

Līdz ar to sniegs un ledus ir jānotīra no loga un tā apkārtnes, tāpat arī lapas un citi saneši no pieslēgumiem ir jānotīra, lai izkusušais ūdens varētu brīvi aizplūst.

