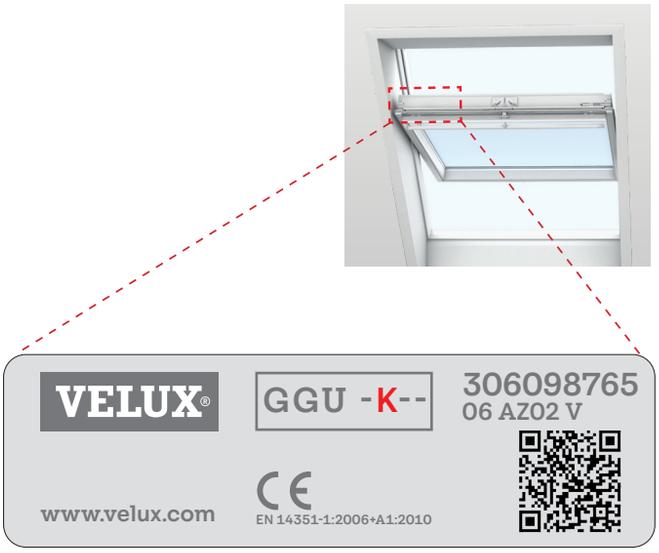
GGU

SLOVENSKY: Návod na používanie

Dôležité!


Tento návod na používanie platí iba pre strešné okná, ktoré majú "**K**" v kóde veľkosti na štítku.



Používanie ventilačnej klapky

Aj pri úplne zatvorenom okne je možné si vychutnať čerstvý vzduch. Stačí zľahka potiahnuť ovládaciu rukoväť smerom dole, čím sa otvorí ventilačná klapka. Okno zostane stále zatvorené, ale čerstvý vzduch prúdi smerom dnu, do miestnosti cez zabudovaný filter. Tento chráni miestnosť pred vniknutím prachu, drobného hmyzu a sypkého snehu.

Poznámka: Aj bez snehu na streche môže voda v chladných obdobiach kvapkať z otvorenej ventilačnej klapky. Môže to nastať, keď sa teplý, vlhký vnútorný vzduch stretne so studeným vonkajším vzduchom. V týchto obdobiach by ventilačná klapka mala zostať zatvorená. Ak potrebujete izbu účinne vyvetrať, otvorte radšej celé okno.





Otváranie / zatváranie okna


Opätovným potiahnutí ovládacej rukoväte otvoríte okno. Trecie pružiny v závesoch umožňujú krídlo aretovať v čiastočne pootvorených polohách. Okno zatvoríte pevným zatlačením rukoväte dohora, čím sa zamkne krídlo okna a zatvorí sa ventilačná klapka.





Poloha ventilácie

Vstavaný plastový bežec (pravá horná strana krídla) umožňuje fixovať okno v pootvorenej ventilačnej polohe v spojení s namontovaním externého protikusu v hornej časti bočného rámu.



GGU

SLOVENSKY: Návod na používanie

Umývanie okenného skla


Pre pohodlné umývanie musí byť krídlo zafixované v spodnej časti rámu s použitím toho istého bežca v spojení s namontovaným externým protikusom. Vďaka tejto bezpečnostnej funkcii môžete mať pri umývaní okna voľné obidve ruky.

Sklá čistite mäkkou čistou textíliou, jelenicou, jemnou (neabrazívnou) špongiou alebo čistou nekovovou stierkou na okná. Na umytie okna spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj bežné neabrazívne domáce čistiace prostriedky.

Upozornenie

- Zabráňte kontaktu so silikónom a akýmkoľvek materiálom obsahujúcim silikón.
- Na čistenie skla nepoužívajte domáce čistiace prostriedky s vysokým obsahom kyselín alebo zásad.
- Chráňte sklá pred stykom s ostrými a abrazívnymi predmetmi a materiálmi, vrátane šperkov.
- Nikdy sa nepokúšajte zo skla zmyť špinu bez toho, že by ste sklo najskôr navlhčili vodou.
- Pokiaľ sa v blízkosti okna vykonávajú akékoľvek (stavebné a pod.) práce, chráňte sklá pred postriekaním alebo znečistením agresívnymi a drsnými materiálmi čistou plastovou fóliou.










Minimalizovanie zrážania vodných pár

Obzvlášť v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou vzduchu môže dochádzať k zrážaniu vodných pár na vnútornom sklách okna. Mieru tejto kondenzácie je možné minimalizovať umiestnením vyhrievacieho telesa priamo pod okno a častým vetraním miestnosti.




Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter je možné vybrať a umyť bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami. Odklopte okno do krajnej polohy, zabezpečte ho v tejto polohe (podobne ako pri umývaní) a potom filter vyberte z jeho drážky. (Nové filtre dodáva obchodné zastúpenie spoločnosti VELUX).

Čistenie okna

Biely polyuretánový povrch je možné čistiť/umývať bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami.







GGU

SLOVENSKY: Návod na používanie

Mazanie kovania

Zobrazené kovanie namažte raz za päť rokov alebo podľa potreby.



Čistenie lemovania

Listy a iné nečistoty by mali byť z lemovania okolo okna odstránené tak, aby mohla dažďová voda voľne odtekať.




Sneh a ľad

Je dôležité zabezpečiť, aby voda mohla vždy odtekať z okna a z okolitých žľabov.
Sneh a ľad by sa preto mal odstrániť z oblasti na okne a okolo neho rovnakým spôsobom, ako by sa lístie a nečistoty mali odstraňovať z lemovania a žľabov, aby roztopená voda mohla voľne odtekať.

DIRECTIONS FOR USE FOR GGU. ©2012, 2026 VELUX GROUP
©VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP VAS 453760-2026-07