
VELUX®


EFN/EFJ --22/--32

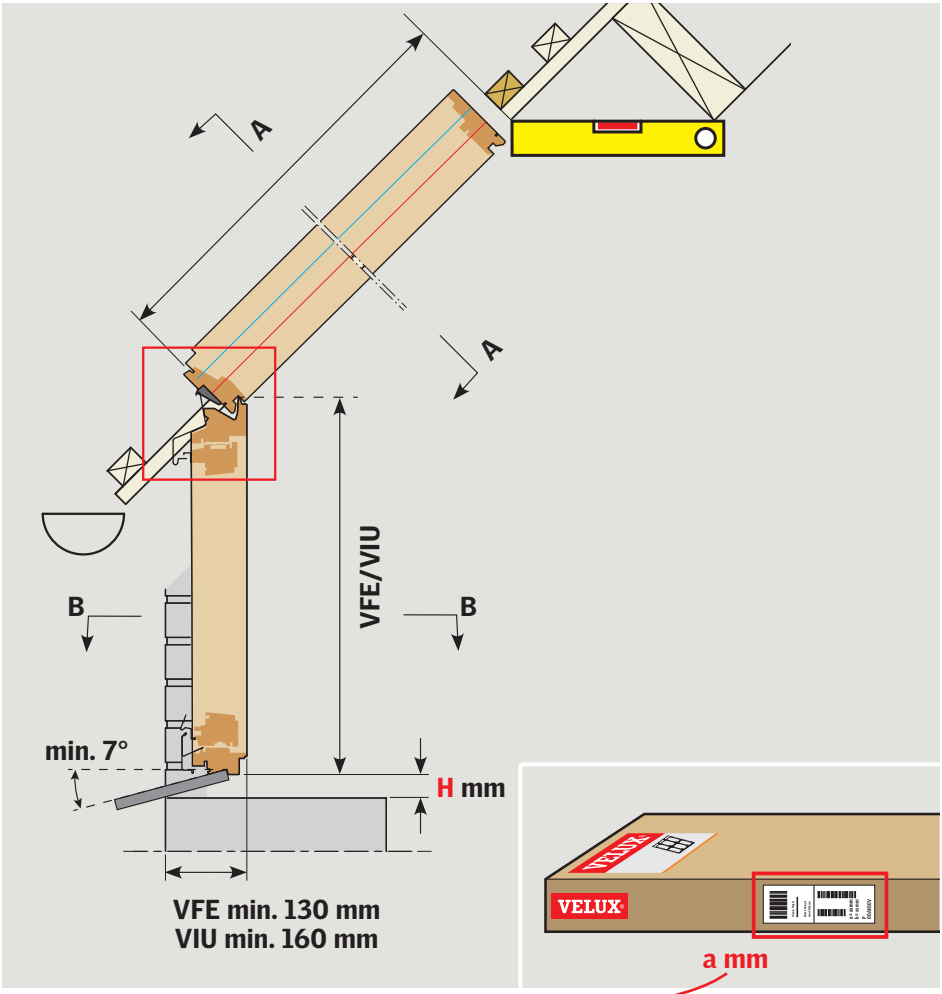


20°-55°


VAS 454229-2025-04


A
A
B
B
VFE/VIU
min. 7°
H mm
VFE min. 130 mm
VIU min. 160 mm
VELUX
VELUX
a mm

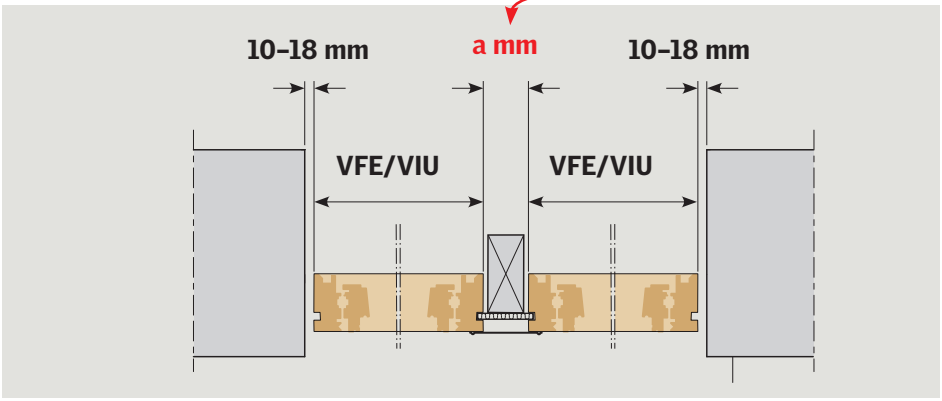

10–18 mm
a mm
10–18 mm
VFE/VIU
VFE/VIU


VFE

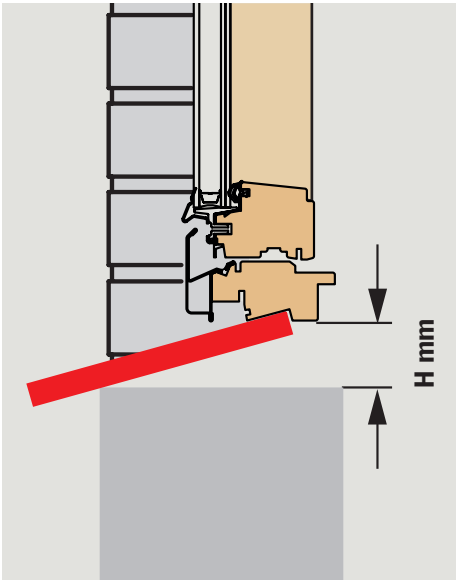


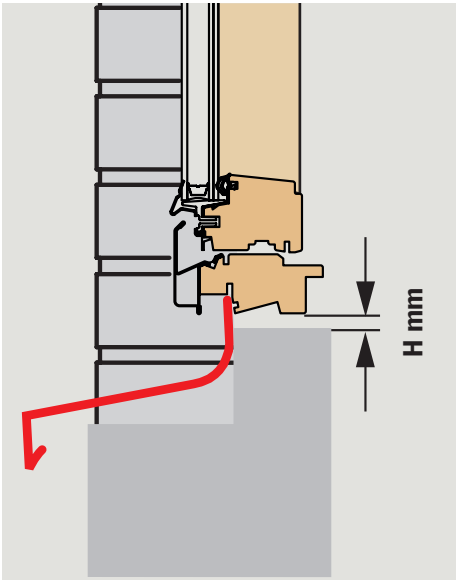


VIU

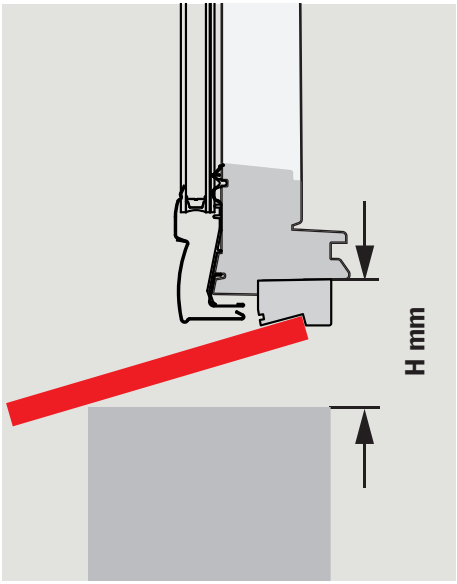


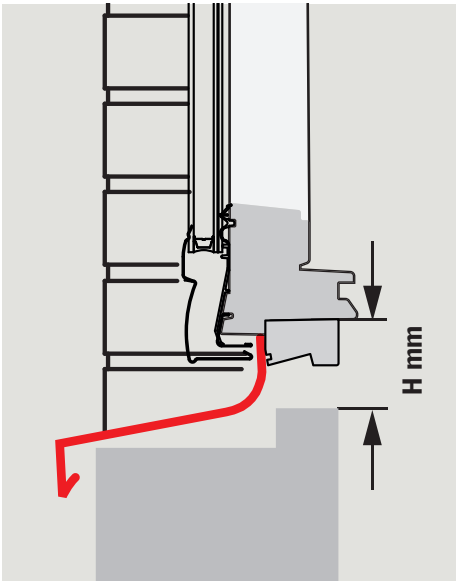


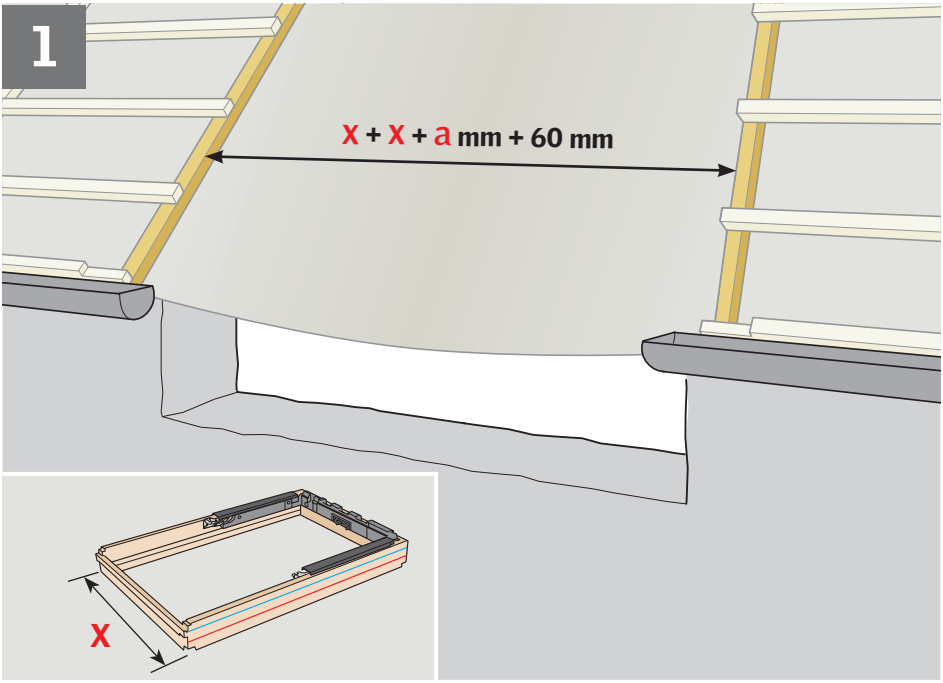
1
X + X + a mm + 60 mm
X

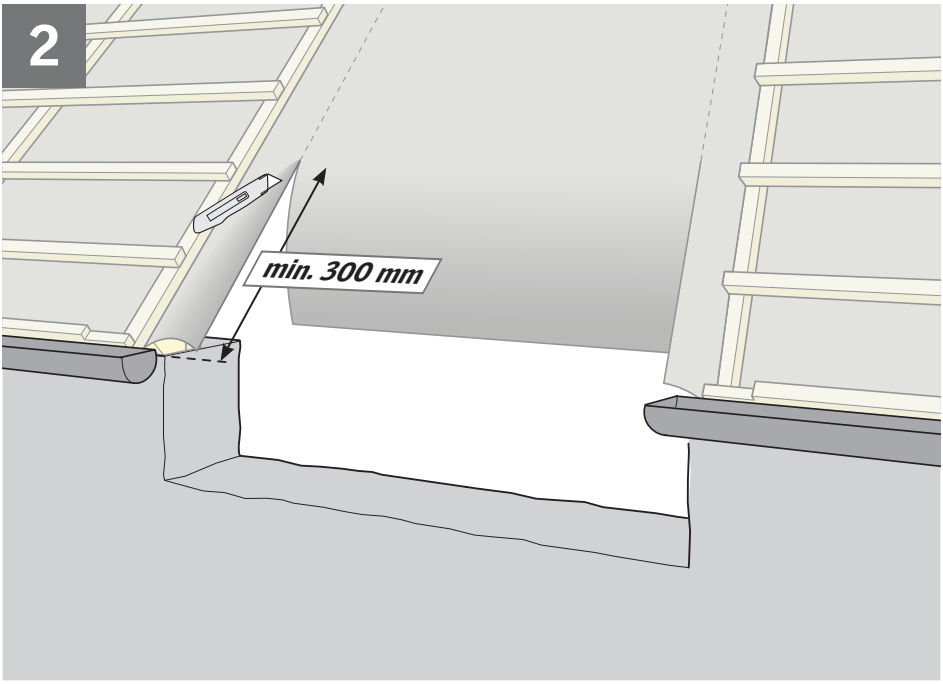

2
min. 300 mm


3a VFE

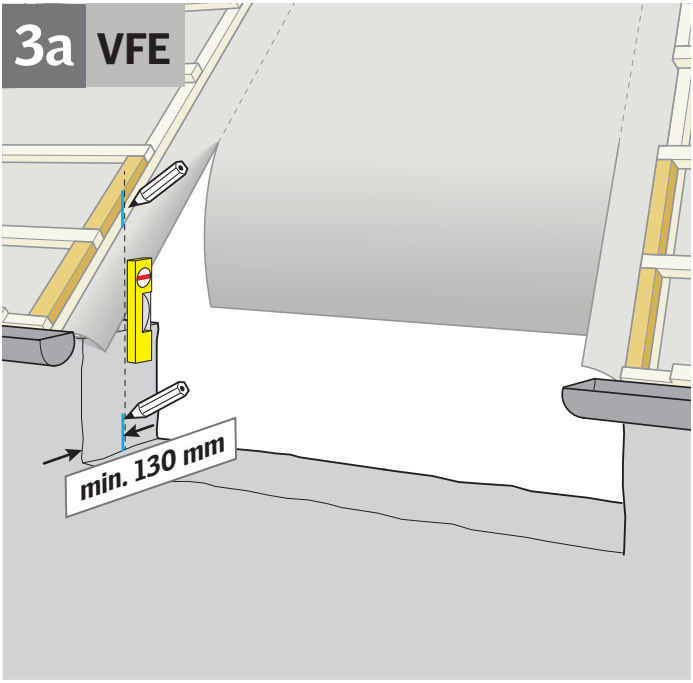






3b VIU

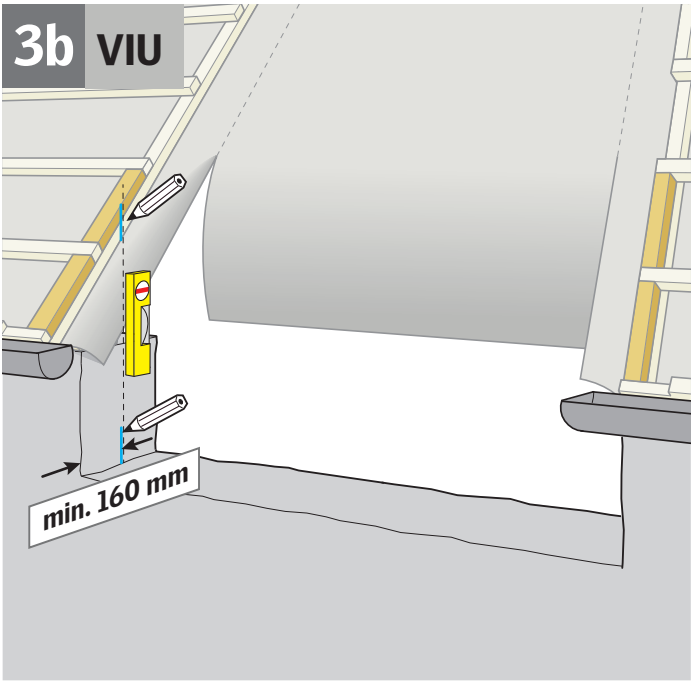





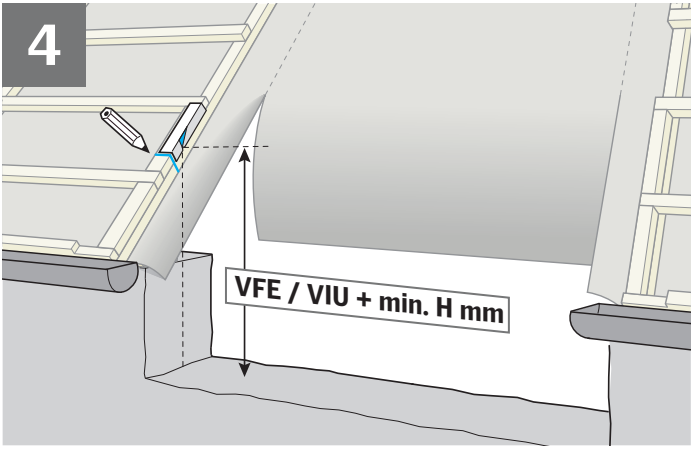
4
VFE / VIU + min. H mm

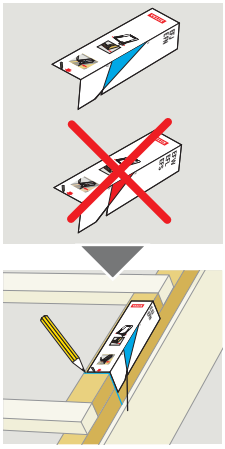


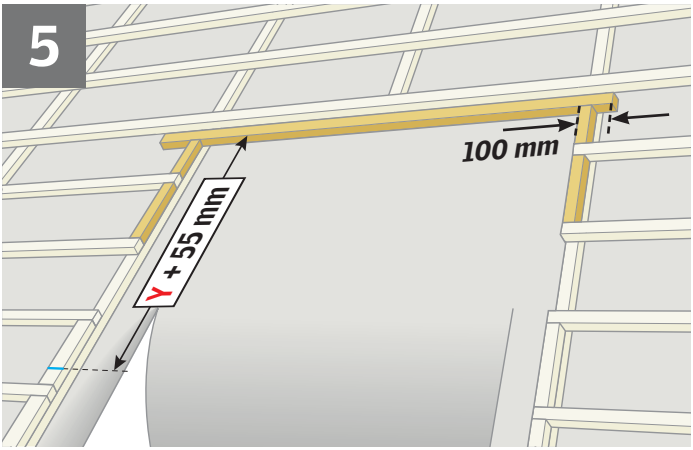

5
100 mm
Y + 55 mm

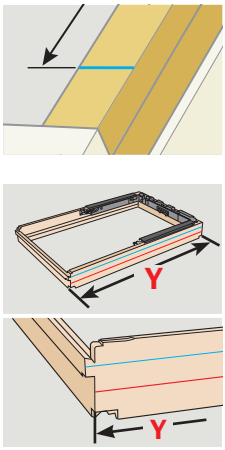
Y
Y

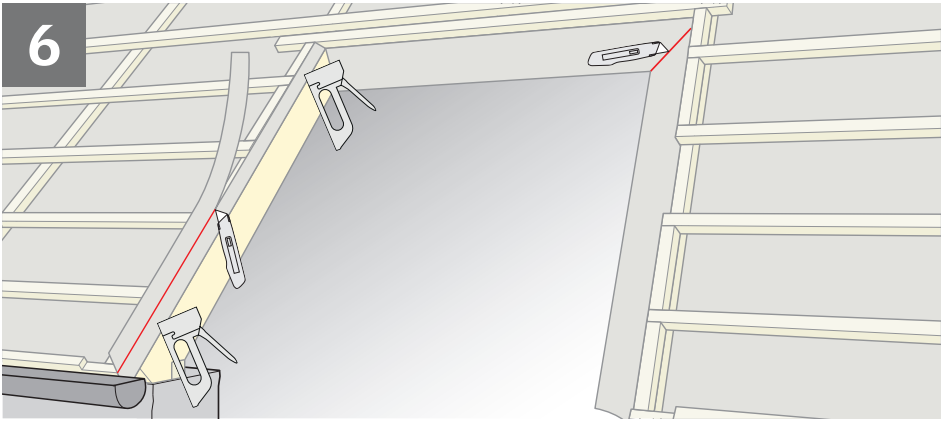

6

7

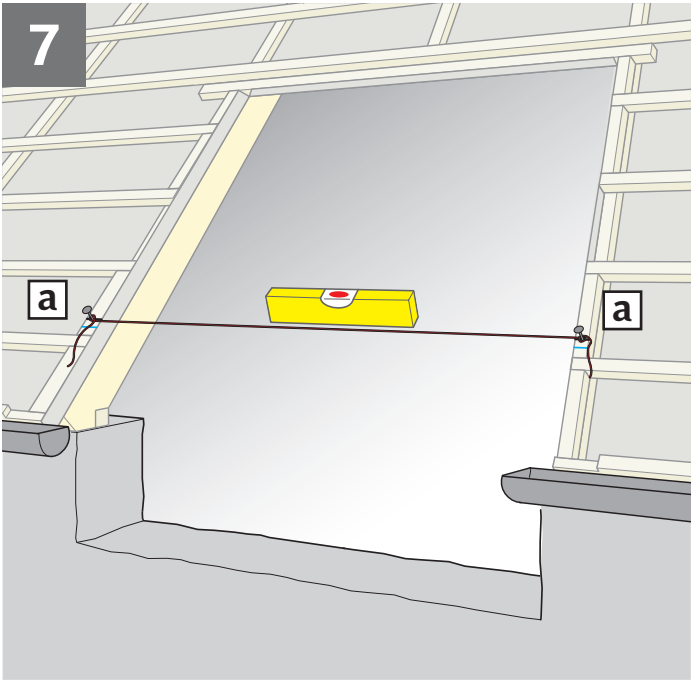

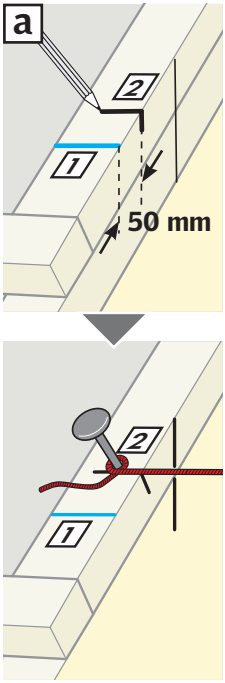



8

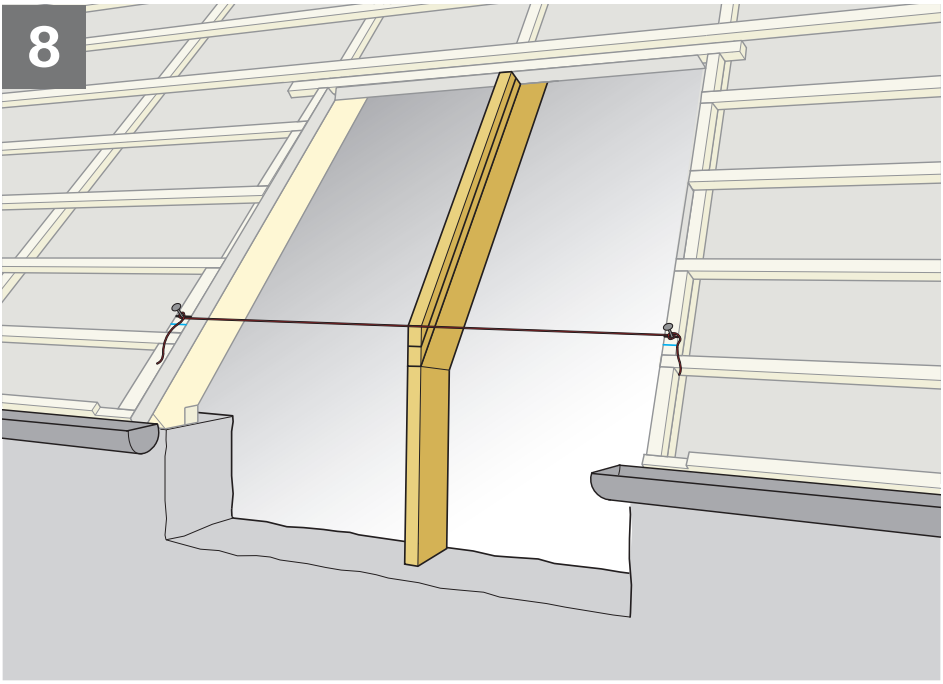



9

BDX

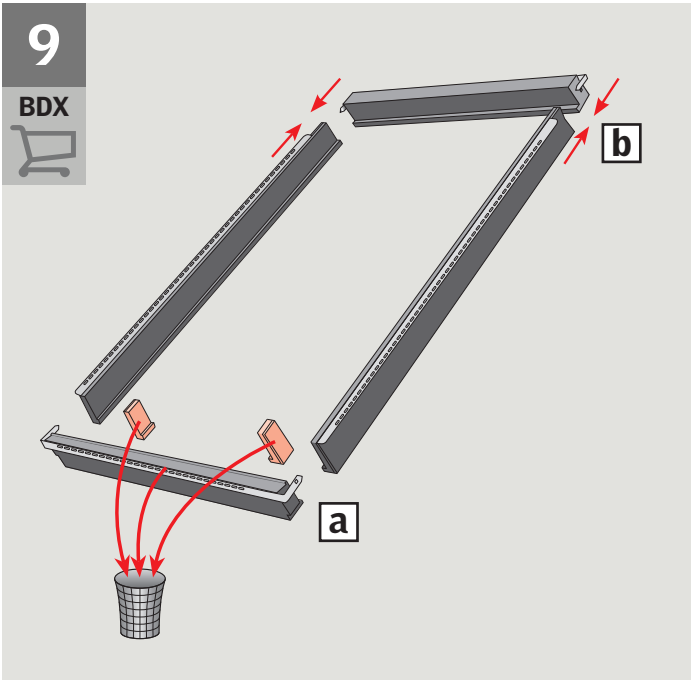










10


BDX

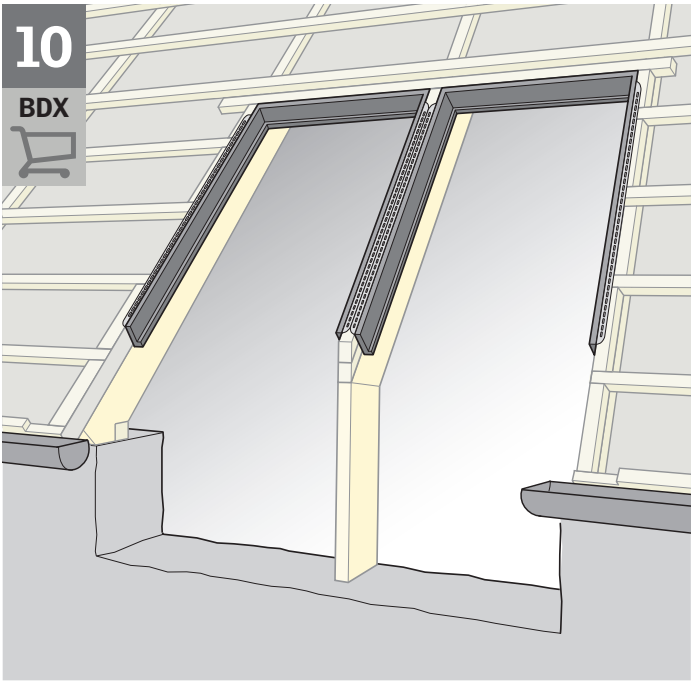








11

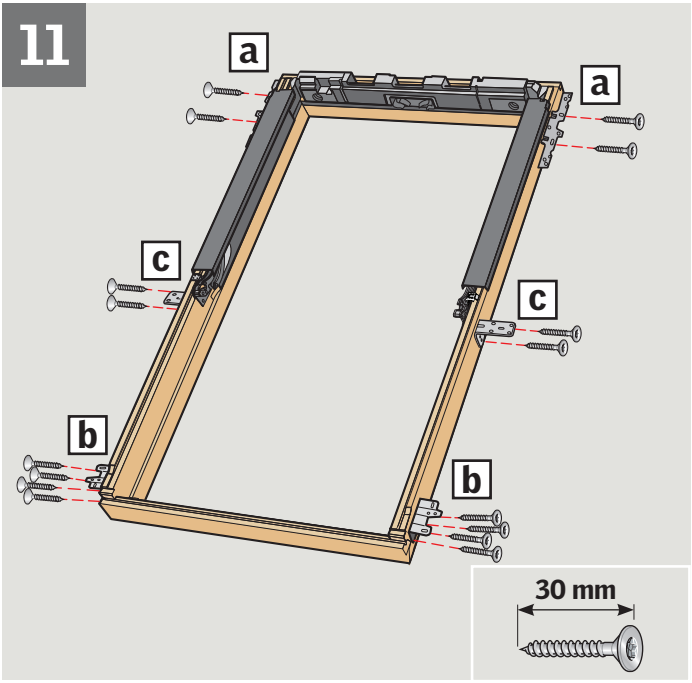











12

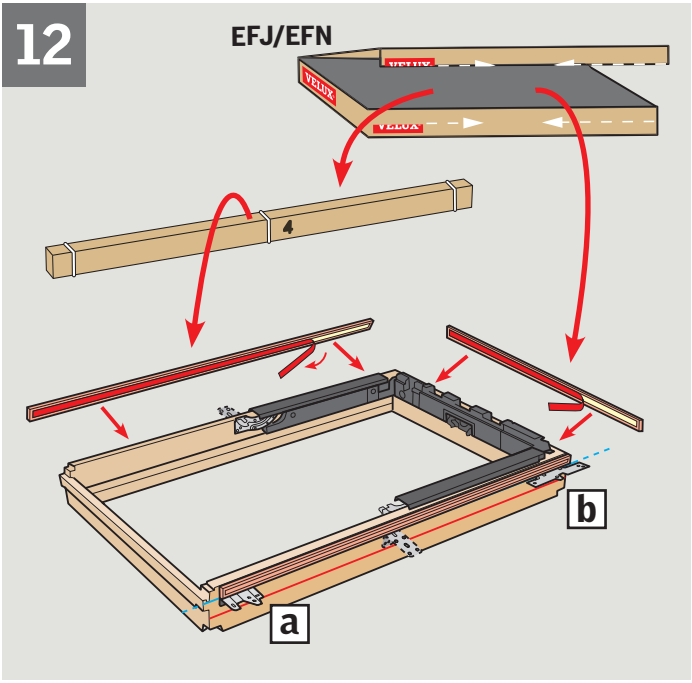








13

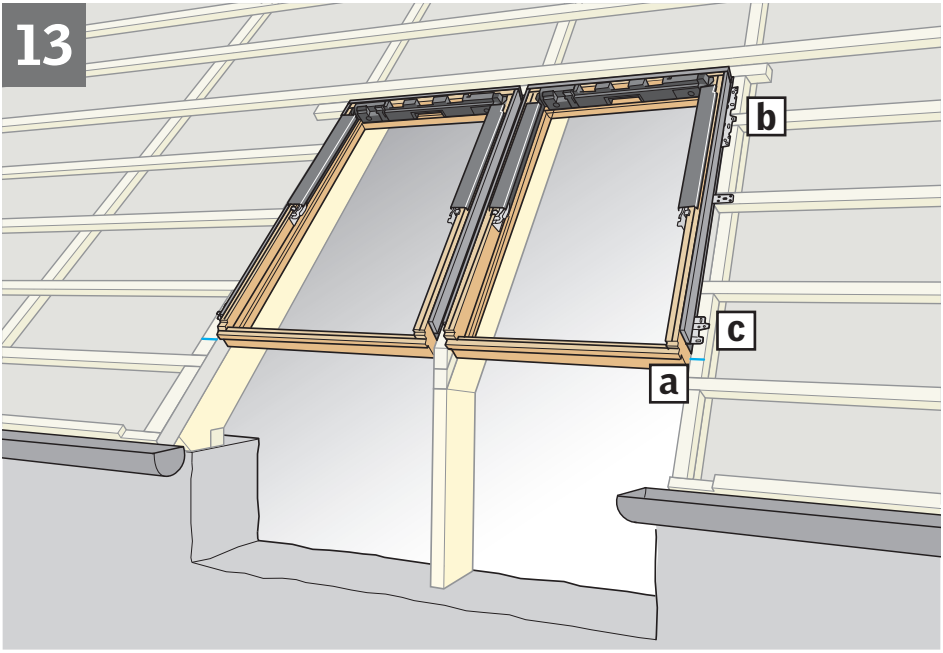











14

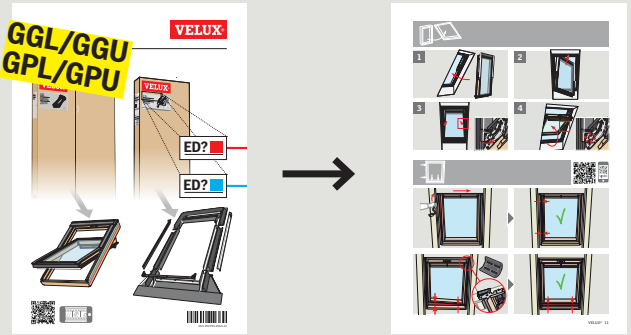


15

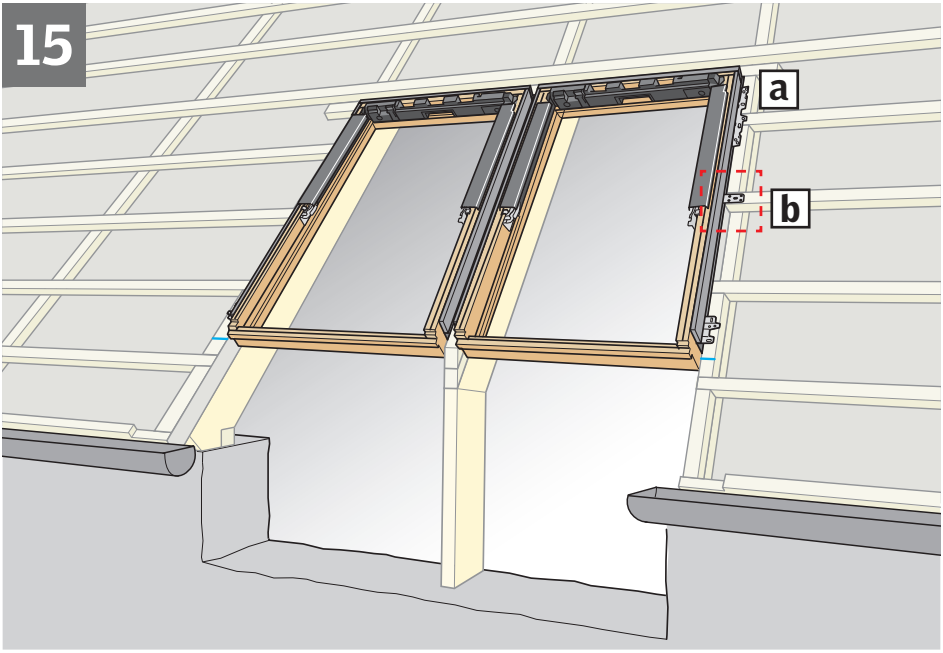


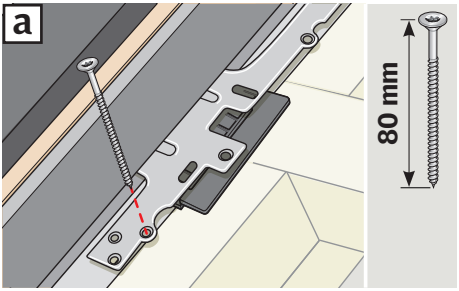

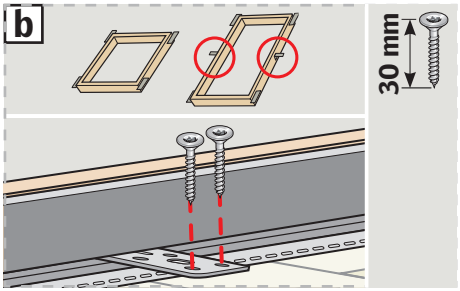



16

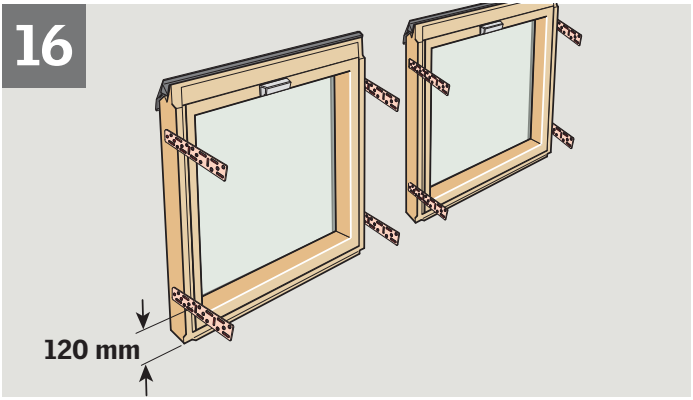


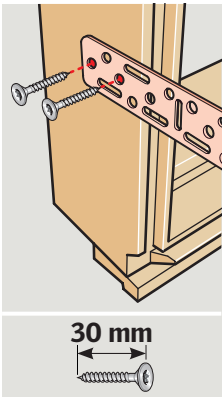


17a VFE

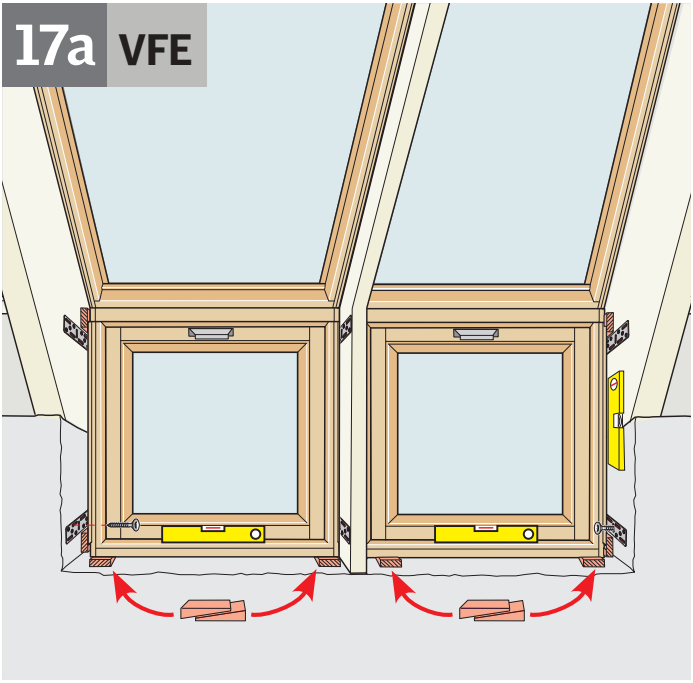








17b VIU

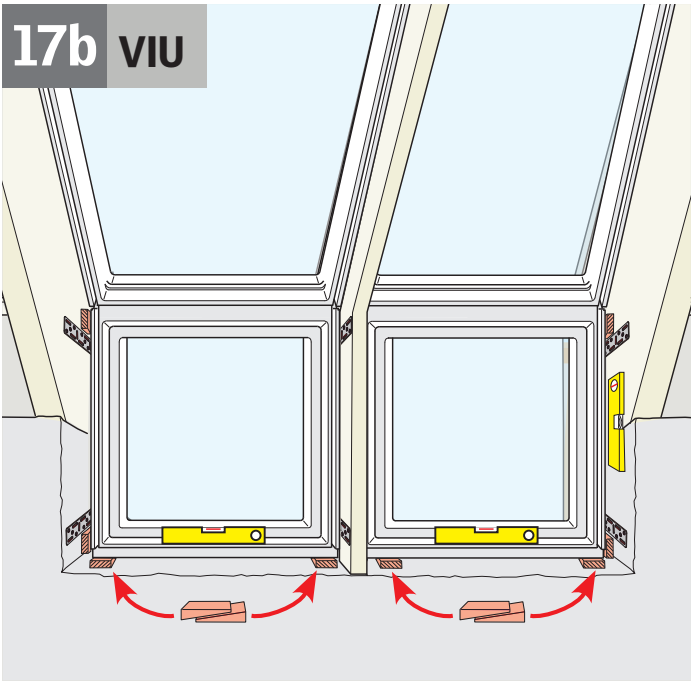








18a VFE

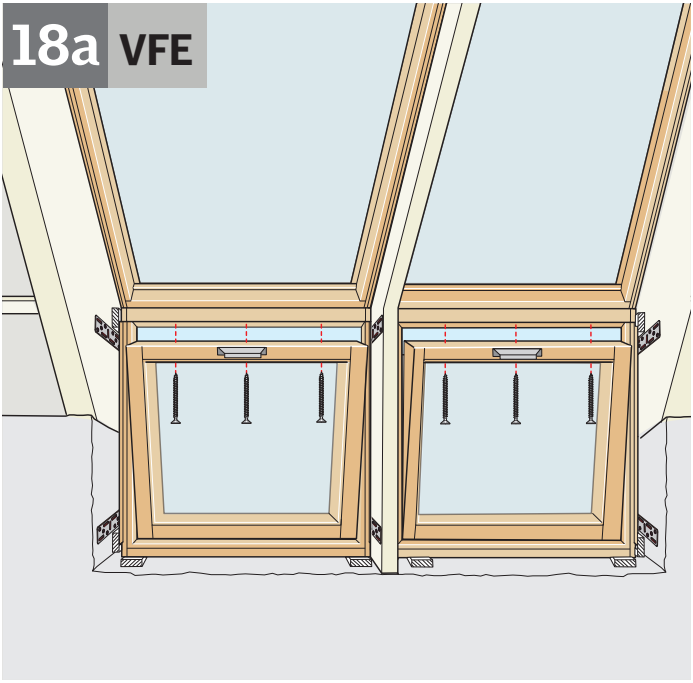

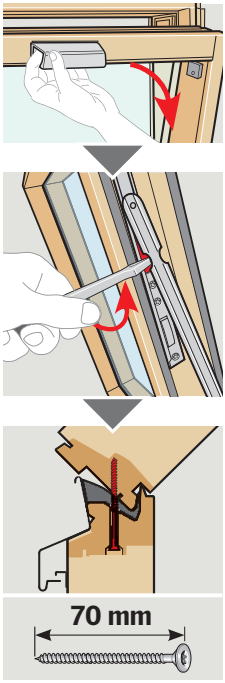


18b VIU

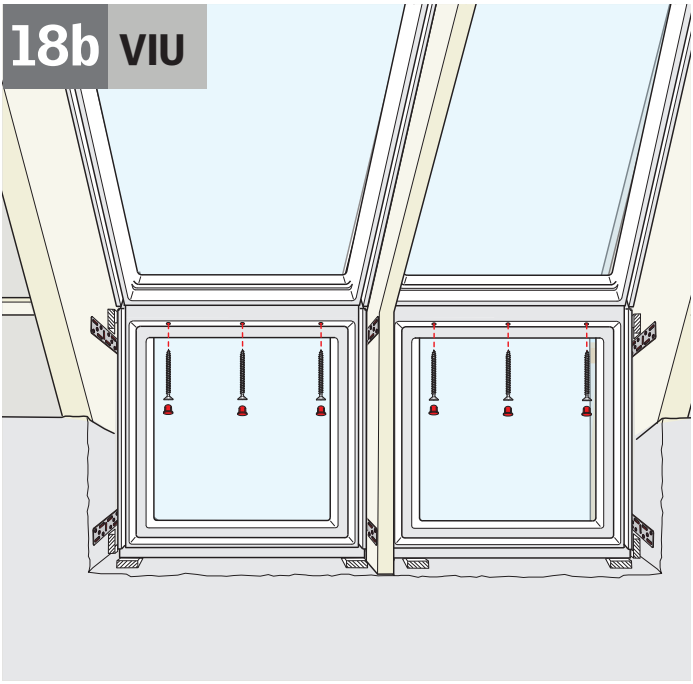


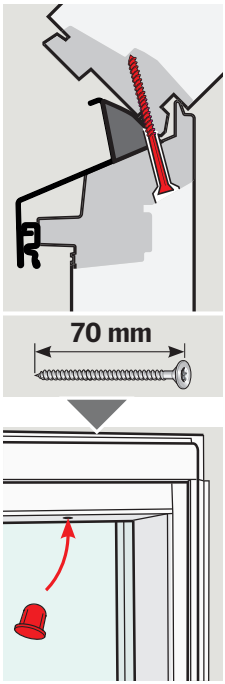



19

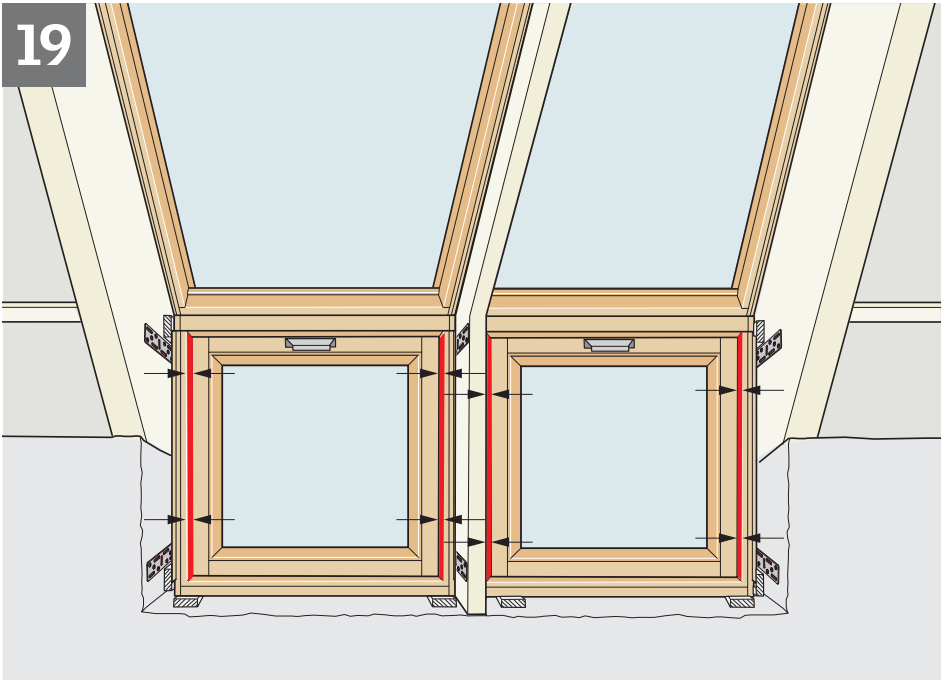


20

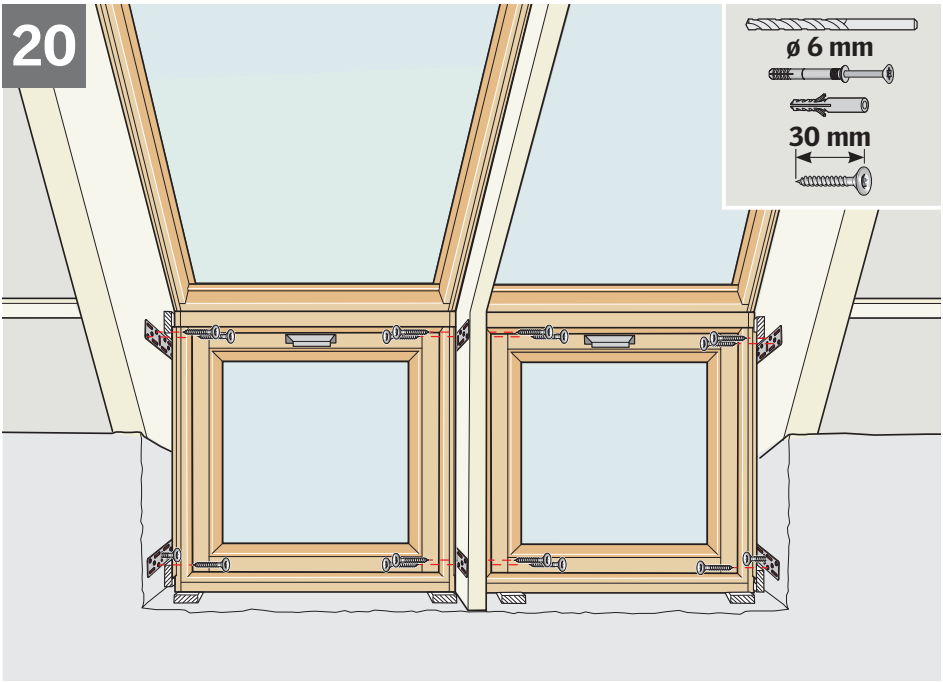

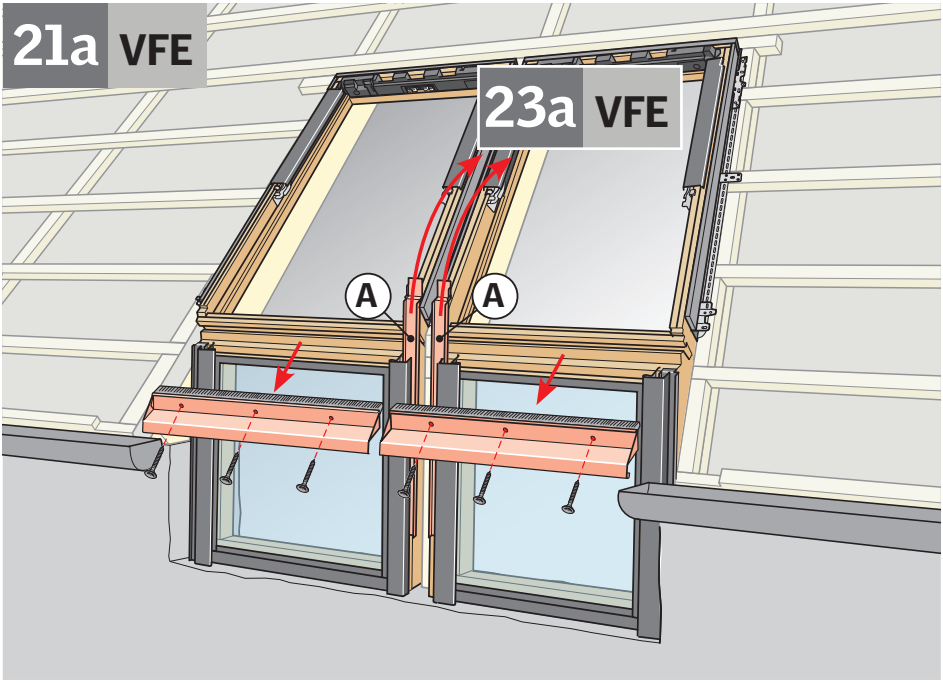

21a VFE
23a VFE
A
A

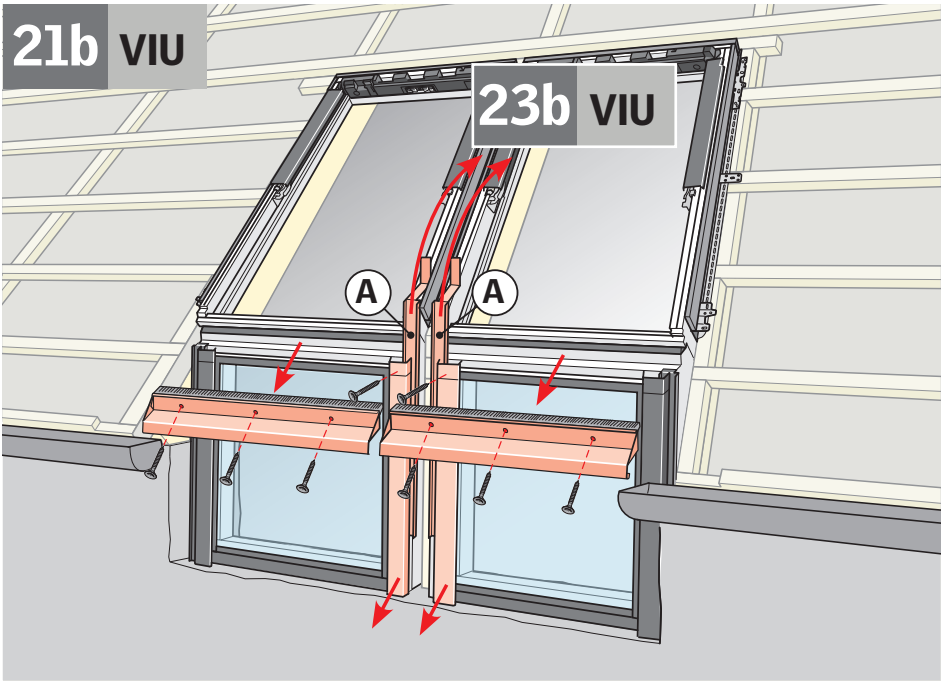

21b VIU
23b VIU
A
A


22a VFE

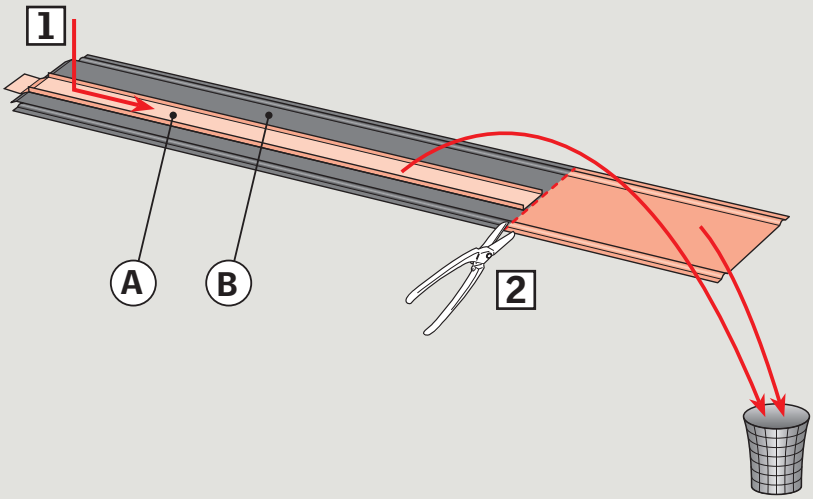



22b VIU

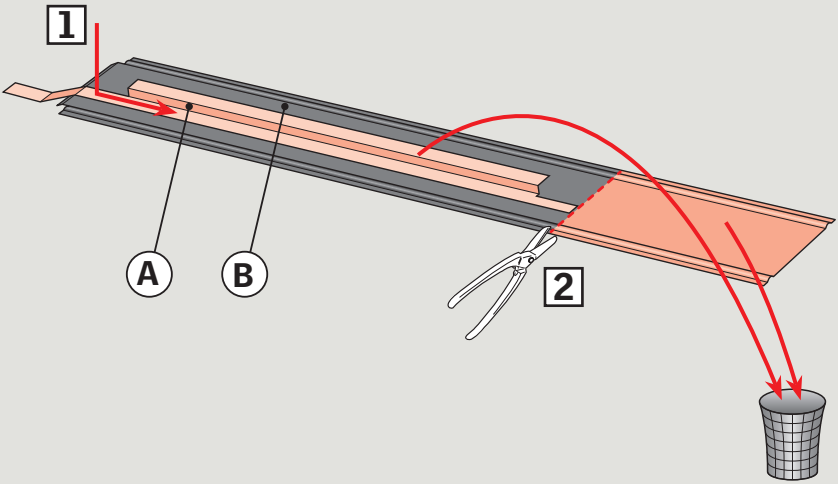


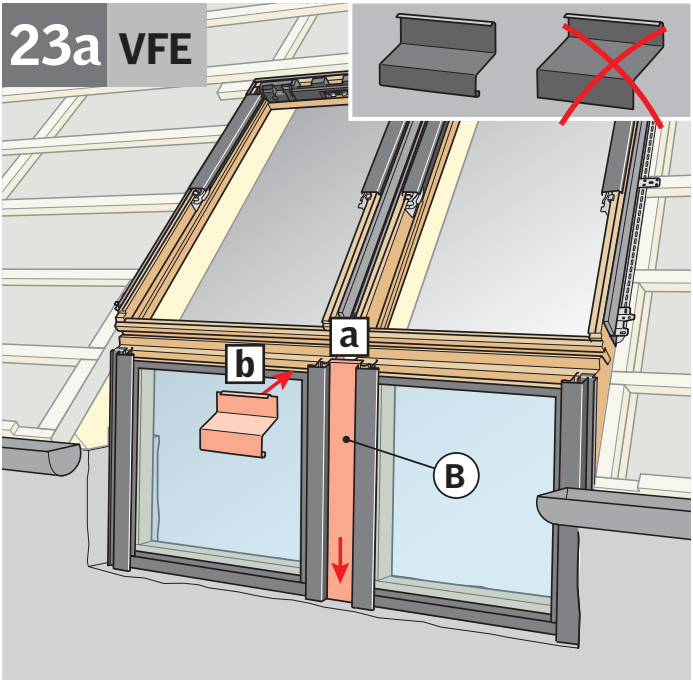

23a VFE
a
b
B

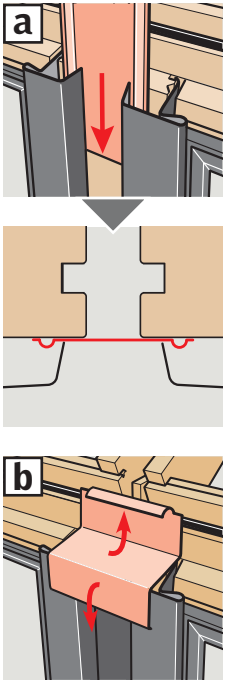

a
b

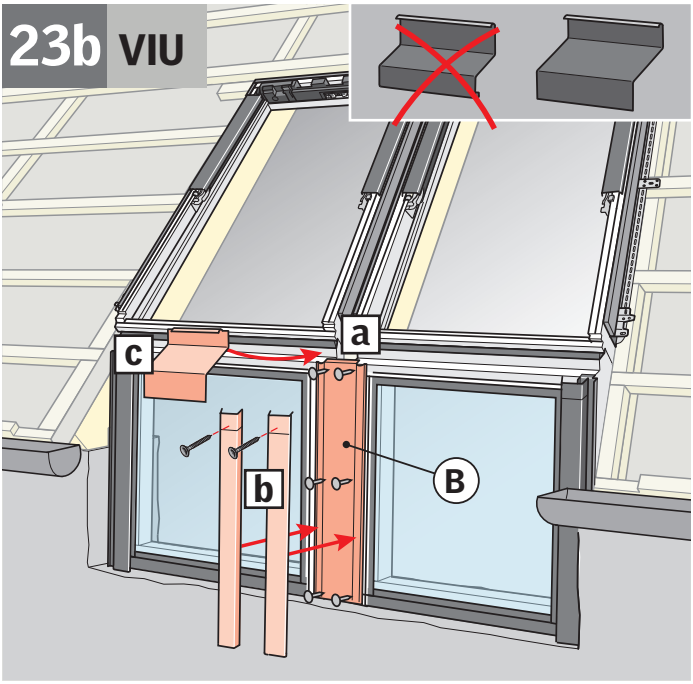

23b VIU
a
b
c
B

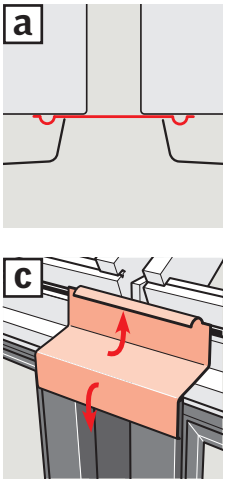
a
c

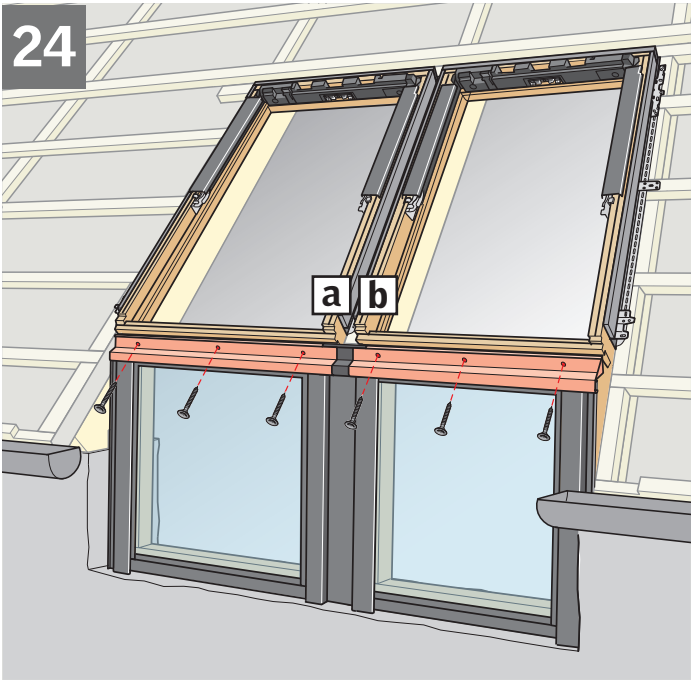
24
a
b

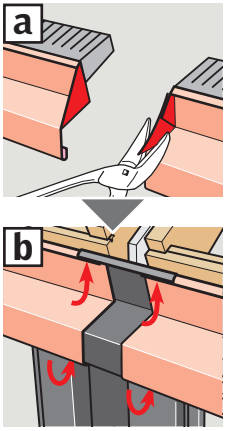

a
b

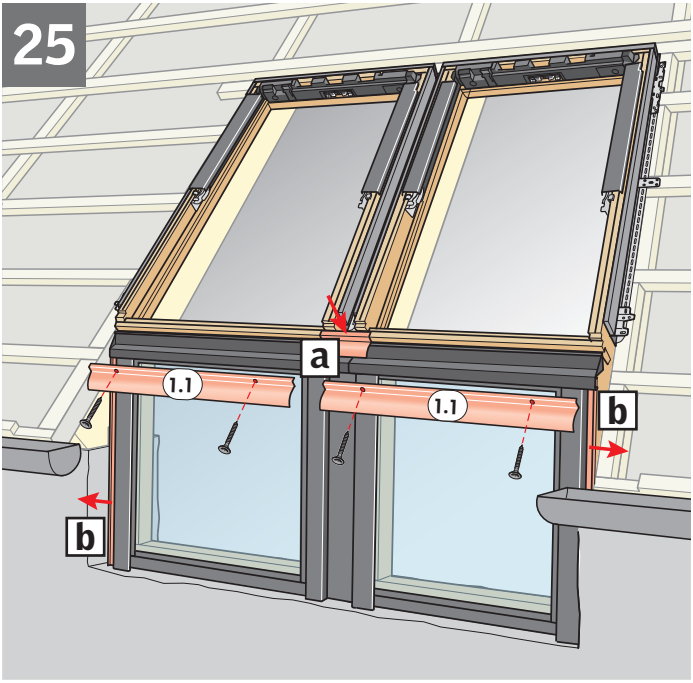
25
a
1.1
1.1
b
b

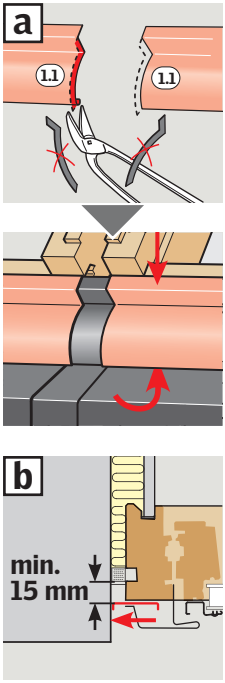
a
1.1
1.1
b
min.
15 mm


26

BDX
BFX

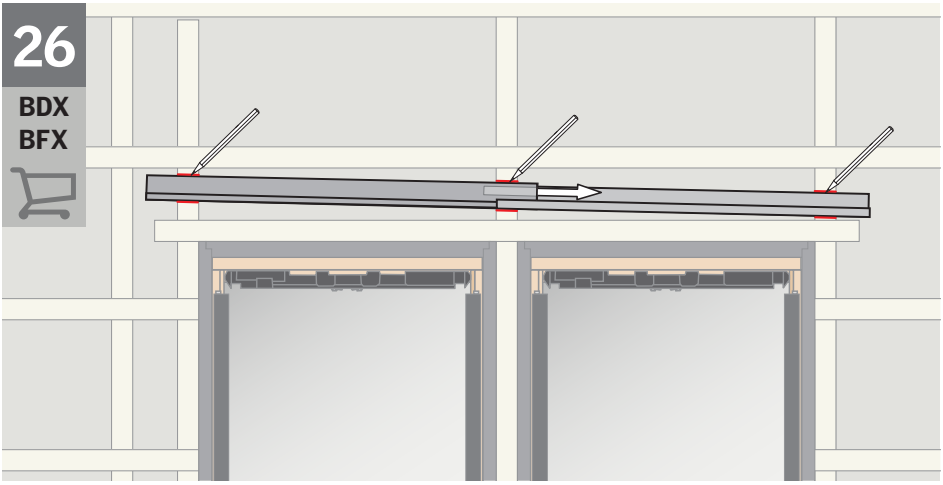


27

BDX
BFX

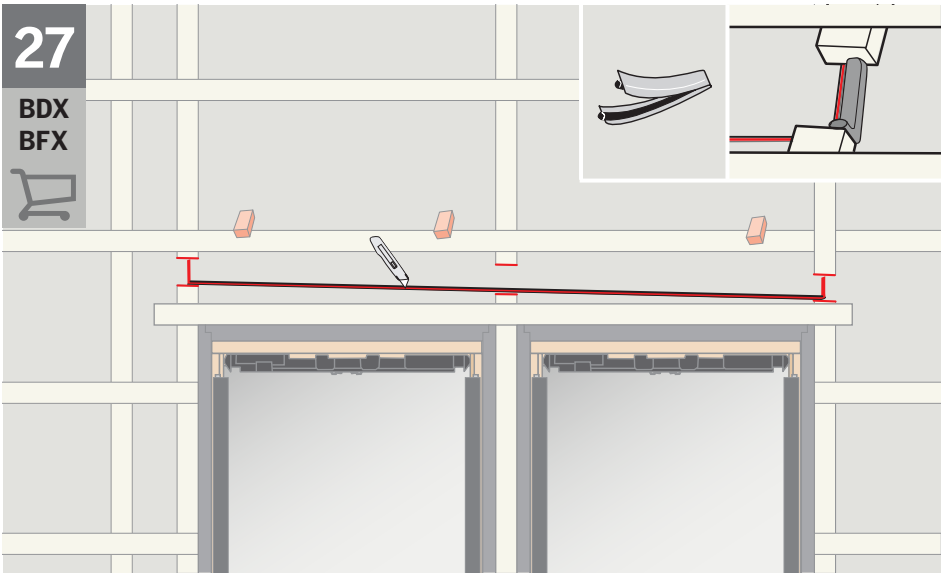



BDX
BFX

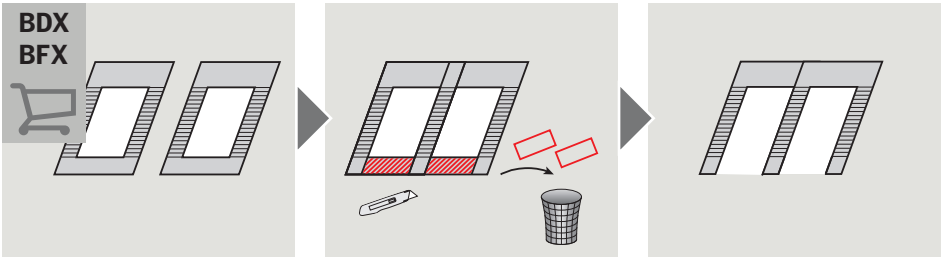



28


BDX
BFX

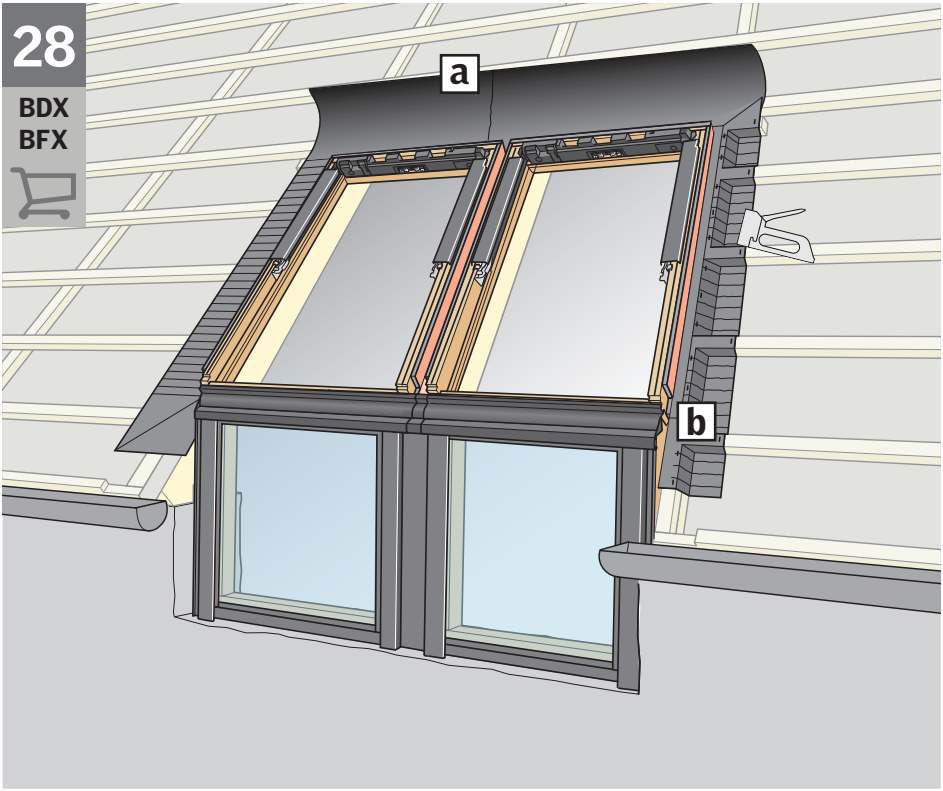

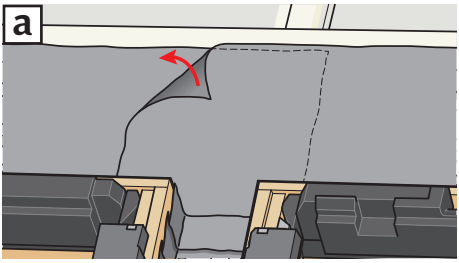


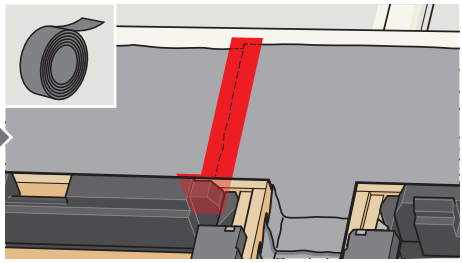

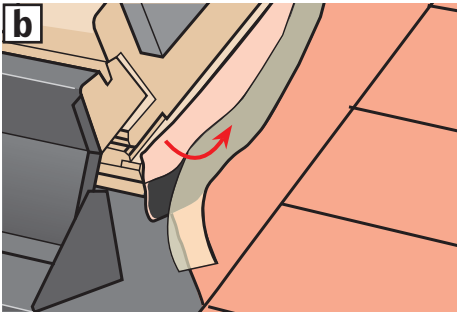


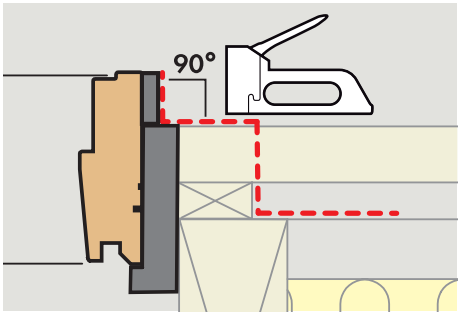


29

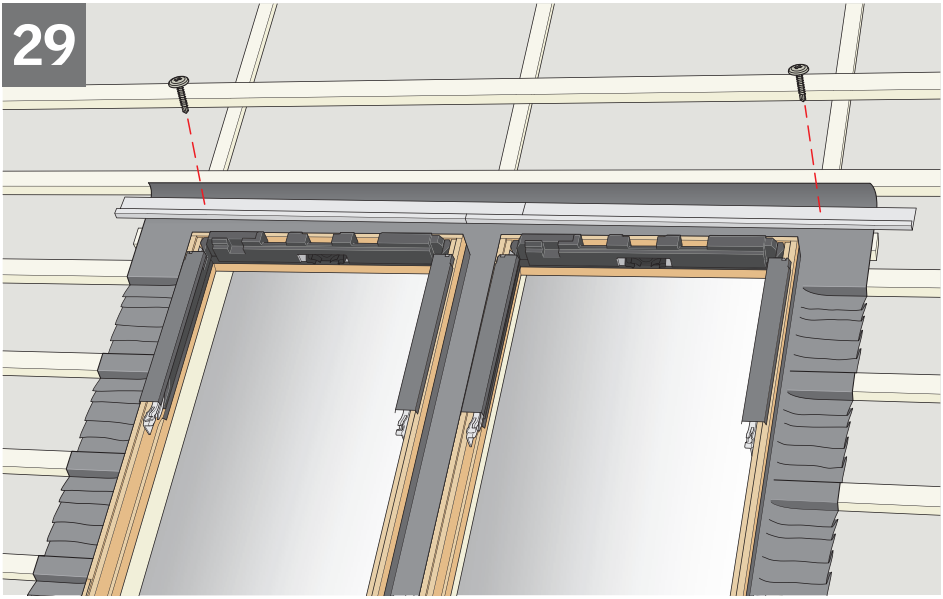


30

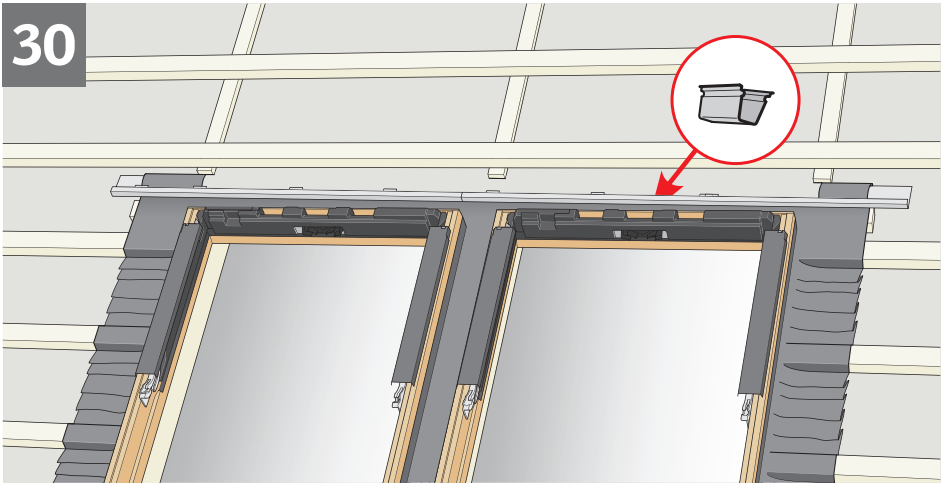


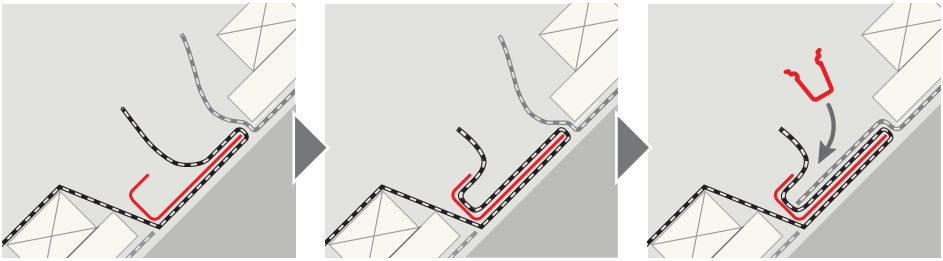


31a EFN

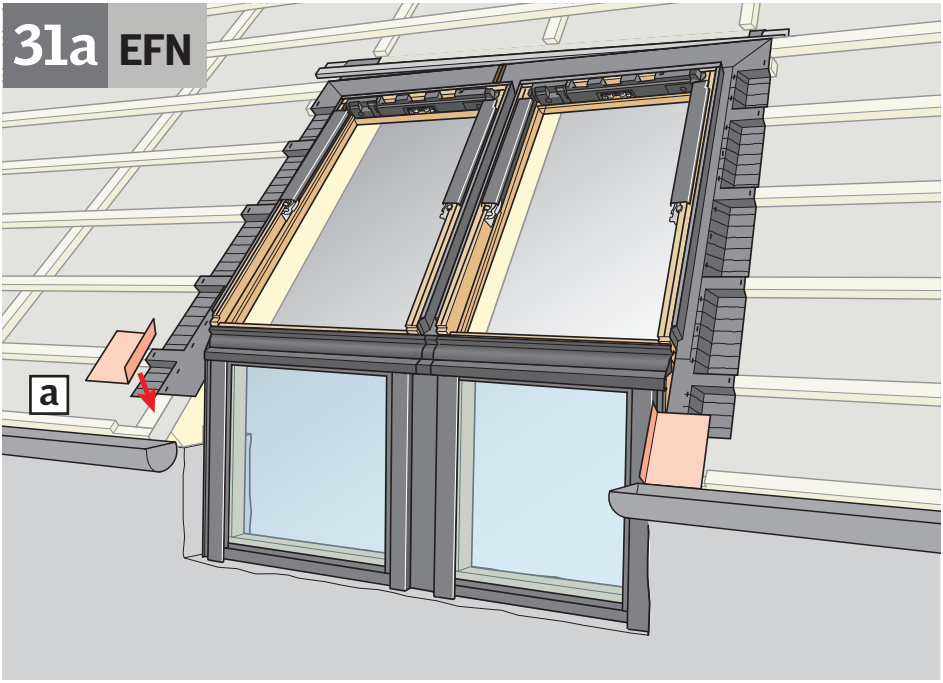



31b EFJ

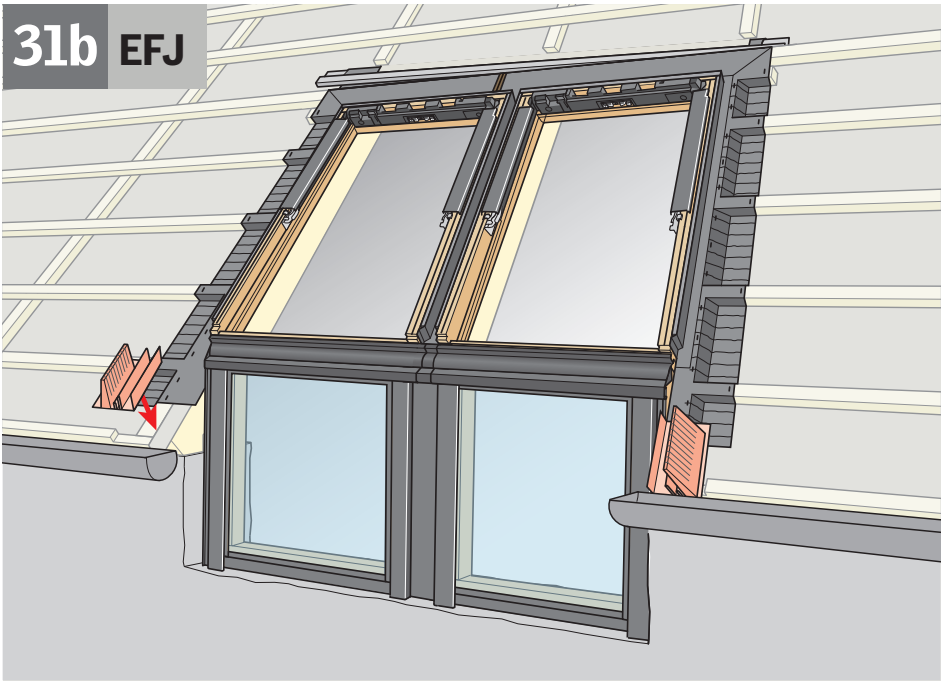


32a EFN

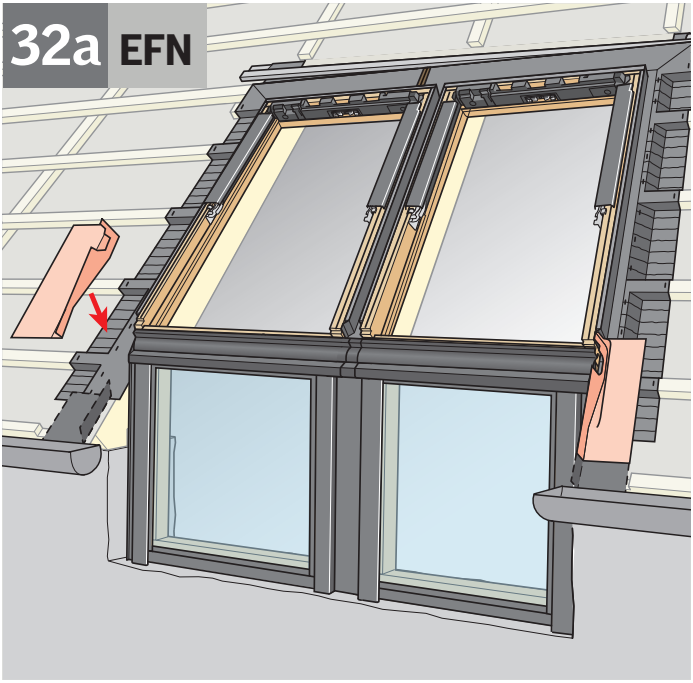








32b EFJ

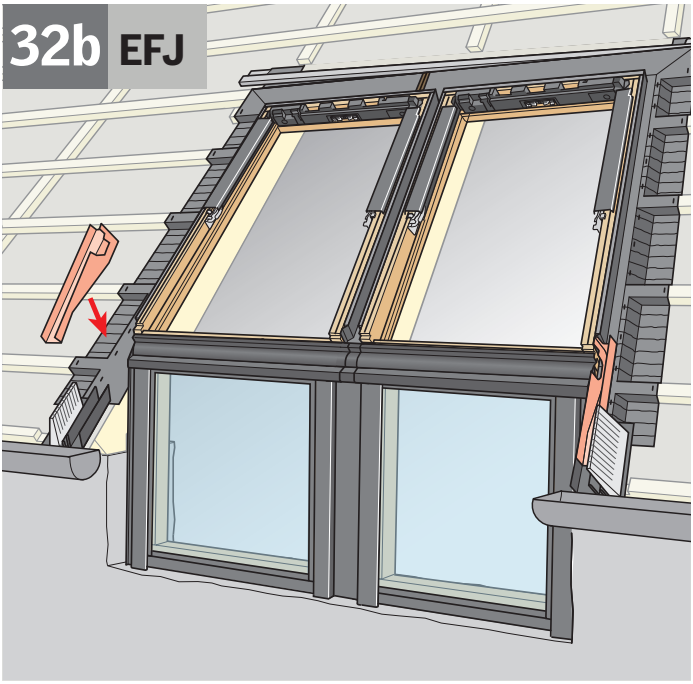







33

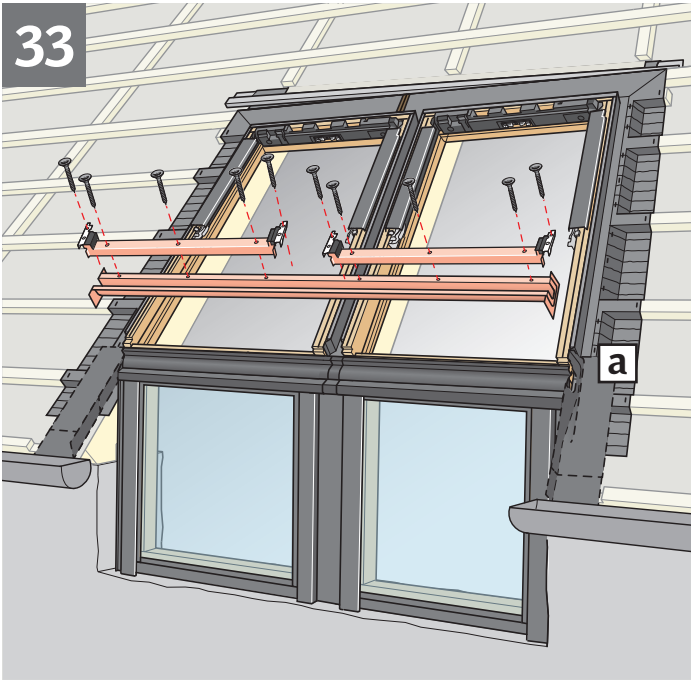




34 EFJ

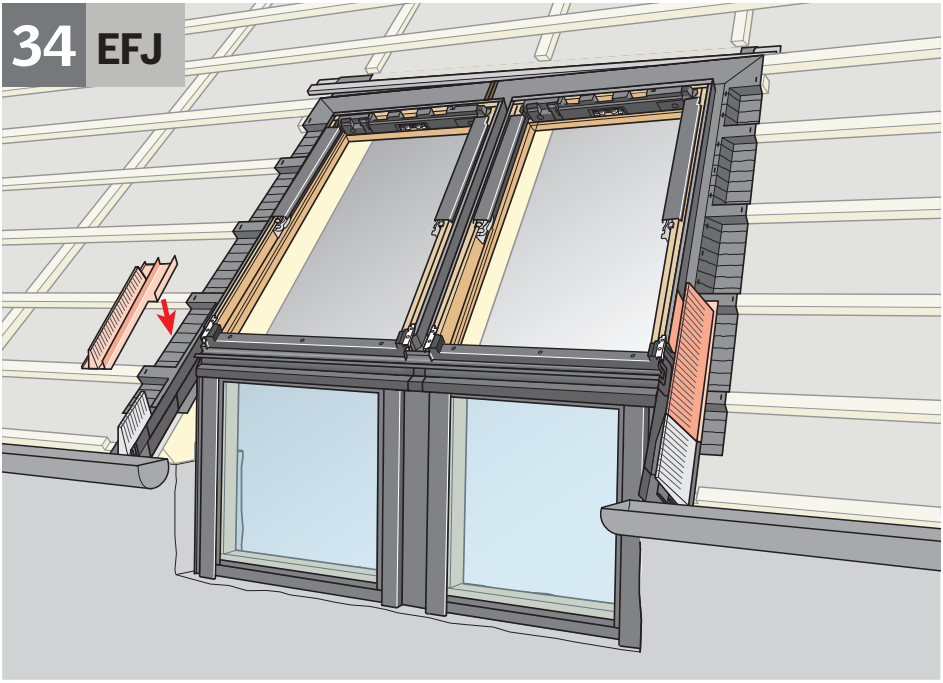



35a






VFE

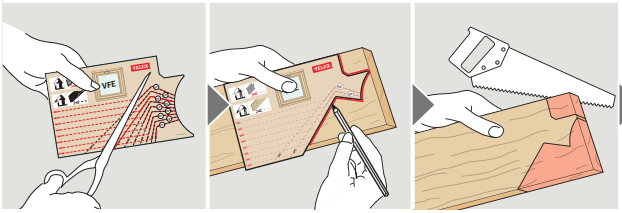

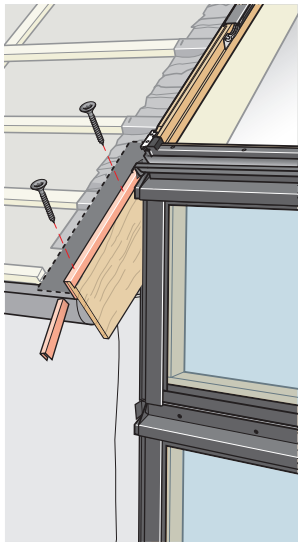


VIU

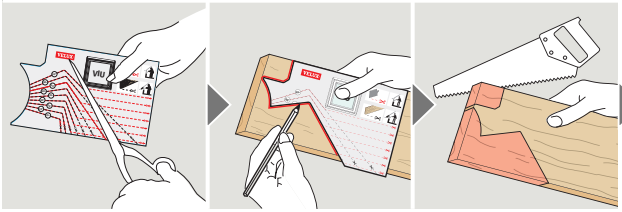


35b







VFE




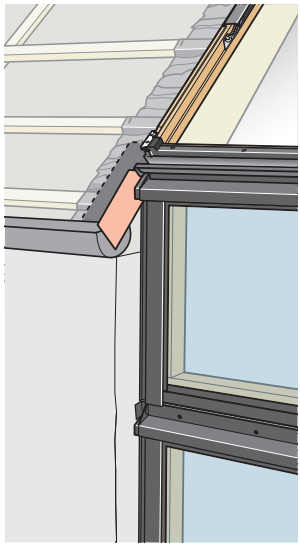



VIU

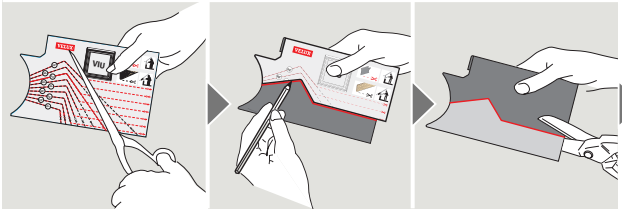


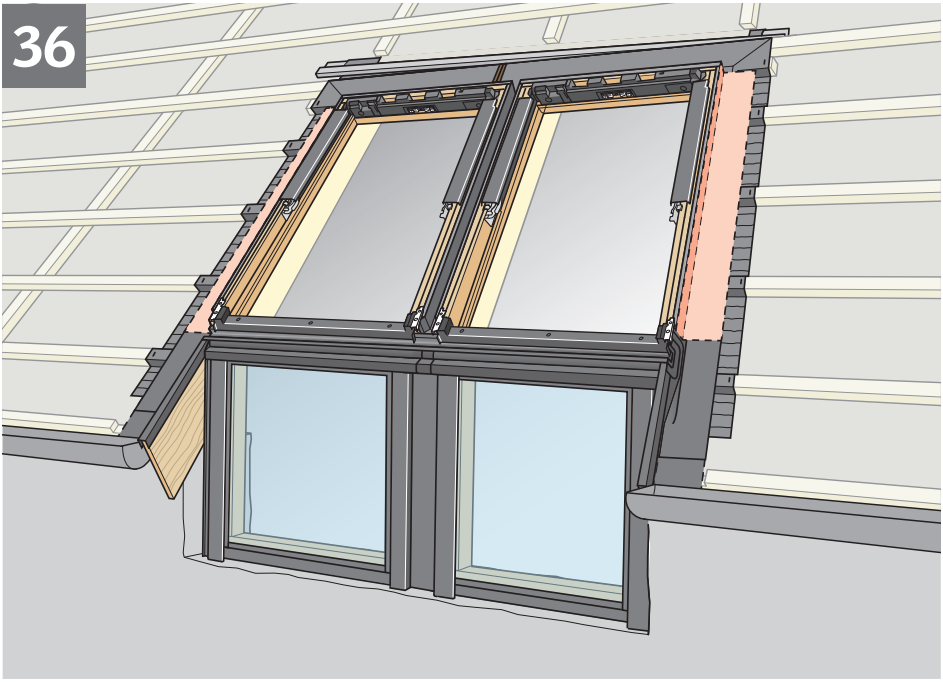

36

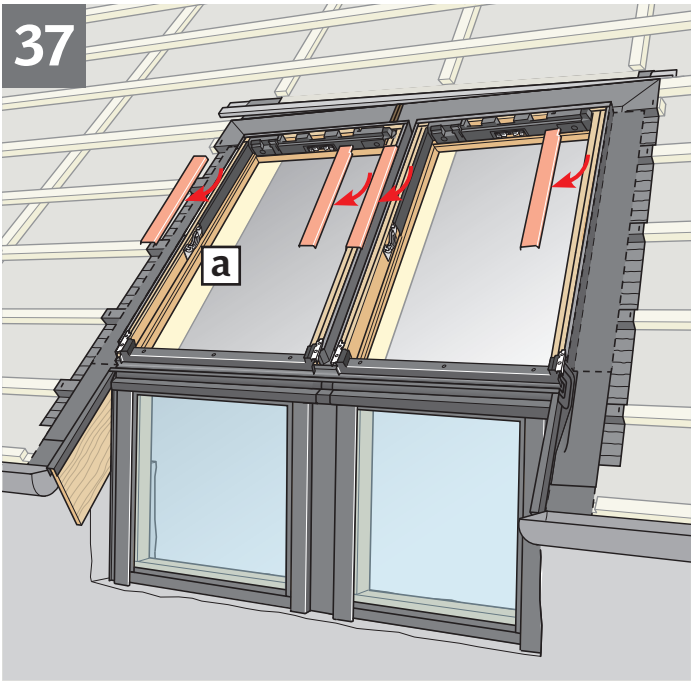

37
a

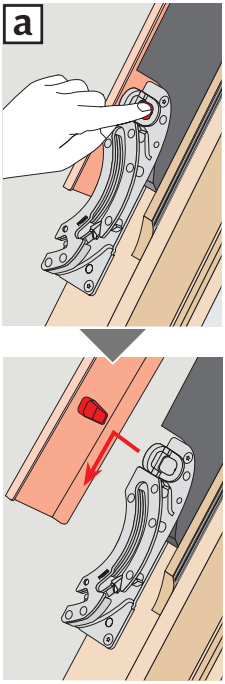

a

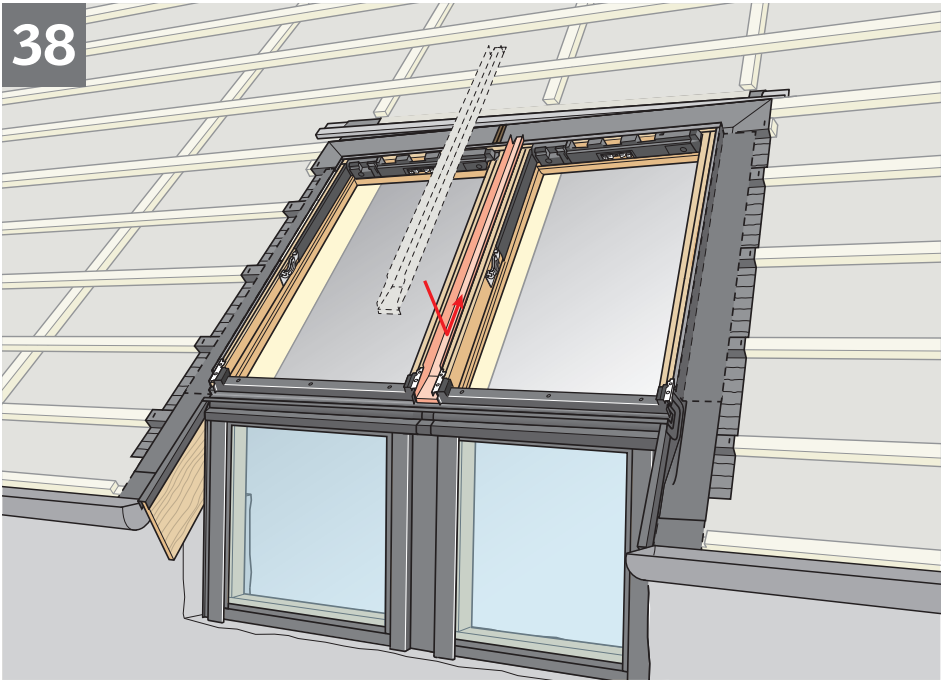

38

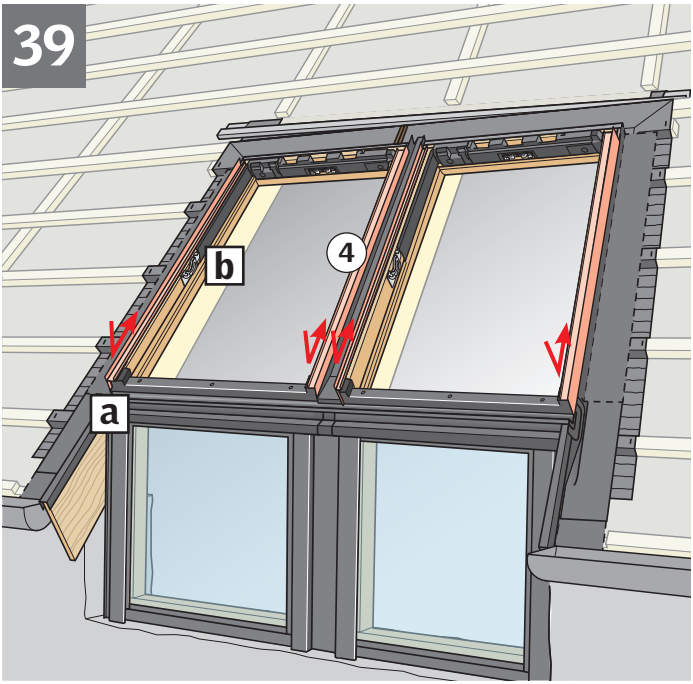

39
b
4
a



a
CLICK

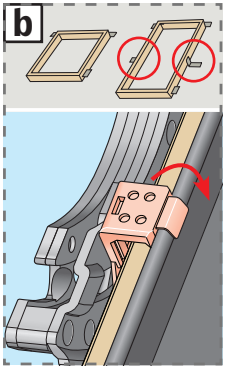

b

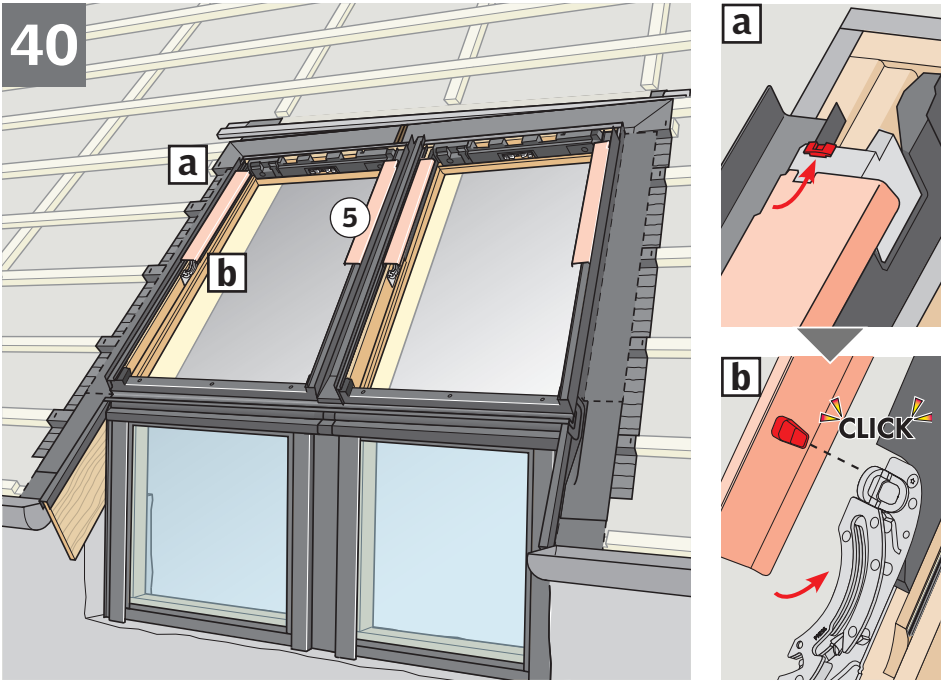

40
a
b
5
a
b
CLICK

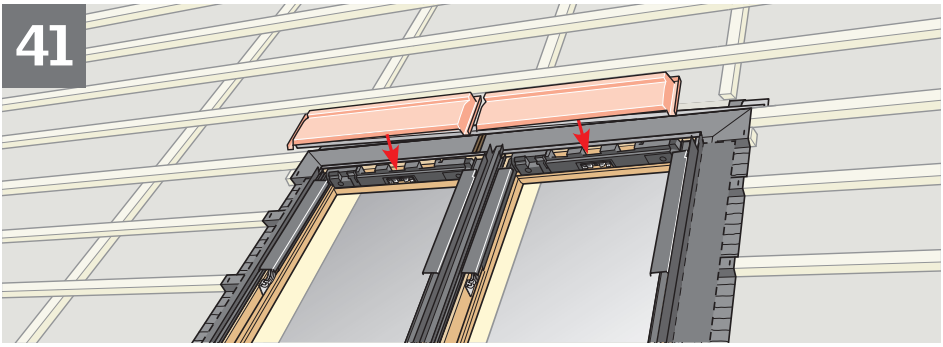

41

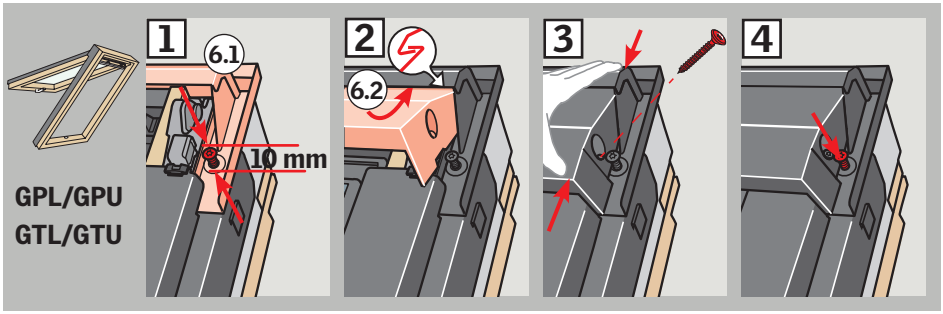

GPL/GPU
GTL/GTU
1
6.1
10 mm
2
6.2
3
4

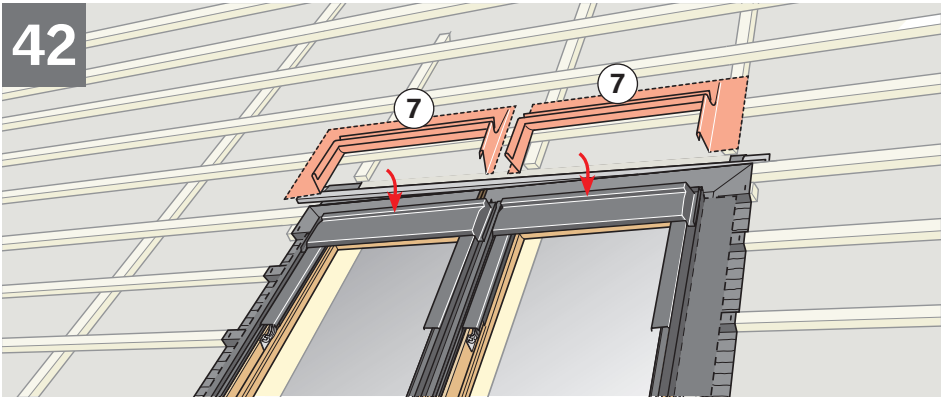

42
7
7

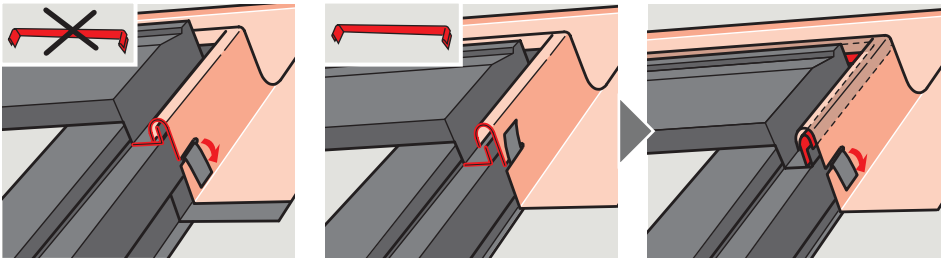

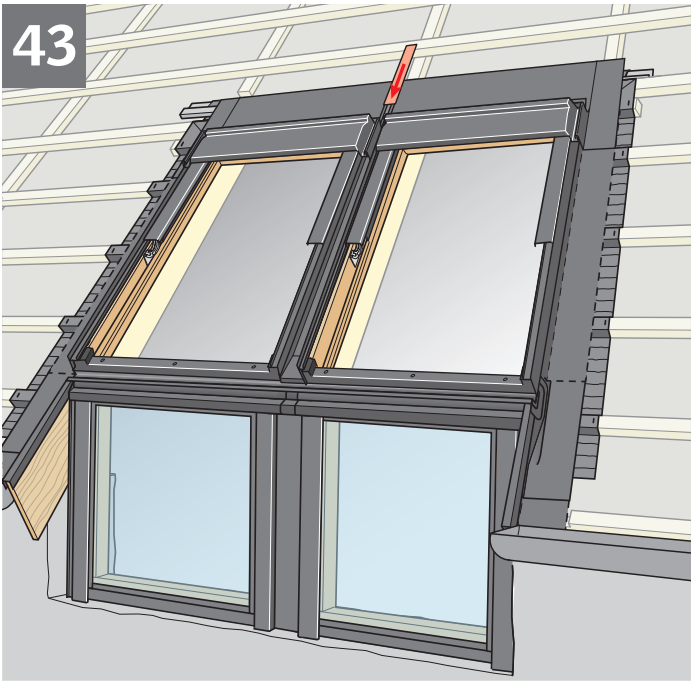

43



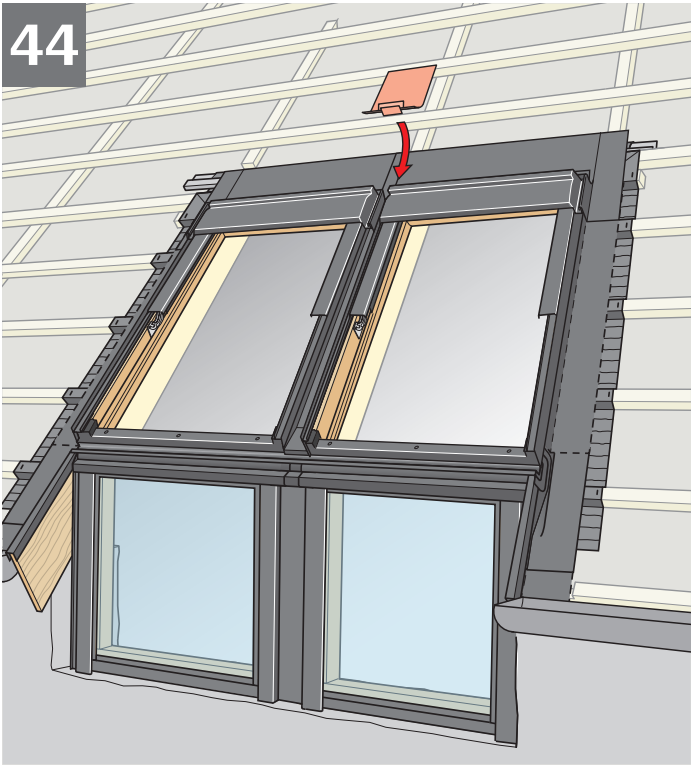
44

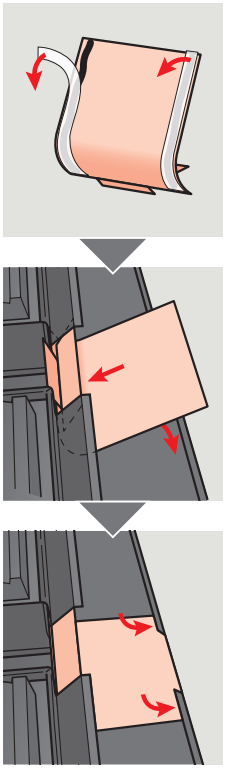

VELUX®



velux.com/contact

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EFN/EFJ - -22/-32. ©2017, 2025 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP