
GDL

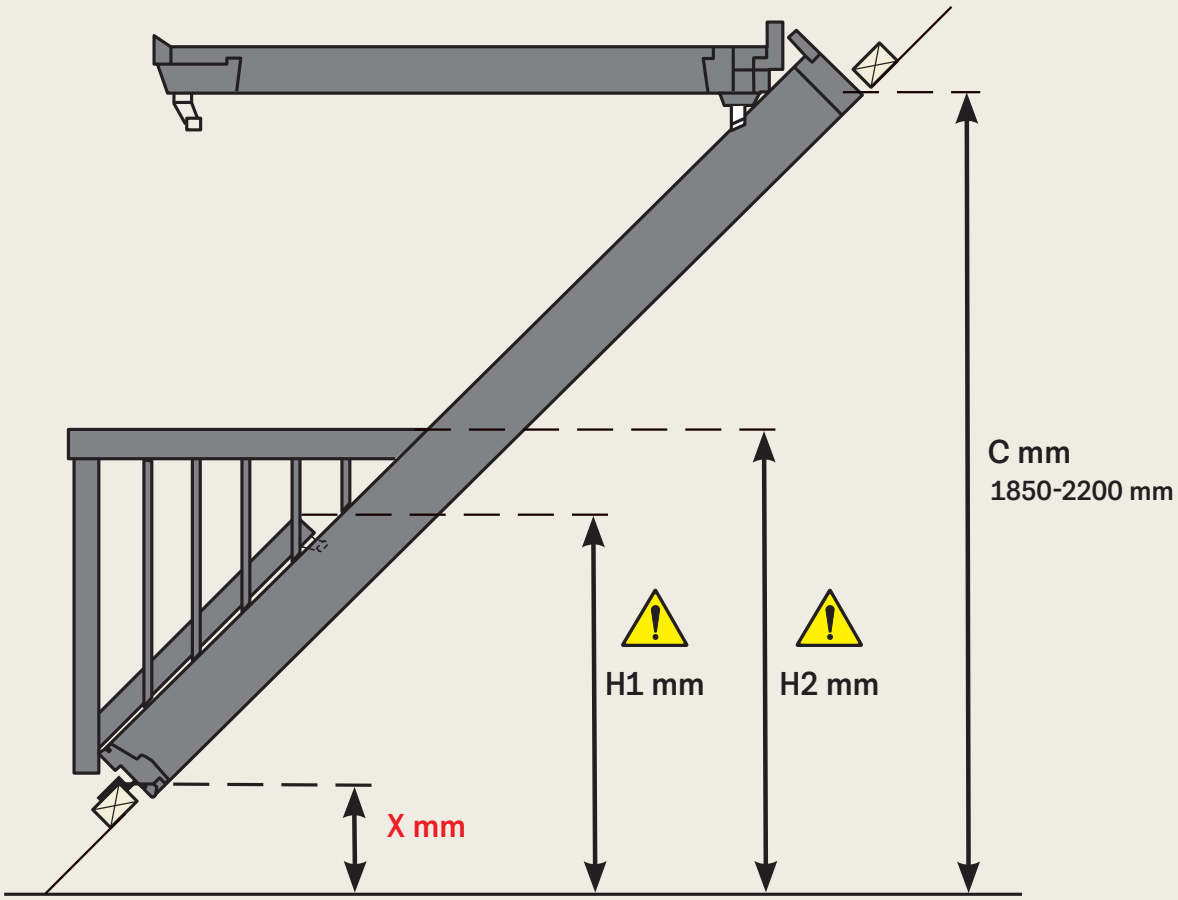


VELUX®

35°–53°

VAS 454363-2025-08



C mm
1850-2200 mm
H1 mm
H2 mm
X mm

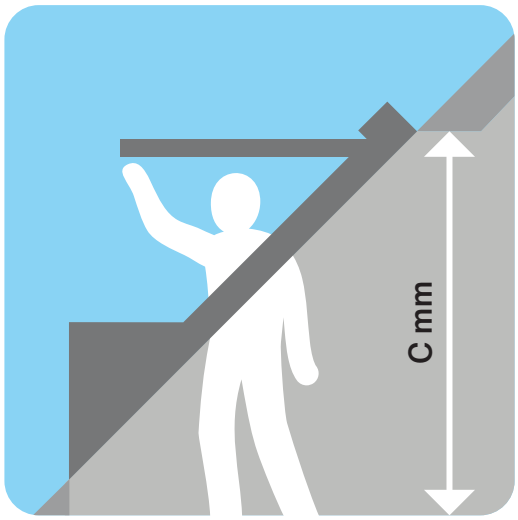
C mm


	X mm	⚠ H1 mm	⚠ H2 mm	C mm
 35°–39°	213	800	1146	1631
	263	850	1196	1681
	313	900	1246	1731
	363	950	1296	1781
	413	1000	1346	1831
	463	1050	1396	1881
	513	1100	1446	1931
 40°–42°	157	800	1090	1753
	207	850	1140	1803
	257	900	1190	1853
	307	950	1240	1903
	357	1000	1290	1953
	407	1050	1340	2003
	457	1100	1390	2053
 43°–45°	125	800	1058	1823
	175	850	1108	1873
	225	900	1158	1923
	275	950	1208	1973
	325	1000	1258	2023
	375	1050	1308	2073
	425	1100	1358	2123
 46°–48°	95	800	1028	1889
	145	850	1078	1939
	195	900	1128	1989
	245	950	1178	2039
	295	1000	1228	2089
	345	1050	1278	2139
	395	1100	1328	2189
 49°–53°	67	800	1000	1953
	117	850	1050	2003
	167	900	1100	2053
	217	950	1150	2103
	267	1000	1200	2153
	317	1050	1250	2203
	367	1100	1300	2253

1a




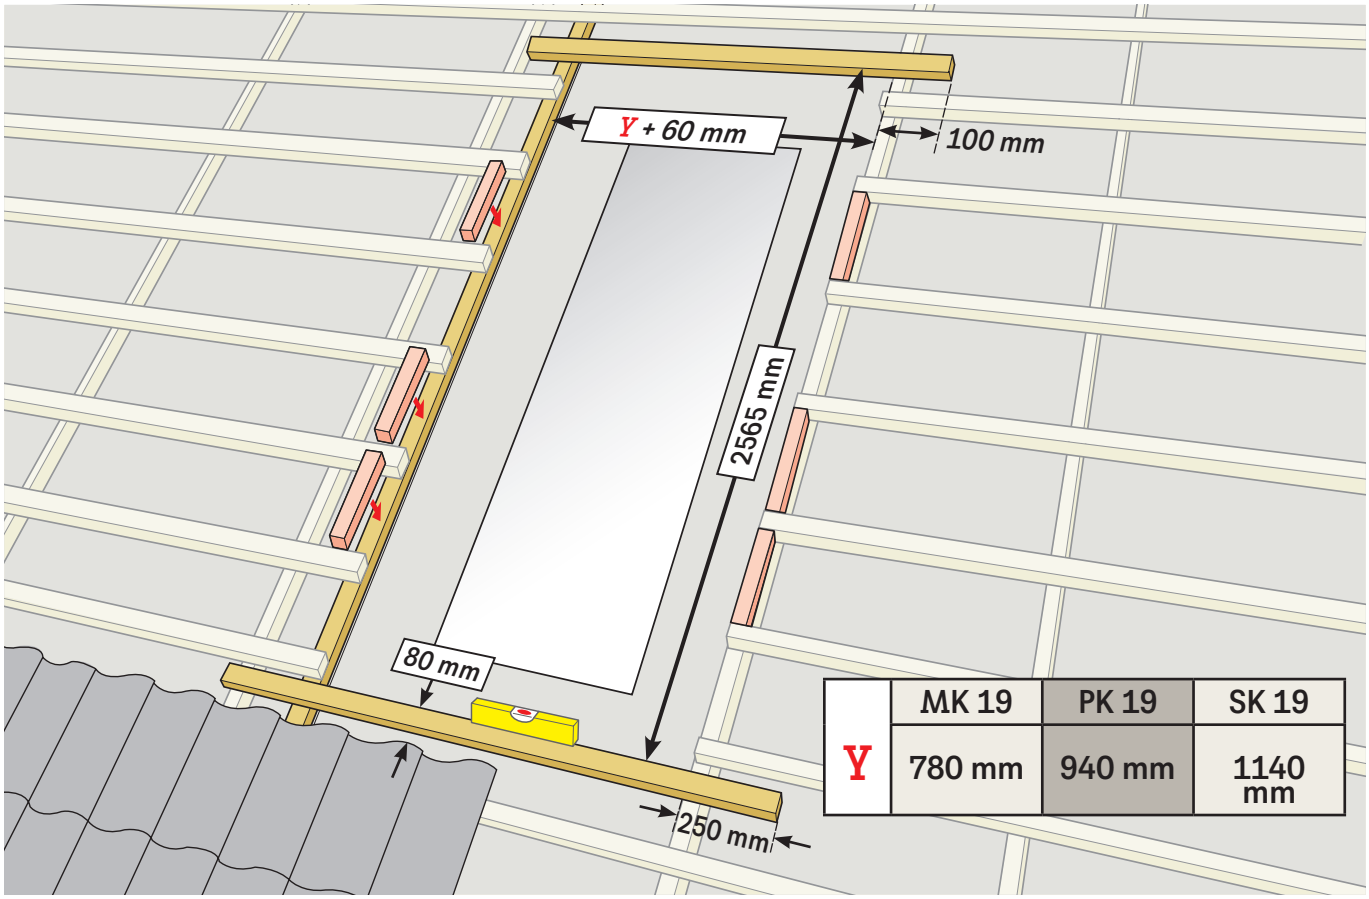


Y	MK 19	PK 19	SK 19
	780 mm	940 mm	1140 mm

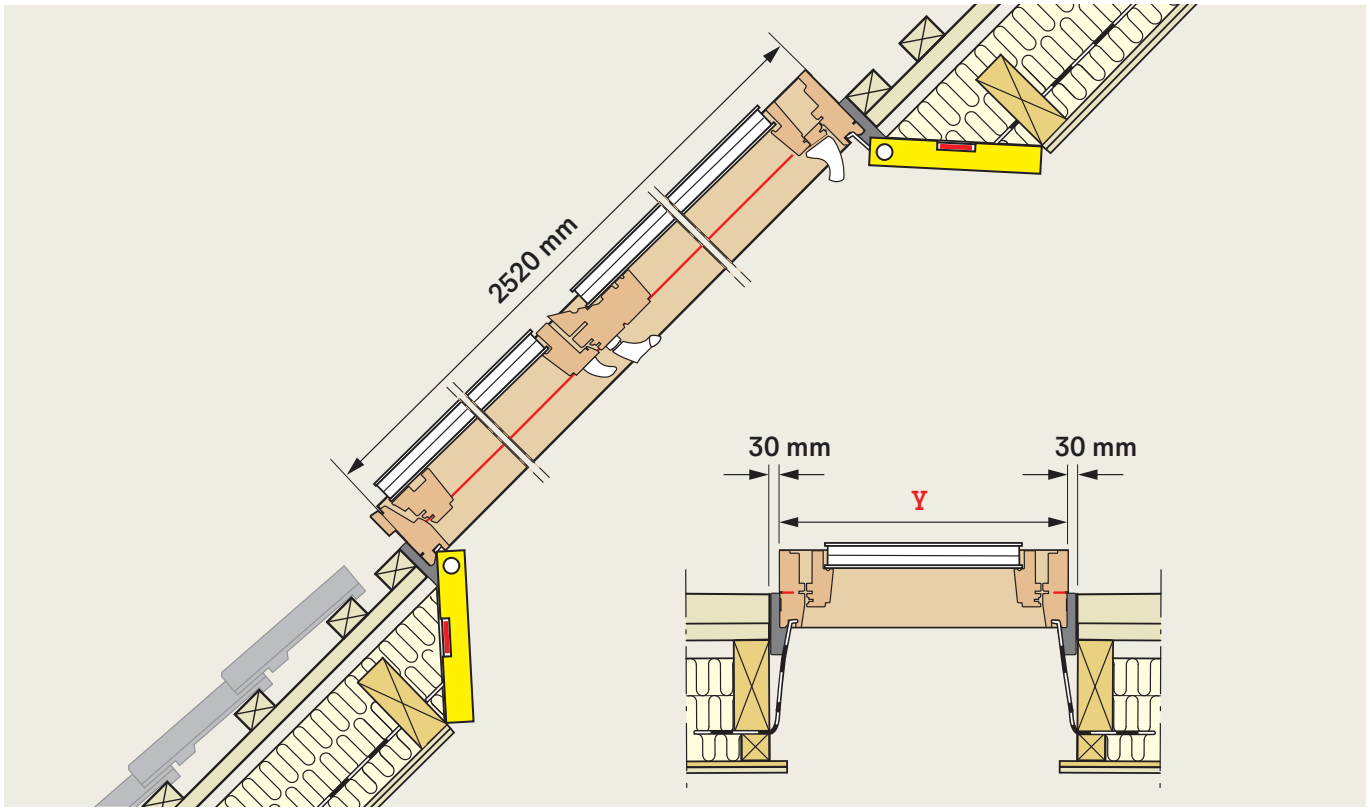


1b

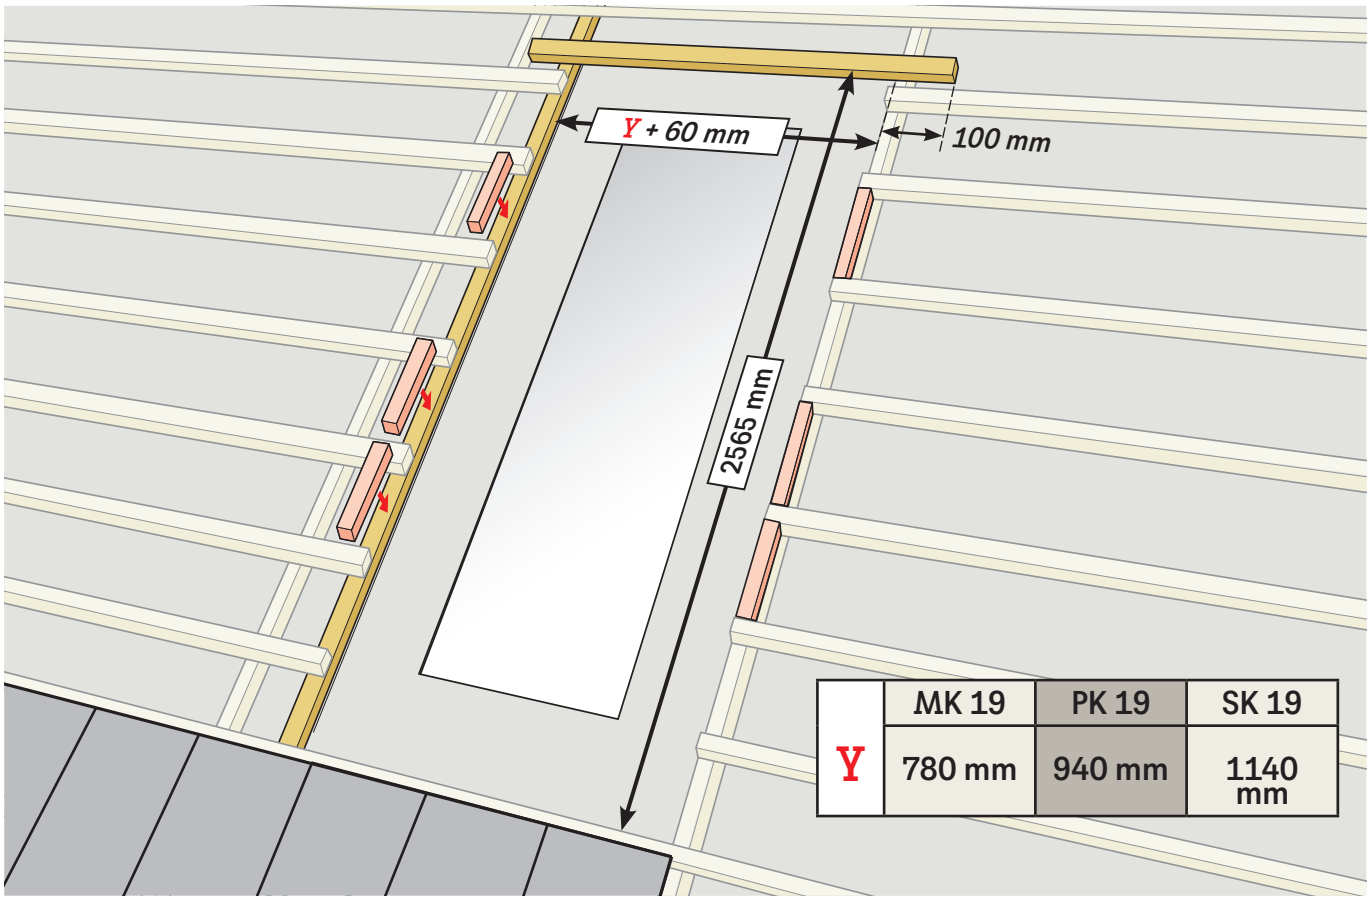


	MK 19	PK 19	SK 19
Y	780 mm	940 mm	1140 mm

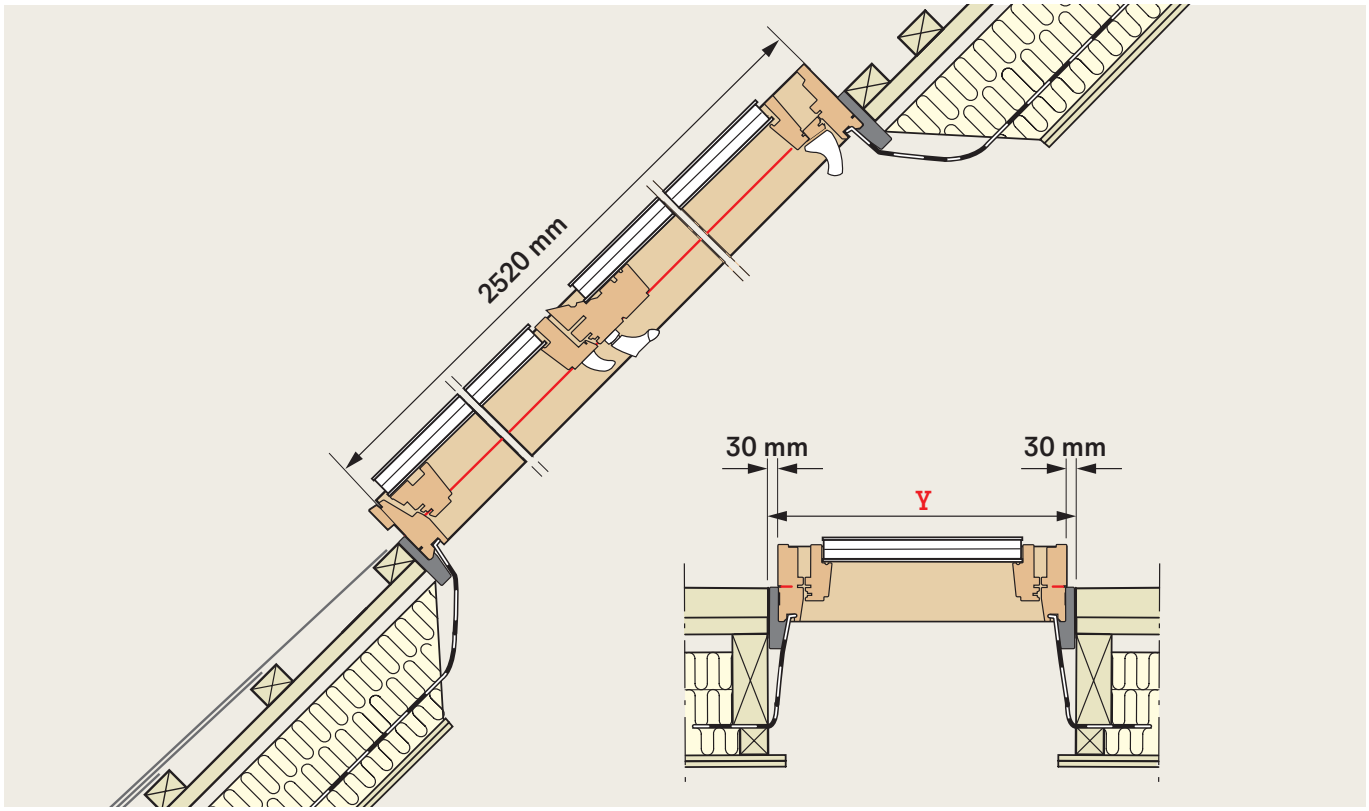


2

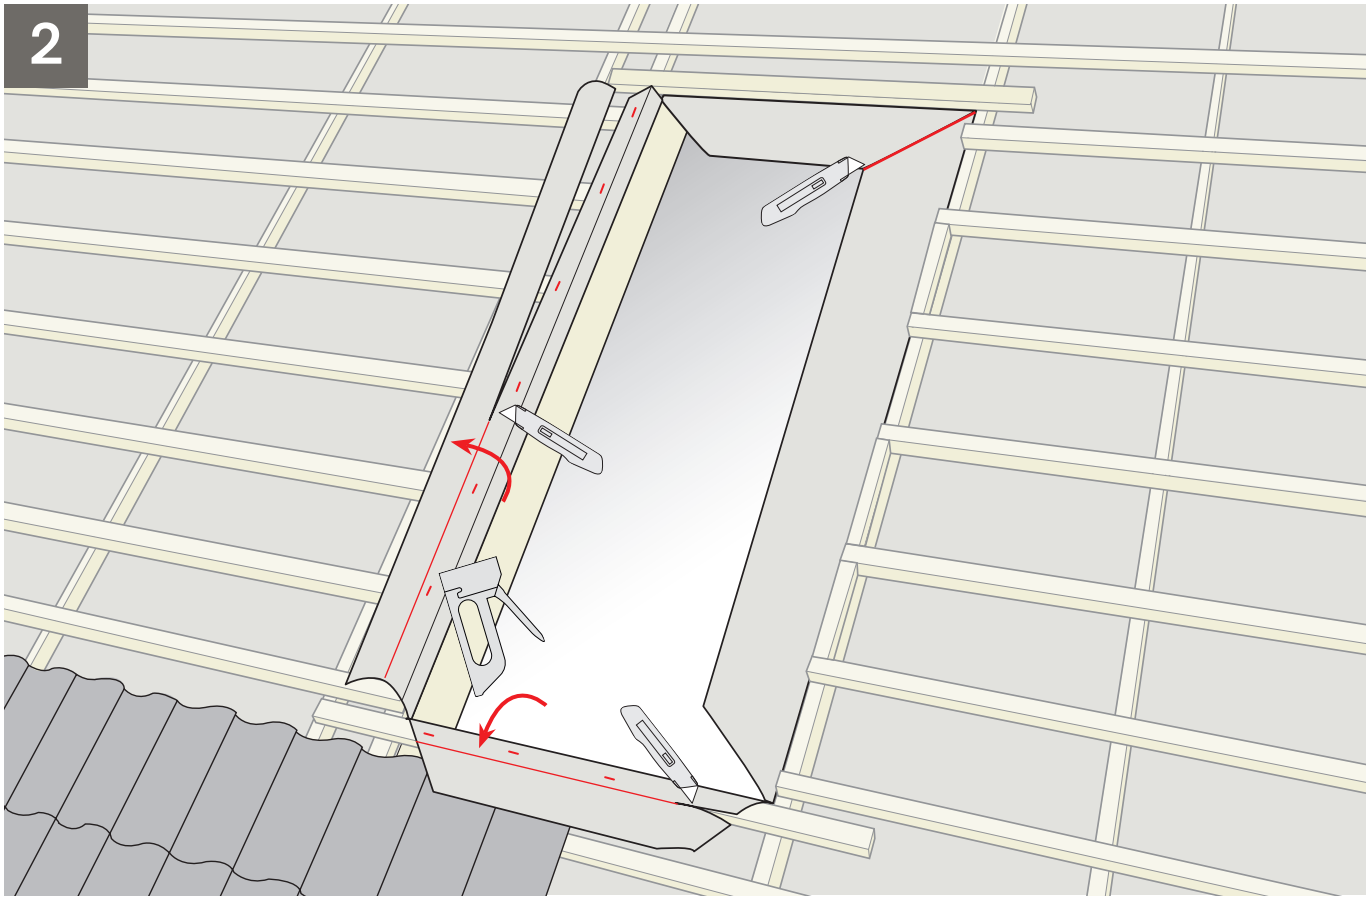



3

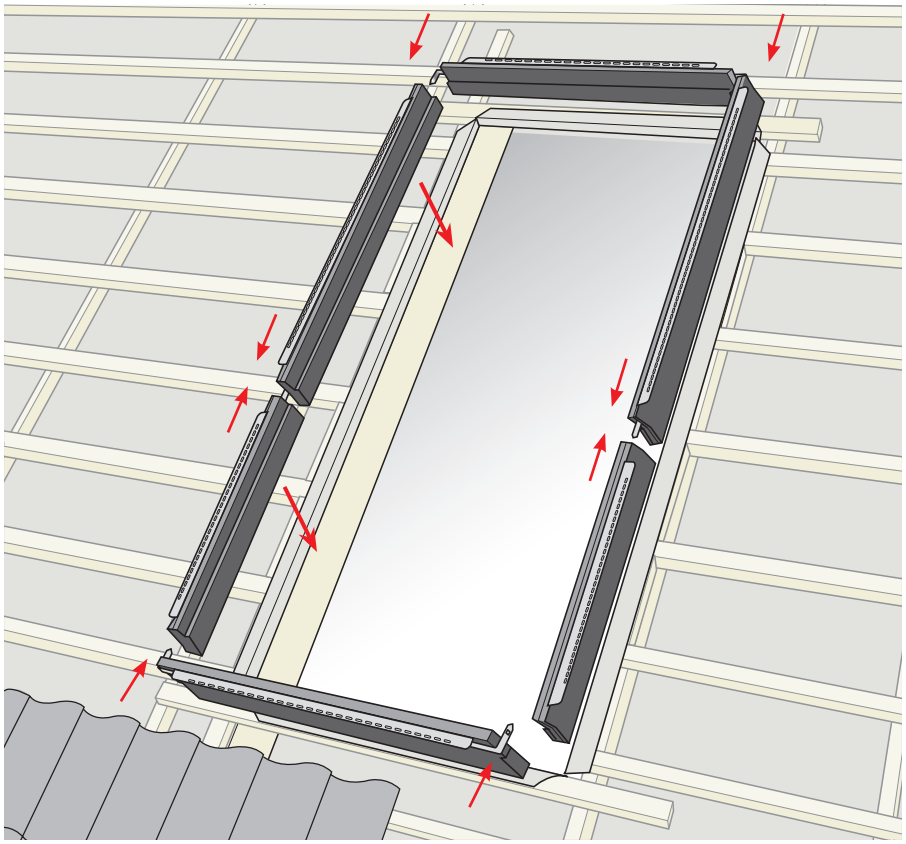

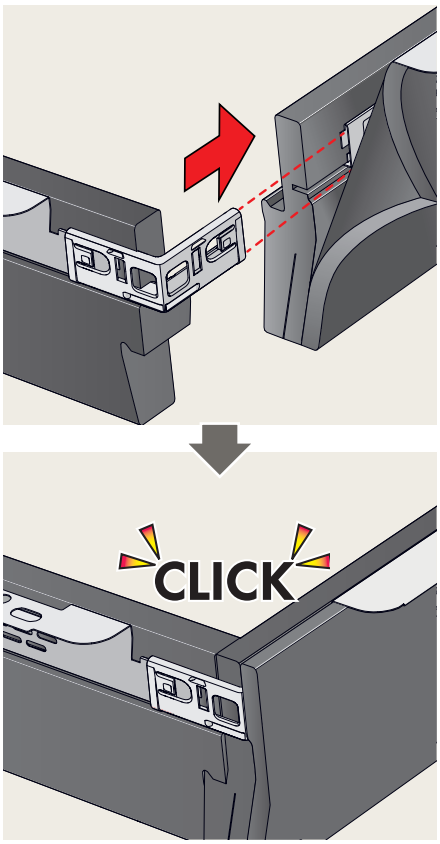



4

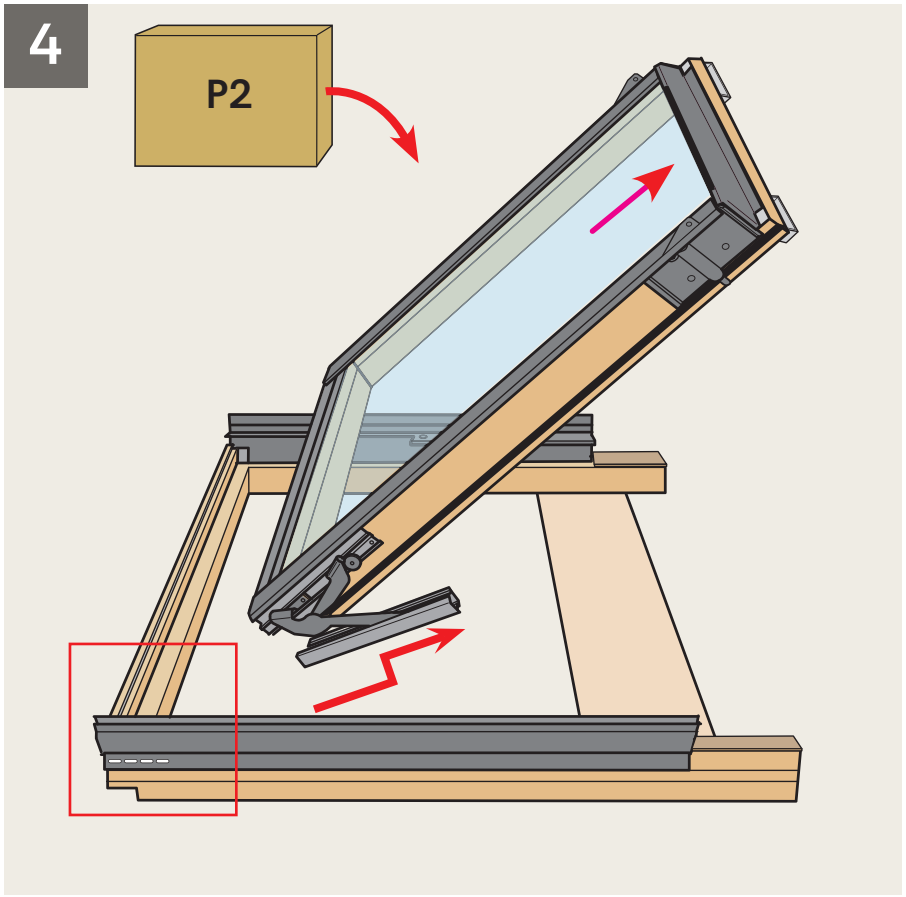


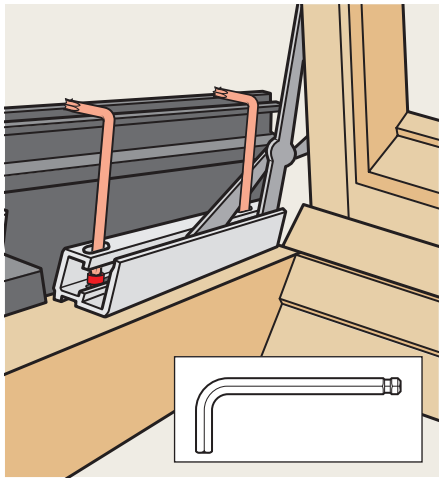



5

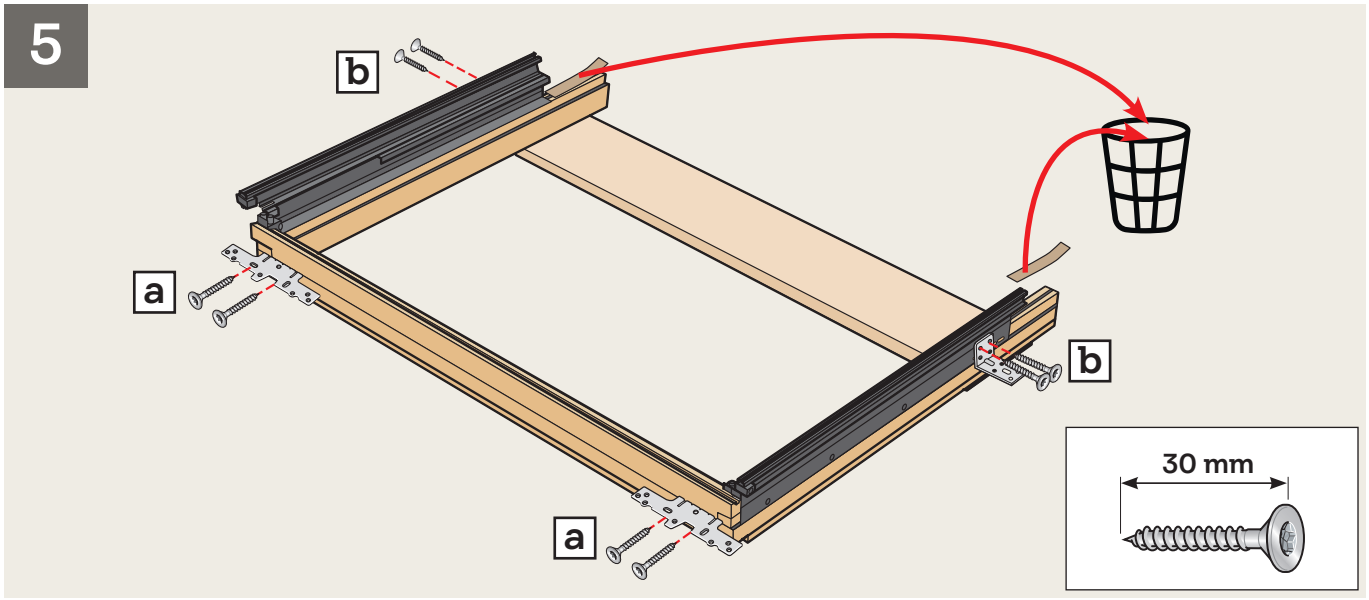


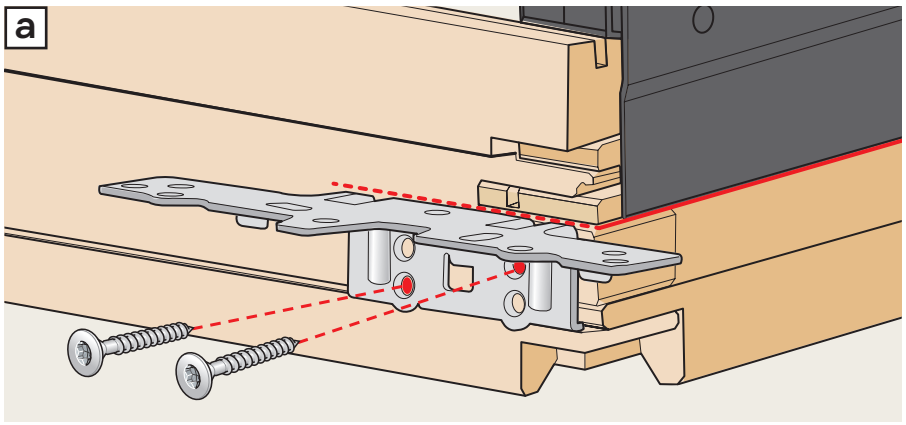

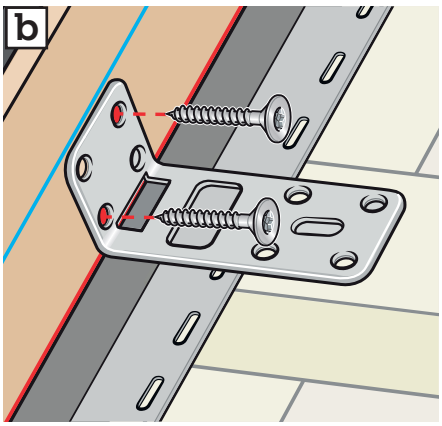

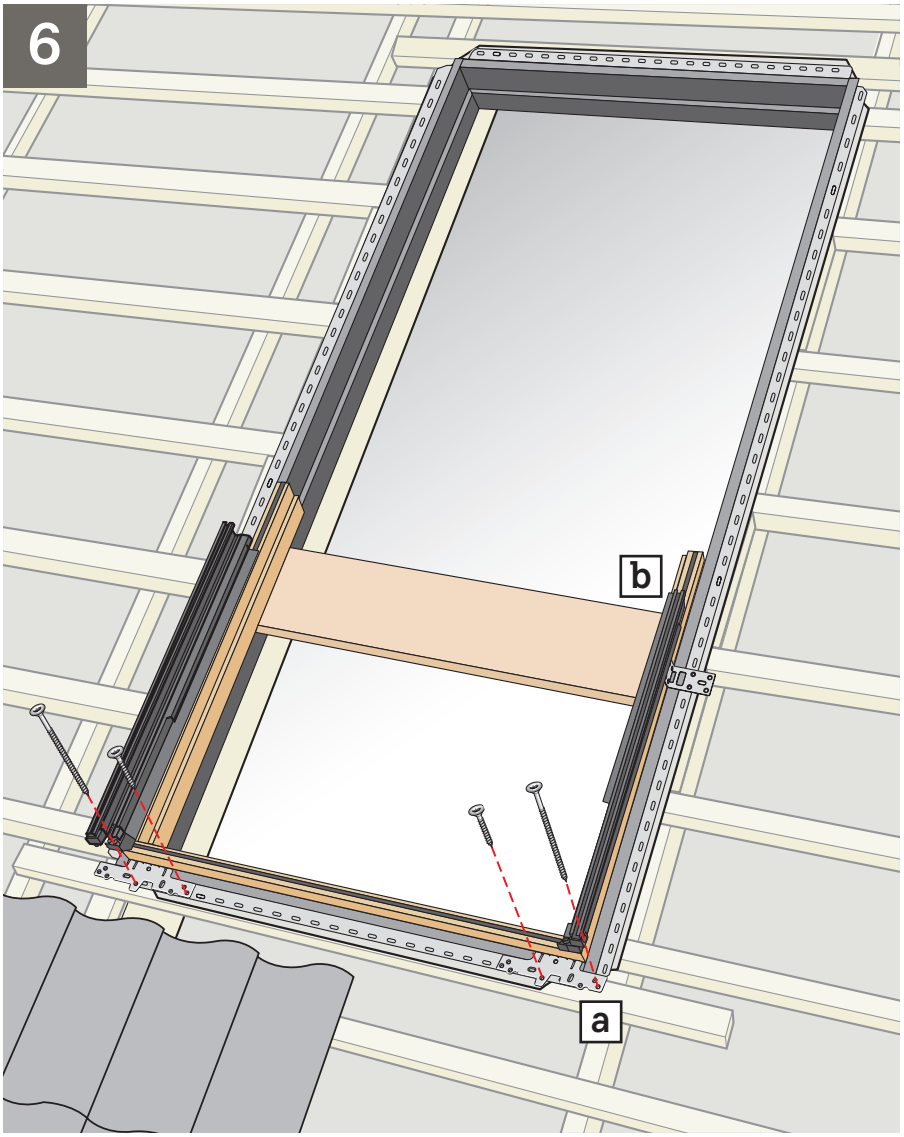

6
b
a

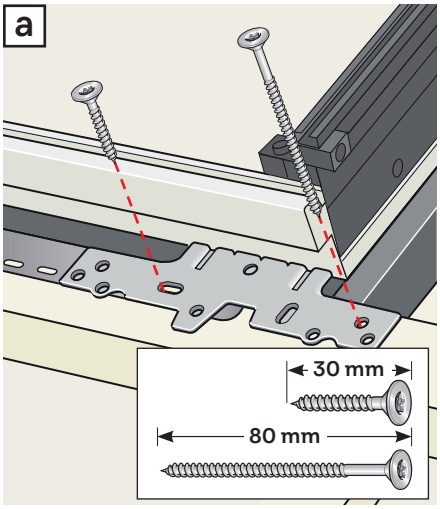

a
30 mm
80 mm

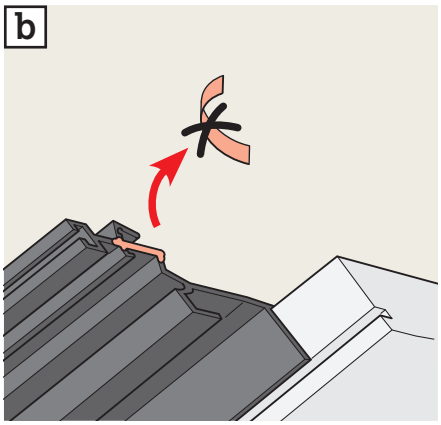

b


7


P1

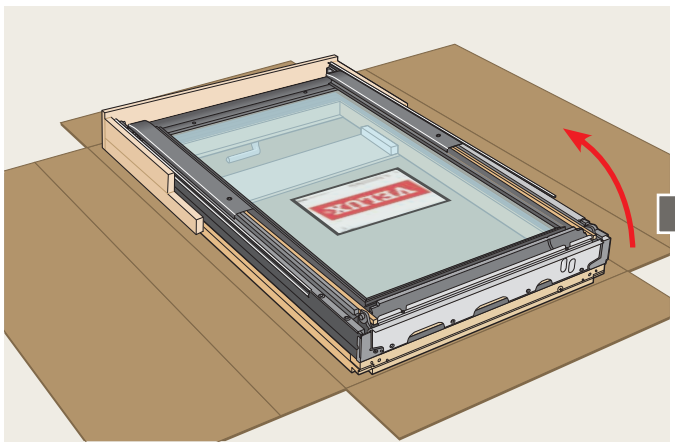


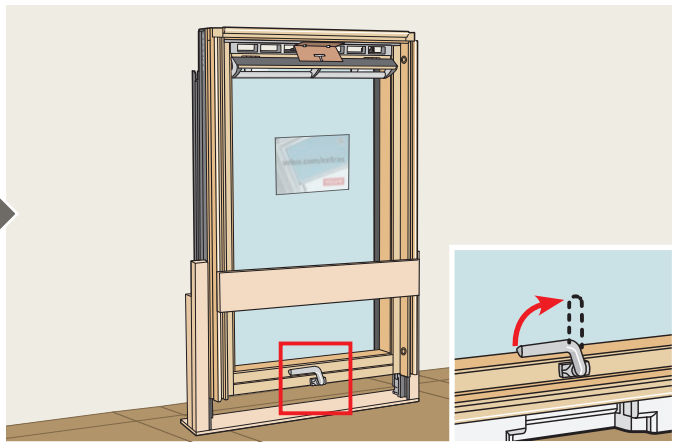


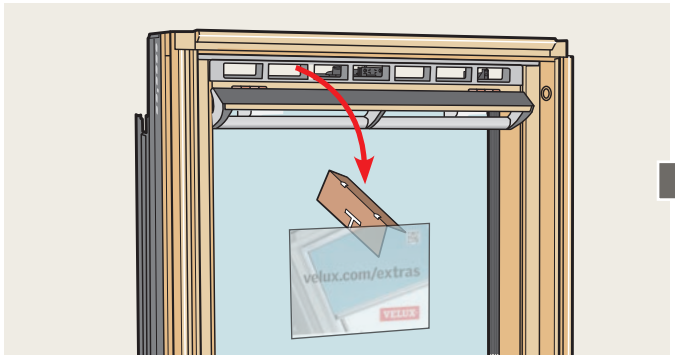


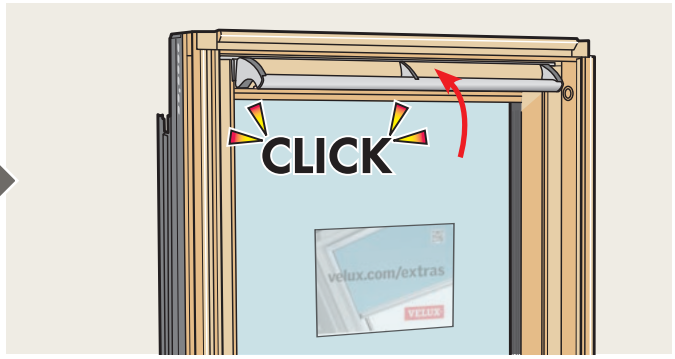

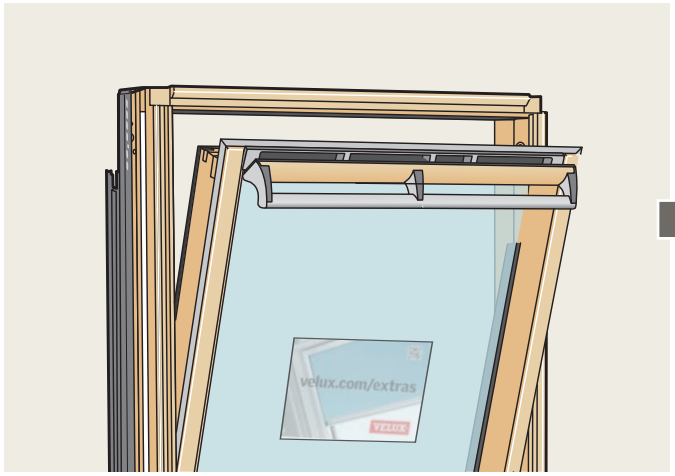


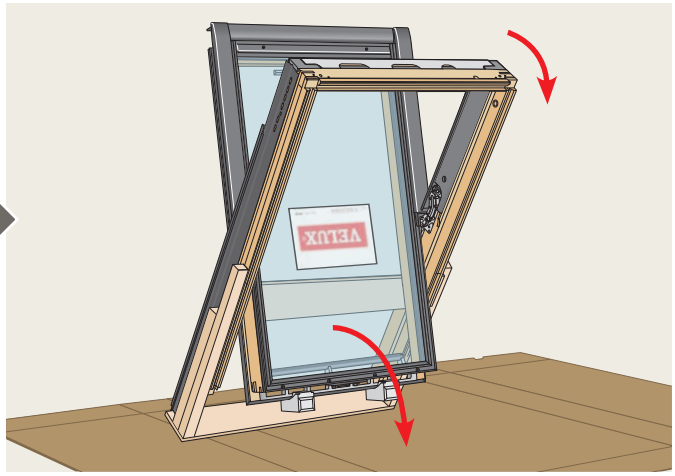


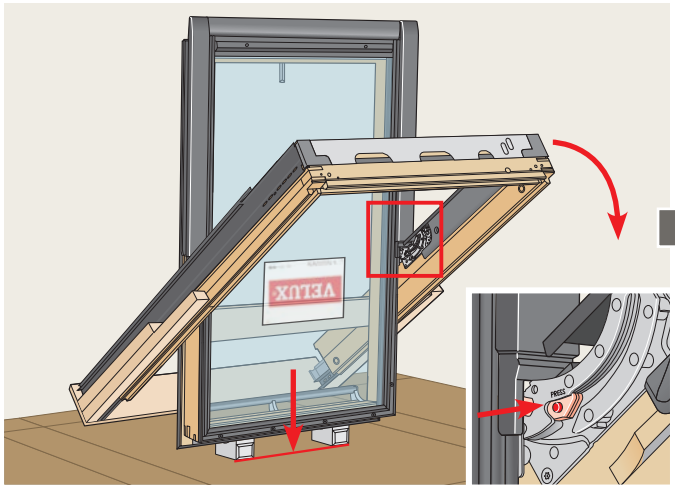


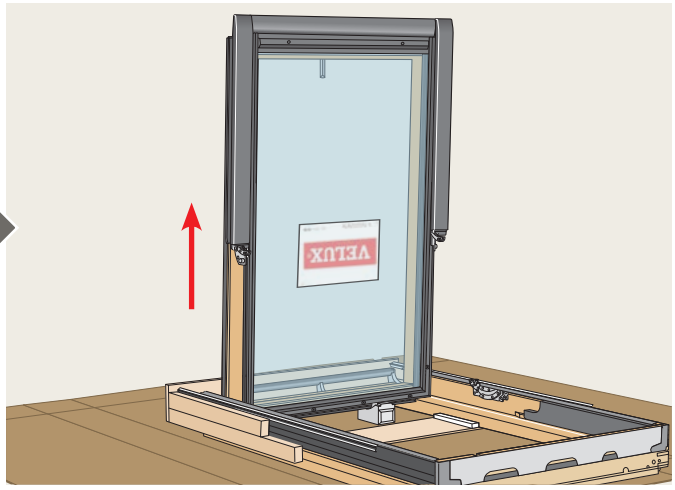


8

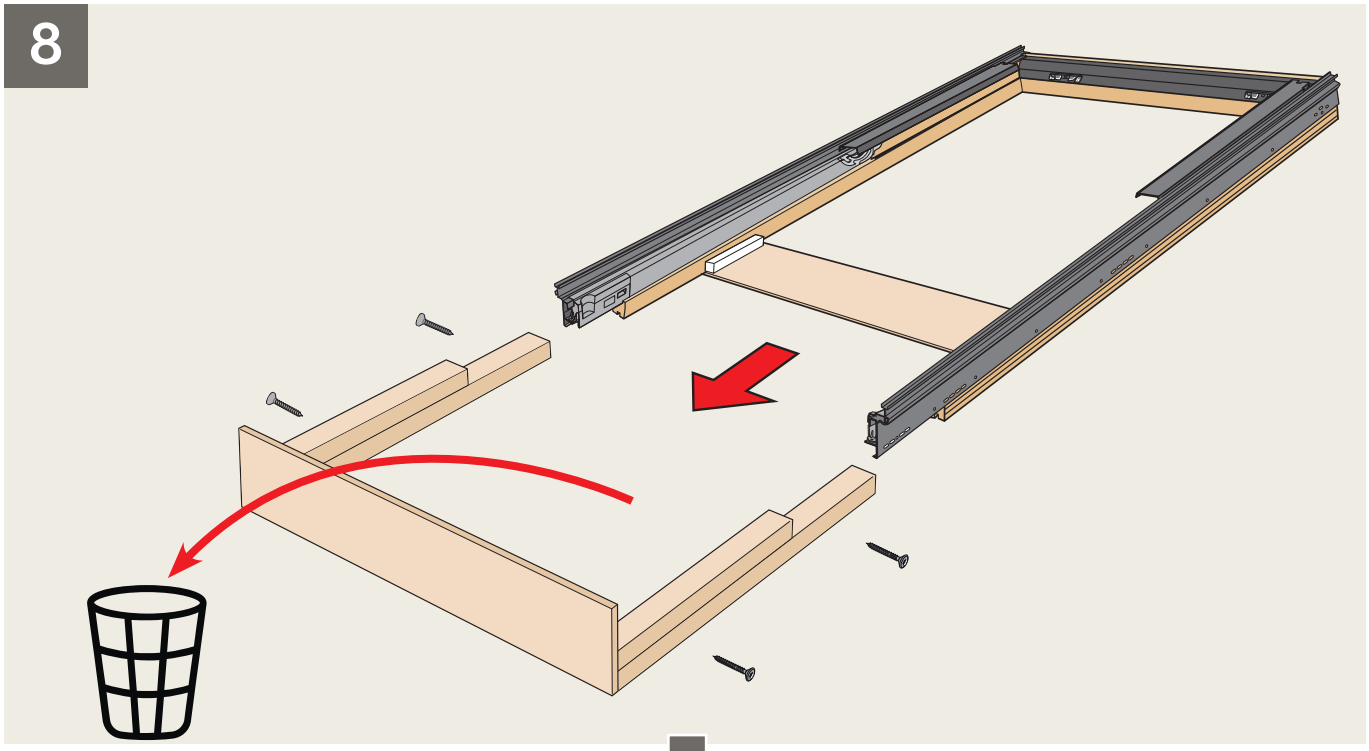


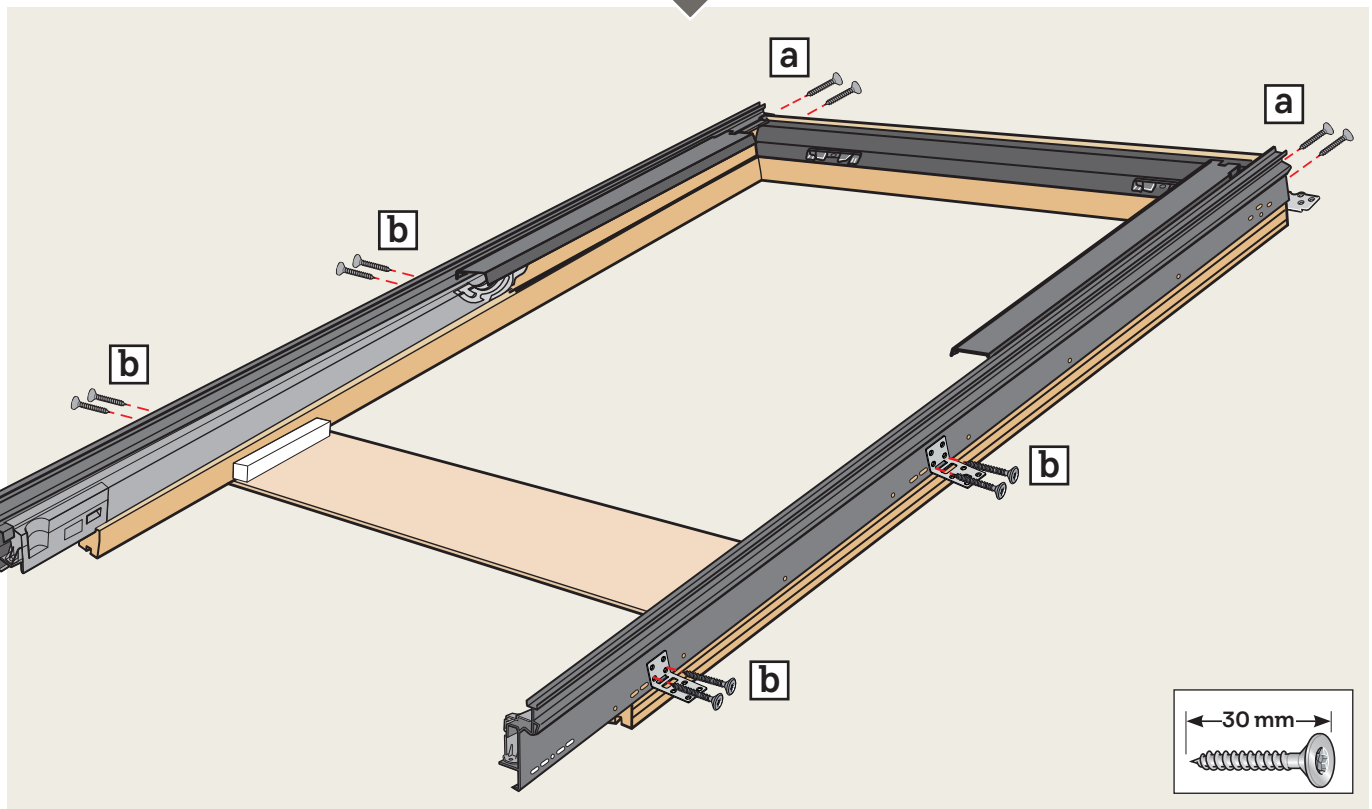


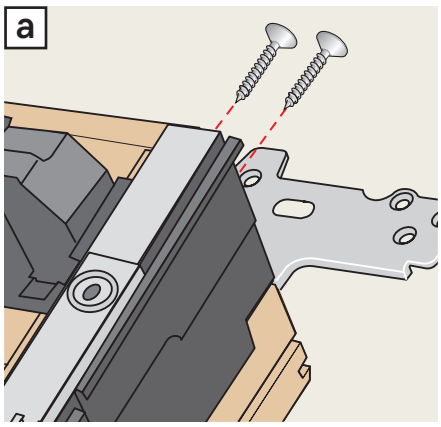


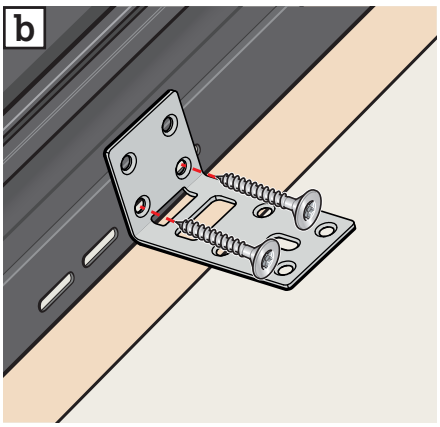



9

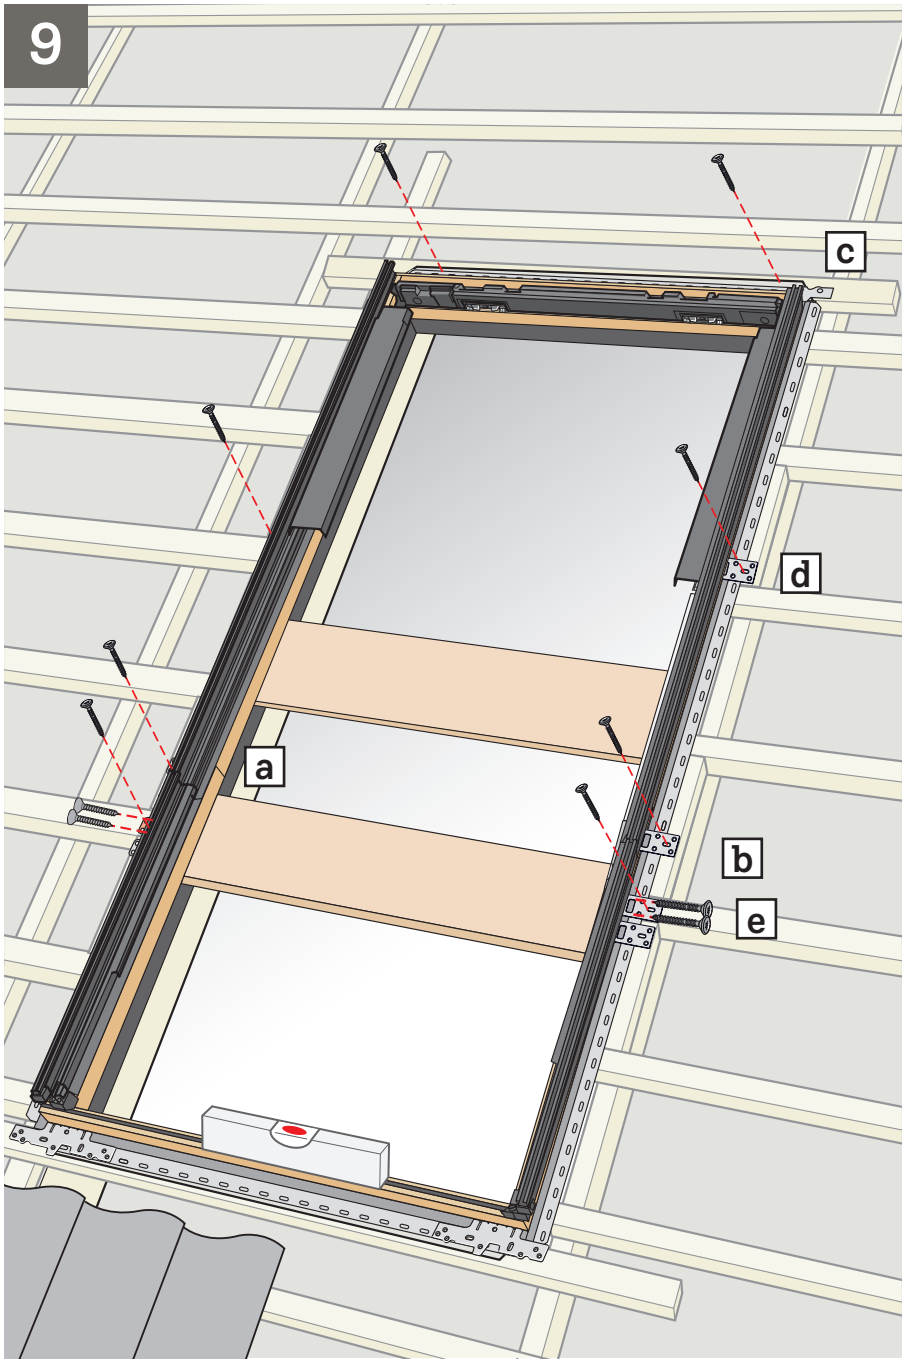


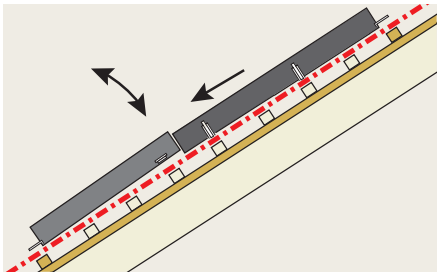


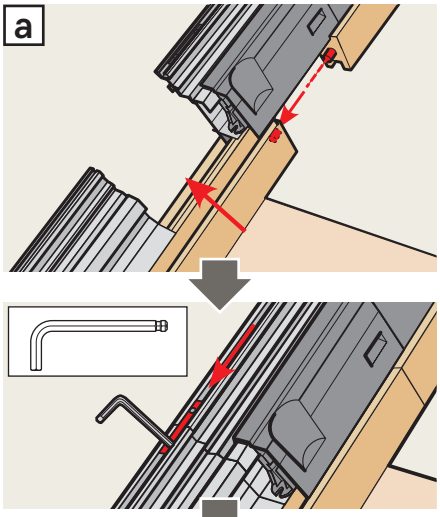


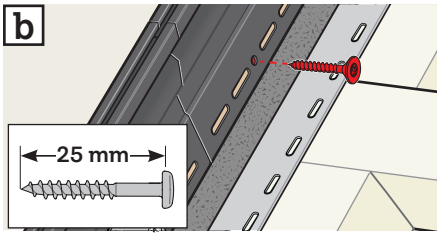


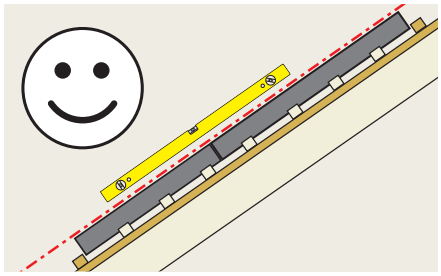


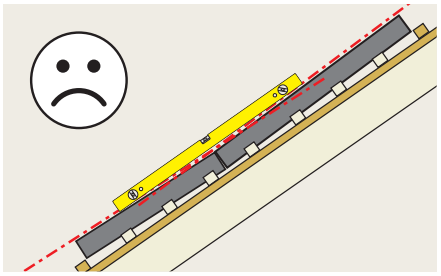

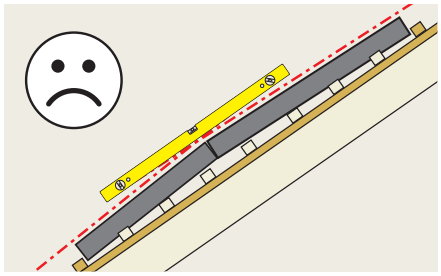


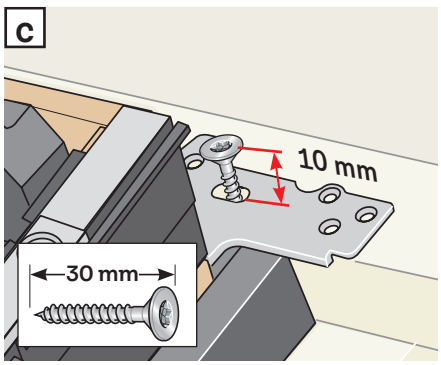


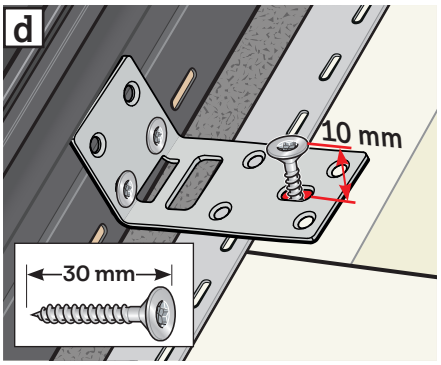

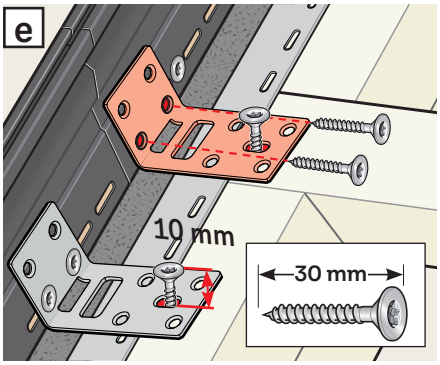


10

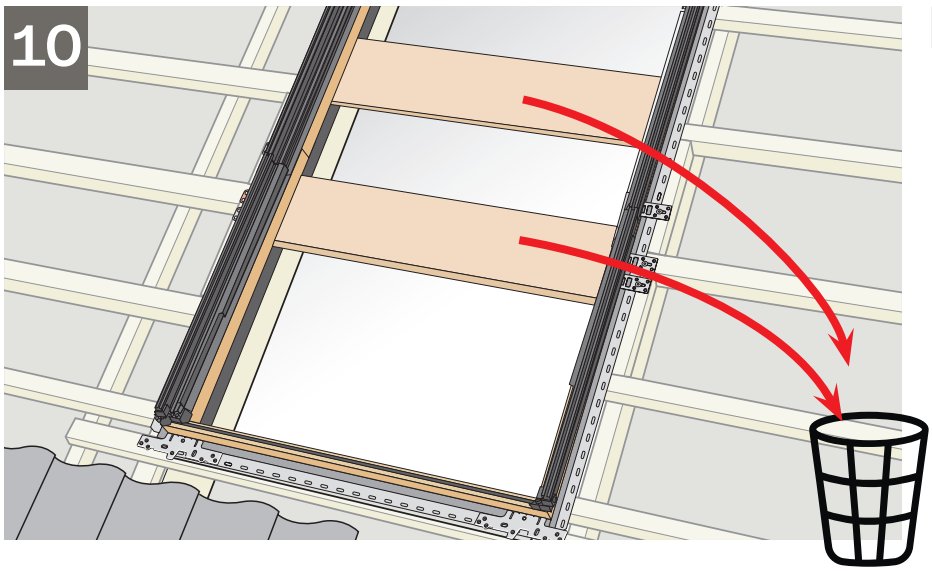


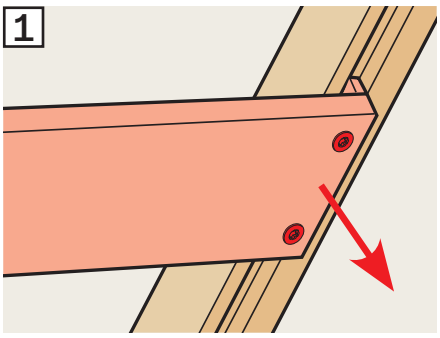



11

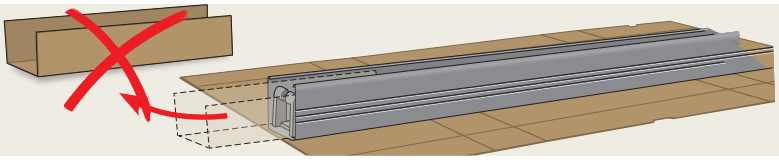





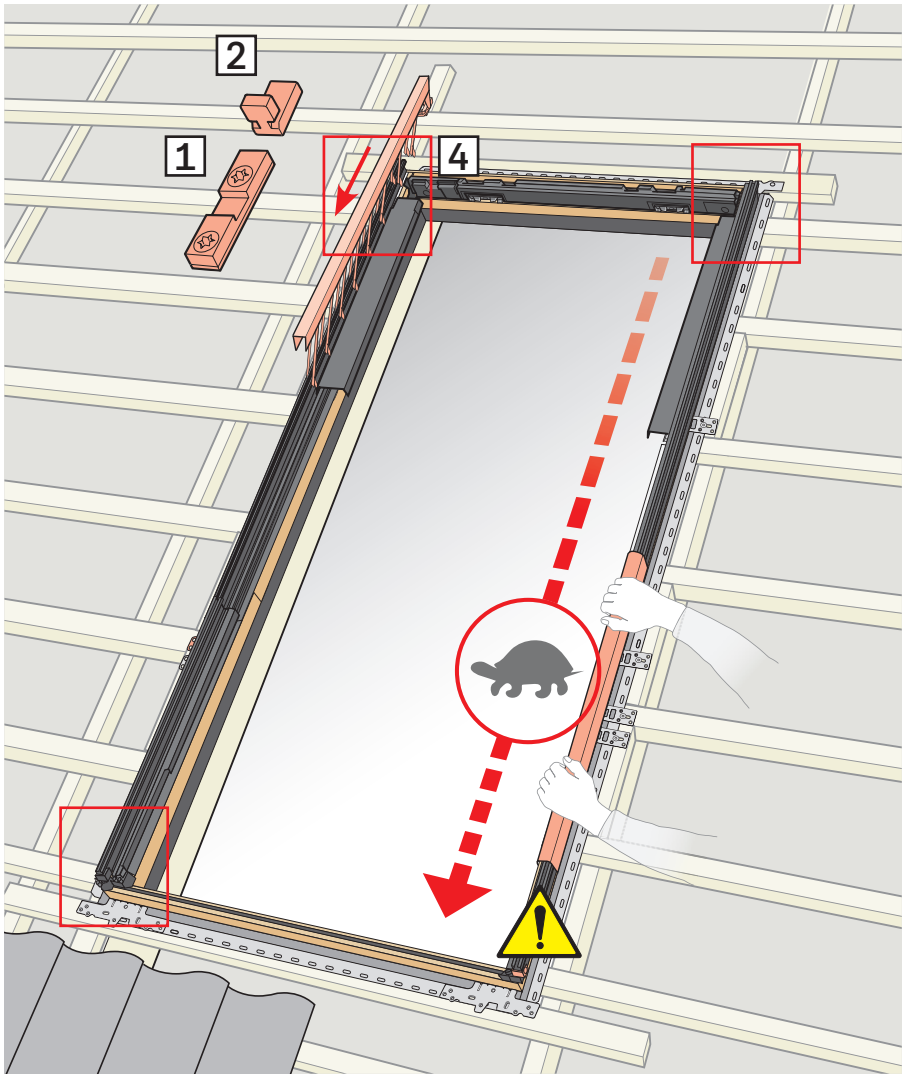


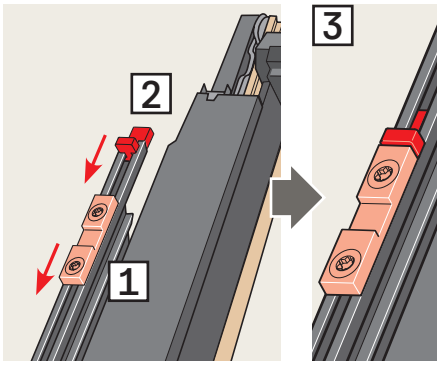


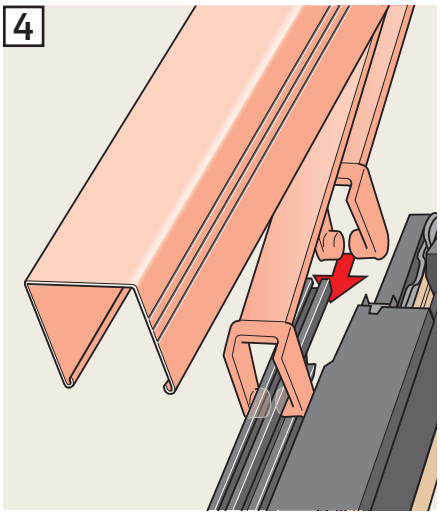

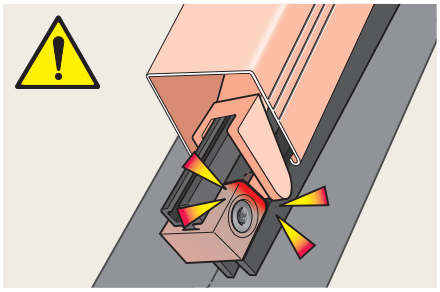


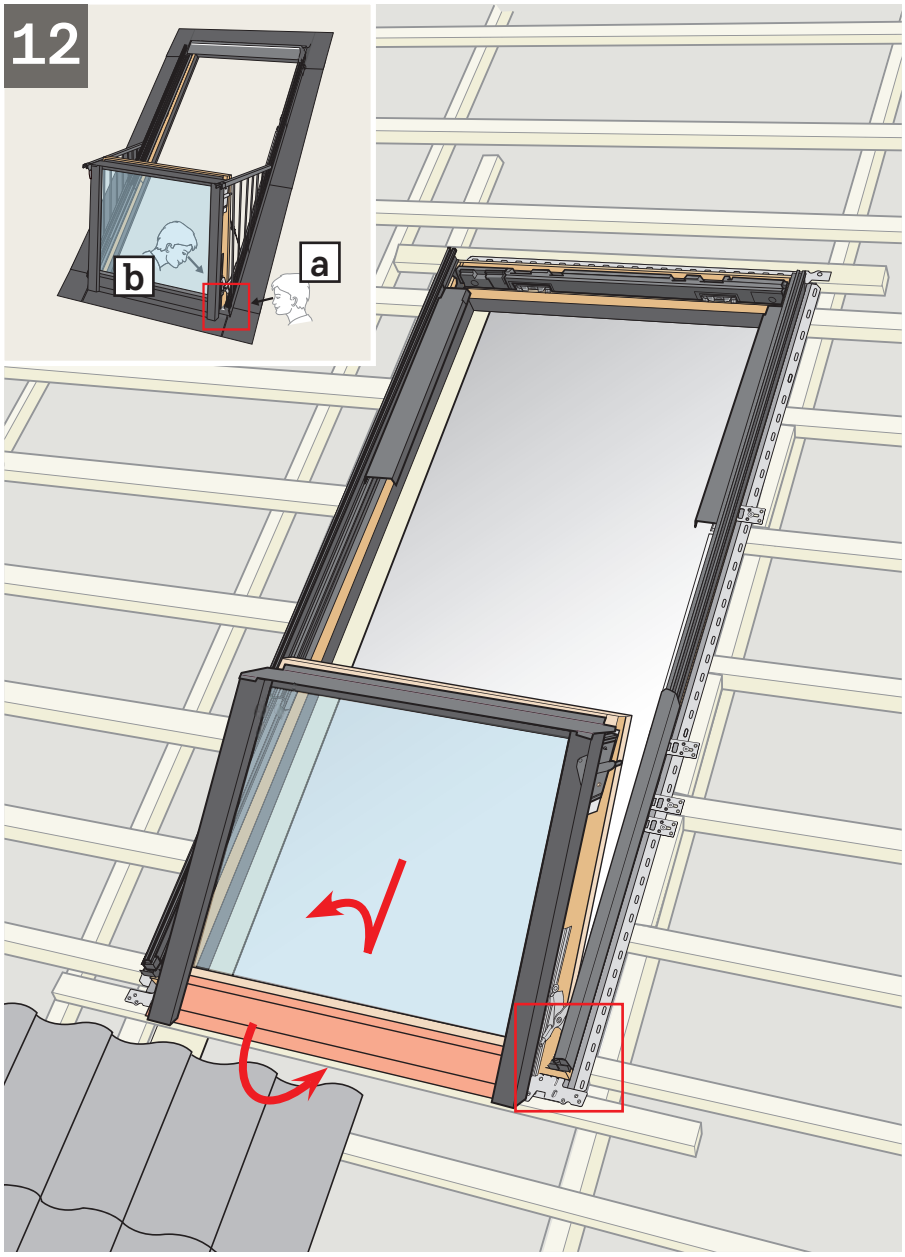
12
b
a

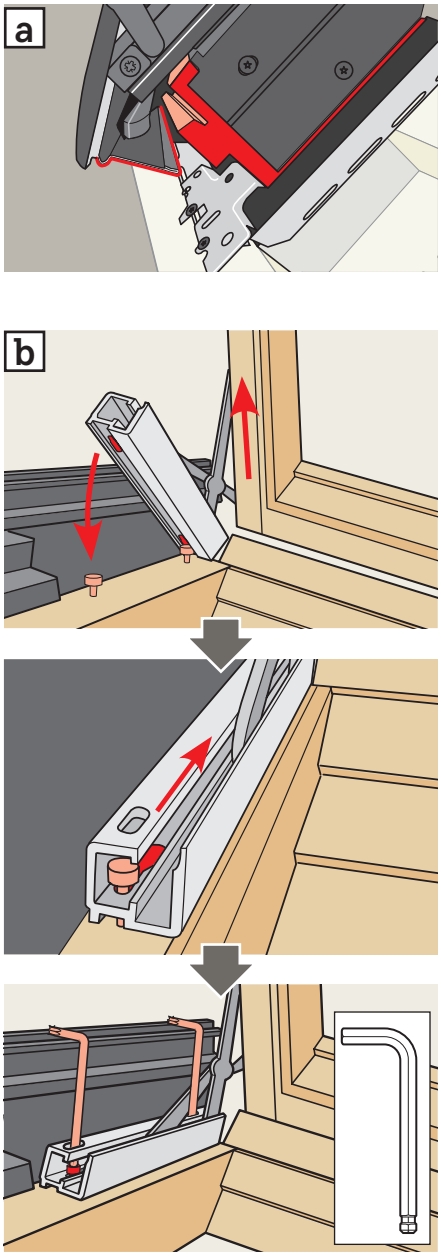

a
b

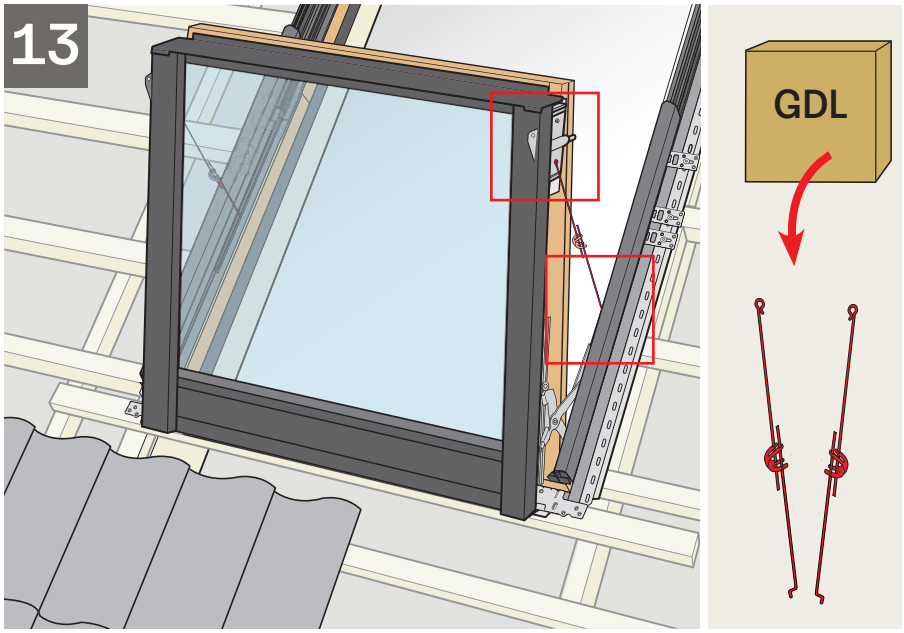

13


GDL

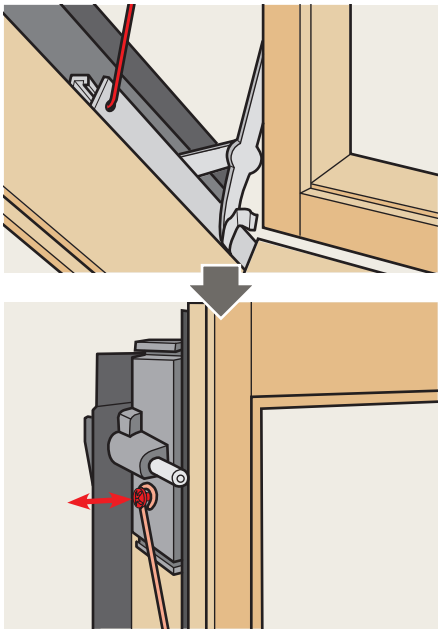


14

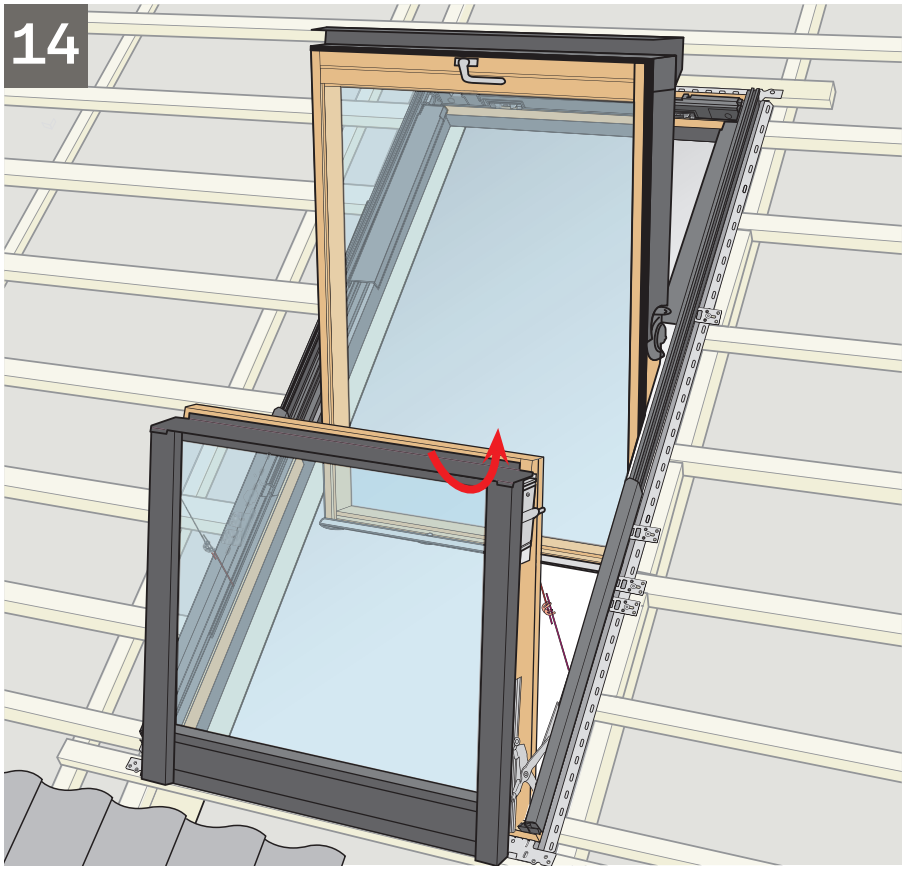


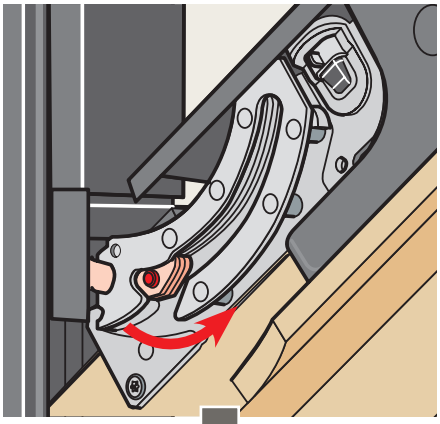


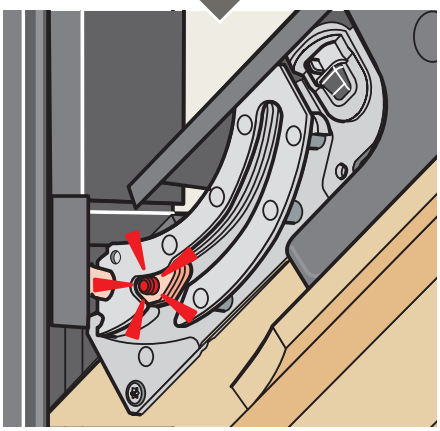

15

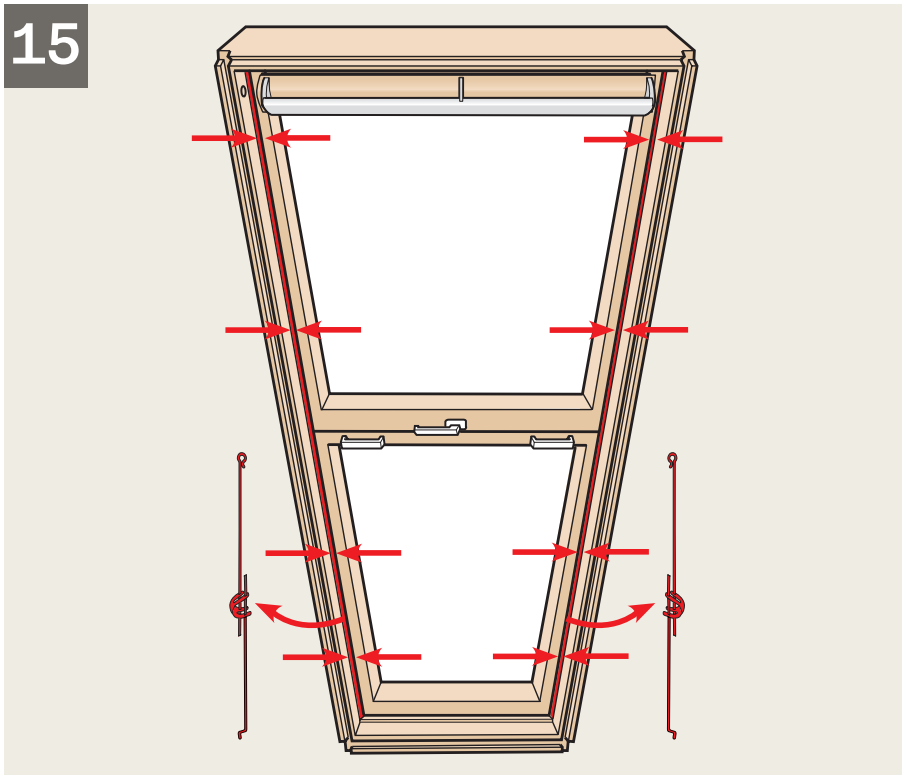


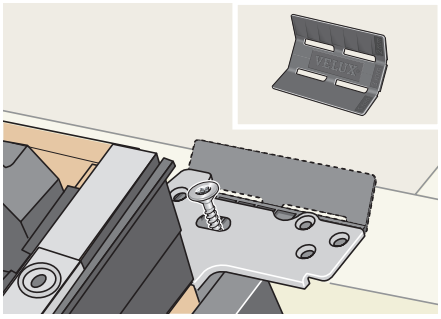

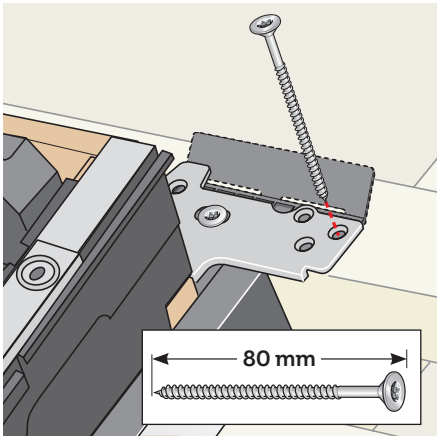


16


1

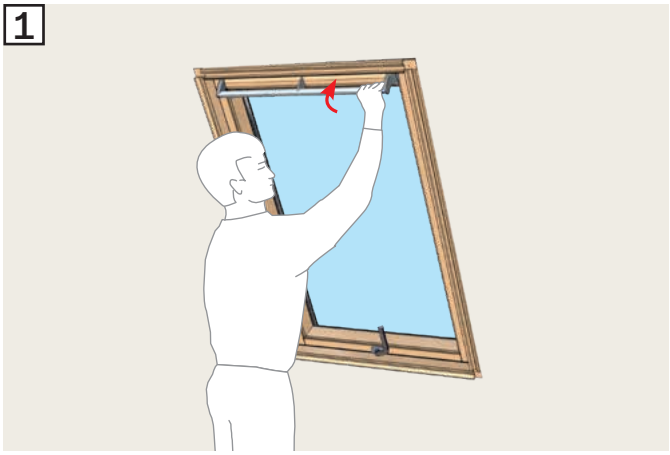



2

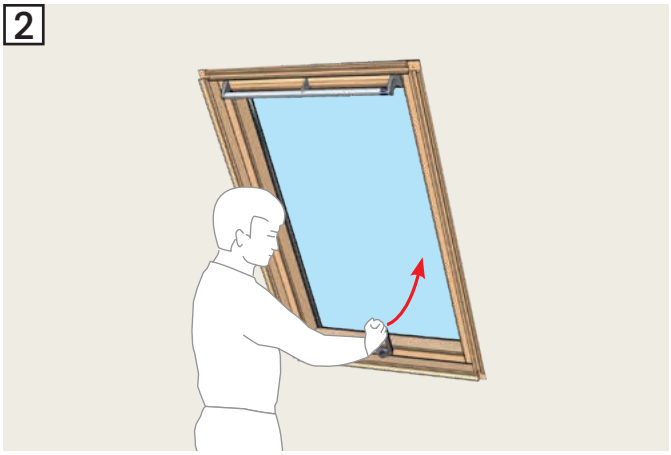



3

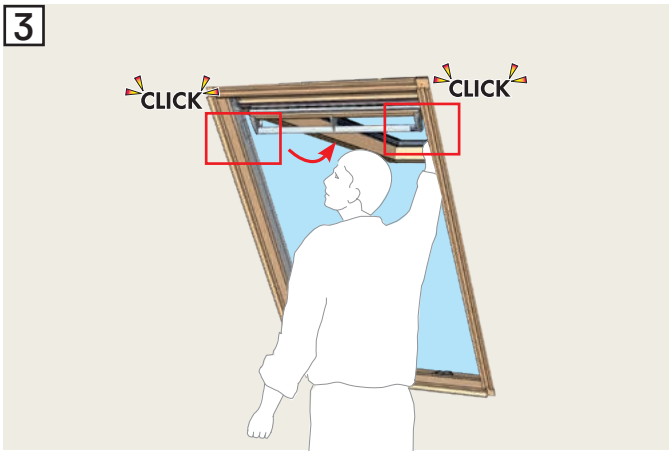

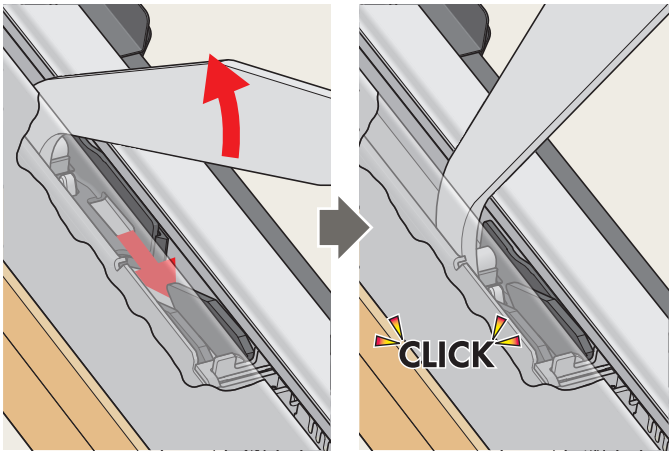


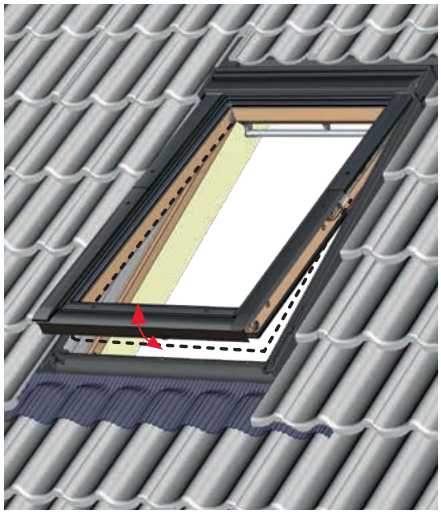


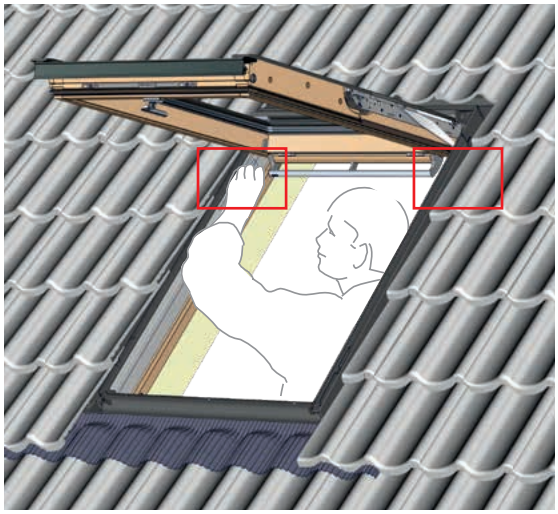





17

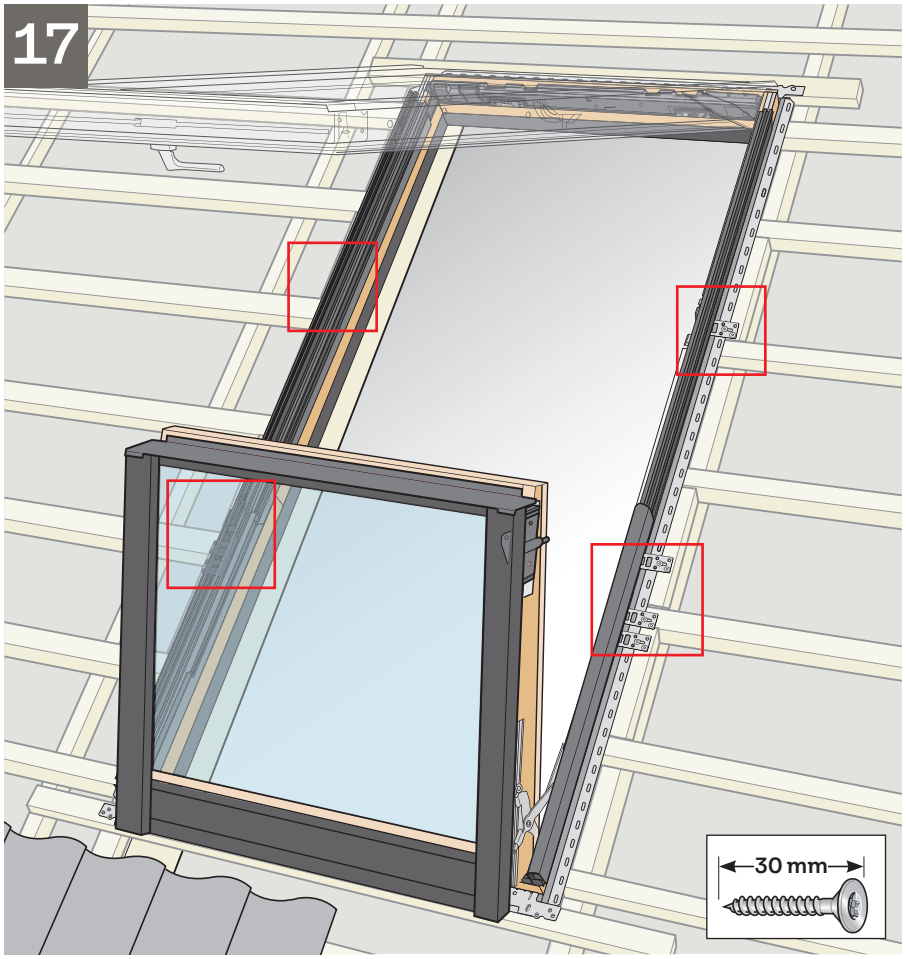


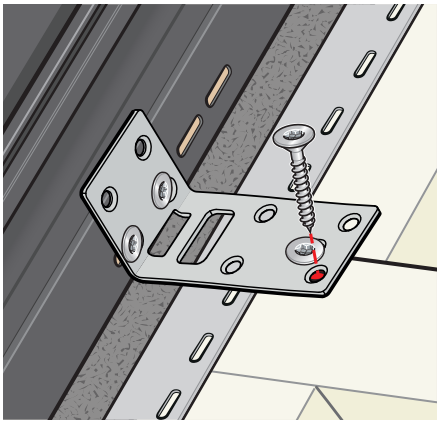


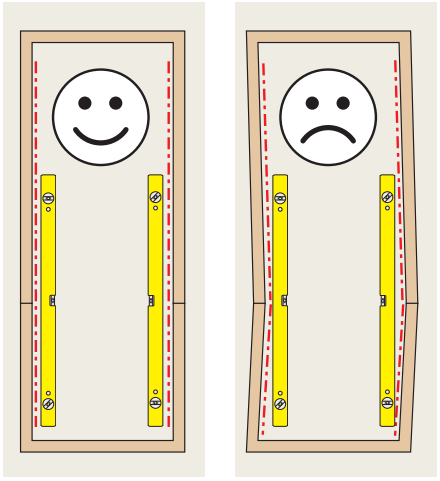


18

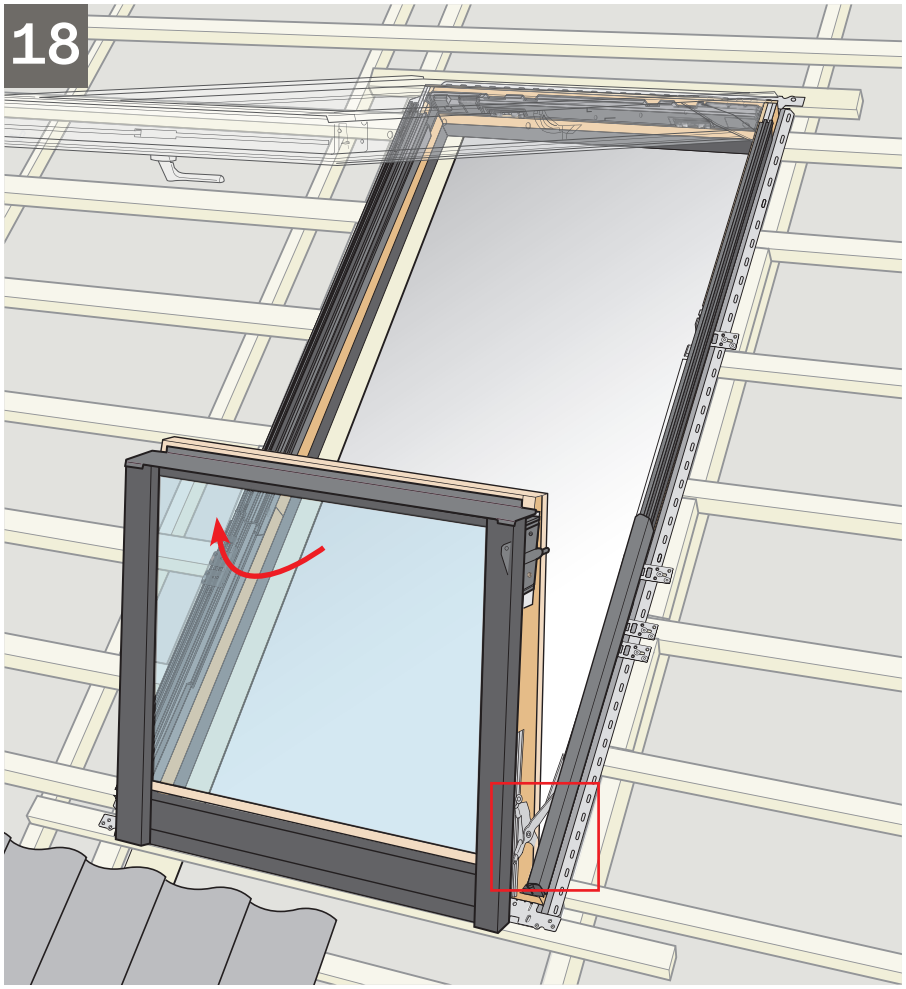

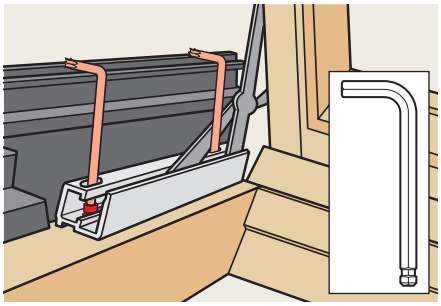

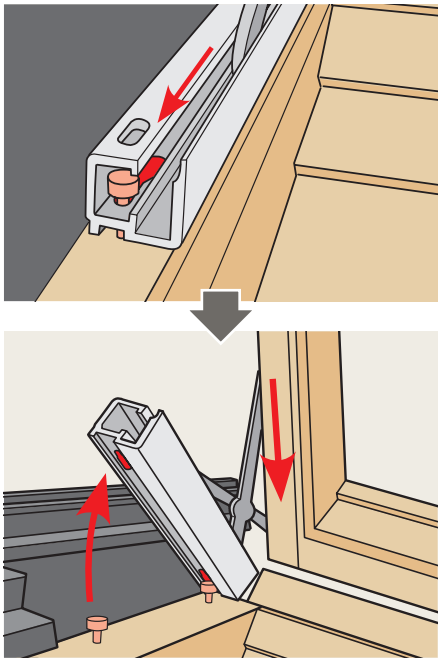


BFX
K10
WK34







19

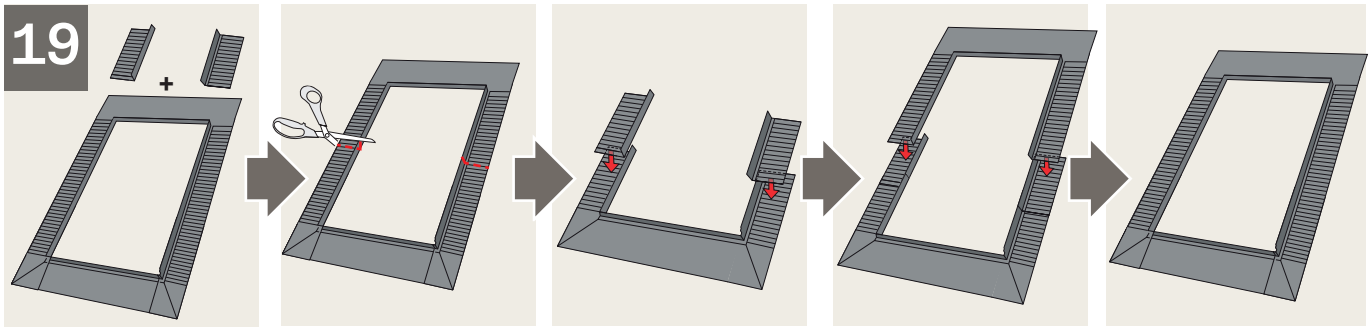


20

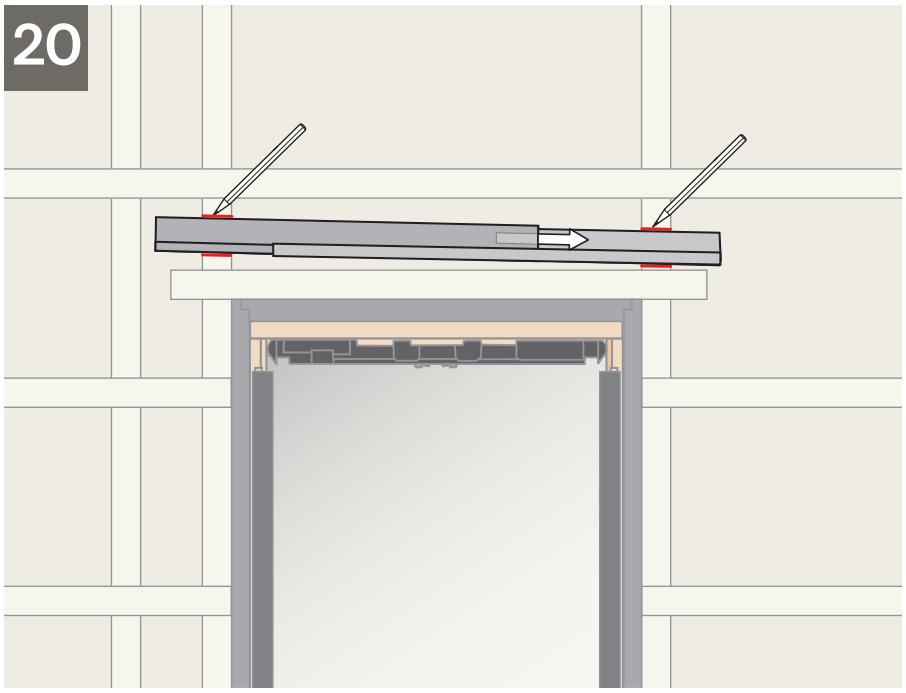


21

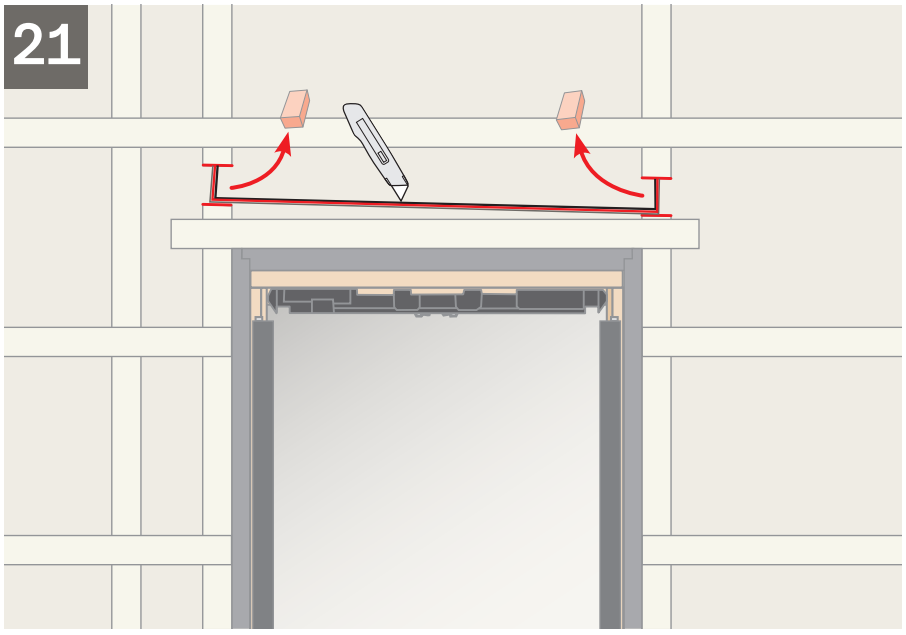





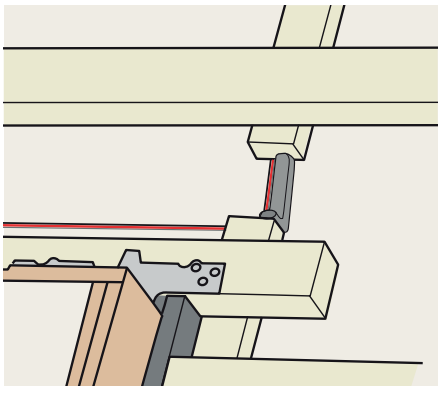


22

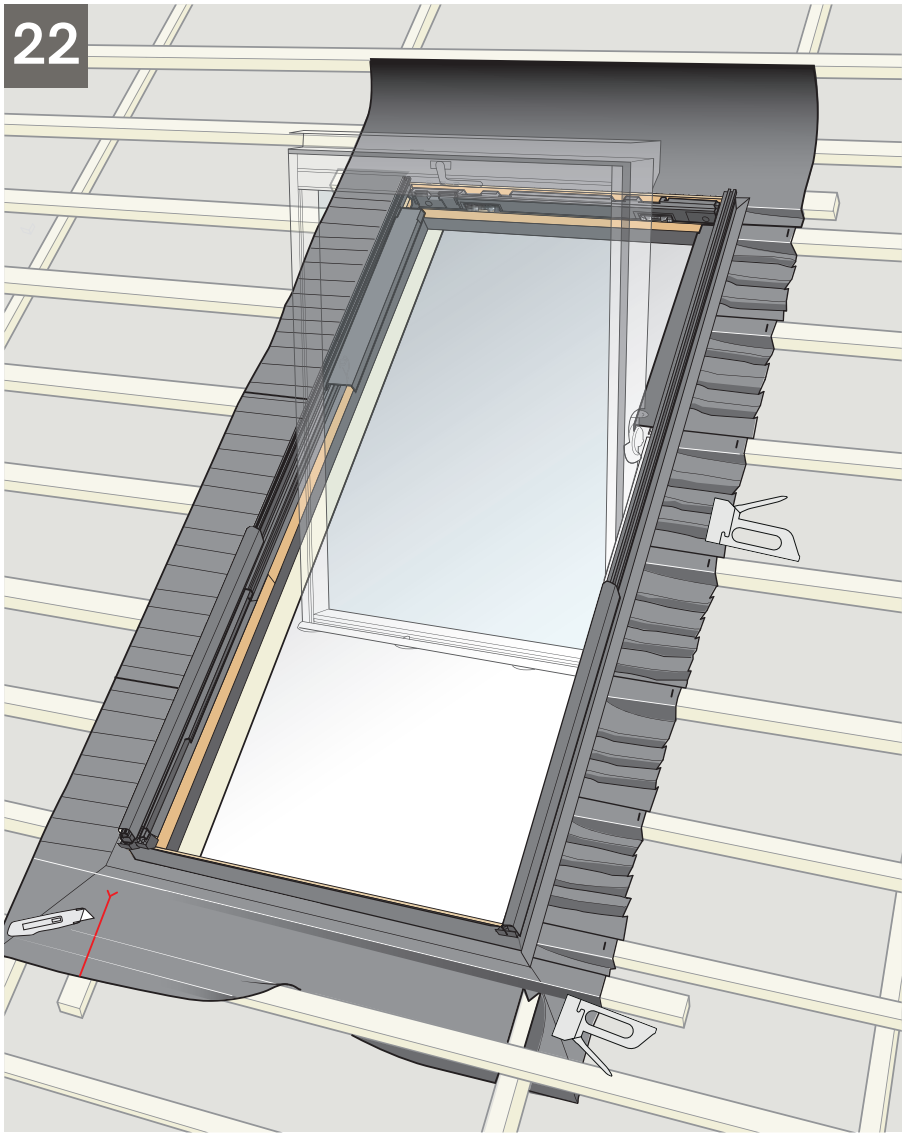


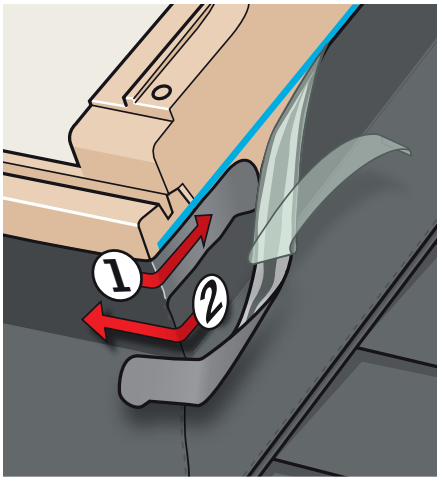


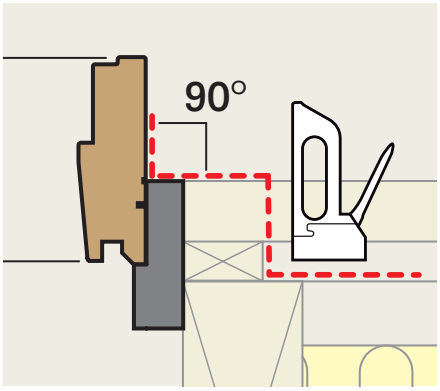


23

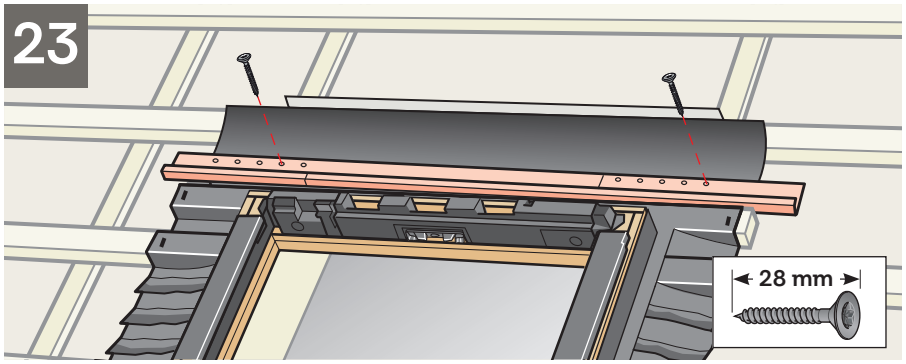


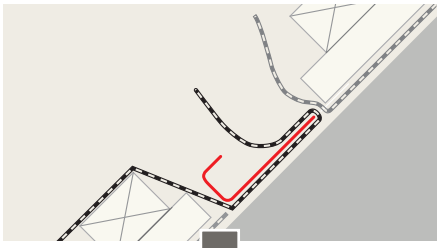

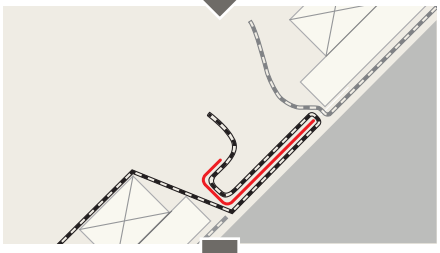

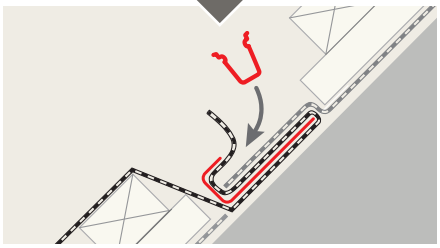



24

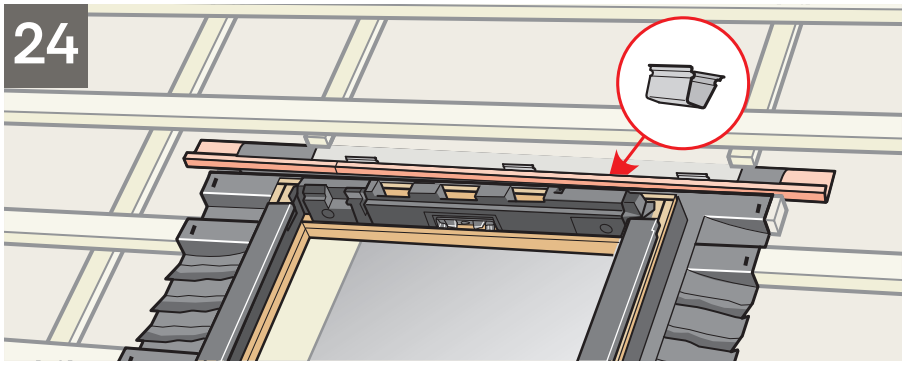




25

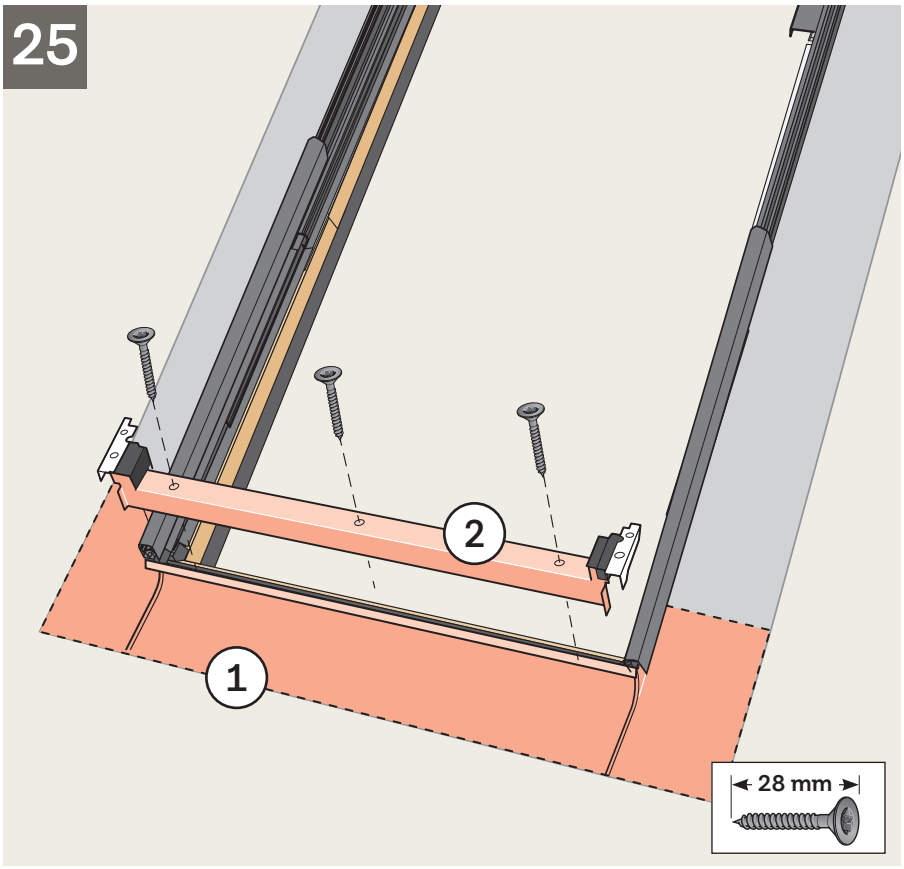


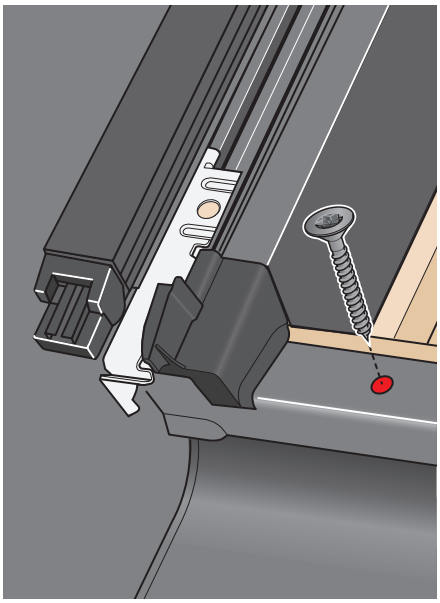


26a

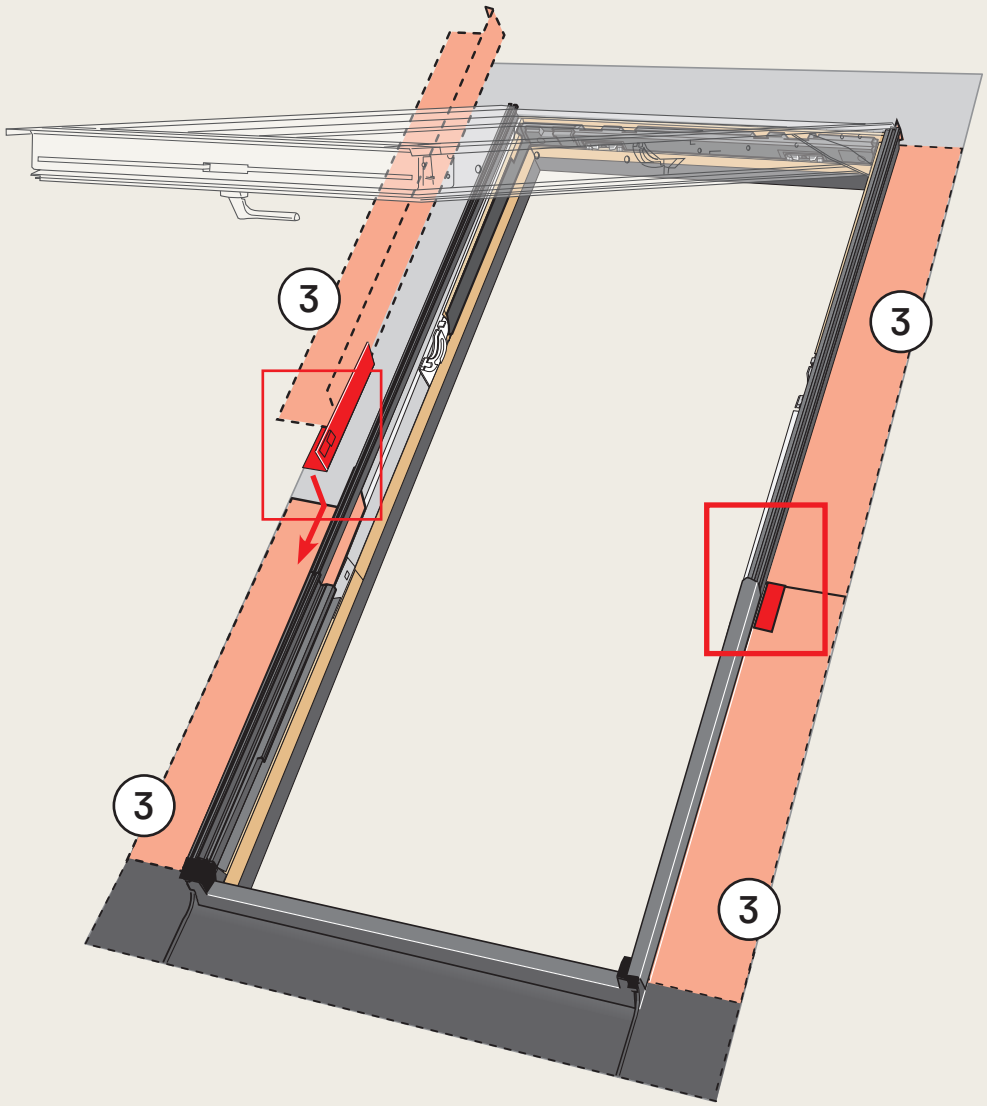



26b EK- + ET-0000 + ET-0000M

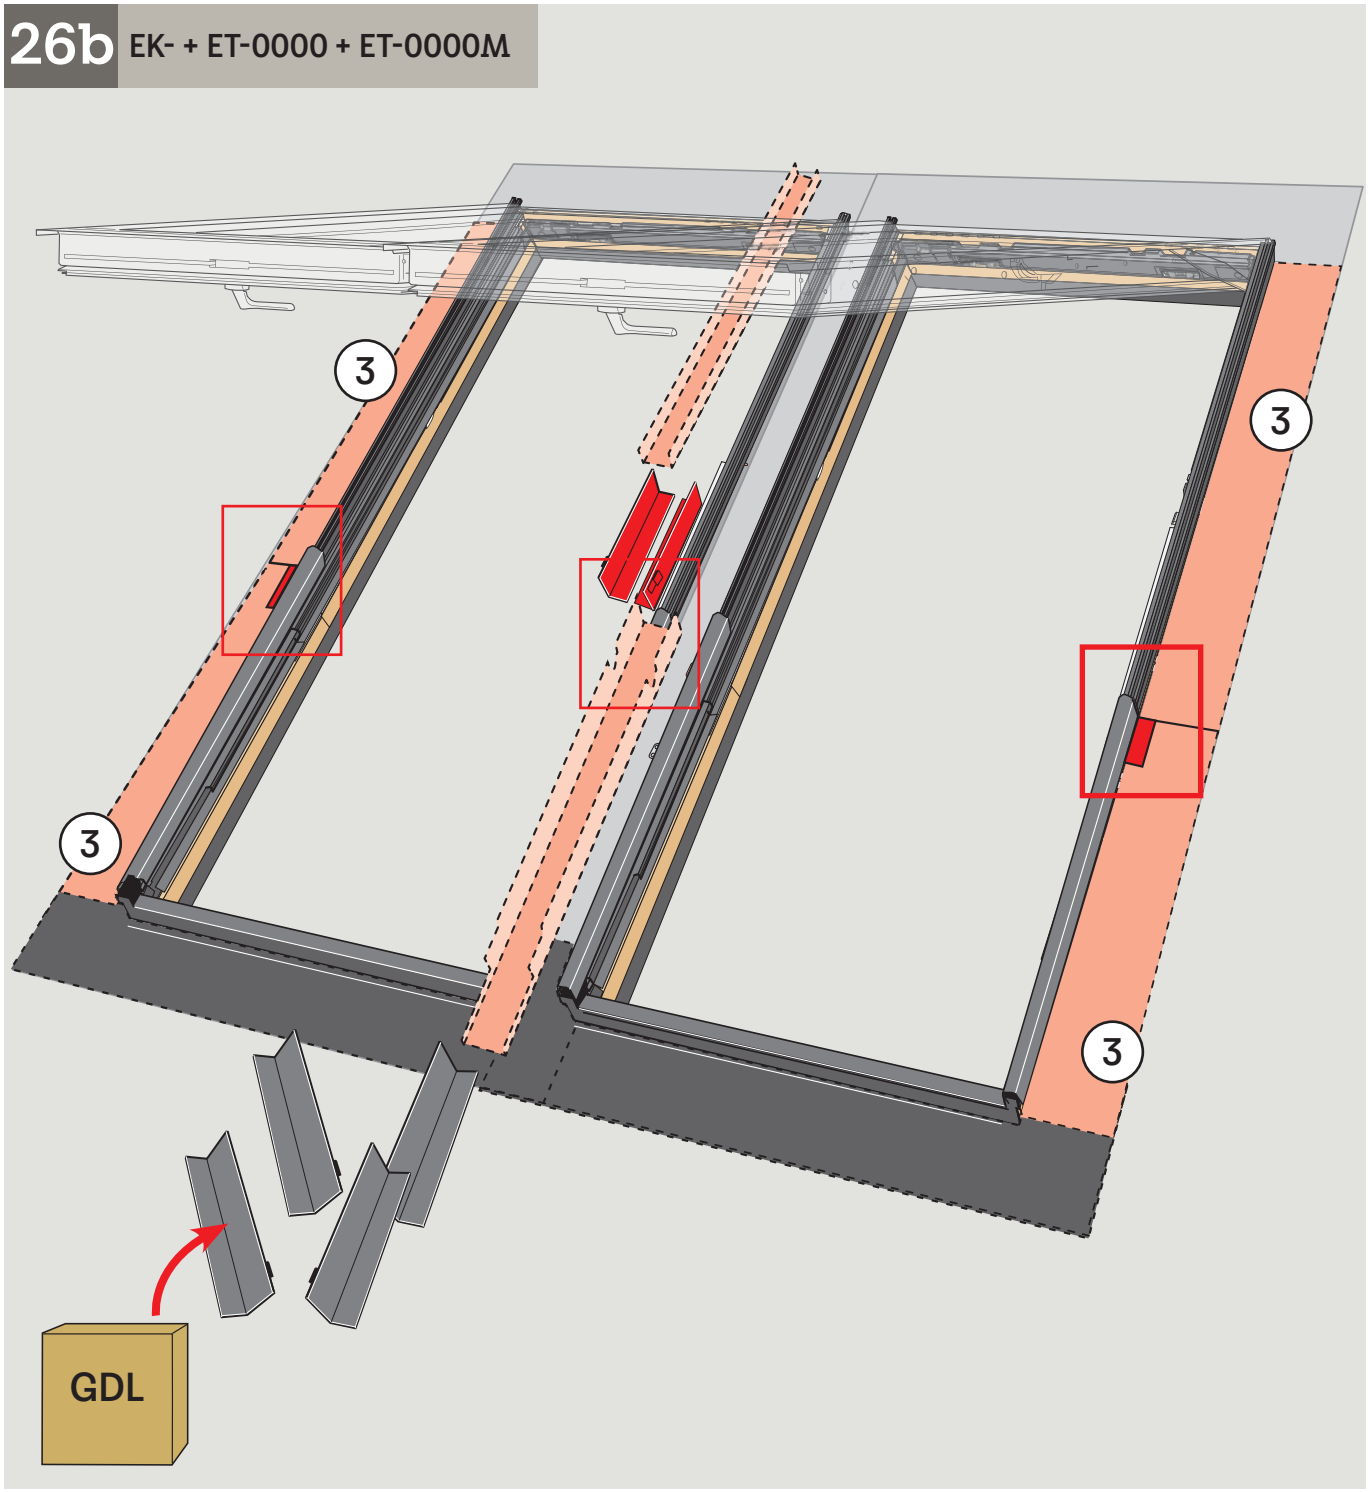


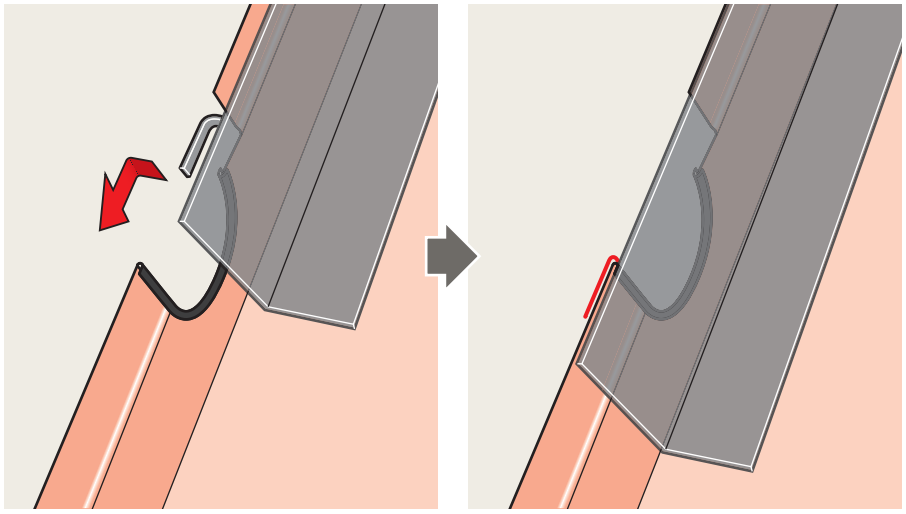



27

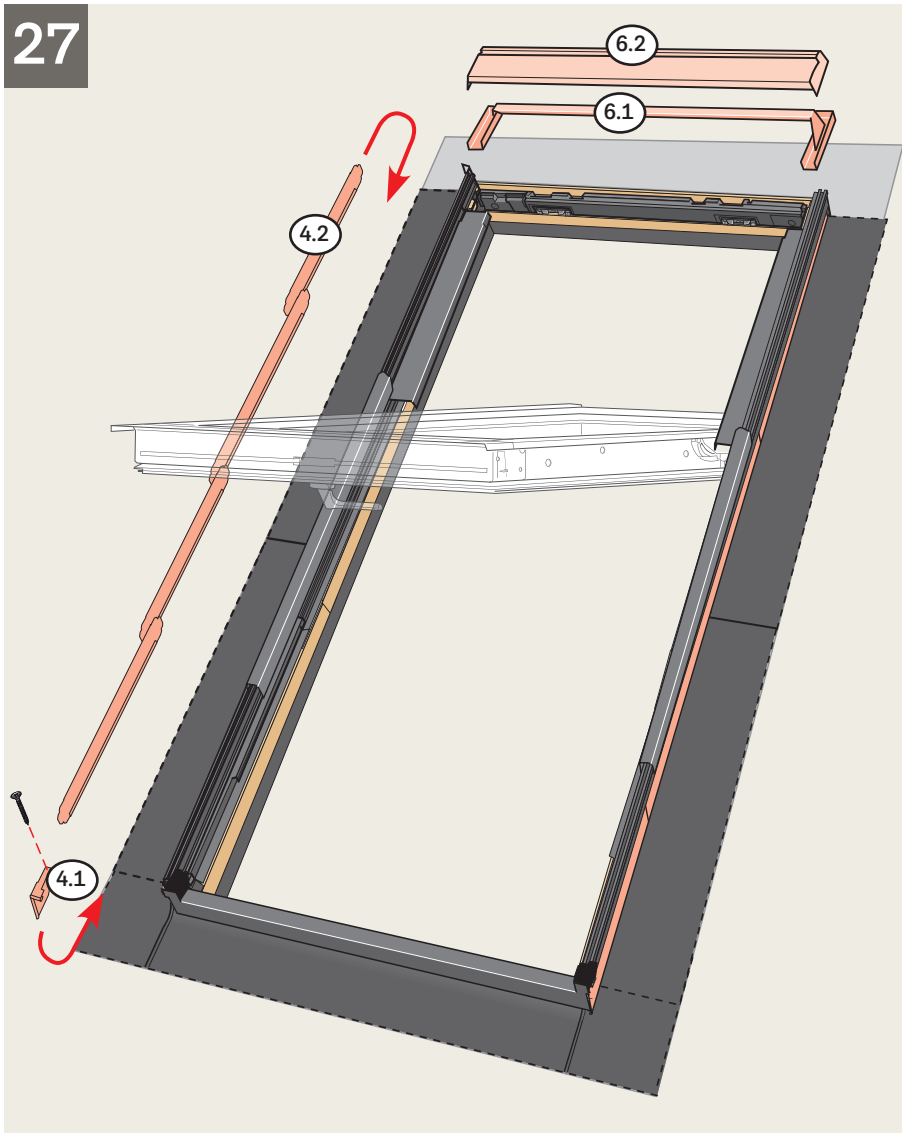


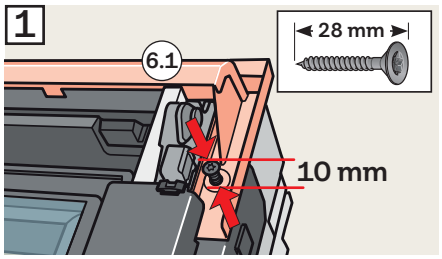


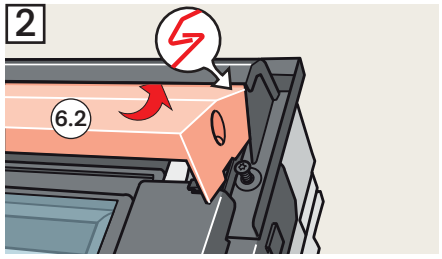


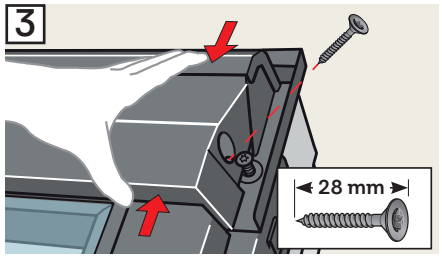

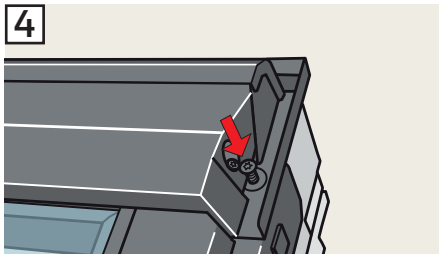


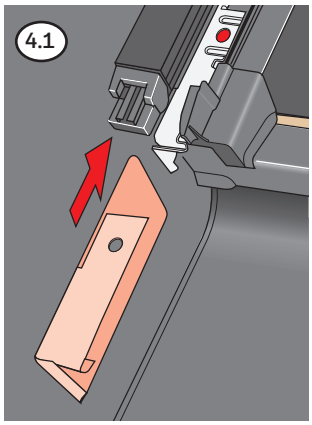


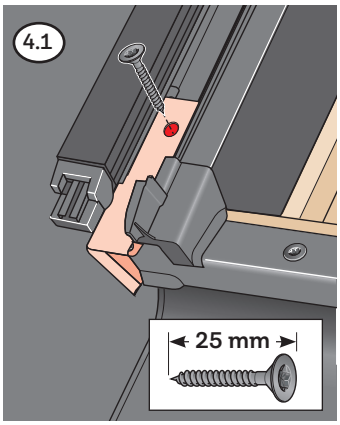

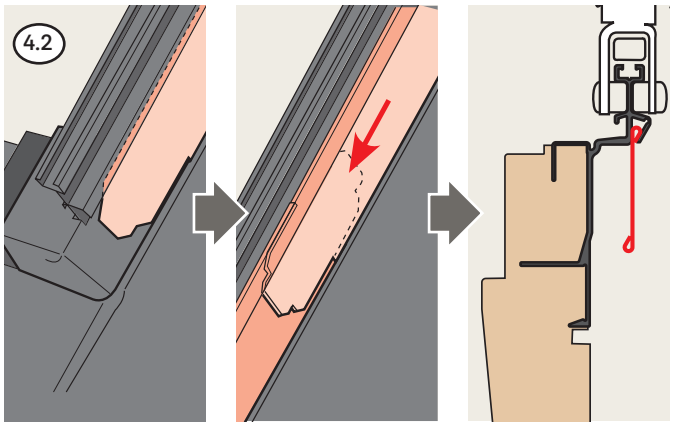



28

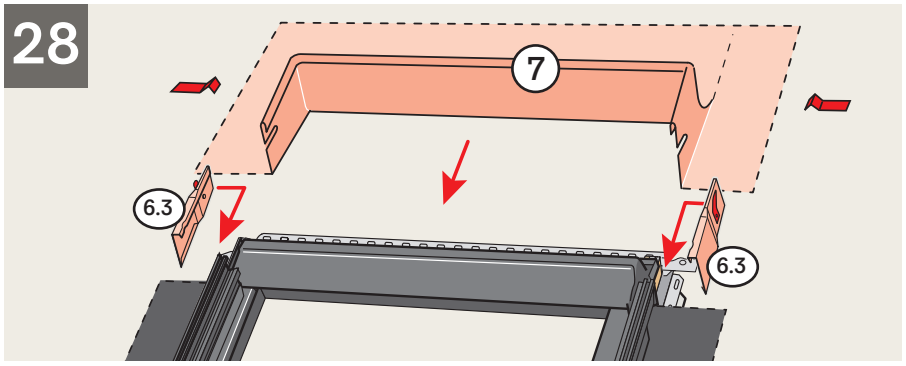


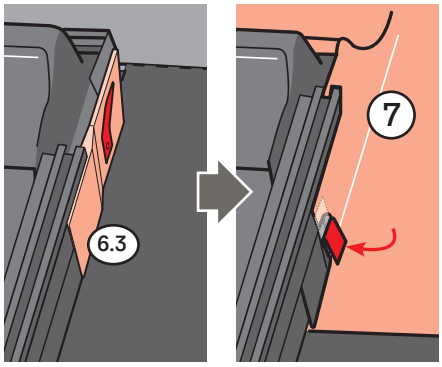


29

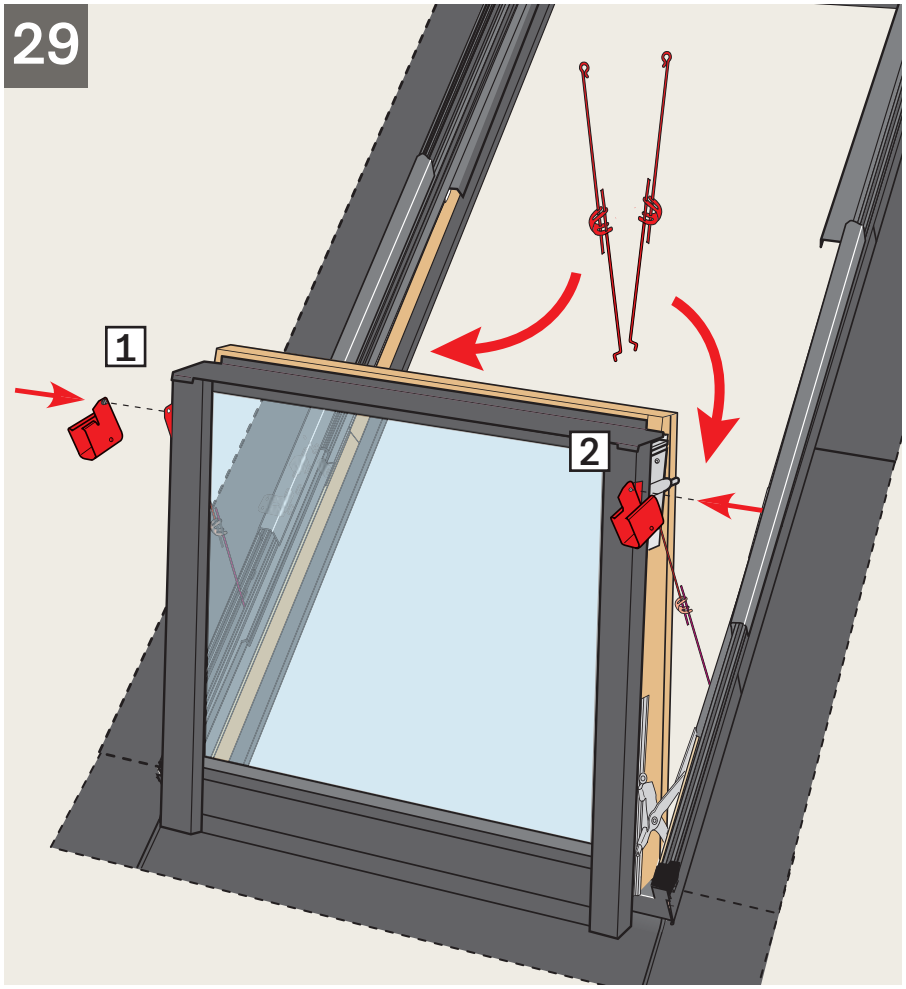


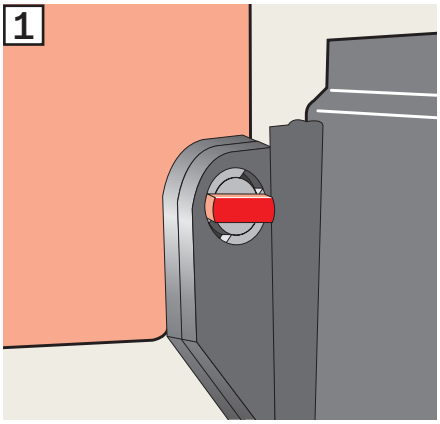


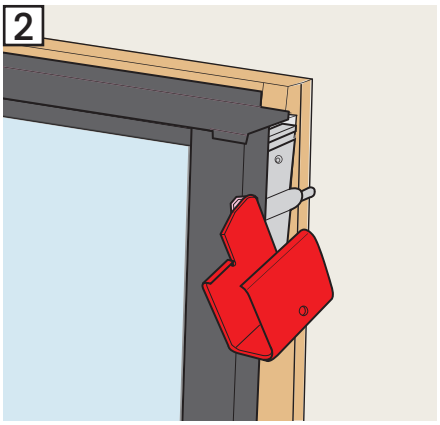


30

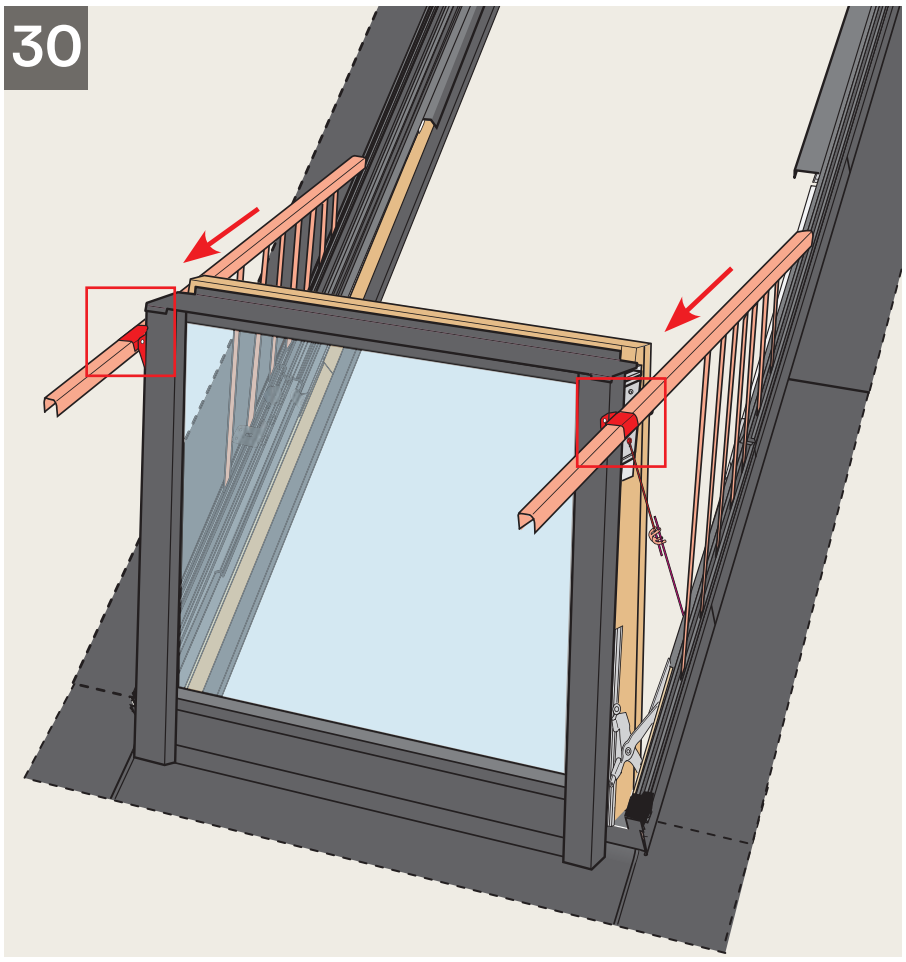


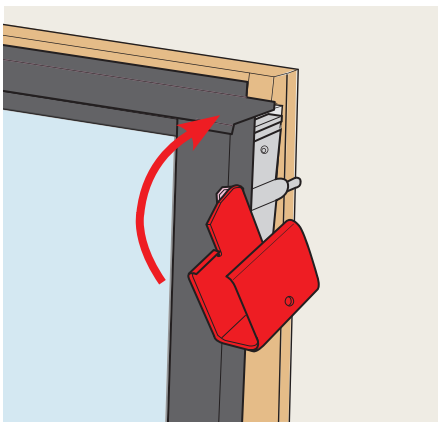


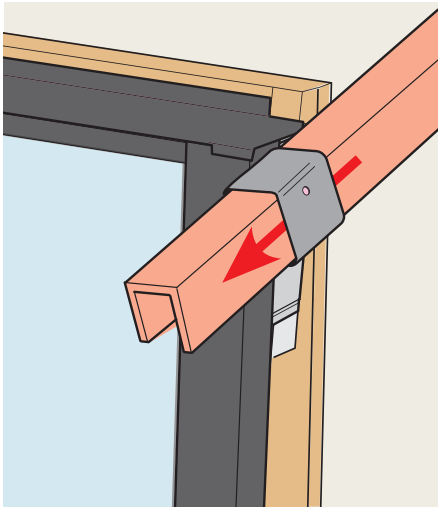


31

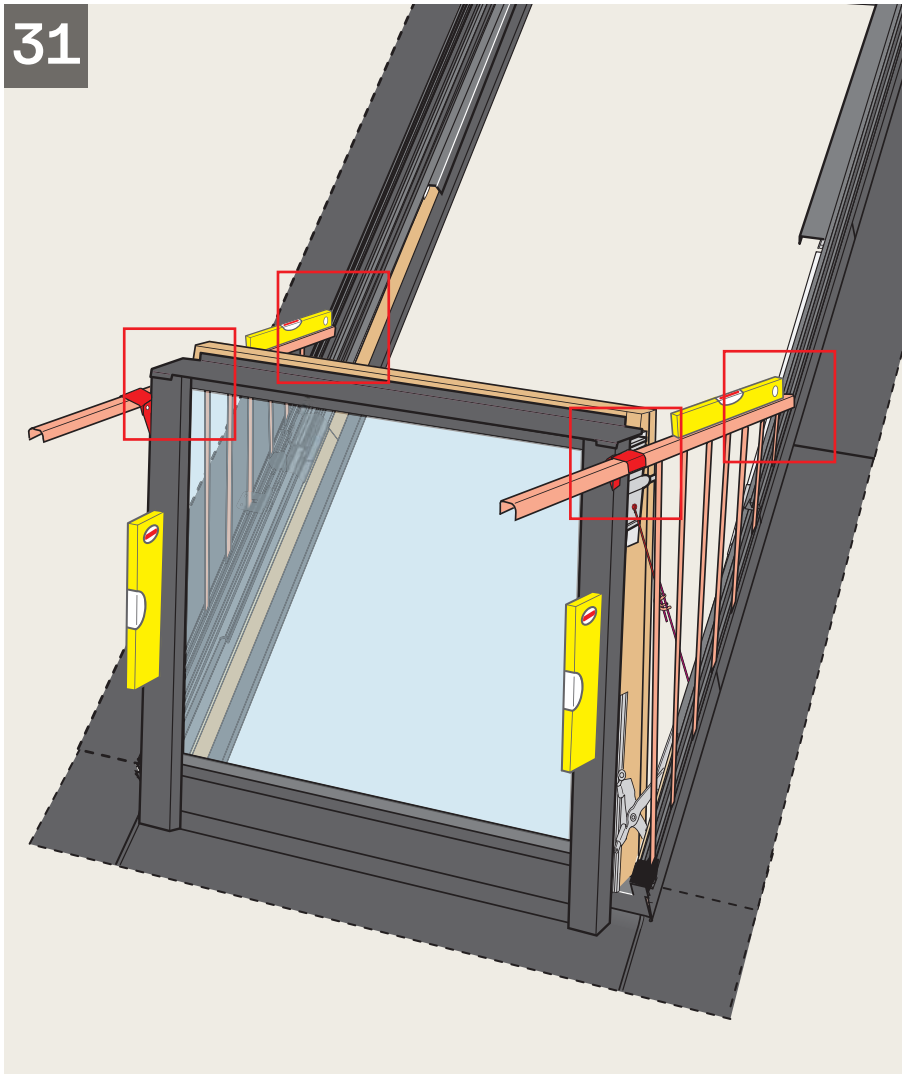


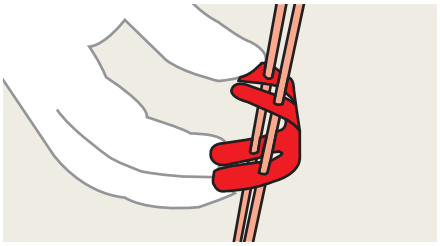


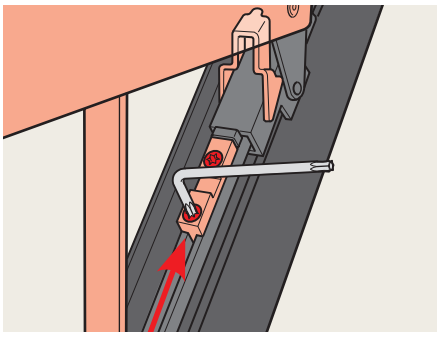

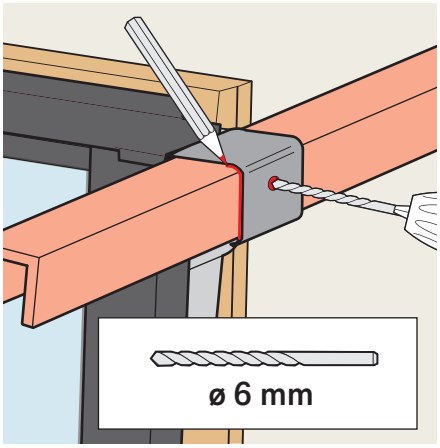



32

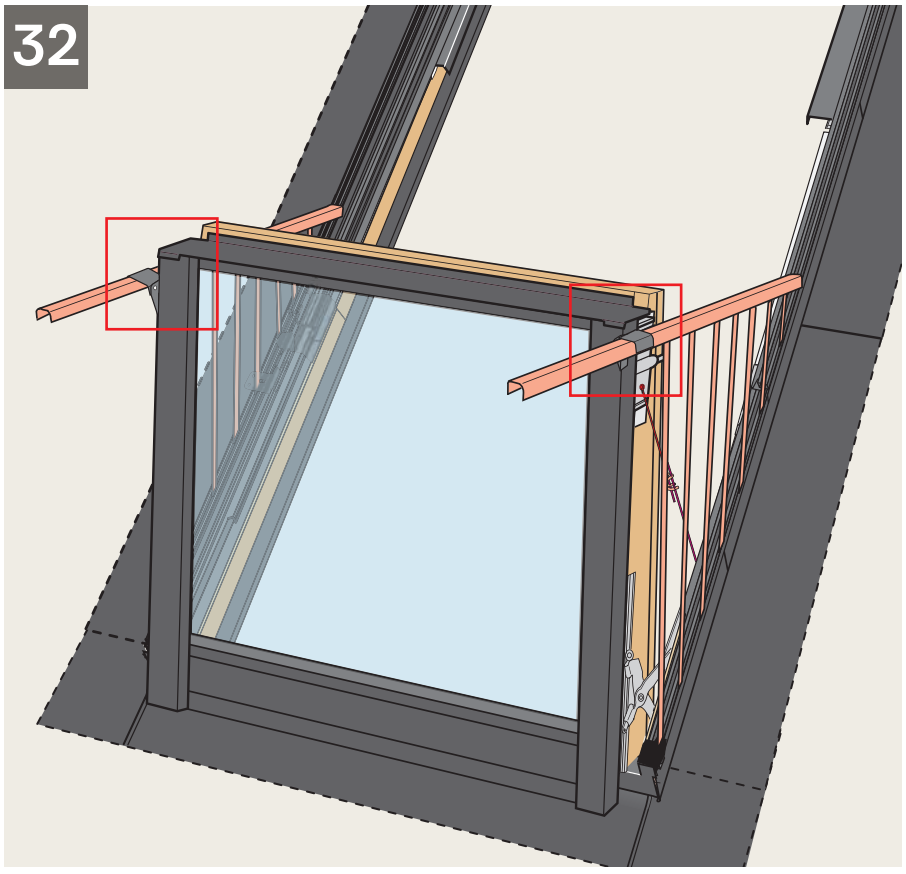

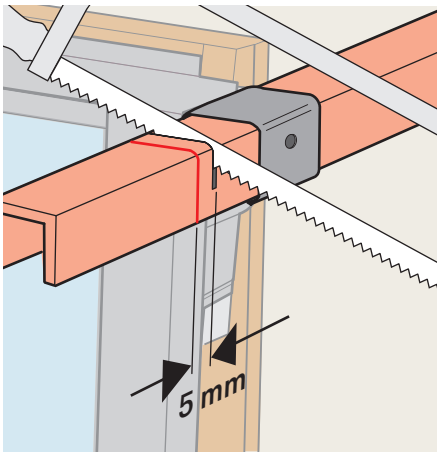



33

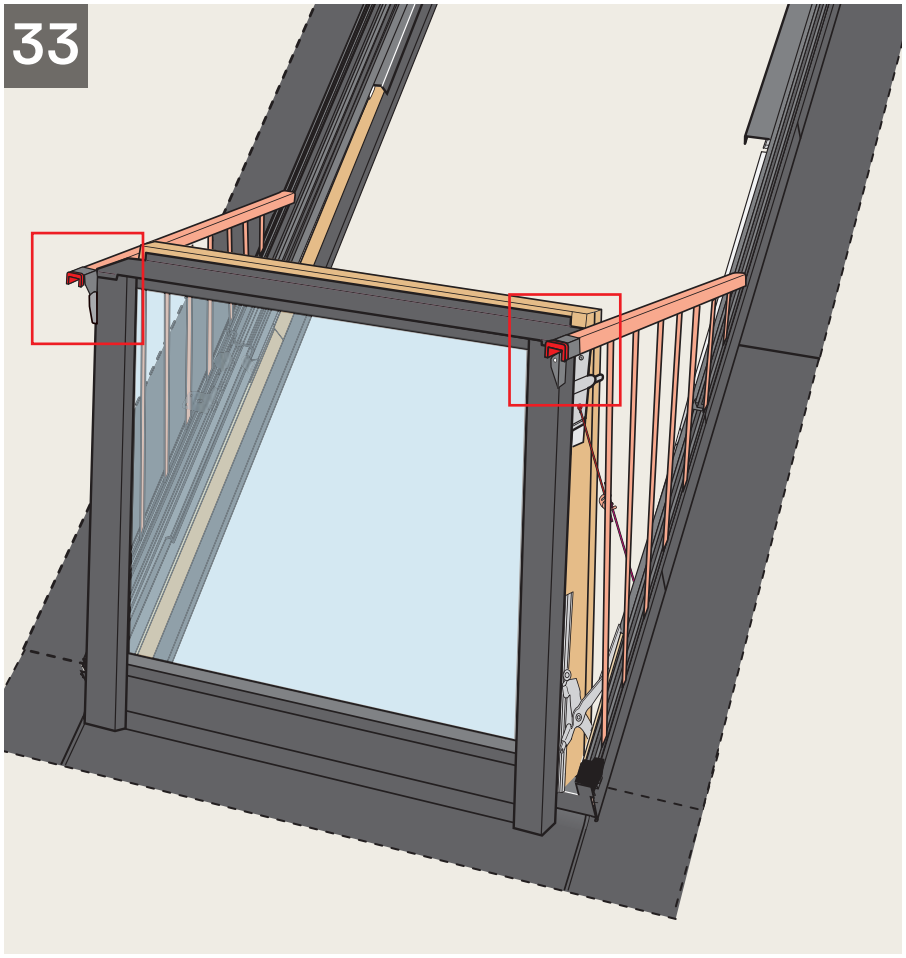

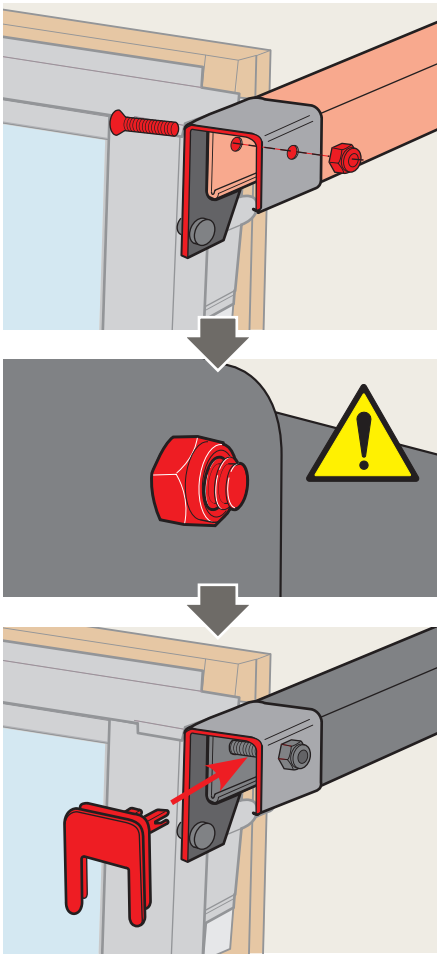



34

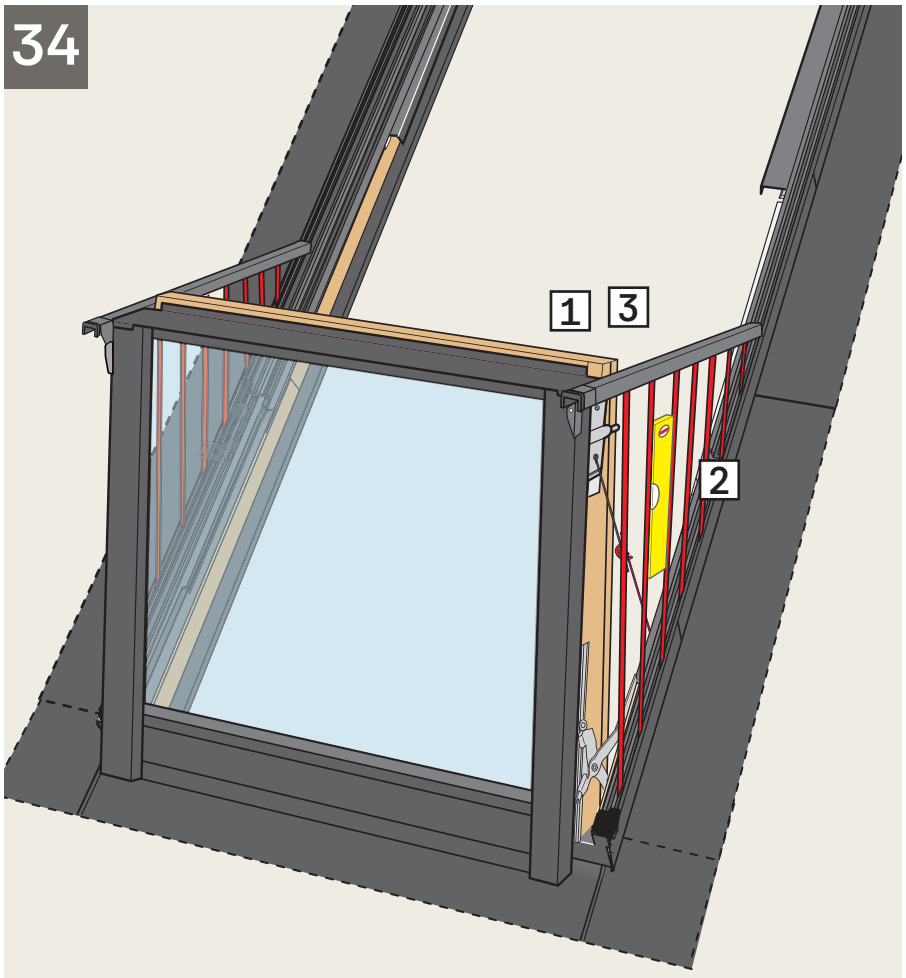


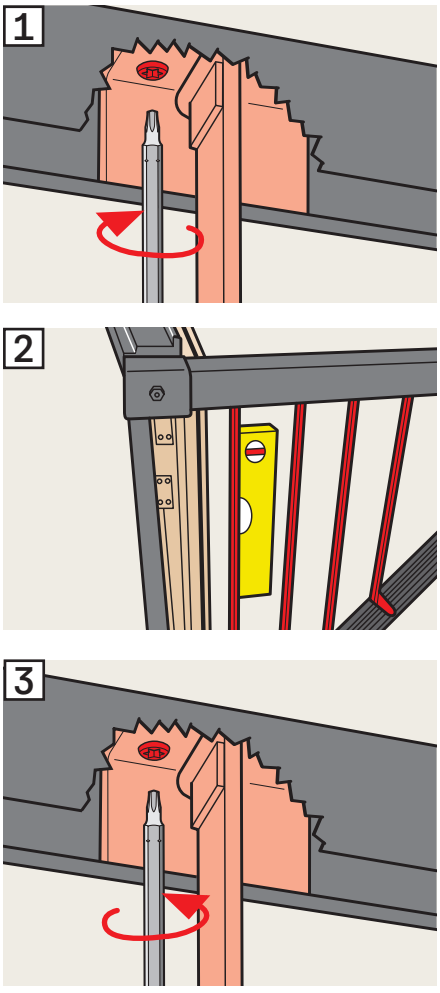



35




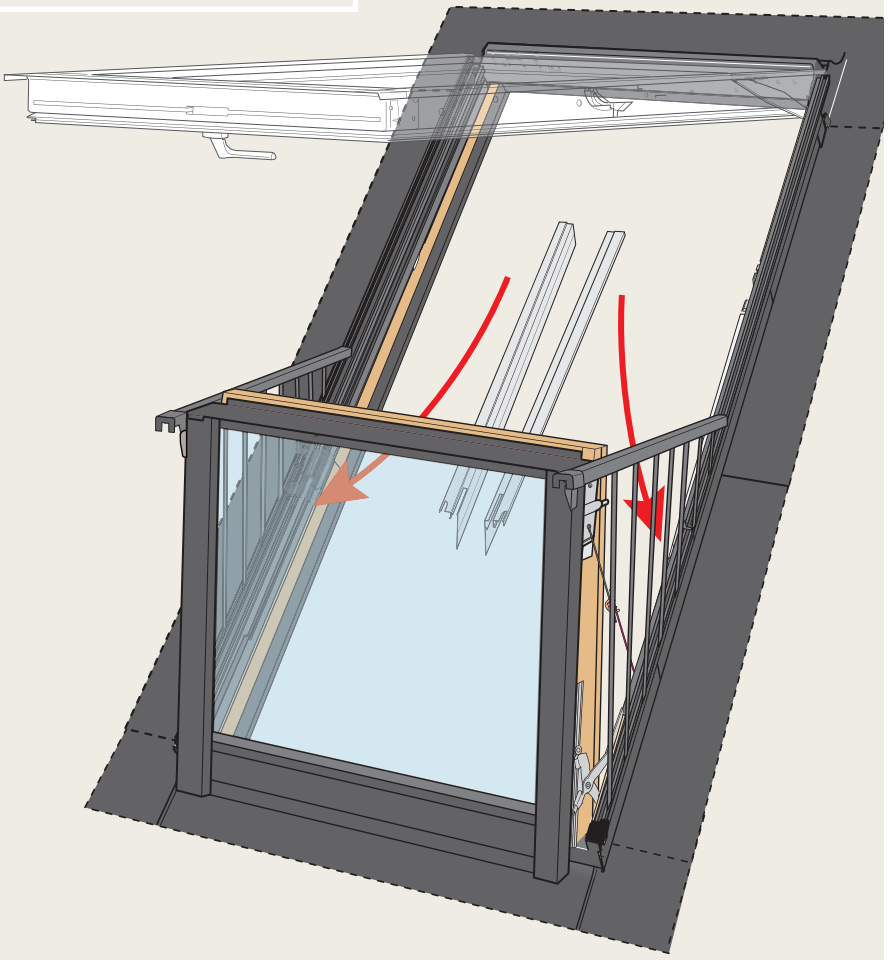


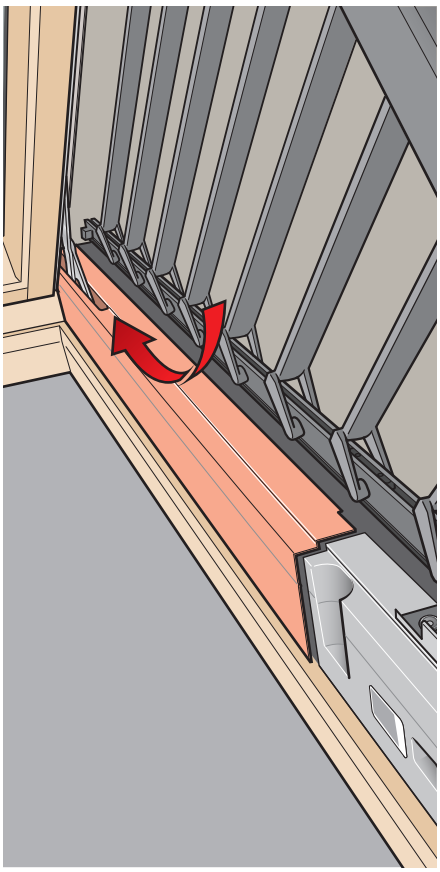


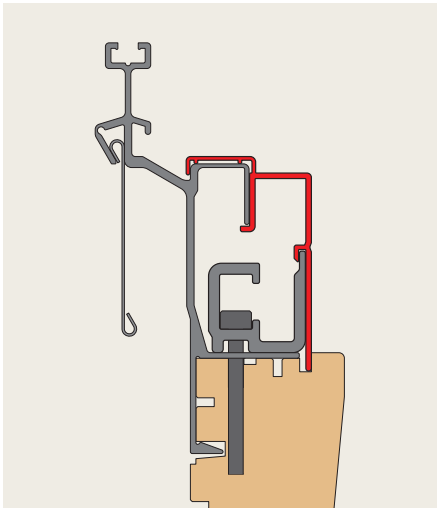

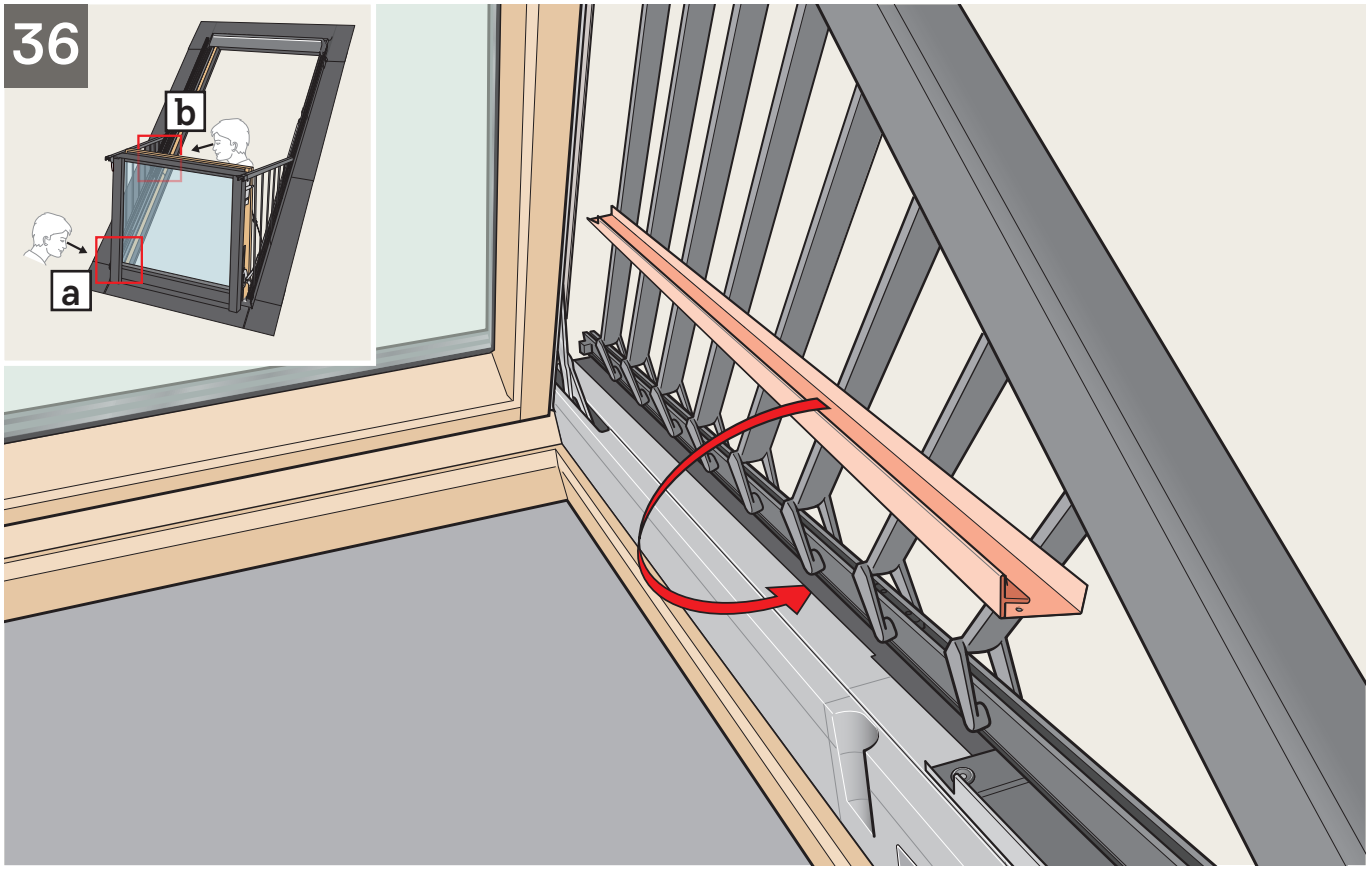
36
b
a

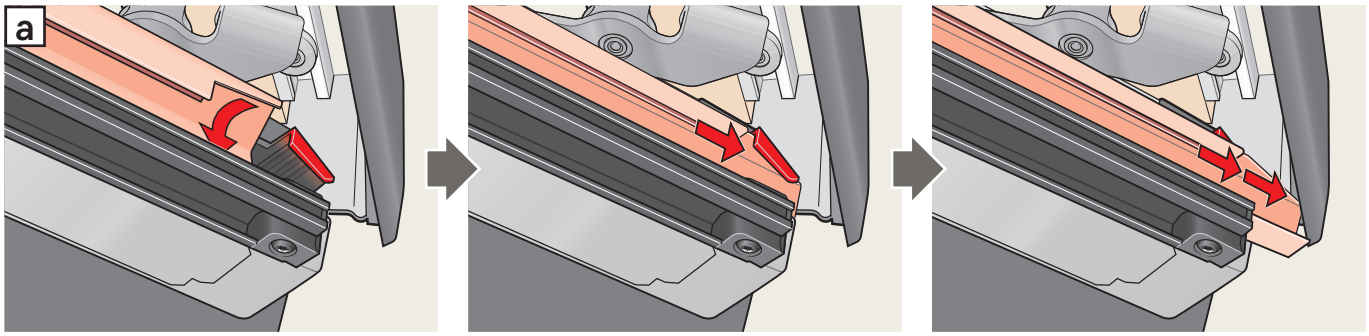

a

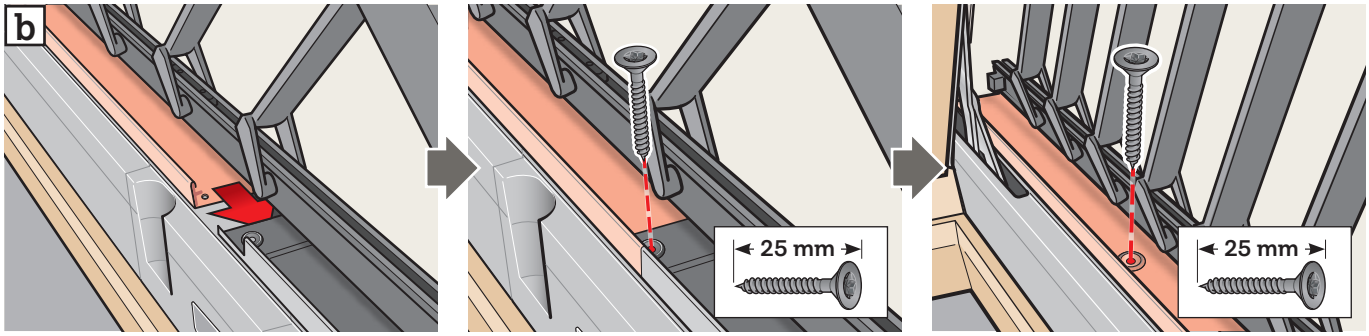
b
25 mm
25 mm

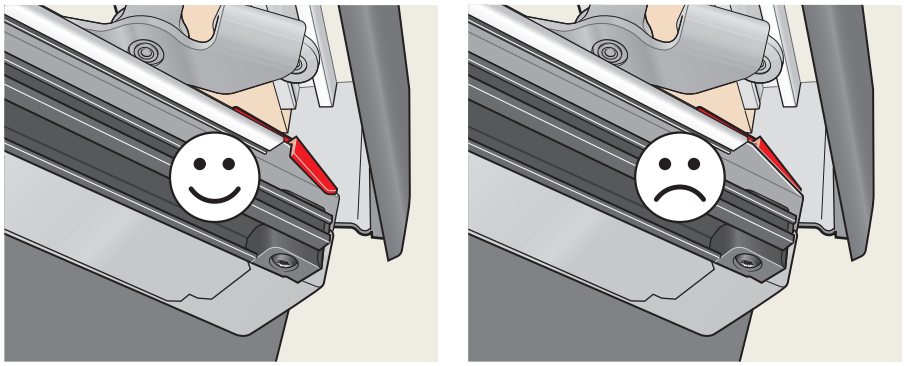

VELUX®

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GDL ©2018, 2025 VELUX GROUP ®VELUX, THE VELUX LOGO, LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP



velux.com/contact

www.velux.com