

Korištenje ventilacijskog preklopa

Kako biste uživali u svježem zraku, čak i kada je prozor potpuno zatvoren, povucite ručku lagano prema dolje da biste otvorili ventilacijski preklop. Prozor će i dalje ostati zatvoren, a zrak će ulaziti u prostoriju kroz ugrađeni filter koji će onemogućiti ulazak prašini, insektima i snijegu.



Otvaranje i zatvaranje prozora

Povucite ručku još jednom kako biste otvorili prozor. Potisne opruge u ovjesu omogućuju da se krilo prozora zaustavi u djelomično otvorenom položaju. Potisnite ručku prema gore kako biste zatvorili prozor i ventilacijski preklop.



Čišćenje stakla

Čišćenje vanjske površine dodatnog vanjskog stakla: Zarotirajte krilo za 180° i fiksirajte ga potiskivanjem prihvavnika prema naprijed (**1**).


Čišćenje između stakala: Zarotirajte krilo za 180° i fiksirajte ga potiskivanjem prihvavnika prema naprijed (**1**). Otkvačite spojnice na oba kuta krila (**2**) kako biste omogućili otpuštanje dodatnog vanjskog stakla.

Gurnite staklo lagano prema natrag i otkvačite sigurnosnu spojnicu koja se nalazi na sredini krila (**3**).

Očistite staklo mekom, čistom krpom bez vlakana/jelenjom kožom/neabrazivnom spužvom. Čista voda je uglavnom dovoljna za čišćenje stakla. Obično se mogu koristiti i neabrazivna kućna sredstva za čišćenje. Meka voda je najbolja za čišćenje stakla. U područjima sa tvrdom vodom, može se koristiti i mala količina deterdženta kako bi se voda omešala ili obrišite svu suvišnu vodu nakon čišćenja.

Upozorenje

- Izbjegavajte kontakt silikona sa stakлом.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice.
- Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje stakla.
- Izbjegavajte da u dodir sa stakлом dođu bilo kakvi oštri ili abrazivni predmeti, uključujući i nakit.
- Nikada nemojte pokušavati očistiti prljavštinu s prozora bez pretodnog nanošenja vode.
- Ukoliko se u blizini stakla odvijaju bilo kakvi radovi, zaštite staklo čistom, plastičnom pločom kako biste sprječili bilo kakva prskanja ili mrlje od agresivnih i abrazivnih smjesa.

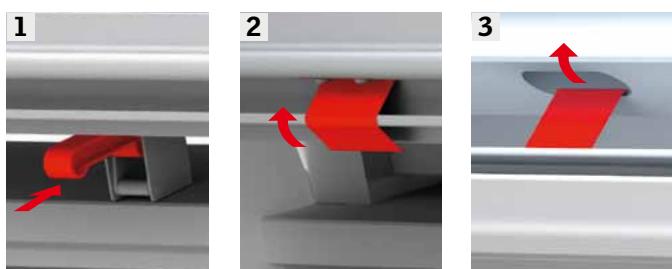

Sprečavanje kondenzacije

Na unutrašnjim stranama stakla na prozoru, posebno u sobama sa visokom koncentracijom vlage, postoji mogućnost pojave kondenzacije. Ta se pojava može reducirati postavljanjem radijatora točno ispod prozora i čestim prozračivanjem sobe.



Čišćenje zračnog filtera

Zračni filter se može skinuti i prati uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. U potpunosti rotirajte prozor i učvrstite ga u položaju za čišćenje, a zatim uklonite filter iz ležišta. (Nove filtere možete nabaviti u vašoj VELUX tvrtki).



Održavanje drveta

Drvo je tvornički obrađeno i premazano završnim slojem laka, te se može čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Lak je potrebno obnavljati najmanje svake četiri godine, međutim prozori koji su izloženi velikoj vrućini, jakom suncu i/ili visokoj koncentraciji vlage (npr. u kuhinjama ili kupaonicama) moraju se obradivati najmanje svake dvije godine.

Održavanje površine: Prebrusite površinski sloj (lak ili boju). Uvjerite se da je površina čista i suha i nanesite temeljnu boju na drvo. Kada se osuši, nanesite sloj akrilnog laka/boje na bazi vode (uvijek slijedite uputstva proizvođača). Istu metodu primjenite na oštećena područja ukoliko je lak/boja oštećen.



Čišćenje žljebova opšava

Lišće i ostale nakupine bi se trebale odstraniti iz žljebova opšava oko prozora kako bi se omogućio nesmetan protok oborinskih voda.



Snijeg i led

Važno je osigurati ispravno otjecanje vode s prozora i kroz okolne odvodne žljbove u svakom trenutku.

Iz tog bi razloga snijeg i led trebalo ukloniti s prozora i oko njega na isti način kao što se uklanja lišće i ostale nakupine s opšava i žljebova, kako bi se omogućio nesmetan protok vode nastale otapanjem.

