

VELUX električni izlaz na ravni krov CXU



Staklo 25, trostruko staklo



Električni prozor za izlaz na ravni krov CXU omogućava jednostavan pristup krovu radi popravki ili održavanja. Komplet prekidača za ventilaciju i sigurnost je obavezan i uvijek će biti isporučen zajedno sa proizvodom CXU. Komplet prekidača za sigurnost i ventilaciju omogućava siguran izlaz na krov nudeći zaštitu od zaglavljivanja i padova. Komplet korisniku olakšava da otvori i fiksira prozor za ravni krov pod uglom od 60 stepeni prilikom izlaska, kao i da zatvori prozor dok se nalazi na krovu. Pored toga, komplet je jedinstveno dizajniran s integrisanim senzorom za kišu koji automatski zatvara prozor za ravni krov u slučaju kiše. Da bi se osigurao pravilan rad svih ključnih funkcionalnosti – uključujući kontrolu zarobljavanja, zaštitu od pada i reakciju senzora za kišu – CXU se mora koristiti u kombinaciji s jedinicom KES 305.

- Jedinstveni i inovativni VELUX komplet zidnog prekidača za ventilaciju i sigurnost, sa kontrolom zarobljavanja i zaštitom od pada, omogućava siguran izlaz na krov i mogućnost zatvaranja prozora dok se nalazite na krovu.
- Električni prozor za izlaz na ravni krov automatski se otvara do 60 stepeni kada se koristi kao izlaz za jednostavan pristup krovu.
- Sa svojim tankim profilom satkla od ivice do ivice, električni prozor za izlaz na ravni krov dijeli snažnu estetiku dizajna sa ostalim VELUX prozorima za ravni krov.
- Ovo pouzdano i izdržljivo rješenje lako se ugrađuje koristeći iste principe ugradnje kao i kod ostalih VELUX prozora za ravni krov.
- U svakodnevnoj upotrebi, električni prozor za izlaz na ravni krov može se lako otvoriti pritiskom na dugme radi svježeg zraka i ventilacije.
- Za razliku od mnogih drugih prozora za izlaz na ravni krov, električni prozor za izlaz na ravni krov CXU dizajniran je za cijeli asortiman VELUX roletni za prozore za ravni krov.
- Uživajte u tišem unutrašnjem okruženju i izvrsnoj toplotnoj izolaciji uz naše energetske efikasno troslojno izolacijsko staklo



Smjernice za primjenu

Ugradnja na krovnom nagibu između 0° i 15° sa zakrivljenim staklom ISU 1093 i između 2° i 15° sa ravnim staklom ISU 2093. Na pravougaonim dimenzijama prozor se otvara na dužoj strani, a motori su postavljeni na obje kraće strane. Električna bazna jedinica CXU treba biti instalirana s šarkama okrenutim prema gore.



Inovativni električni VELUX CXU izlaz na ravni krov idealan je za servis, popravke i održavanje, pružajući siguran i praktičan pristup krovu uz minimalan napor. Svaka jedinica uključuje obavezni komplet za sigurnosni izlaz i ventilaciju za udobnost, koji pruža zaštitu od zarobljavanja i propadanja kroz krov za profesionalce koji rade na krovu, a istovremeno omogućava ventilaciju za udobnost u svakodnevnoj upotrebi. Kombinujte CXU sa zakrivljenim staklom ISU 1093 za optimalnu drenažu čak i pri ugradnji pod uglom od 0°, ili sa ravnim staklom ISU 2093 za besprijekornu integraciju u krov pri uglu ugradnje od 2°.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	1000	1200	1500
1000	CXU 100100 (0.88) [0.24]		CXU 150100 (1.35) [0.31]
1200		CXU 120120 (1.3) [0.28]	

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²


Neto težina

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

	100100	120120	150100
Neto težina (kg)	82.843	102.931	109.242

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

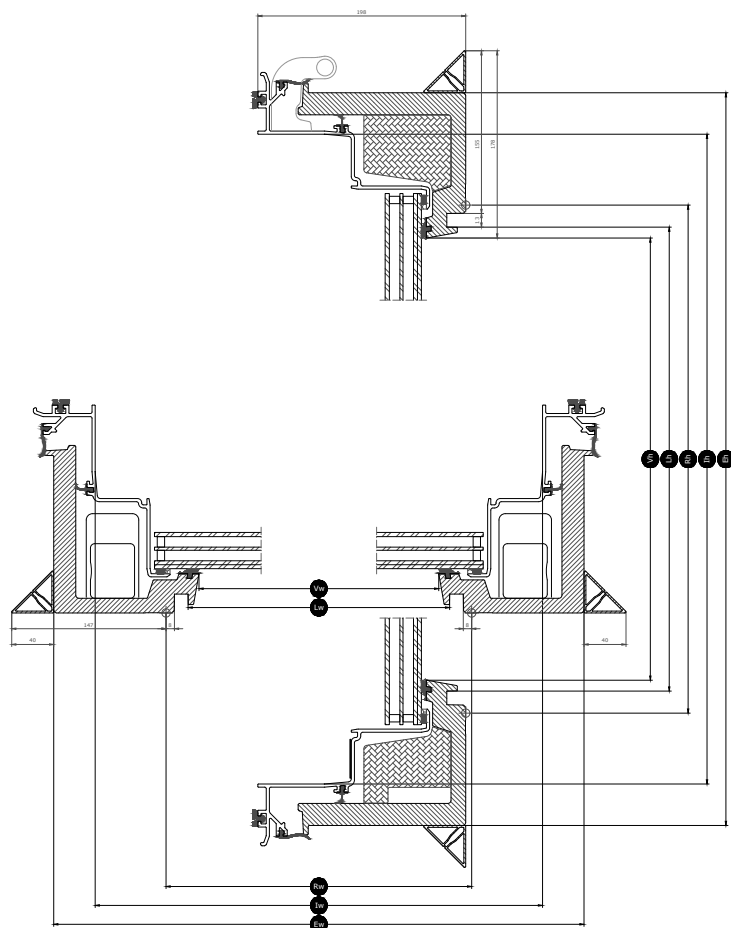

Width		100	120	150
Vw	Visible glazing width	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	959	1159	1459
Rw	Širina otvora u krovu	1000	1200	1500
Iw	Unutrašnja dimenzija krila prozora	1136	1228	1636
Ew	Širina vanjskog okvira	1215	1415	1715

Height		100	120
Vh	Visible glazing height	938.2	1138.2
Lh	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	959	1159
Rh	Širina otvora u krovu	1000	1200
Ih	Unutrašnja dimenzija krila prozora	1136	1228
Eh	Visina vanjskog okvira	1215	1415

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CXU 25U + ISU 1093	CXU 25U + ISU 2093
Propustljivost vazduha	4	4
Toplotna propusnost U_{rc} , ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost)	0.65	0.70
Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)	4.4	4.1
Propusnost svjetlosti (τ_v) (τ)	0.63	0.63
Zvučna izolacija (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	42	41
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)	0.49	0.49
Ultraljubičasta propusnost (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Protiv provalni prozor (klasa)	NPD	NPD
Faktor okvira	0.1	0.1
Propustljivost vazduha	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	C-s2, d2	C-s2, d2
Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Učinak kod vanjskog požara - evropski		
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	NPD	NPD
Otpornost na udar	3	3
Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]	N/A	N/A
Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]	N/A	N/A
Buka od kiše	44 dB	44 dB
Otpornost na silazna opterećenja	N/A	N/A
Otpornost na vatru [klasa]	NPD	NPD
Otpornost na opterećenje snijegom FRW	*	*
Otpornost na opterećenje prema gore	N/A	N/A
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Trostruko zastakljeno	7,5 mm laminirano obično staklo - 10 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 10 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Roletne i tende

Dopunite svoj VELUX izlaz na ravni krov CXU na elektro upravljanje roetnom za potpunu udobnost. Izaberite između termo-roletne za održavanje hladne prostorije tokom vrućih dana ili roletne za potpunu blokadu vanjske svjetlosti. Roletne su diskretno postavljene i ne narušavaju dnevnu svjetlost i dizajn kada se ne koriste. Također imate mogućnost dodavanja mreže protiv insekata koja vam omogućava da uživate u svježem zraku bez insekata.

Kompatibilnost

Bazna jedinica na električno upravljanje CXU je kompatibilna s ravnom staklom ISU 2093 i zakrivljenim staklom ISU 1093. Dodaci za ugradnju: produžetak okvira ZCU 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210U i unutrašnja obloga LSF 2000. Kompatibilno sa roletnama: solarna vanjska tenda za zaštitu od toplote MSU, solarna roletna za zamračenje DSU, i mreža protiv insekata na ručno upravljanje ZIU. Obavezni proizvod, prodaje se uz CXU: KFS 302 EU sigurnosni i ventilacijski komplet prekidača. Kontrolna jedinica samo za funkciju izlaza: KES 305 EU CXU nije kompatibilan sa VELUX Active s NETATMO, VELUX Touch, VELUX App Control i vanjskim pametnim kućnim sistemima.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>