


VELUX ACTIVE inomhus klimatsensor KLA 300

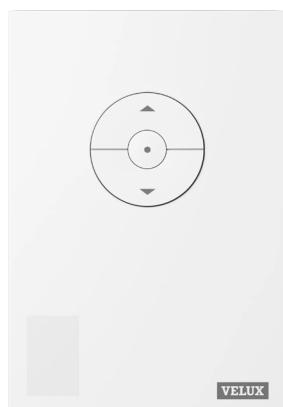

VELUX ACTIVE with NETATMO inomhus klimatkontroll använder sensorer för att kontinuerligt mäta temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer i ditt hem och skapa en sundare inomhusmiljö. VELUX ACTIVE driver automatiskt anslutna VELUX eldrivna produkter för ventilation och solskydd vid behov. Det går också att styra VELUX eldrivna produkter med hjälp av smartphone-appen eller röststyrda assistenter.

- Övervakar aktivt koldioxidnivåer och aktiverar takfönstret för att skapa en sundare inomhusmiljö.
- Övervakar aktivt luftfuktigheten och aktiverar takfönstret om luften blir för torr eller fuktig.
- Aktiverar takfönstret för att kyla rummet när det är för varmt.
- Kompenserar för direkt solljus för att korrekt fastställa temperaturen i rummet.

Technical information

VELUX ACTIVE inomhus klimatsensor KLA 300	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	116 x 80 x 18 mm, vikt exkl. batterier: 62 g
	Installation och användning	Sensorn är endast avsedd för inomhusbruk, lägsta omgivningstemperatur är 5 °C och högsta omgivningstemperatur är 45 °C. Den kan användas i torr eller fuktig miljö (till exempel vardagsrum, sovrum eller badrum). Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Power consumption	3 alkaliska AA-batterier med en förväntad livslängd på 2 år vid användning tre gånger om dagen.
Inomhussensor	Kompatibilitet	Kompatibel med VELUX ACTIVE inomhus klimatkontroll
	Anslutning	Trådlös anslutning: Inomhus klimatsensorn fungerar med VELUX ACTIVE gateway – 300 m fri räckvidd. Den kan inte anslutas direkt till io-homecontrol®-produkter.
	Materials	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	80 mm x 115 mm x 15 mm (B x H x D), 0,165 kg.
	Installation och användning	Sensorn är endast avsedd för inomhusbruk, lägsta omgivningstemperatur är 5 °C och högsta omgivningstemperatur är 45 °C. Den kan användas i torr eller fuktig miljö (till exempel vardagsrum, sovrum eller badrum). Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Power consumption	3 alkaliska AA-batterier (1,5 V) Förväntad batteritid: Upp till 2 år.