

VELUX FMC elektromos fényzáró dupla pliszé

VELUX®




A VELUX elektromos fényzáró dupla pliszéi távvezérelhetők és a fény kizárásával biztosítják a nyugodt alvást. A dupla pliszés fényzáró szövet javítja a szigetelést, és növeli a beltéri kényelmet. Az elektromos fényzáró dupla pliszék zökkenőmentesen csatlakoztathatók a VELUX elektromos tetőtéri ablakokhoz. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen illeszkednek a fehér VELUX tetőablakokhoz.

- Megfelelő fényzáró hatással segíti elő a pihentető légkört és a jobb alvást.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is.
- Beszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsa be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe, és már csatlakoztatva is van a távirányítóhoz.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.



Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

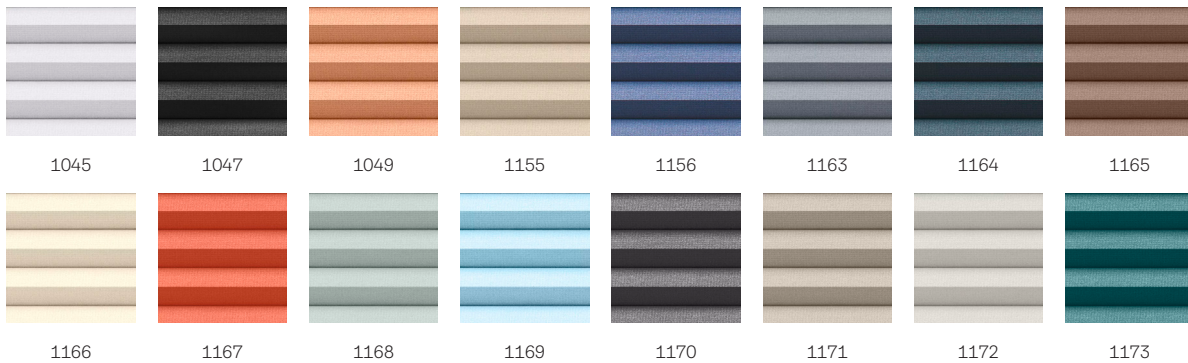

Üzemeltetési útmutató

A VELUX elektromos dupla pliszés fény szabályozó energiaról a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX tetőablakokkal:

Az FMC fény szabályozó árnyékoló beépíthető a következő termékekbe: GGL, VELUX elektromos működtetésű GGL, GGÜ, valamint kézi működtetésű GPL, GPU, GZL, GLL, GLÜ, GGLS és GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló személyre szabott méretben is elkészíthető.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Kombinálható külső árnyékoló termékekkel és elektromos ablakmozgató motorokkal. A termék ZIL rolós szúnyoghálóval is felszerelhető.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX FMC elektromos fényzáró dupla pliszé	Csatlakoztatás	Az árnyékolók VELUX elektromos tetőtéri ablakokra illesztésekor nincs szükség vezetékezésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakban található elektromos szerelőkonzolokra. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakra szereli fel, külön kábelkészletre is szüksége lesz: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz
	Beépítés és használat	A fényszabályozó energiáról könnyen rápattintható az ablakba előre beillesztett felső konzolokra, így a beépítés hátralévő részében mindkét kéz szabadon maradhat. Az FMC nem igényel semmilyen vezetékezést vagy hálózati tápellátást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral ellátott VELUX tetőablakokra szereli fel, külön kábelkészlet szükséges: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz Többféle művelet választható Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárholnan – vagy a szoba túlloldaláról a VELUX App Control segítségével.
	Anyag és szín	Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Vezetősínek: műanyag, fehér Alsó konzolok: műanyag, szürke.
	Áramfogyasztás	0,25 A, 24 V DC egy VELUX elektromos tetőtéri ablaktól vagy egy VELUX elektromos vezérlőrendszerrel.
Előre párosított fali kapcsoló	Beépítés és használat	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
Szövet fényzáró dupla pliszéhez	Anyag és szín	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.