


VELUX solcelledrevet udvendigt solgardin MSG

VELUX®

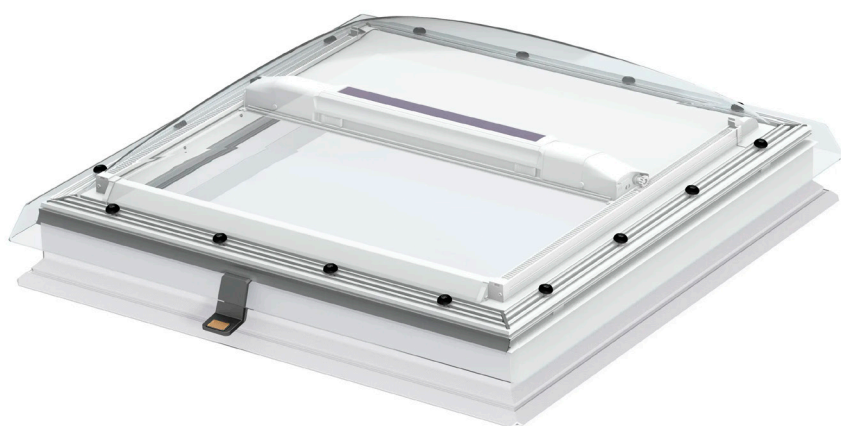


VELUX solcelledrevet udvendigt solgardin til fladtagsvinduer giver lysdæmpning og varmebeskyttelse. Det er derfor perfekt til soveværelser og stuer, hvor der er aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere udefra.

- Varmebeskyttelse holder rummet køligt og gør dit indeklima mere behageligt.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne indvendige gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening uden brug af ledninger.
- Det vedligeholdelsesfri design betyder, at du kan slippe for besværet med vedligeholdelse i hele produktets levetid.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, så du kan opnå et bedre indeklima med automatisk varmeblokerende beskyttelse. Fjernbetjening via smartphone eller med stemmestyring.
- Den trinløse indstilling giver dig mulighed for at rulle gardinet ned til præcist det sted, hvor der er behov for det.



Farver og mønstre

VELUX udvendigt solgardin har et gennemsigtigt netstof. Føj farvekoden for det valgte stof til din type udvendigt solgardin, når du bestiller dine produkter.



6090

Betjeningsvejledning

VELUX udvendigt solgardin kan betjenes med den forparrede vægkontakt til enhver ønsket position.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX fladtagsvinduer:

MSG kan installeres i CFP, VELUX elektrisk CVP og CSP (afhængigt af lokale regler). Må ikke installeres i VELUX elektrisk CVP med uigennemsigtig ovenlyskuppel eller ISD 2093 plant glas. Størrelserne findes på prislisten, da produktprogrammet ændres løbende.

Kompatibilitet med andre VELUX gardiner og solafskærmningsprodukter og VELUX solcelledrevne produkter:

MSG er et enkeltstående produkt og kan kombineres med andre produkter, der er mærket med io-homecontrol®.

MSG kan kombineres med VELUX elektrisk gennemsigtigt plisségardin FMG og mørklæggende energigardin FMK.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

Tekniske oplysninger

VELUX solcelledrevet udvendigt solgardin MSG	Batteri	Højtydende batteri, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninger. Batteriet er sat i ved levering, men skal forbindes, før det kan bruges.
	Tilslutning	N/A
	Montering og brug	MSG monteres udefra. Den placeres mellem ovenlyskuplen (ISD) og fladtagsvinduet (isoleringsruden).
	Materiale og farve	Topkasse med gribeliste, sideprofiler og bundprofil: lakeret aluminium, hvid Topkassens endestykker og sideprofilens bundstykker: plast, hvid.
	Strømforbrug	Højtydende batteri, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninger. Anti-varmegardinet leveres med et batteri, som skal være tændt før brug. Forventet batterilevetid: 10 år.
Forhåndsparret vægkontakt	Solcelle	Den fotovoltaiske solcelleenhed er integreret i håndtagslisten.
	Montering og brug	En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 313) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Oversigt over strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Beskrivelse af størrelse og vægt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm; 0,125 kg.