

Rulou plisat semitransparent, cu acționare electrică, VELUX FML

VELUX®




Rulourile plisate semitransparente, VELUX, cu acționare electrică, reduc intensitatea luminii naturale, oferind încăperii efecte elegante și plăcute. Se conectează perfect cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX existente, pentru a-ți oferi control confortabil de la distanță asupra intimității și luminii naturale din cameră. Acestea pot fi acționate în mai multe moduri: manual, de la distanță sau automat. Rulourile plisate cu acționare electrică sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Rulourile VELUX cu șine laterale albe se potrivesc perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare electrică VELUX îți oferă un control convenabil de la distanță pentru un plus de confort.
- Design de rulou elegant cu șine laterale albe, care se asortează perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.
- Acționează rulourile așa cum dorești: manual, de la distanță sau automat.
- Instalare în câteva minute – pur și simplu fixează ruloul în elementele pre-montate și acesta se conectează pentru acționarea de la distanță.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.



Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.

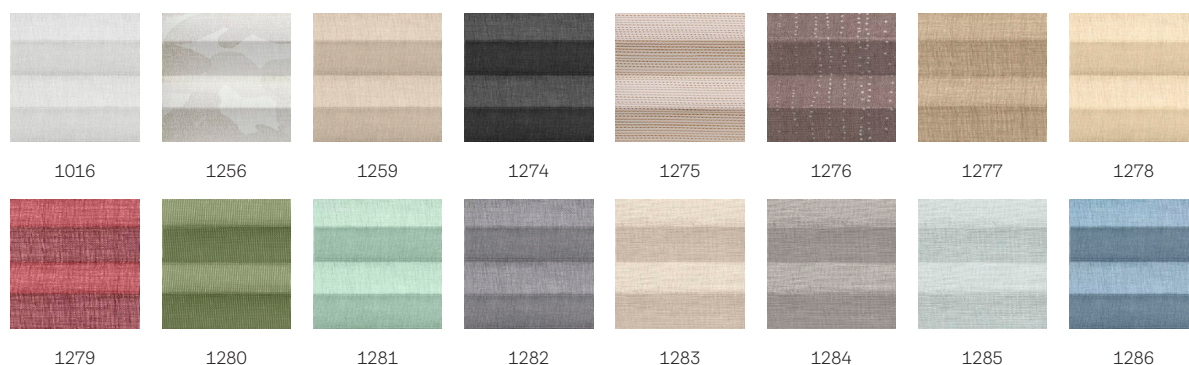

Instrucțiuni de operare

Ruloul cu un singur pliseu, cu acționare electrică, VELUX este livrat cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru telecomandă și cu un glisor de operare integrat în produs pentru acționare manuală. Ruloul poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX:

Ruloul plisat FML poate fi montat în GGL, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGL, GGU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS și GPLS.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Ruloul poate fi, de asemenea, executat la comandă.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție împotriva căldurii VELUX, produse alimentate prin energie electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru controlul luminii. Poate fi combinat cu produse exterioare pentru protecția împotriva căldurii și motoare electrice. Poate fi, de asemenea, echipat cu o plasă împotriva insectelor ZIL.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Rulou plisat semitransparent, cu acționare electrică, VELUX FML	Conectare	<p>La montarea ruloului pe ferestrele electrice de mansardă VELUX INTEGRA® nu sunt necesare cabluri, deoarece se fixează direct pe suporturile de instalare electrice din fereastră. La montarea ruloului pe ferestre de mansardă VELUX cu acționare manuală sau pe o fereastră de mansardă VELUX cu motor electric, este necesar un set de cabluri separat:</p> <p>ZOZ 241 pentru ferestre de mansardă V22, de exemplu: codul de dimensiune -K--</p> <p>ZOZ 242 pentru ferestre de mansardă V22, dimensiunea PK25</p> <p>ZOZ 243 pentru ferestre de mansardă V21, de exemplu: codul de dimensiune ---</p> <p>ZOZ 244 pentru ferestre de mansardă V21, dimensiunea P25</p>
	Montaj și utilizare	<p>Ruloul plisat este ușor de fixat pe suporturile superioare premontate în fereastră, permițându-ți să ai ambele mâini libere pentru a termina montajul. Atunci când este fixat pe ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX, nu este nevoie de cabluri, deoarece ferestrele au suporturi de montaj electric premontate. La montarea ruloului FML pe o fereastră de mansardă VELUX cu acționare manuală sau pe o fereastră de mansardă VELUX modernizată cu motor electric, este necesar un set de cabluri separat:</p> <p>ZOZ 241 pentru ferestre de mansardă care prezintă litera K în codul de dimensiune, de exemplu, CK--</p> <p>ZOZ 242 pentru ferestrele de mansardă cu dimensiunea PK25</p> <p>ZOZ 243 pentru ferestrele de mansardă cu o singură literă în codul de dimensiune, de exemplu, C--</p> <p>ZOZ 244 pentru ferestre de mansardă V21 cu dimensiunea P25</p> <p>Ai la dispoziție mai multe opțiuni de acționare Acționează rulourile așa cum dorești, manual, de la distanță sau automat. Și controlează-le de oriunde sau din celălalt capăt al camerei cu VELUX App Control.</p>
	Material și culoare	<p>Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: aluminiu lăcuit alb.</p> <p>Ghidaje și suporturi inferioare: plastic, gri.</p> <p>Produsul este certificat în conformitate cu STANDARD 100 de către OEKO-TEX® (1076-184) – materiale textile testate pentru anumite substanțe periculoase și STeP de către OEKO-TEX® (22002567) – STeP înseamnă Sustainable Textile & Leather Production (Producția durabilă a materialelor textile și din piele).</p>
	Power consumption	<p>0,25 A, 24 V c.c. de la o fereastră de mansardă cu acționare electrică VELUX sau de la un sistem de operare electrică VELUX.</p>
Întreprător de perete pre-setat	Montaj și utilizare	<p>Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat.</p> <p>Raza de emiterie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emiterie în interior este de aproximativ 30 m.</p>
	Material și culoare	<p>Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)</p>
	Prezentare generală consum de energie	<p>2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.</p>
	Descrierea dimensiunii și greutateii	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>