

VELUX sabit çatı ışıklığı CFU

VELUX®

Cam 25A, üç camlı



Yeni nesil VELUX çatı ışıklıkları ile gün ışığının büyüsunü mümkün olabileceğini tahmin bile edemediğiniz alanlara getirerek evinizi dönüştürün. Sabit çatı ışıklıklarının ana ünitesinin eşsiz tasarımı, ince çerçeve ve görünmez kanat ile maksimum gün ışığı alır ve evin içinden güzel bir görünüme sahiptir. Bu sabit ana ünite 3 katmanlı cam mevcuttur ancak 2 katmanlı cam seçeneği de bulunur; yağmur, dolu veya trafik durumlarında mükemmel enerji performansının yanı sıra ses azaltma özelliklerine sahiptir, böylece iç mekandaki konforunuzu artırır.

- Minimum görünürlükteki çatı ışıklığı çerçevesi sayesinde, maksimum gün ışığı alırken ve kesintisiz gökyüzü manzarası sağlar.
- İnce ve görünmez kanat, gökyüzünün kesintisiz camlı bir tasarımdan görülmesini sağlar ve maksimum gün ışığı alır.
- Perdeler veya gölgelikler çatı ışıklığına çok görünmeyecek şekilde monte edildiğinden maksimum gün ışığının ve evin içinden görünen şık tasarımın keyfini çıkarın.
- Yalıtımlı cam ünitesinin yapıda alçak bir seviyeye yerleştirilmesiyle özellikle perde ve gölgelik takılı ise optimum enerji performansı ve ince, şık bir tasarım elde edilir.
- Lamine güvenlik camlı (iç camda P4A lamine güvenlik camı) hırsızlığa karşı dayanıklı teras çatı ışıklığımızla içiniz rahat olsun.
- Ses azaltıcı çatı ışığı tasarımı sayesinde daha sessiz bir iç ortamın keyfini çıkarın.
- Lamine iç güvenlik camı ile güvende hissedin ve içiniz rahat olsun.



Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı


	1500	2000
600		CFU 200060 (1.04)
1000		CFU 200100 (1.82)
1200	CFU 150120 (1.64)	
1500	CFU 150150 (2.07)	

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

*A= büyük boyutlarda cam varyantı A ile belirtilir

Kesit boyutları

Not

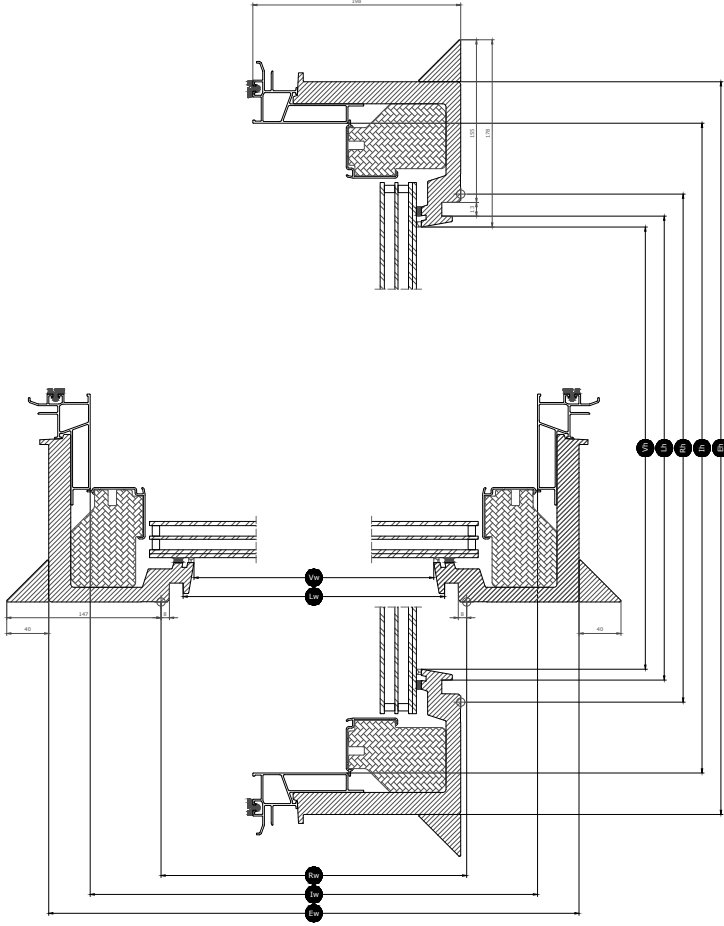

Width		150	200
Vw	Visible glazing width	1438.2	1938.2
Lw	İç kaplamanın genişliği	1459	1959
Rw	Çatıdaki açıklığın genişliği	1500	2000
Iw	İç kanat ölçüsü genişliği	1636	2036
Ew	Dış çerçeve genişliği	1715	2215

Height		060	100	120	150
Vh	Visible glazing height	538	938	1138	1438
Lh	İç kaplamanın yüksekliği	559	959	1159	1459
Rh	Çatıdaki açıklığın yüksekliği	600	1000	1200	1500
Ih	İç kanat ölçüsü yüksekliği	736	1136	1228	1636
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	815	1215	1415	1715

Teknik deęerler

Ürünün EN 1873 veya EAD 200062-00-0401 standartlarına göre CE işaretini kapsayan teknik deęerlerine genel bakış.

Pencere özellikleri	CFU 25Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 2093
Hava geçirgenliği, [sınıf]	4	4
Isı geçirgenliği $U_{rc,ref300}$ (CE işareti) (U deęeri)	0.55	0.60
Ark, ref300 (U-deęeri iletim alanı)	4.4	4.1
Işık geçirgenliği (τ_v) (τ)	0.63	0.63
Ses yalıtımı R_w dB [dB]	42	41
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği (g deęeri) (g)	0.49	0.49
Ultraviyole geçirgenliği (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Hırsızlığa karşı koruma penceresi [sınıf]	RC2	RC2
Çerçeve faktörü	0.1	0.1
Hava geçirgenliği, [sınıf]	4	4
Yangına tepki	C-s2, d2	C-s2, d2
Kapak camının yapıştırılması (üst ünite camı) [sınıf]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Dış yangın performansı - Avrupa		
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	NPD	NPD
Darbe direnci	3	3
Darbe dayanımı büyük yumuşak gövde [sınıf]	N/A	N/A
Darbe dayanımı küçük sert gövde [sınıf]	N/A	N/A
Yağmur gürültüsü (Lia)	44 dB	44 dB
Aşağı yönlü yüklere karşı dayanıklılık	N/A	N/A
Yangına dayanıklılık [sınıf]	NPD	NPD
Kar yüküne dayanıklılık	*	*
Yukarıdaki yüke karşı direnç	N/A	N/A
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3	C3
Su sızdırmazlığı	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Cam yapısı

Cam ünitesi	Tip yapısı
Üç camlı	9,3 mm lamine düz cam - 10 mm Argon - 4 mm yarı temperli cam - 10 mm Argon - 8 mm emaye temperli cam

Perdeler ve gölgelikler

Kusursuz konfor için VELUX çatı ışıklığınızı uyumlu bir perdeyle tamamlayın. Sıcak günlerde iç mekanı serin tutmak için ısı önleyici gölgeciği, tam karanlık sağlamak için karartma perdeyi tercih edebilirsiniz. Perdeler gizli bir şekilde yerleştirilmiştir; kullanılmadığında görünmez ve gün ışığının içeri dolmasını engellemezler. Motorlu açılabilir çatı ışıklığınızı ve perdelerinizi, akıllı telefon üzerinden kontrol edebilmek için VELUX App Control veya VELUX ACTIVE with NETATMO uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Uyumluluk

Sabit alt ünite CFU; düz cam üst ünite ISU 2093 ve kavisli cam üst ünite ISU 1093 ile uyumludur.
Kurulum aksesuarları: Yükseltme çerçevesi ZCU 0015/1015, çatı kaplama keçesi ZZZ 210U ve iç kaplama LSF 2000 için koruma kiti.
Uyumlu olduğu perdeler: Solar enerjili gölgelik MSU ve solar enerjili tam karartma stor DSU.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.