

VELUX bočno okačen izlazni prozor na krov GXLB



VELUX uslužni izlaz na krov GXLB sa otvaranjem sa desne strane projektovan je tako da pruži bezbedan i praktičan pristup krovu. Otvara se ka spolja i čvrsto ostaje na mestu. Napravljen je od visokokvalitetnog lakiranog ili belo ofarbanog borovog drveta, kao i naši standardni drveni krovni prozori.

- Jednostavno otvarajte prozor koristeći praktičnu ručicu na sredini bočnog krila.
- Nudi udoban pristup krovu jednostavnim otvaranjem prozora nalevo, gledano iznutra.
- Otvara se širom i nepomično ostaje na mestu zahvaljujući složenoj ručici sa gasnom oprugom.
- Složena ručica ima sigurnosnu bravu koja sprečava nenamerno zatvaranje krila.



Smernice za primenu

Krovni prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 60° do horizontalne linije. Imajte na umu da GXLB omogućava samo ugradnju u standardnom nivou (nivo crvene linije).



Prozor se otvara okretanjem bočne ručke i guranjem ka spolja. Kada se širom otvori, krilo se fiksira pomoću složenog držača opreme kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.


Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

Dimenzije poprečnog preseka

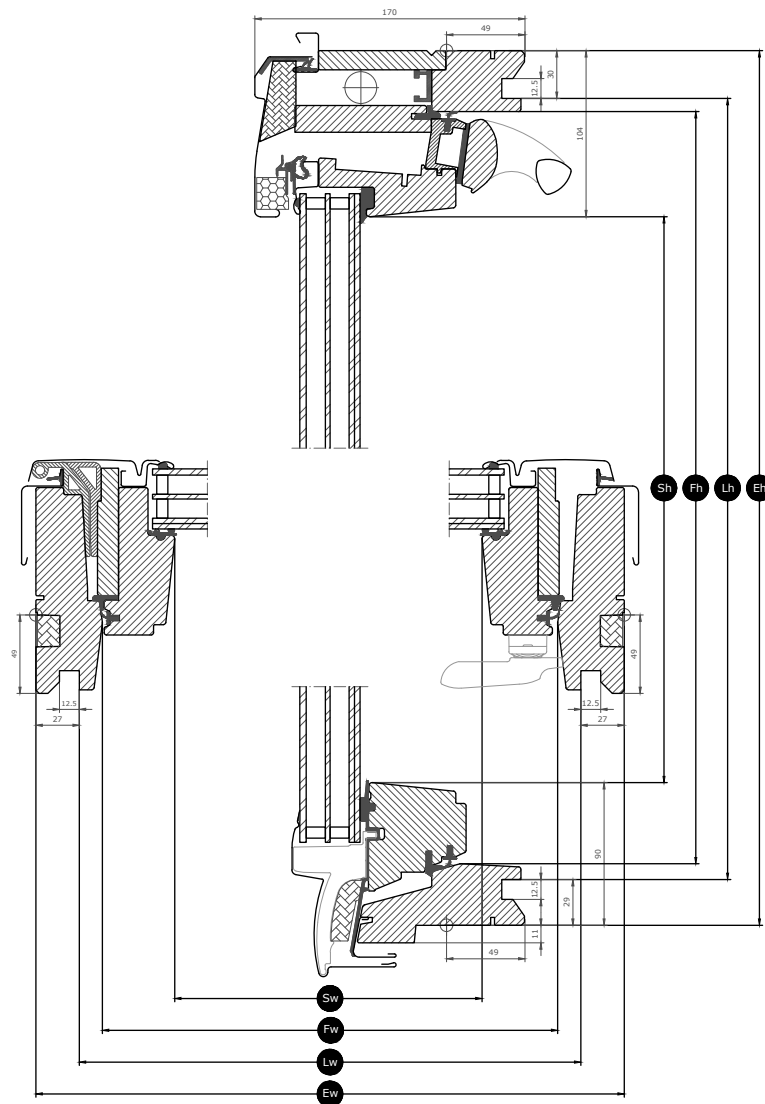

Width		FK--	MK--
Sw	Širina otvora krila	481	601
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	605	725
Ew	Širina spoljnog okvira	660	780

Height		--04	--06
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	919	1119
Eh	Visina spoljnog okvira	978	1178

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 66SG
 Zaštita od sunca	★★★★☆	★★★★☆
 Bezbednost	★★★★☆	★★★★☆
 Sigurnosna laminacija	✓	✓
 Kaljeno staklo	✓	✓
 Filter UV zraka	✓	✓
 Utišavanje buke od kiše	✓	✓
 Lako se čisti		✓
 Sprečavanje stvaranja rose		✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

		
	Staklo 70	Staklo 66SG
Karakteristike prozora	Učinak	
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ_v)	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0.46	0.44
Zvučna izolacija (R_w)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Propustljivost vazduha	3	3
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na požar	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**
Otpornost na udare vetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni sloj


Material Description	Belo farbano Završni premaz u tri sloja, belo farbano.	Bezbojni lak Završni premaz u tri sloja, bezbojni lak
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003	No colour code

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krilo se mogu čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Ako je potrebno, spoljna staklena površina se čisti spolja.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšivke

Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Dovršite ugradnju VELUX krovnog prozora korišćenjem unutrašnje roletne za zatamnivanje. Na raspolaganju vam je širok asortiman roletni sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koje su napravljene tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalne VELUX prodajne kompanije.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>