

VELUX termo plisirana roletna, solarna FSC




VELUX termo plisirane roletne, solarne imaju daljinsko upravljanje. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju i udobnost u zatvorenom prostoru. Termo plisirane roletne, solarne se ugrađuju za nekoliko minuta i mogu se koristiti na prozorima s ručnim upravljanjem i VELUX krovnim prozorima na solarno napajanje. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Pruža efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

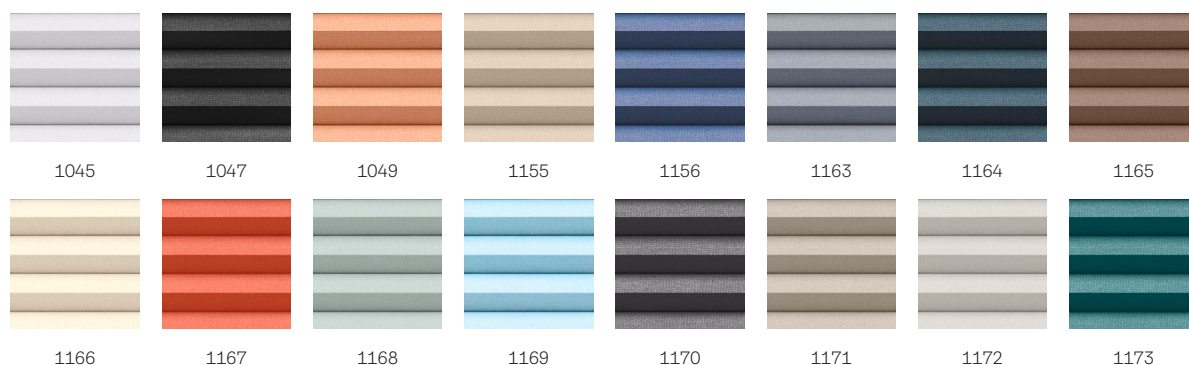

Smjernice za rukovanje

VELUX dvostruko plisirana, termo plisirana roletna na solarni pogon dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorom na elektro napajanje:

Solarna termo plisirana roletna FSC se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL prozore, VELUX na solarni pogon GGL, GGU prozore, VELUX električne GGU, VELUX na solarni pogon GGU, GPL, GPU, VELUX električne GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA i VIU prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Ne preporučuje se kombinovanje roletne s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca. Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni sa roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda neće moći raditi tako često kao ljeti. Roletne mogu biti opremljene mrežom protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX termo plisirana roletna, solarna FSC	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 korištenja. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/D
	Ugradnja i upotreba	Termo plisirana roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodnim tokom preostalog dijela ugradnje. FSC ne zahtijeva elektro-instalaciju ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje.
		Višestruki izbor operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum. Vodilice i donji podupirači: siva plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku za otvaranje na strani okrenutoj prema staklu.
	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
Upareni zidni prekidač	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.