

# VELUX RML elektromos működtetésű fényáteresztő roló

**VELUX®**



A VELUX elektromos működtetésű fényáteresztő rolók távvezérelhetők, és a léptetés nélküli kialakítás segítségével biztosítják a megfelelő mennyiségű fényt, vagy védenek a kíváncsi tekintetek ellen a teljes besötétítést nem igénylő helyiségekben. Az elektromos rolók zökkenőmentesen csatlakoznak a VELUX elektromos tetőtéri ablakokhoz, így rugalmasan szabályozhatod a természetes fényt a helyiségben. Számtalan dekoratív színben és mintával kaphatók.


- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Beszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsa be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe, és már csatlakoztatva is van a távirányítóhoz.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.



## Színek és minták

---

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

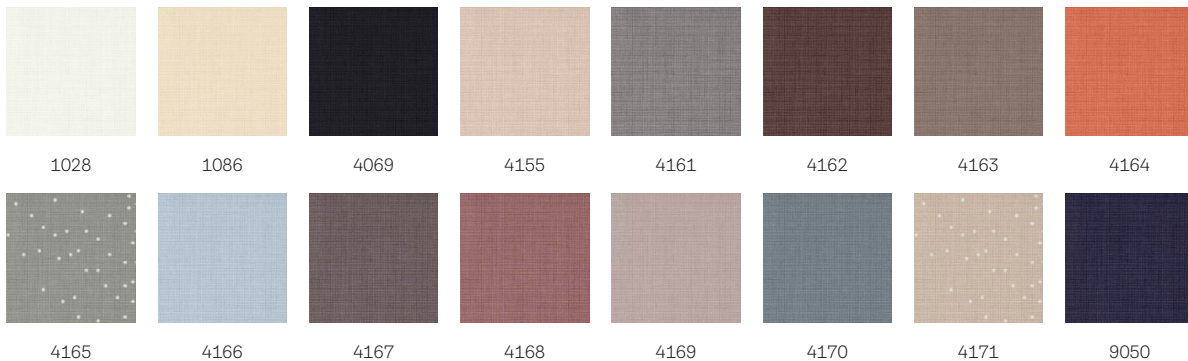

## Üzemeltetési útmutató

---

A VELUX elektromos roló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az RML roló beépíthető a következő termékekbe: GGL, elektromos működtetésű VELUX GGL, GGU, elektromos működtetésű VELUX GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS és GPLS ablakok.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló méretre is elkészíthető.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Kombinálható külső árnyékoló termékekkel és elektromos ablakmozgató motorokkal. A termék ZIL szúnyoghálóval is felszerelhető.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

<b>VELUX RML elektromos működtetésű fényáteresztő roló</b>	<b>Csatlakoztatás</b>	Az árnyékolók VELUX elektromos tetőtéri ablakokra illesztésekor nincs szükség vezetékezésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakban található elektromos szerelőkonzolokra. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakra szereli fel, külön kábelkészletre is szüksége lesz: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK--ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C--ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz
	<b>Beépítés és használat</b>	A roló egyszerűen rápattintható az ablakba előre beillesztett felső konzolokra, így a beépítés hátralévő részében mindkét kezünk szabadon maradhat. A VELUX elektromos tetőtéri ablakokra pattintva nincs szükség vezetékezésre, mivel az ablakok előre beépített elektromos szerelőkonzolokkal rendelkeznek. Ha az RML terméket kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakokra szereli fel, külön kábelkészlet szükséges: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK--ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C--ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz
	<b>Anyag és szín</b>	Többféle művelet választható Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárholonnan – vagy a szoba túloldaláról a VELUX App Control segítségével.
	<b>Áramfogyasztás</b>	Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: eloxált alumínium. Vezetősínek és alsó konzolok: műanyag, szürke.
<b>Előre párosított fali kapcsoló</b>	<b>Beépítés és használat</b>	0,25 A, 24 V DC a VELUX elektromos tetőtéri ablaktól vagy a VELUX elektromos vezérlőrendszerrel. Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	<b>Anyag és szín</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	<b>Áramfogyasztás áttekintése</b>	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
<b>Szövet fényáteresztő rolóhoz</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Anyag és szín</b>	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.