

VELUX solarna plisirana roletna FSL




VELUX solarnim plisiranim roletnama moguće je upravljati na više načina; ručno, daljinski ili automatski. Pružaju osećaj veće privatnosti i umekšane elegantne svetlosne efekte. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacija i mogu se koristiti sa krovnim prozorima sa ručnim upravljanjem i VELUX solarnim krovnim prozorima. Dostupne su u velikom broju boja i stilova kako bi upotpunile dekor vaše prostorije. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.

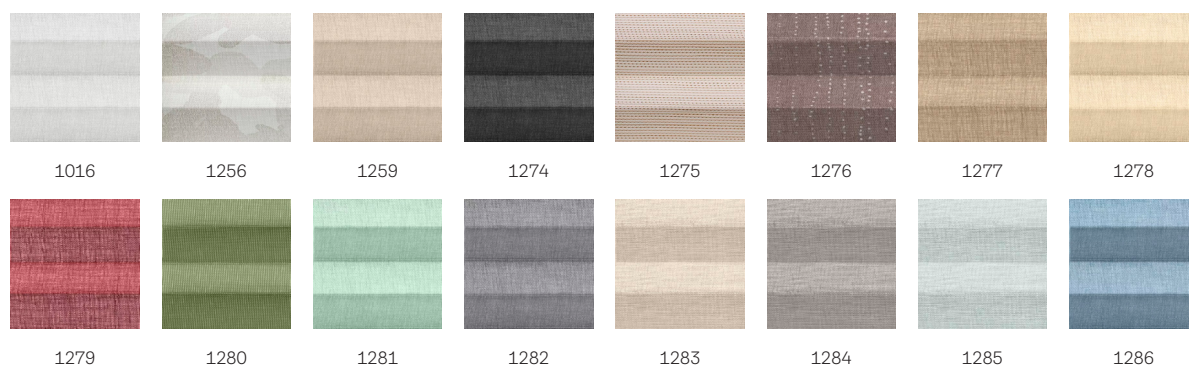

Smernice za rukovanje

VELUX jednostruko plisirana roletna na solarni pogon dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električni krovnim prozorima:

Plisirana roletna FSL se može ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX električni GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, VELUX električni GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Kombinacija sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca nije preporučljiva.

VELUX ACTIVE proizvodi su kompatibilni sa ovom roletnom. Međutim, imajte na umu da roletnu zimi možda nećete moći da koristite onoliko koliko je koristite leti. Na roletnu je moguće ugraditi komarnik ZIL.



Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX solarna plisirana roletna FSL	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Plisirana roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, tako da su vam tokom ostatka ugradnje obe ruke slobodne. FSL ne zahteva elektroinstalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX električne krovne prozore. Dostupni su vam razni načini korišćenja Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka sa motorom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum. Vodiči i donji nosači: plastika, siva. Proizvod je sertifikovan u skladu sa dokumentom STANDARD 100 kompanije OEKO-TEX® (1076-184) – tekstil testiran na određene štetne materije i STeP kompanije OEKO-TEX® (22002567) – STeP znači „održiva proizvodnja tekstila i kože“.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
Unapred uparen zidni prekidač	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u ručku koja se nalazi na strani okrenutoj ka staklu.
	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina providne plisirane roletne	Materijal i boja	Tkanina: 100% poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanapi: 100% poliester