

VELUX sabit teras çatı ışıklığı CFP U

Cam 73UT

VELUX®



Doğal ışığın az olduğu veya hiç olmadığı odalara gün ışığını getirmenin kolay ve etkili bir yolu olan sabit alt ünite CFP U, her türlü karanlık ve kasvetli mekanı aydınlık ve güzel bir yere dönüştürür. ThermoTechnology™ yalıtım ve enerji tasarruflu çift cam sayesinde evinizi sıcak tutar ve iç mekandaki konforunuzu artırır. Akıllık üst ünitelerle uyumludur.

- Doğal ışığı az alan, düz veya düşük eğimdeki (Teras) çatılı odalarda, doğrudan gün ışığı alın.
- Bir düğmeye dokunarak perdeleri ve aksesuarları (eklentileri) pratik bir şekilde kumanda edin.
- Çift camın ekstra enerji verimliliğinden faydalanın.
- Ekstra güvenlik sağlayan lamine güvenlik camı, kırılma durumunda camın parçalanmamasını sağlar.
- Yatık iç çerçeve tasarımı, odanıza giren gün ışığı miktarını artırır.
- Geniş boyut yelpazesi içerisinde odanıza en uygun pencereyi daha kolay bulabilirsiniz.
- Bakım gerektirmeyen beyaz PVC ana ünite, doğal ışığı daha fazla yansıtarak odanızı aydınlatır.

CE

Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı


	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CFP 060060 (0.19)					
800 mm		CFP 080080 (0.4)				
900 mm	CFP 060090 (0.32)		CFP 090090 (0.54)			
1000				CFP 100100 (0.7)		
1200			CFP 090120 (0.76)		CFP 120120 (1.07)	
1500				CFP 100150 (1.11)		CFP 150150 (1.78)

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

*A= büyük boyutlarda cam varyantı A ile belirtilir

Kesit boyutları

Not

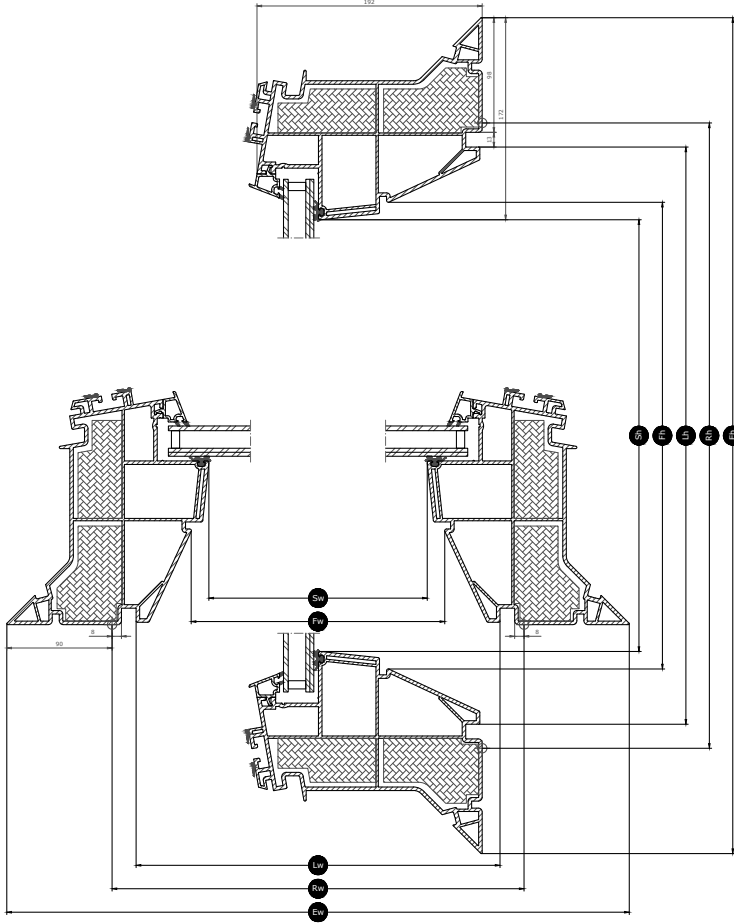

Width		060	080	090	100	120	150
Vw	Visible glazing width						
Lw	İç kaplamanın genişliği	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Çatıdaki açıklığın genişliği	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	İç kanat ölçüsü genişliği						
Ew	Dış çerçeve genişliği	780	980	1080	1180	1380	1680

Height		060	080	090	100	120	150
Vh	Visible glazing height						
Lh	İç kaplamanın yüksekliği	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Çatıdaki açıklığın yüksekliği	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	İç kanat ölçüsü yüksekliği						
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	780	980	1080	1180	1380	1680

Teknik deęerler

Ürünün EN 1873 veya EAD 200062-00-0401 standartlarına göre CE işaretini kapsayan teknik deęerlerine genel bakış.

Pencere özellikleri	CFP 73UT + ISD 0000	CFP 73UT + ISD 0010	CFP 73UT + ISD 0100	CFP 73UT + ISD 0110	CFP 73UT + ISD 1093	CFP 73UT + ISD 2093
Hava geçirgenliği, [sınıf]	A3	A3	A3	A3	4	3
Isı geçirgenliği $U_{rc,ref300}$ (CE işareti) (U deęeri)	0.87	0.87	0.87	0.87	0.76	0.87
Ark, ref300 (U-deęeri iletim alanı)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4
Işık geçirgenliği (τ_v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21	0.72	0.72
Ses yalıtımı R_w dB [dB]	36	36	36	36	36	36
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği (g deęeri) (g)	0.54	0.52	0.19	0.20	0.53	0.54
Ultraviyole geçirgenliği (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Hırsızlığa karşı koruma penceresi [sınıf]	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Çerçeve faktörü	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26	0.26
Hava geçirgenliği, [sınıf]	A3	A3	A3	A3	4	3
Yangına tepki	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kapak camının yapıştırılması (üst ünite camı) [sınıf]	N/A	N/A	N/A	N/A	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	npd	AA	npd	AA	npd	npd
Darbe direnci	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3
Darbe dayanımı büyük yumuşak gövde [sınıf]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	N/A	N/A
Darbe dayanımı küçük sert gövde [sınıf]	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A
Yağmur gürültüsü (Lia)	53	56	53	56	49	npd
Aşağı yönlü yüklere karşı dayanıklılık	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	N/A	N/A
Yangına dayanıklılık [sınıf]	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Kar yüküne dayanıklılık	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*
Yukarıdaki yüke karşı direnç	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	N/A	N/A
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	N/A	N/A	N/A	N/A	C3	C3
Su sızdırmazlığı	✓	✓	✓	✓	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Cam yapısı

Cam ünitesi	Tip yapısı
Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 14,5 mm Argon - 4 mm düz cam

Perdeler ve gölgelikler

Yüzde yüz konfor için VELUX teras çatı pencerenizi bir perdeyle tamamlayın. Işığı yumuşatmak için yarı geçirgen plise perde, ısı koruması için gölgelik ve odayı karartmak için enerji plise perde gibi seçenekler arasından tercihinizi yapın. Motorlu açılır ışıklığınızı ve perdelerinizi akıllı telefonla kumanda edebilmek için VELUX App Control veya VELUX ACTIVE with NETATMO kullanın.

Uyumluluk

Sabit alt ünite CFP, şeffaf veya opak yüzeyli akrilik veya polikarbonat kubbeli üst ünite ISD ile uyumludur. Kurulum aksesuarları: Yükseltme çerçevesi ZCE 0015/1015, çatı kaplama keçesi ZZZ 210 ve iç kaplama LSF 2000 için koruma kiti. Uyumlu olduğu perdeler: Solar enerjili gölgelik MSG ve solar enerjili tam karartma enerji stor FSK.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.