

VELUX prozirna plisirana roletna, solarna FSL




VELUX prozirne plisirane roletne, solarne mogu se koristiti na više načina; ručno, daljinski ili automatski. Pružaju povećan osjećaj privatnosti i meke elegantne svjetlosne efekte. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacija i mogu se koristiti s VELUX krovni prozorima na solarno napajanje i ručno upravljanje. Dostupne su u širokom rasponu boja i stilova kako bi upotpunile dekor vaše sobe. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Upravlajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

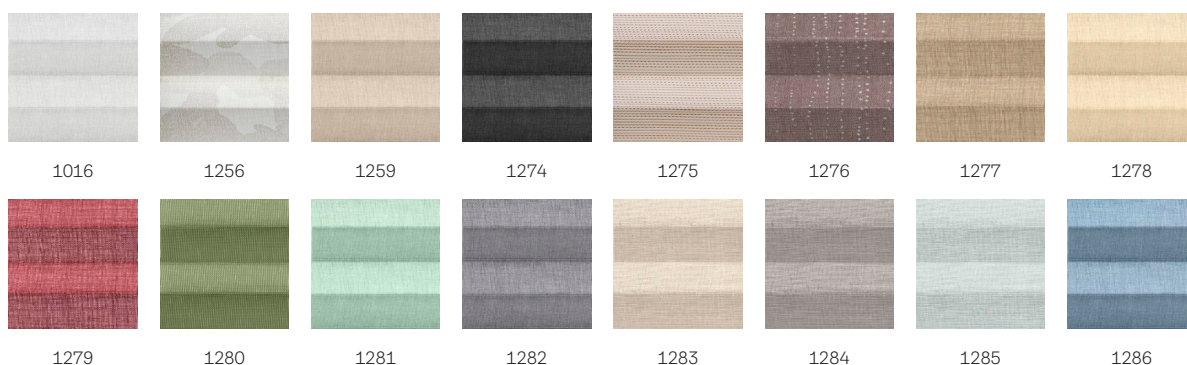

Smjernice za rukovanje

VELUX prozirne plisirana roletna na solarni pogon dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorom na elektro napajanje:

Providna plisirana roletna FSL se može ugraditi u prozore GGL, VELUX električne prozore GGL, VELUX na solarni pogon GGL, GGU, VELUX električne prozore GGU, VELUX na solarni pogon GGU, GPL, GPU, VELUX električne prozore GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Ne preporučuje se kombinovanje s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni sa roletnom. Međutim, imajte na umu da u zimskom periodu roletnu neće biti moguće koristiti tako često kao u ljetnom. Roletne mogu biti opremljene mrežom protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX prozirna plisirana roletna, solarna FSL	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 korištenja. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/D
	Ugradnja i upotreba	Plisirana roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni na prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. FSL ne zahtijeva elektro-instalaciju ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje.
		Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum. Vodilice i donji podupirači: siva plastika. Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 by OEKO-TEX® (1076-184) – tkanine testirane na određene štetne tvari i STeP od OEKO-TEX® (22002567) – STeP je skraćenica za održivu proizvodnju tekstila i kože.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku za otvaranje na strani okrenutoj prema staklu.
	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
Upareni zidni prekidač	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.