

VELUX prozirna plisirana roletna, električna FML



VELUX prozirne plisirane roletne, električne pružaju elegantne svjetlosne efekte koji vašu sobu ispunjavaju ugodnim, blagim svjetlom. Jednostavno se povezuju sa vašim postojećim VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje kako bi vam omogućili prikladnu daljinsku kontrolu nad privatnošću i prirodnim svjetlom u vašoj sobi.


Njima se može upravljati na više načina; ručno, daljinski ili automatski. Električne plisirane roletne su dostupne u širokoj ponudi boja i dizajna. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed ugrađene nosače i one se spajaju na sistem daljinskog upravljanja.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

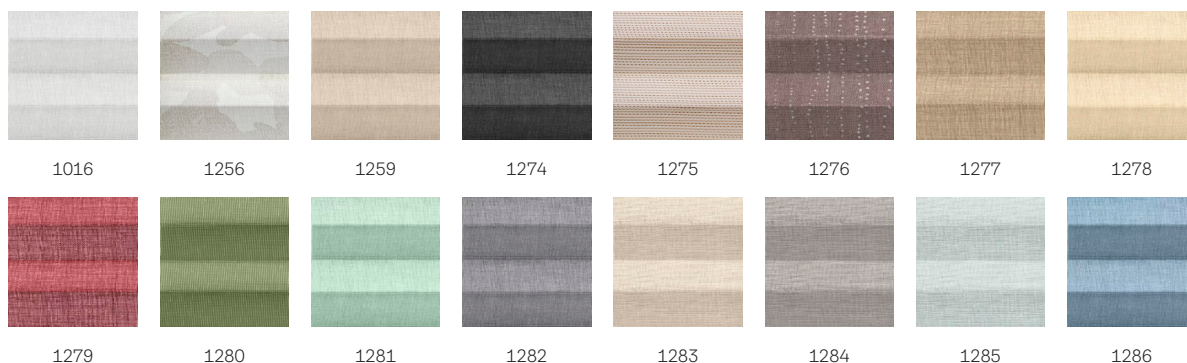

Smjernice za rukovanje

VELUX električna providna plisirana roletna dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorom na elektro napajanje:

Providne plisirana roletna FML se može ugraditi u GGL, VELUX električne prozore GGL, GGU, VELUX električne GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Može se kombinovati sa vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca i jedinicama za napajanje. Na njih se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX prozirna plisirana roletna, električna FML	Povezivanje	Pri postavljanju roletni na VELUX krovne prozore na elektro napajanje nije potrebna elektro-instalacija jer se roletne uklapaju direktno na električne montažne setove u prozoru. Pri postavljanju roletne na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova: ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Plisirana roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Kada se klikne na VELUX krovne prozore na elektro napajanje, nije potrebna elektro-instalacija jer prozori imaju unaprijed instalirane električne montažne setove. Prilikom ugradnje proizvoda FML u VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova: ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25 Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum. Vodilice i donji podupirači: siva plastika. Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 by OEKO-TEX® (1076-184) – tkanine testirane na određene štetne tvari i STeP od OEKO-TEX® (22002567) – STeP je skraćenica za održivu proizvodnju tekstila i kože.
	Power consumption	0,25 A, 24 V d.c. od VELUX krovnog prozora na elektro napajanje ili od VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.