

Соларен покривен прозорец VELUX GLU

VELUX®



Соларният покривен прозорец с централна ос VELUX GLU е безжично решение, което прави монтажа бърз и лесен. Покривният прозорец има вграден безшумен мотор. Управлението е лесно – просто натиснете ключа за стена и се наслаждавайте на комфорта – еднакво подходящ за монтаж на достъпни и на недостъпни места. Ако вали, сензорът за дъжд автоматично затваря прозореца. Устойчивостта на влага го прави идеален за кухни и бани.

- Сензорът за дъжд автоматично затваря прозореца, когато завали.
- Конструкцията със соларно захранване осигурява всички предимства на моторизиран прозорец, но без окабеляване.
- Безшумният електромотор поддържа стаите тихи за спящите деца или просто за подобряване на комфорта.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с базирана на сензори вентилация. Дистанционно управление чрез смартфон или глас.
- Контролът за заклещването открива предмети на пътя на прозореца.
- Увеличете количеството светлина във вашите помещения с бялото полиуретаново покритие.
- Управлявайте лесно своя покривен прозорец с безжичния ключ за стена, който предлага лесна функционалност за отваряне/затваряне/спиране.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Соларните покривни прозорци VELUX се управляват лесно чрез безжичен ключ за стена, който осигурява свеж въздух с едно натискане на бутона. Идеални за приложение на достъпни и на недостъпни места, където се изисква допълнителен комфорт и удобство при работа. За оптимална дневна светлина изберете по-големи прозорци за по-малки наклони на покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942
778	GLU CK02 (0.22) [0.10]			
978			GLU MK04 (0.47) [0.28]	
1178		GLU FK06 (0.47) [0.24]	GLU MK06 (0.59) [0.28]	
1398			GLU MK08 (0.72) [0.28]	GLU PK08 (0.92) [0.33]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.28]	

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

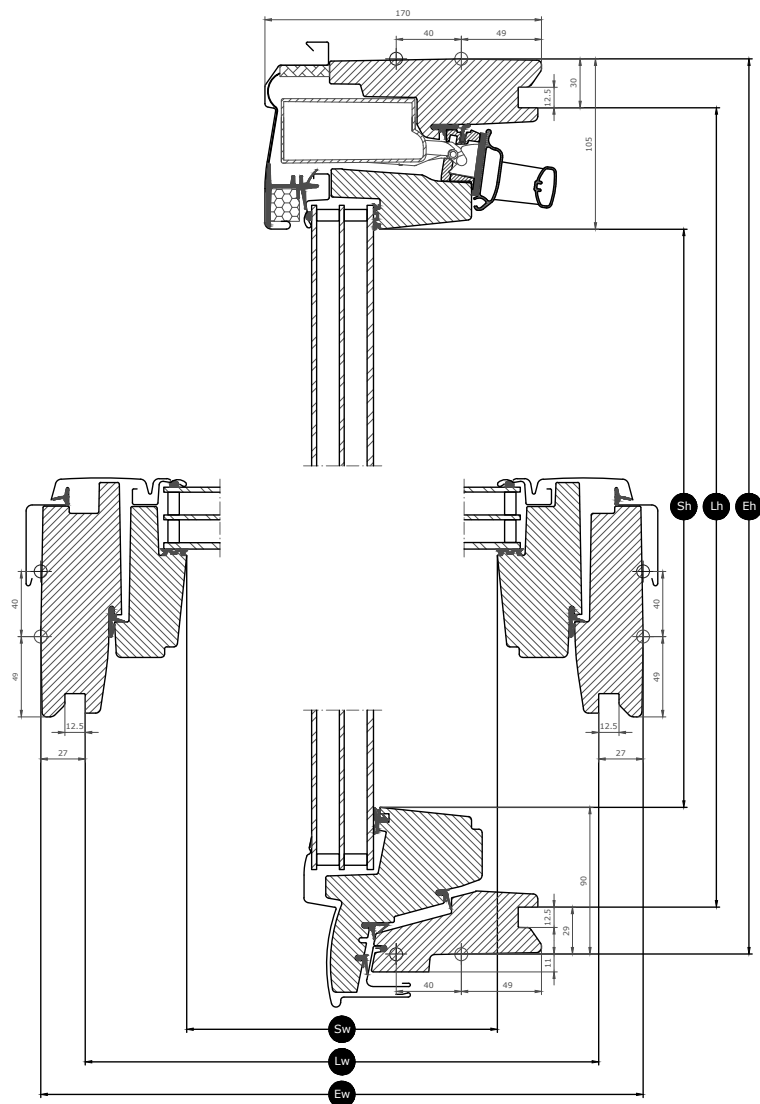

Width		CK--	FK--	MK--	PK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 61 (с дистанционер TPS)	Стъклопакет 64
 Слънцезащита	★★★★☆	★★★★☆
 Сигурност	N/A	N/A
 Защитно ламиниране		
 Закалено стъкло	✓	✓
 UV филтър		
 Намаляване на шума от дъжд		✓
 Лесно почистване		✓
 Против външен конденз		✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер)	Троен стъклопакет	4 mm флоатно стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm термоусилено стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm закалено стъкло
Стъклопакет 64	Троен стъклопакет	6 mm флоатно стъкло - 13 mm аргон - 3 mm термоусилено стъкло - 13 mm аргон - 4 mm закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер) Стъклопакет 64	
	Характеристики на прозореца Експлоатационни показатели	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ _v)	0.68	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0.50	0.45
Звукоизолация	32(-1;-4) dB	35(-1;-3) dB
Въздухопропускливост	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AC	AC
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d0	D-s3,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	E900	E900

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите отвътре външната повърхност на стъклото, завъртете крилото ръчно и с резетата го закрепете в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на соларния покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за топлинна защита, вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, създадени за конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларен покривен прозорец VELUX GLU	Монтаж и използване	Прозорецът се класифицира в клас на защита IP44. Електромоторът на прозореца е скрит в горния капак и функционира при температури между -10°C и +60°C. Монтажът в стаи с висока влажност трябва да отговаря на съответните норми (при необходимост се обърнете към квалифициран ел. специалист).
	Отваряне на прозореца	Електромоторът на прозореца позволява максимално отваряне от 200 мм за 35 секунди. Поради по-къса верига, малките/специални размери на прозорците имат различна големина на отвора на крилото. Отвор на крилото за размери --K01 и --K02 = 135 мм. Отвор на крилото за размери --K25 и --K27 = 38 мм. Веригата се закача и откача автоматично при затваряне на прозореца.
	Съвместимост	Покривният прозорец използва радиочестотна (RF) технология (обхват 868 MHz) и е съвместим с другите продукти на VELUX с логото io-homecontrol®. Последващ монтаж на соларна външна ролетна щора VELUX SSL е възможен, ако кодът за размер на прозореца е FK--, MK--, PK--, SK-- или UK--. Само тези размери имат достатъчно място за соларната клетка на горния капак на външната ролетна щора. За прозорци, произведени след юни 2019 г., е възможен монтаж и в прозорци с код за размер CK--. Монтажът на соларния външен сенник VELUX MSL-VA изисква комплект адапторни подложки ZOZ 213K. Комплектът трябва да бъде закупен отделно. Монтажът на соларни VELUX MSL-SA и SSS-SA е възможен, ако размерът на прозореца е MK--, PK--, SK-- и UK--. За размери CK-- или FK-- е необходим двоен соларен превключвател ZOZ 246. Трябва да се има предвид, че външната ролетна щора трябва да е с етикет io-homecontrol®, за да е съвместима със соларния покривен прозорец VELUX. На соларните VELUX GGL и GGU могат да се монтират вътрешни декоративни и слънцезащитни продукти. Имайте предвид, че съчетаването на тези продукти със соларна външна ролетна щора VELUX SSL или външен сенник със соларно управление VELUX MSL ще намали способността за зареждане на батериите на вътрешните соларни декоративни и слънцезащитни продукти. Свързването с несъвместими продукти може да доведе до повреда или неправилно функциониране.
	Свързване	Захранва се от соларния панел
Предварително вдвоен ключ за стена	Materials	ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Монтаж и използване	Ключът за стена е само за вътрешна употреба, за стайна температура от 5°C до 45°C. Може да се използва в суха или влажна среда (например в хол или в баня). Радиочестотен обхват: 300 m за открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата, вътрешният обхват е приблизително 30 m.
Вграден сензор за дъжд, соларен	Power consumption	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батерията: до 1 година.
	Materials	PC със стъклени влакна
	Описание на размера и теглото	N/A
Соларен панел	Power consumption	N/A
	Materials	ASA със стъклени влакна, черен (NCS S 9000-N), със соларен панел ASI 3
	Описание на размера и теглото	Соларен панел, вкл. сензор за дъжд: 520 x 20 x 88 mm (Ш x В x Д), 0,4 kg