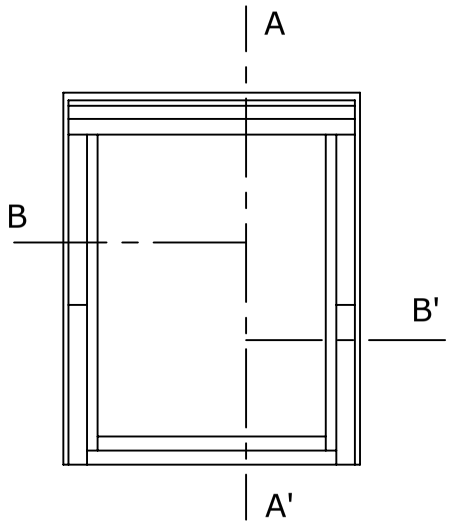



ガラス仕様 0026

室外側:4mmLowE強化ガラス


中間層:14mmアルゴンガス層

室内側:網入り透明ガラス6.8mm

部 材 名	材 料 名
① 枠	積層木質ﾎﾞｰﾄﾞにﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂加工
② 障子	積層木質ﾎﾞｰﾄﾞにﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂加工
③ 開閉レバー	アルミニウム合金 t=1.0
④ ガラス	低放射複層ガラス ァ25
⑤ 外装板(トップカバー)	アルミニウム合金 t=0.6
⑥ 内枠外装板(下)	アルミニウム合金 t=0.6
⑦ 外枠外装板(上)	アルミニウム合金 t=0.6
⑧ 外枠外装板(側部)	アルミニウム合金 t=0.6
⑨ 水密材	ポリイソブチレン
⑩ ガスケット	EPDM

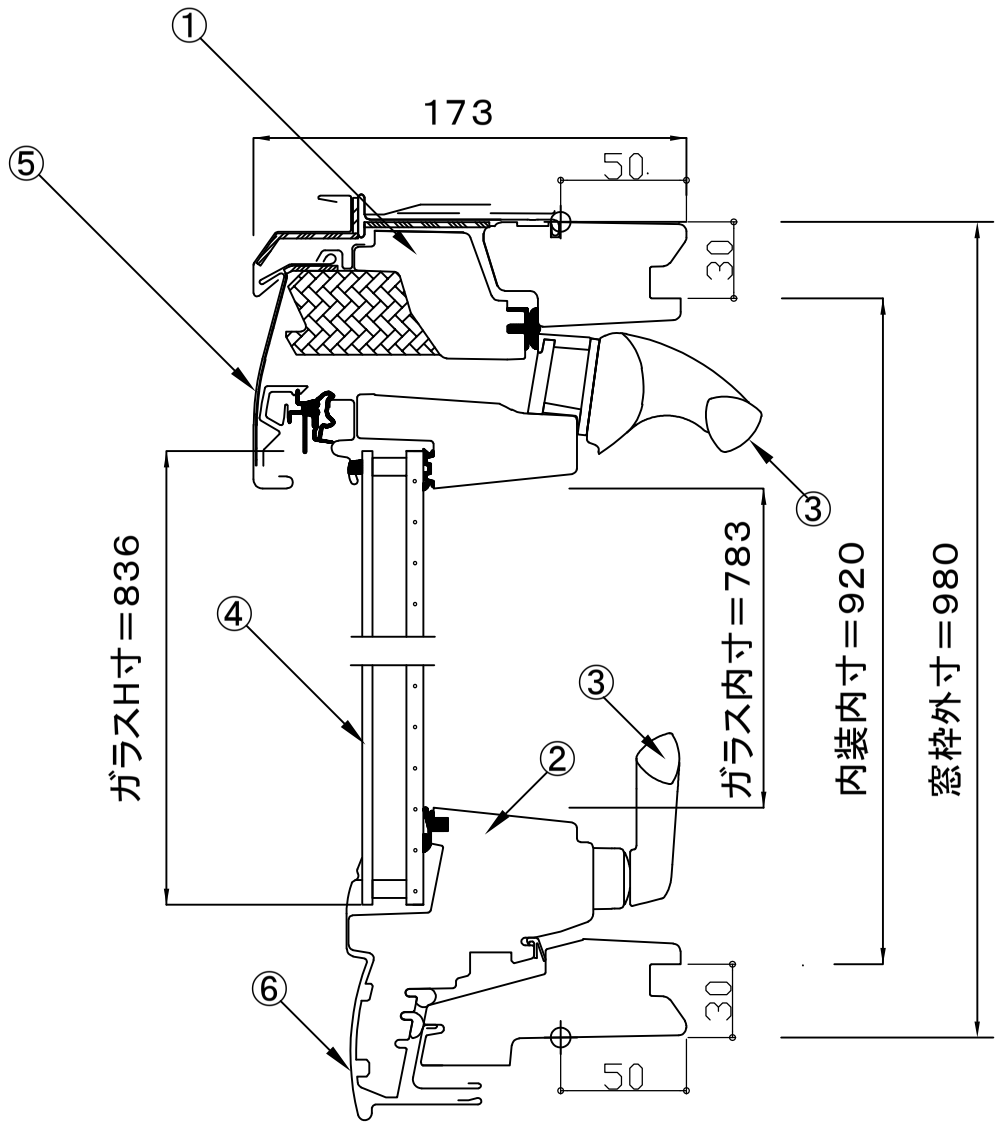

縦断面図 A-A'

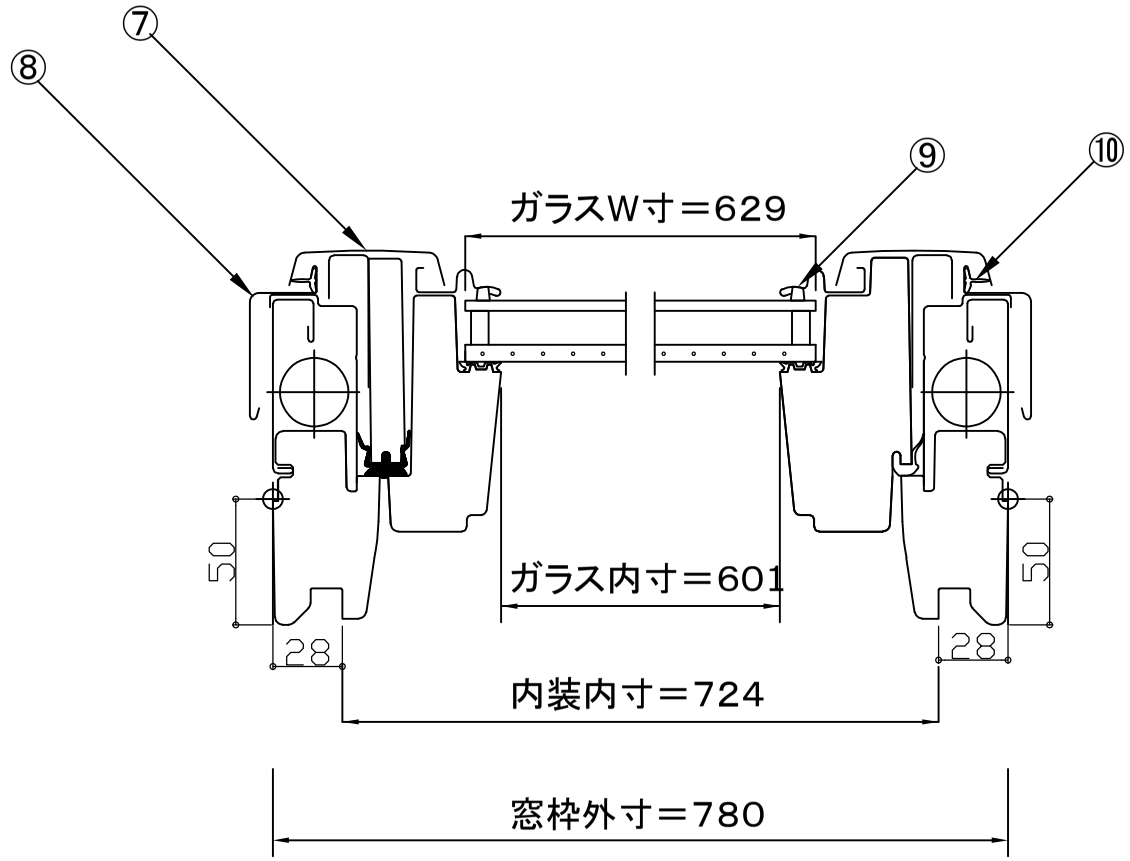

横断面図 B-B'

VELUX	図名 GPU断面詳細図		日本ベルックス株式会社	DATE 2025/7/2	