


VELUX solcellsdrivet solskydd MSG

VELUX®

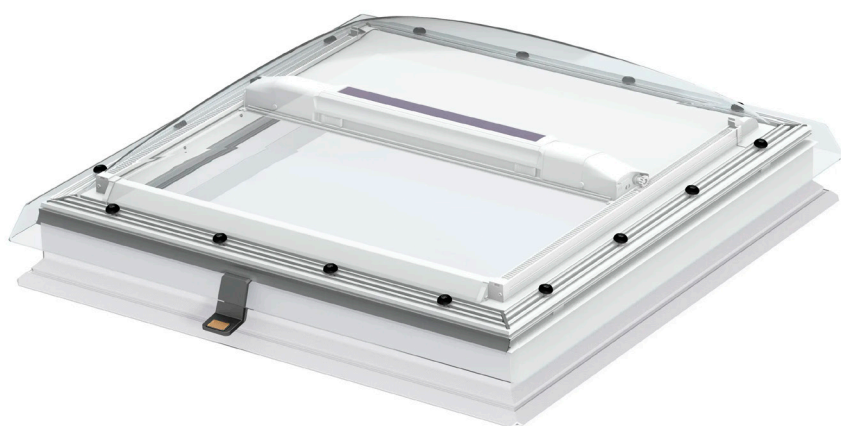


VELUX solcellsdrivet solskydd för takfönsterkupoler ger ljusdämpning och värmeskydd. Det passar perfekt för sovrum och vardagsrum med aktivitet under dagen. Enkelt att installera från utsidan.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Underhållsfri design ger lugn och ro under hela din produkts livslängd.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO för bättre inomhusklimat med automatiskt värmeskydd. Fjärrstyrd med smartphone eller röst.
- Steglös positionering så att du kan sänka solskyddet till önskad höjd.



Färger och mönster

VELUX markis har ett transparent tyg i nät. Lägg till den här tygfärgkoden till markistypen när du beställer dina produkter.



6090

Driftvägledning

VELUX solcellsdriven markis kan manövreras till önskad position med den förinställda fjärrkontrollen.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönsterkupoler:

MSG kan installeras på CFP, VELUX eldrivet CVP och CSP (beroende på lokala bestämmelser). Installera inte solskyddet på VELUX eldriven CVP med frostad kupol eller ISD 2093 planglas. Se prislistan för tillgängliga storlekar, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum.

Kompatibilitet med andra VELUX dekorations- och solskyddsprodukter och VELUX solcellsdrivna produkter:

MSG är en fristående produkt och kan kombineras med andra io-homecontrol®-märkta produkter. MSG kan kombineras med VELUX eldriven, ljusdämpande plisségardin FMG och isolerande dubbelplissé FMK.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX solcellsdrivet solskydd MSG	Batteri	Högeffektsbatteri, NiMH, 4,8 V likström, 1 100 mAh. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövreringar. Batteriet är isatt vid leverans, men behöver anslutas innan det används.
	Anslutning	Ej tillämpligt
	Installation och användning	MSG monteras från utsidan. Den placeras mellan kupolen (ISD) och fönstret (den isolerande glasrutan).
	Material och färg	Toppkassett med griplista, sidoskenor och bottenprofil: Lackerad aluminium, vit Toppkassett, fästen och bottenstycke till sidoskenor: Plast, vit.
	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH, 4,8 V likström, 1 100 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövreringar. Det utvändiga solskyddet levereras med ett batteri som måste sättas igång före användning. Förväntad livslängd för batteri: 10 år.
Förparad fjärrkontroll	Solar cell	Solcellsenheten är integrerad i griplisten.
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.