


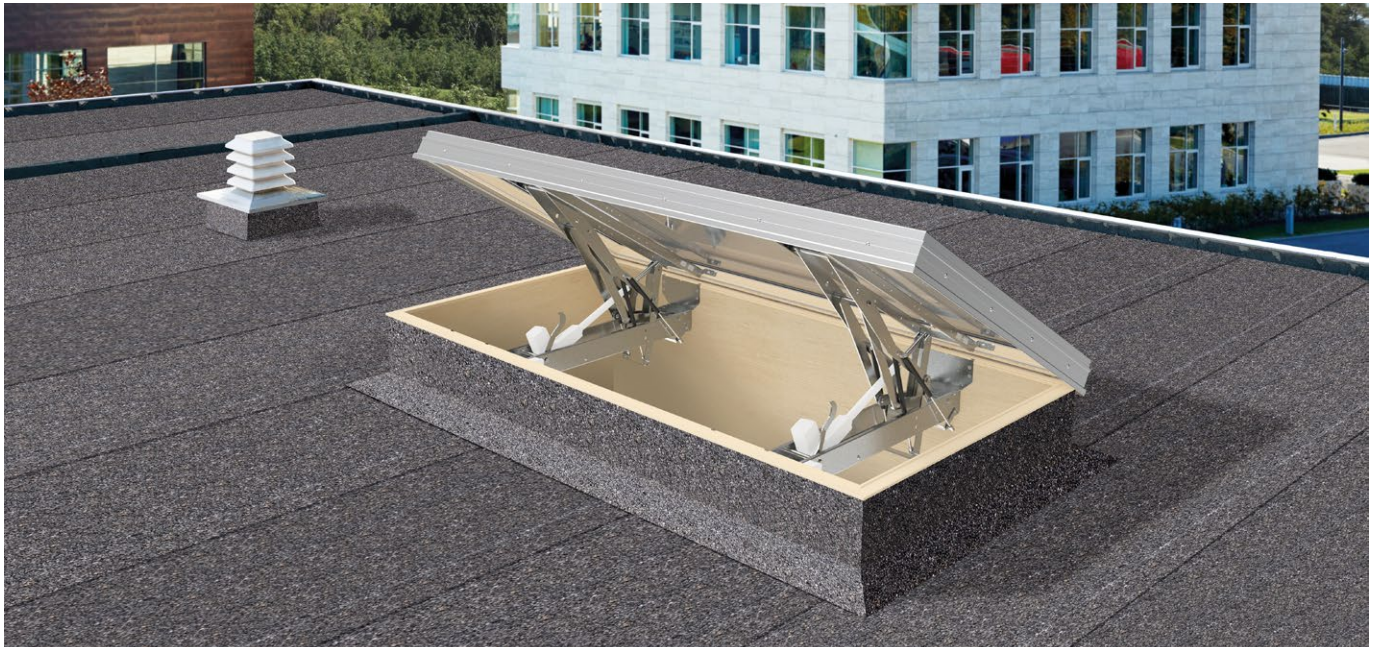

Med glasovenlys fra VELUX Commercial får du en alsidig og prisbevidst løsning til kommercielle bygninger, der kombinerer æstetisk design med gode komfort egenskaber og samtidig giver mulighed for DS/EN12101-2 godkendt brandventilation eller for anvendelse til røgudlufning.

Velegnet til:

- Flade- og hældningstage (5-15°)
- Industrielle bygninger, lager, skoler, institutioner o.lign. hvor pris og funktion er i fokus.

Vigtigste fordele:

- 2 eller 3 lags energirude giver høj isoleringsevne i henhold til EN1873
- Kan benyttes til både komfort- og DS/EN 12101-2 brandventilation eller for anvendelse til røgudluftning
- Høj fokus på indeklima med fremragende lysindfald, lydisolering og ventilation.
- Æstetisk design

Oversigt:

Glasovenlys kombinerer æstetik og alsidighed i en løsning, der kan monteres i kommercielle bygninger hvor design og funktion skal gå op i en højere enhed. Hvad enten ovenlyset skal monteres som fast, ventileret eller til brandventilation sikre den gode konstruktion og isolerede glastrude fremragende indeklima for bygningens bruger.

Funktioner og størrelser

Glasovenlys fås som fast, ventileret eller til røgudluftning eller brandventilation. Vælges en røg/brandventilationsløsning sikrer vores dual purpose certificering at løsningen ikke kun kan anvendes til røg/brandventilation, men også til komfortventilation i dagligdagen.

Med mulighed for 2 eller 3 lags isoleret energirude er du sikret at løsningen matcher de specifikke energi- og komfort krav som er gældende i dit byggeri.

Vores Glasovenlys leveres indfattet i en aluminiums ramme der som udgangspunkt har en naturlig grå overfladebehandling, men kan også leveres med lakeret ramme som passer til dit byggeri.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om muligheder, priser og levering.

Størrelsesdiagram for standardstørrelser

mm*	600	750	850	1000	1200	2000	2400
600							
750							
850							
1000							
1200							

- Fast + Oplukkelig
- Fast + Oplukkelig + Brandventilation + Røgudluftning

* Målene er gældende for lysmål.

Teknisk information

	2-lags	3-lags
Lysgennemgang (%)	75	64
Lyddæmpning (dB) Rw (C;Ctr)	27 (-1,-2)	27 (-1,-2)
G-værdi (%)	52	42
U-værdi, ($U_{rc,300}$)*	1,5	1,2
Modstandsdygtighed mod brand:	B300	
Pålidelighed:	Re50 Dual Purpose	
Snelast:	SL800	
Temperatur:	T(-15)	
Vindlast:	WL1500	

* Resultater er gældende for 120 x 120 cm fast ovenlys, 30 cm fast isoleret karm over færdigt tag. EN 1873:2014+A2:2016

Gældende fra udgivelsesdatoen til ny skrivelse. Status: Marts 2022. Vi tager forbehold for trykfejl, andre fejl og ændringer af indholdet.