


VELUX styreenhed KFC 305.

VELUX®

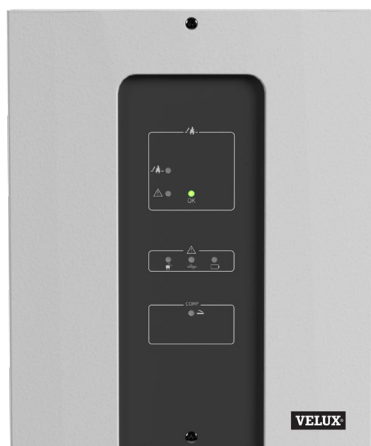

VELUX styreenhed KFC 305 til 2 VELUX brandventilationsvinduer GGL/GGU (eller 1 VELUX elektrisk fladtagsvindue med udgang CXU, afhængigt af den lokale lovgivning, kontakt dit lokale VELUX salgsselskab). Tilsluttede vinduer kan nemt åbnes og lukkes for at få frisk luft ved hjælp af en kontakt til komfortventilation. KFC 305 har også et nødstrømsbatteri til mindst 72 timer, hvilket øger sikkerheden yderligere.

- Du kan styre op til 2 VELUX brandventilationsvinduer GGL/GGU eller 1 VELUX ovenlyskupler med udgang CXU.
- Åbn vinduet hurtigt med et tryk på en knap til daglig ventilation eller komfortventilation.
- Alarmer indikeres både visuelt og med lyd for at give bygningens brugere besked i tilfælde af nødsituationer eller systemfejl.
- Tilføj ekstra vægkontakter, brandtryk, røgmeldere og regnsensorer.
- Styresystemet melder en fejl, hvis der mangler strøm til motorens strømforsyning.
- Overholder gældende og forventede fremtidige CE-standarder og regler fuldt ud.
- Tilføj en brandmandskontakt, så brandmænd kan styre brandventilationsvinduet i tilfælde af en alarmsituation.

Tekniske oplysninger

VELUX styreenhed KFC 305.	Materiale og farve	Skabsfarve: RAL 9016, hvid
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Vægt: uden batterier = 2,6 kg – med batterier = 7,5 kg.
	Montering og brug	Skab til brandventilationssystemet og PCB (printkortet), der anvendes til 2 brandventilationsvinduer til skrå tage GGL/GGU eller 1 elektrisk fladtagsvindue med udgang CXU. Fungerer som en styreenhed for alle røgmeldere, brandtryk osv. til at styre og åbne vinduet i tilfælde af røgdannelse. KFC 305 indeholder én terminal til vinduesmotorer, der skal tilsluttes med en maksimal udgangseffekt på 5 A, 24 V DC. Monteringen skal udføres af en certificeret person i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter. Styresystemet skal tilsluttes direkte til netspændingen i henhold til gældende nationale forskrifter for systemet. Det skal sikres, at netspændingen ikke kan blive afbrudt utilsigtet. Det anbefales, at en evt. afbrydelse kun kan foretages på hovedafbryderen eller via en nøgleafbryder. Mindst en af disse afbrydere skal i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen være integreret i den faste ledningsføring.
	Strømforbrug	Indgang: 230 V AC – 50 Hz, 1,2 A. Udgang: 24-29 V DC, maks. belastning 5 A – Nødstrømsbatteri: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
	Kompatibilitet	KFC 305 er kompatibel med alt VELUX røgmeldertilbehør (KFA 100, KFK 3-, KFK 200 og KFS 30-). Ved monteringer, hvor der anvendes en styreenhed fra en tredjepart, kan KFC 305 kun bruges som strømforsyning til de tilsluttede VELUX brandventilationsvinduer (2 x ovenlys til skrå tage).
	Tilslutning	Netspænding tilsluttes direkte til styreenhedens primære side med et 3-lederkabel. Min. tværsnit: 1,5 mm ² . Maks. længde: i henhold til national lovgivning for at sikre korrekt strømforsyning.