


Volet roulant souple à énergie solaire 3en1 VELUX SSSS

VELUX®

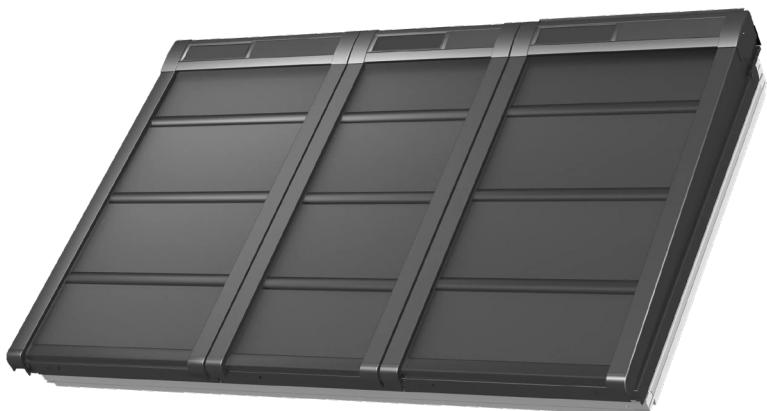

Les volets roulants souples à énergie solaire VELUX offrent une protection efficace contre la chaleur pour garder votre maison au frais lors des journées chaudes et ensoleillées. Le tissu durable et opaque bloque la lumière lorsque vous en avez besoin et réduit le bruit de la pluie. Il est livré avec un clavier mural pré-appairé pour une utilisation facile. Les volets roulants souples 3en1 à énergie solaire SSSS sont spécialement conçus pour vos fenêtres de toit manuelles et solaires VELUX 3en1 GGLS et GPLS.

- La toile opaque offre une occultation optimale pour une meilleure nuit de sommeil.
- Les stores intérieurs, les stores extérieurs pare-soleil et les volets roulants solaires VELUX vous offrent le confort du contrôle par télécommande, sans fil.
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour un meilleur climat intérieur, avec une protection automatique contre la chaleur. Télécommandé via smartphone ou voix.
- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le volet exactement là où vous le souhaitez.



Conseils pour le fonctionnement

Les volets roulants souples 3en1 à énergie solaire SSSS sont livrés avec des claviers muraux prêts à l'emploi pour la commande à distance et peuvent être levés et abaissés dans la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX :

Les volets roulants souples solaires SSSS peuvent être installés sur les verrières 3en1 VELUX GGLS et GPLS. Pour les tailles, veuillez vous reporter à la liste de prix. Les volets roulants souples peuvent également être réalisés sur mesure.

Les volets roulants souples à énergie solaire 3en1 SSSS peuvent être associés à des fenêtres en cuivre à l'aide du modèle ZOZ FFKF-- 251.

Si vous associez les volets roulants souples aux verrières 3en1 solaires GGLS, 2 pièces, l'interrupteur solaire double ZOZ 246 doit être commandé.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>

Informations techniques

Clavier mural pré-appairé	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
Volet roulant souple à énergie solaire 3en1 VELUX SSSS	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, poids 0,125 kg.
Clavier mural pré-appairé	Batterie	Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V c.c., 2 100 mAh.
Clavier mural pré-appairé	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V c.c., 2 100 mAh.
Clavier mural pré-appairé	Cellule solaire	La batterie sert de réserve d'énergie pour les périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le volet est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation.
Clavier mural pré-appairé	Installation et utilisation	Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans. Cellule solaire photovoltaïque intégrée dans le coffre supérieur. Clavier mural technologie radio (Io-homecontrol®). Ref : KLI 313 inclus. Le clavier est prêt à être utilisé. Portée de la radiofréquences : 300 m en champ libre et selon la construction du bâtiment environ 30 m en intérieur.
Tablier	Matériau et couleur	Lamelles : lamelles en aluminium laqué remplies de mousse de polyuréthane (ne contiennent pas de fréon) : gris (NCS S 7500-N). Charnière entre les lamelles : caoutchouc noir.
Volet roulant souple à énergie solaire 3en1 VELUX SSSS	Installation et utilisation	Le tissu occultant est en polyester avec un revêtement en PVC des deux côtés. La toile noire est testée vis-à-vis de la dégradation par la chaleur et les UV, ainsi que de la déformation par rétrécissement et de l'aspect courbé. Le volet roulant souple à énergie solaire 3en1 VELUX SSSS peut être installé de l'extérieur comme de l'intérieur. L'installation est à la fois sûre, rapide et facile, entre autres grâce aux supports « snap » VELUX spécialement conçus. Elle peut être effectuée par une seule personne.
Clavier mural pré-appairé	Raccordement	Le volet roulant souple est un produit autonome fonctionnant en io-homecontrol®. Il ne nécessite aucun câblage ni raccordement à l'alimentation secteur.
Clavier mural pré-appairé	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)