

# VELUX solar tam karartma stor perde DSL

VELUX®




VELUX solar motorlu tam karartma stor perde, uzaktan kumandayla kolayca kontrol edilebilir ve piyasadaki en güçlü karartma etkisi sayesinde geceleri derin ve kaliteli bir uyku sunar. Kablolama gerektirmeyen yapısı sayesinde montajı dakikalar içinde tamamlanır. Manuel ve solar VELUX çatı pencereleriyle uyumlu şekilde çalışır. Geniş renk ve desen seçenekleri mevcuttur.

- Piyasadaki en iyi karartma efekti sayesinde yüzde yüz karanlık, gece uykularınızı veya akşamüstü kestirmelerinizi iyileştirir.
- VELUX solar perdeler, gölgelikler ve panjurlar, size kablo tesisatı olmadan uzaktan kumanda ile kontrol imkanı verir.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumludur; ürünlerinizi akıllı telefon veya sesli kontrol ile istediğiniz yerden kumanda edin.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- Dahili yan profiller perdenin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar.



## Renkler ve desenler

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.

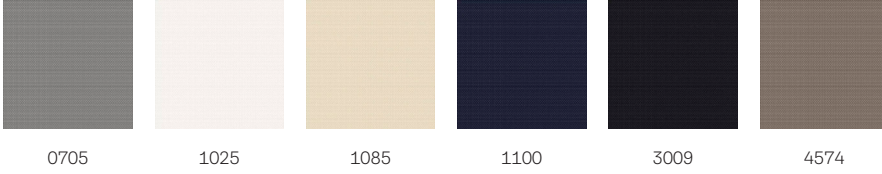

## Çalıştırma rehberliği

VELUX solar enerjili tam karartma stor perde, uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ile birlikte gelir. Ayrıca, perde üstünde bulunan entegre kaydırma mekanizması sayesinde manuel olarak da kolayca kontrol edilebilir. Perde, ışık kontrolü ve konfor ihtiyaçlarına göre pencerede istenen herhangi bir konumda durdurulabilir.

## Uyumluluk

VELUX elektrikli çatı pencereleriyle uyumluluk:

Tam karartma stor DSL; GGL, VELUX elektrikli GGL, VELUX solar GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, VELUX solar GGU, GPL, GPU, VELUX elektrikli GPU, GTL, GTU (SK10 hariç), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA ve VIU modellerine monte edilebilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, VELUX elektrikli ve güneş enerjili ürünler ve VELUX ACTIVE ürünleriyle uyumluluk:

Perde, başka içten güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz. Perdenin, dıştan güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanımı önerilmez.

VELUX ACTIVE ürünleri perde ile uyumludur. Buna karşın, kışın yaz aylarındaki kadar sık kullanılamayabileceğini unutmayın. Perdeye ZIL sineklik takılabilir.

## Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

## Teknik bilgiler

<b>VELUX solar tam karartma stor perde DSL</b>	<b>Pil</b>	<p>Yüksek performanslı batarya, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Batarya, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir bataryayla 200'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Perde çalıştırılmadan önce birlikte temin edilen batarya etkinleştirilmelidir. Tahmini pil ömrü: 10 yıl.</p>
	<b>Bağlantı</b>	<p>Mevcut değil</p>
	<b>Montaj ve kullanım</b>	<p>Tam karartma stor perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst braketlere kolayca, klik sesiyle takılır böylece kurulumun devamında iki el de serbest kalır. Tam karartma stor perde, VELUX çatı pencerelerine takıldığında herhangi bir kablolamaya veya şebeke elektriği bağlantısına gerek olmaz.</p> <p>Tercihinize göre çoklu çalıştırma Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin.</p>
	<b>Malzeme ve renk</b>	<p>Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Elokсалlı alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri. Ürün, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikasına sahiptir.</p>
	<b>Power consumption</b>	<p>Yüksek performanslı batarya, NiMH. 4,8 V d.c., 1100 mAh. Batarya, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir bataryayla 200'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Perde çalıştırılmadan önce birlikte temin edilen batarya etkinleştirilmelidir. Tahmini batarya ömrü: 10 yıl</p>
<b>Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı</b>	<b>Güneş pili</b>	<p>Cama bakan taraftaki açma-kapama barmna entegre fotovoltaik güneş pili.</p>
	<b>Montaj ve kullanım</b>	<p>Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.</p>
	<b>Malzeme ve renk</b>	<p>ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Güç tüketimine genel bakış</b>	<p>2 x alkalın AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.</p>
	<b>Boyut ve ağırlık açıklaması</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>