

VELUX koruyucu kubbe ISD 0100

VELUX®



Daha fazla mahremiyet gereken durumlarda, opak (şeffaf olmayan) akrilik koruyucu kubbemiz okullardaki, kliniklerdeki ve ofislerdeki hassas alanlar için mükemmel bir seçenektir. VELUX opak akrilik koruyucu kubbe, ışık geçirgenliği yüksek, sağlam ve çizilmeye karşı dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır ve gün ışığı kontrolü ve ışık kısma özelliklerini kazandıran VELUX perdeleriyle uyumludur.

- Opak koruyucu kubbe ile yüksek oranda mahremiyet sağlayın.
- Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan mükemmel ışık ve gölge çözümünü bulun.
- Dışarıdaki gürültülerin etkili bir şekilde azaltılmasıyla daha sessiz bir iç ortamın keyfini çıkarın.
- Çizilmeye karşı dayanıklı dış yüzey, yüksek dayanıklılık özelliğini katar.
- 0° eğimli çatılarda bile yağmur suyu ve yapraklar kolayca tahliye olur.
- Dayanıklı plastik koruyucu kubbenin yuvarlak şekli nedeniyle sular ve karlar buradan tahliye olur.

CE

Uygulama kılavuzu

Koruyucu kubbe üst ünitesi, 0° ila 15° çatı eğimine sahip tüm alt ünitelerle birlikte monte edilebilir.



Koruyucu kubbe üst üniteyi, gün ışığı ve havalandırma ihtiyacınızı karşılayan bir alt ünite ile birlikte kullanın. Tek tuşla temiz hava almak için motorlu açılır alt ünite CVP'yi ya da öncelikli ihtiyacınız odaya gün ışığı almaksa sabit alt ünite CFP'yi tercih edin.

Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

<STEPREF A="attrSizeDaylightIntroText" O="Product-24443-0" OT="Product" VC="Context33" VO="39514085" W="Approved" />

	1000	1500
1000	ISD 100100 (0.70) [0.2]	
1500		ISD 150150 (1.78) [0.3]


Teknik deęerler

Ürünün EN 1873 veya EAD 200062-00-0401 standartlarına göre CE işareti kapsayan teknik deęerlerine genel bakış.

Pencere özellikleri	CFP 63QK + ISD 0100	CFP 73QV + ISD 0100	CFP 73UT + ISD 0100	CSP 73QV + ISD 0100	CVP Electric 63QK + ISD 0100	CVP Electric 73QV + ISD 0100	CVP Electric 73UT + ISD 0100	CVP Manual 73UT + ISD 0100	CXP 73QV + ISD 0100
Hava geçirgenlięi, [sınıf]	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Isı geçirgenlięi U _{rc,ref300} (CE işareti) (U deęeri)	0.87	0.80	0.87	0.99	0.87	0.80	0.87	0.87	0.86
Ark, ref300 (U-deęeri iletim alanı)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Işık geçirgenlięi (τ,v) (τ)	0.15	0.25	0.23	0.25	0.15	0.25	0.23	0.23	0.25
Ses yalıtımı R _w [dB]	36	36	36	33	36	36	30	30	36
Toplam güneş enerjisi geçirgenlięi (g deęeri) (g)	0.14	0.20	0.19	0.20	0.14	0.20	0.19	0.19	0.20
Ultraviyole geçirgenlięi (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Hırsızlığa karşı koruma penceresi [sınıf]	npd	RC2	npd	RC2	npd	RC2	npd	npd	npd
Çerçeve faktörü	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hava geçirgenlięi, [sınıf]	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Yangına tepki	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kapak camının yapıştırılması (üst ünite camı) [sınıf]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıf]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Darbe direnci	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Darbe dayanımı büyük yumuşak gövde [sınıf]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Darbe dayanımı küçük sert gövde [sınıf]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yağmur gürültüsü (Lia)	48	53	53	47	46	49	50	46	50
Aşağı yönlü yüklere karşı dayanıklılık	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Yangına dayanıklılık [sınıf]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Kar yüküne dayanıklılık	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Yukarıdaki yüke karşı direnç	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Su sızdırmazlığı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kesit boyutları

Not

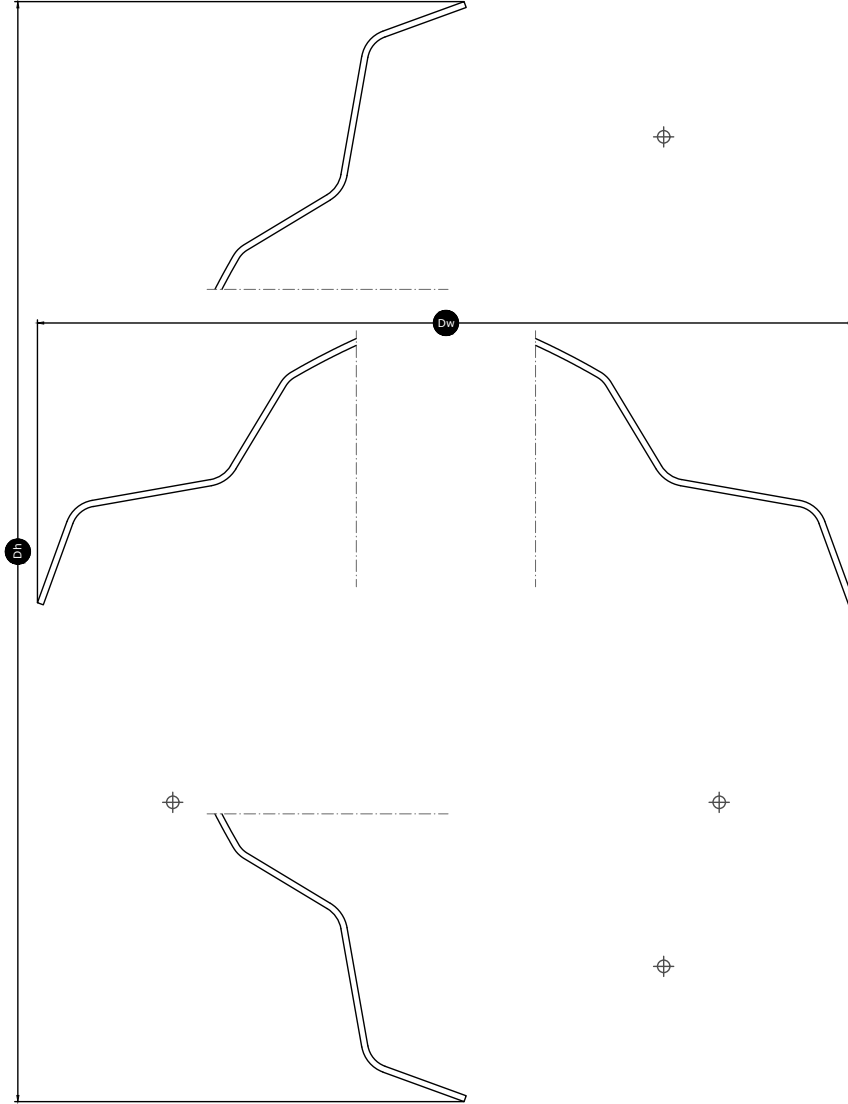

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Ch: Üst ünite dahil toplam yükseklik (mm)	195	210	215	230	230	230	280	280	280
Üst ünite cam kalınlığı (mm)									

Perdeler ve gölgelikler

Yüzde yüz konfor için VELUX kubbeli ışıklığınızı bir perdeyle tamamlayın. Işığı yumuşatmak için katlamalı stor, ısı koruması için ısıyı kesen perde ve odayı karartmak için tam karartma enerji perde gibi perde seçenekleri arasından tercihinizi yapın.
Motorlu açılabilir kubbeli ışıklığınızı ve perdelerinizi akıllı telefonla kumanda edebilmek için VELUX App Control veya VELUX ACTIVE with NETATMO kullanın.

Temizlik ve bakım



Üst ünite sadece dışarıdan temizlenebilir. Üst üniteyi temizlerken pencereyi açmayın. Elektrikli pencerelerde şebeke elektriği bağlantısını kesin.
Üst ünitenin iç yüzeyini ve alt ünitenin dış cam yüzeyini temizlemek için koruyucu kapakları ve vidaları sökerek üst üniteyi çıkarın, temizledikten sonra tekrar monte edin.
Yoğun kar yağışı olan bölgelerde, teras çatı penceresindeki kar kütleleri düzenli olarak temizlenmelidir.

Garanti süresi



Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.