

VELUX elektrisch lichtregulerend plisségordijn FML

VELUX®




VELUX elektrische lichtregulerende plisségordijnen netstroom creëren elegante lichteffecten die uw kamer in aangenaam, zacht licht laten baden. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw bestaande VELUX elektrische dakramen netstroom, zodat u heel gemakkelijk op afstand de privacy en het daglicht in uw kamer kunt reguleren. Ze kunnen op meerdere manieren worden bediend: handmatig, op afstand of automatisch. De elektrische plisségordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en stijlen. VELUX gordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.

- Vergroot uw privacy, beperk ongewenste schittering en reguleer de lichtinval precies zoals u dat wilt.
- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Binnen enkele minuten te installeren. Klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels en ze zijn meteen aangesloten voor afstandsbediening.
- Elegant gordijndontwerp met witte zijgeleiders, dat perfect past bij witte VELUX dakramen.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.



Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

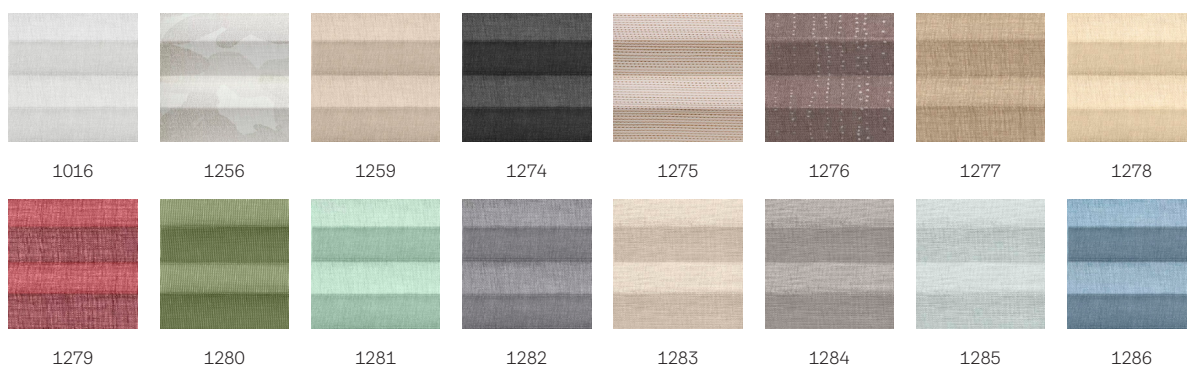

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch plissé gordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische dakramen netstroom:

Plissé gordijnen FML passen in GGL, VELUX netstroom GGL, GGU, VELUX netstroom GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buiten en elektrisch werkende dakraamopeners is wel mogelijk. Het kan ook worden uitgerust met insectenhor ZIL.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX elektrisch lichtregulerend plisségordijn FML	Aansluiting	Voor het plaatsen van de raamdecoratie op VELUX elektrische dakramen netstroom is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montagebeugels in het raam wordt geklikt. Bij montage van het rolgordijn op met de hand bediende VELUX dakramen of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25
	Installatie en gebruik	Het plisségordijn kan eenvoudig op de bovenste voorgeïnstalleerde montagebeugels in het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij het resterende deel van de montage. Wanneer u de ramen op VELUX elektrische dakramen klikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen zijn voorzien van voorgeïnstalleerde elektrische installatiebeugels. Bij montage van FML in een handbediend VELUX dakraam of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25 Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsgreep met motorunit, toplijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Geleiders en bodenhaken: kunststof, grijs. Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX® (1076-184) - Textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen en STeP door OEKO-TEX® (22002567) - STeP staat voor Sustainable Textile & Leather Production.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V DC van een VELUX elektrisch dakraam netstroom of een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof voor plisségordijn, lichtdoorlatend	Materiaal en kleur	Stof: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester