

# VELUX elektrisches lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo RML

**VELUX®**



VELUX elektrische lichtdurchlässige Sichtschutzrollos sind fernbedienbar und ermöglichen eine stufenlose Regulierung von Licht und Privatsphäre in Räumen, für die keine vollständige Verdunkelung erforderlich ist. Die elektrischen Sichtschutzrollos können nahtlos an Ihre VELUX elektrischen Dachfenster angeschlossen werden und ermöglichen Ihnen die flexible Kontrolle über das natürliche Licht im Raum. In vielen verschiedenen und dekorativen Farben und Mustern erhältlich.


- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Beschläge und schon kann es fernbedient werden.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- VELUX elektrische Innenrollos, Markisetten und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch bequeme Fernbedienung.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.
- Integrierte Seitenschiene ermöglichen eine reibungslose Bedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollo Typ hinzu.

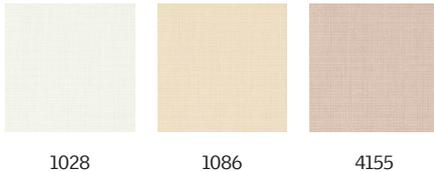

## Bedienungsanleitung

---

Das elektrische VELUX Sichtschutzrollo verfügt über einen vorgepaarten Funk-Wandtaster für die Fernbedienung und kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX elektrischen Dachfenstern:

Das Sichtschutzrollo RML kann am GGL, elektrischen GGL, GGU, elektrischen GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es ist mit aussenliegenden Hitzeschutz-Produkten und elektrischen Fenstermotoren kombinierbar. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL ausgestattet werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

## Technische Informationen

### VELUX elektrisches lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo RML

#### Anschluss

Bei der Montage des Innenrollos an elektrische VELUX Dachfenster ist keine Verkabelung nötig, da es direkt auf die elektrische Montagewinkel im Fenster gesteckt wird. Bei der Montage des Innenrollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:

ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK--

ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25

ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C--

ZOZ 244 für Dachfenster der Generation V21 mit Grösse P25

#### Einbau und Gebrauch

Das Sichtschutzrollo wird einfach auf die vormontierten oberen Beschläge im Fenster geklickt, sodass man die Hände für die restliche Montage frei hat. Bei der Montage an elektrische VELUX Dachfenster ist keine Verkabelung nötig, da die Fenster über vormontierte, elektrische Montagewinkel verfügen. Bei der Montage des RML an einem manuell bedienten VELUX Dachfenster oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:

ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK--

ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25

ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C--

ZOZ 244 für Dachfenster der Generation V21 mit Grösse P25

Das Sichtschutzrollo kann mit der Fernbedienung in jede Position angehoben und abgesenkt werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung des Innenrollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden.

Das Innenrollo unterstützt den leisen Modus, wenn es via VELUX ACTIVE with NETATMO oder VELUX App Control bedient wird.

#### Material und Farbe

Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschielen: Eloxiertes Aluminium. Führungen und Beschläge unten: Kunststoff, grau.

#### Energieverbrauch

0,6 A, 24 V DC aus einem VELUX elektrischen Dachfenster oder VELUX Steuersystem.

### Vorgepaarter Funk- Wandtaster

#### Einbau und Gebrauch

Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen.

Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

#### Material und Farbe

ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)

#### Energieverbrauch im Überblick

2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V)

Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.

#### Beschreibung von Grösse und Gewicht

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

### Stoff für lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo

#### Material und Farbe

Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Prospektmaterial für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.

Schnurzug: Polyester

Stoff: 100 % Polyester.

Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.

Schnurzug: 100 % Polyester

Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Prospektmaterial für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.

Schnurzug: Polyester

Stoff: 100 % Polyester.

Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.

Schnurzug: 100 % Polyester

Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Prospektmaterial für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.

Schnurzug: Polyester