

Соларна пропускаща плисирана щора VELUX FSL

VELUX®




Соларните пропускащи плисирани щори VELUX могат да се управляват по няколко начина – ръчно, дистанционно или автоматично. Те осигуряват повишено усещане за уединение и меки, елегантни светлинни ефекти. Монтират се за минути без окабеляване и могат да се използват с ръчно управляеми и соларни покривни прозорци VELUX. Предлагат се в широка гама от цветове и десени, допълващи интериора на стаята ви. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с бели покривни прозорци VELUX.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификцията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подхождат идеално на белите покривни прозорци VELUX.



Цвета и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изчисления от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.

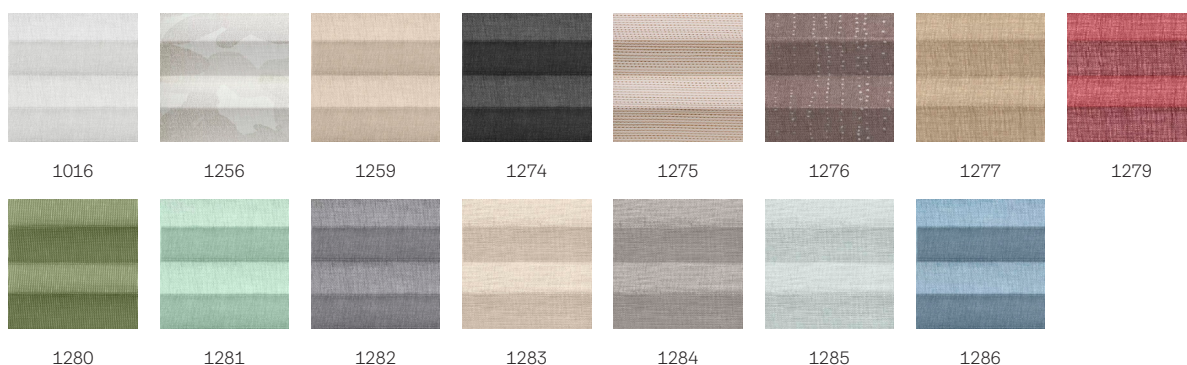

Указания за експлоатация

Соларната единично плисирана щора VELUX се предлага с предварително вдвоен степенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Плисираната щора FSL може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, соларни VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, соларни VELUX GGU, GPL, GPU, електрически VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва да се съчетава с външни слънцезащитни продукти.

Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата щората може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.



Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларна пропускаща плисирана щора VELUX FSL	Батерия	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Плисираната щора се поставя лесно с щракване върху горните скоби, предварително монтирани на прозореца, оставяйки двете ръце свободни през останалата част от монтажа. FSL не изисква окабеляване или свързване към основно захранване, когато се монтира на електрически покривни прозорци VELUX.
	Материал и цвят	Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control. Контролен панел (горен) с мотор и странични лайдни: бял лакиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса. Продуктът е сертифициран по STANDARD 100 от OEKO-TEX® (1076-184) – текстил, изпитван за определени вредни вещества, както и по STeP от OEKO-TEX® (22002567) – STeP означава устойчиво производство на текстил и кожа.
	Power consumption	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.