


Rozhranie pre pripojenie externých spínačov VELUX KLF 050

VELUX®

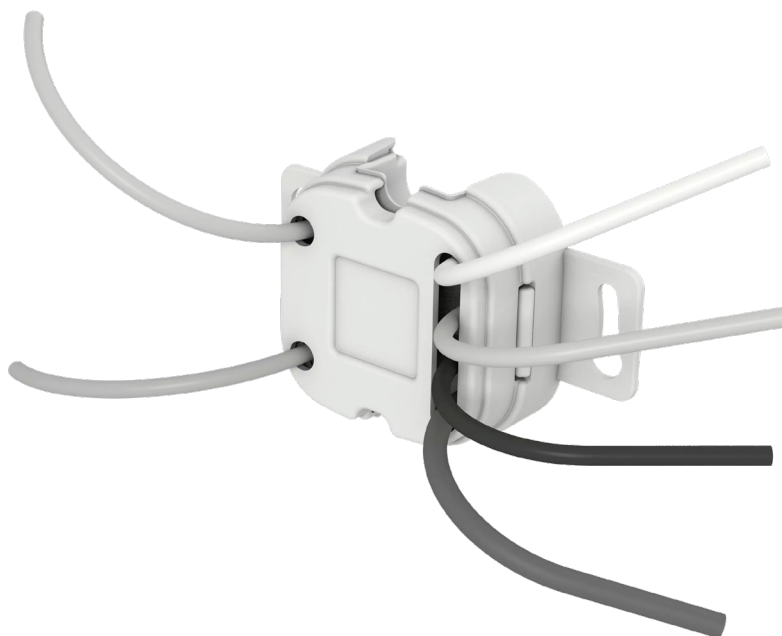

Rozhranie spínača VELUX INTEGRA® KLF 050 umožňuje na ovládanie výrobku VELUX INTEGRA® používať štandardný svetelný vypínač. Rozhranie spínača je integrované v novom alebo nepoužívanom ovládacom spínači a umožňuje bezdrôtovú prevádzku jedného alebo viacerých výrobkov VELUX INTEGRA®.

- Bezdrôtovo ovládajte viacero elektrických výrobkov VELUX pomocou štandardného nástenného vypínača podľa vlastného výberu.

Technické informácie

**Rozhranie pre pripojenie
externých spínačov VELUX
KLF 050****Materiál a farba**

PA6, biely

Opis veľkosti a hmotnosti

Výrobok v balení: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg
Rozhranie spínača: 43 x 43 x 25 mm (š x v x h), 0,025 kg

Montáž a používanie

Pozrite si návod na montáž.

Spotreba energie

230/240 V so striedavým prúdom – 50 – 60 Hz/1,2 W

Kompatibilita

Kompatibilné s výrobkami označenými logom io-homecontrol®.
Ovládací spínač KLF 050 je založený na jednosmernej rádiovýfrekvenčnej (RF) technológii a signály sa prenášajú v rozsahu 868 MHz.
Rozhranie môže ovládať buď strešné okná VELUX INTEGRA®, interiérové zatemňujúce produkty alebo exteriérové zatemňujúce produkty – bez ohľadu na to, či sú na solárny pohon alebo napájané zo siete.

Pripojenie

Napájanie zo siete 230 V so striedavým prúdom. Medzi rozhraním a spínačmi tečie prúd 5 – 10 mA. Spínače nie sú galvanicky oddelené od primárneho okruhu.

Funkcia vstupov rozhrania:

OTVORIŤ/HORE/ZAPNÚŤ je kontrolované spojením C a šípky nahor
ZATVORIŤ/DOLE/VYPNÚŤ je kontrolované spojením C a šípky nadol
STOP sa ovláda spojením C so šípkou nahor a šípkou nadol zároveň