

VELUX solarbetriebenes lichtdurchlässiges Faltrollo FSL




Solarbetriebene lichtdurchlässige VELUX Faltrollos können manuell, per Fernbedienung oder automatisch bedient werden. Sie sorgen für ein erhöhtes Gefühl von Privatsphäre und für sanfte, elegante Lichteffekte. Sie lassen sich innerhalb von Minuten ohne Verkabelung montieren und können sowohl mit manuell bedienten als auch solarbetriebenen VELUX Dachfenstern verwendet werden. Passend zu Ihrer Inneneinrichtung in einer grossen Farb- und Stilauswahl erhältlich. VELUX Rollos mit weissen Seitenschienen passen perfekt zu Ihren weissen VELUX Dachfenstern.

- Bedienen Sie Ihre Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch.
- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Elegantes Innenrollo-Design mit weissen Seitenschienen, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.

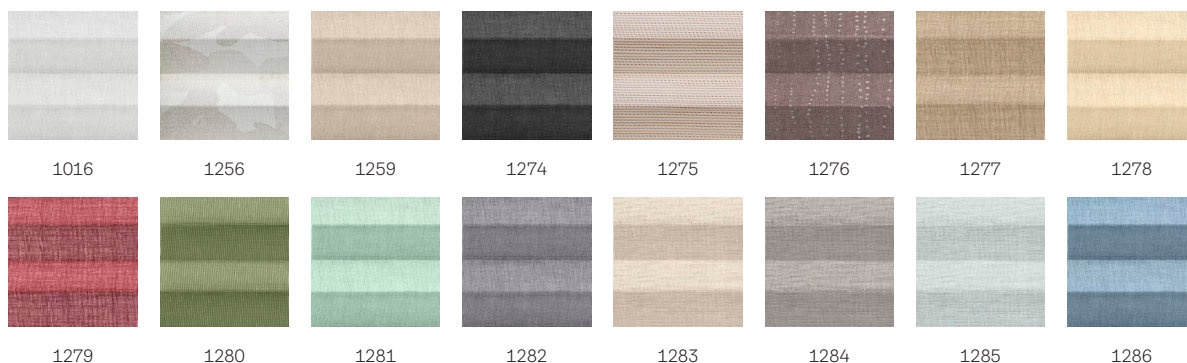

Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene VELUX Faltrollo wird mit einem vorkonfigurierten Funk-Wandtaster zur Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Innenrollo kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit elektrischen VELUX Dachfenstern:

Das Faltrollo FSL kann am GGL, elektrischen VELUX GGL, solarbetriebenen VELUX GGL, GGU, elektrischen VELUX GGU, solarbetriebenen VELUX GGU, GPL, GPU, elektrischen VELUX GPU, GTL, GTU (ausser SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es wird nicht empfohlen, es mit aussenliegenden Hitzeschutzprodukten zu kombinieren.

VELUX ACTIVE Produkte sind mit dem Innenrollo kompatibel. Beachten Sie jedoch, dass das Innenrollo im Winter möglicherweise nicht so häufig betrieben werden kann wie im Sommer. Das Innenrollo kann mit dem Insektenschutzrollo ZIL ausgestattet werden.



Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

VELUX solarbetriebenes lichtdurchlässiges Faltrollo FSL	Akku	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Anschluss	N/A
	Einbau und Gebrauch	Das Faltrollo wird einfach auf die vormontierten oberen Beschläge am Fenster geklickt, sodass die Hände für die restliche Montage frei sind. Das FSL erfordert keine Verkabelung und keinen Netzanschluss, wenn es an elektrischen VELUX Dachfenstern montiert wird.
	Material und Farbe	Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Bedienen Sie zudem Ihre Innenrollos von überall aus – oder im gesamten Raum mithilfe der VELUX App Control. Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: weiss lackiertes Aluminium. Führungen und Beschläge unten: Kunststoff, grau. Produkt ist von OEKO-TEX® entsprechend STANDARD 100 zertifiziert (1076-184) – Textilien, die auf bestimmte Schadstoffe und entsprechend StEP von OEKO-TEX® geprüft wurden (22002567) – StEP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
	Solarzelle	In die Griffleiste integrierte Photovoltaik-Solarzelleneinheit auf der der Glasscheibe zugewandten Seite.
Vorgepaarter Funk- Wandtaster	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.