




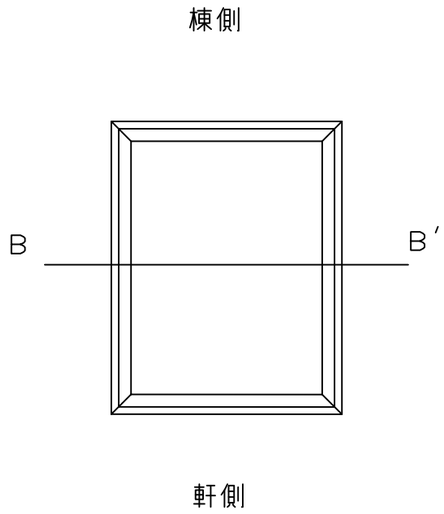

部　材　名	材　料　名	適用規格
(1)ガラス	低放射複層ガラス　ｱ18	JIS　R　3209
(2)水密材	シリコン	ダウコーニング1199
(3)ガスケット	EPDM	ISO　64
(4)ガラス押え	アルミニウム押出成形　ｱ0.8	AA　3003
(5)外装板	アルミニウム静電塗装　ｱ0.6	AA　3003
(6)ねじ	ステンレス　M4　×　35	
(7)デッキシール	冷間圧延鋼　ｱ1.0	ASTM　1008
(8)ねじ	ステンレス　M4　×　40	
(9)枠	木枠（パイン材）	
(10)鋼板枠	ステンレス鋼板　0.8厚	SUS304　2B

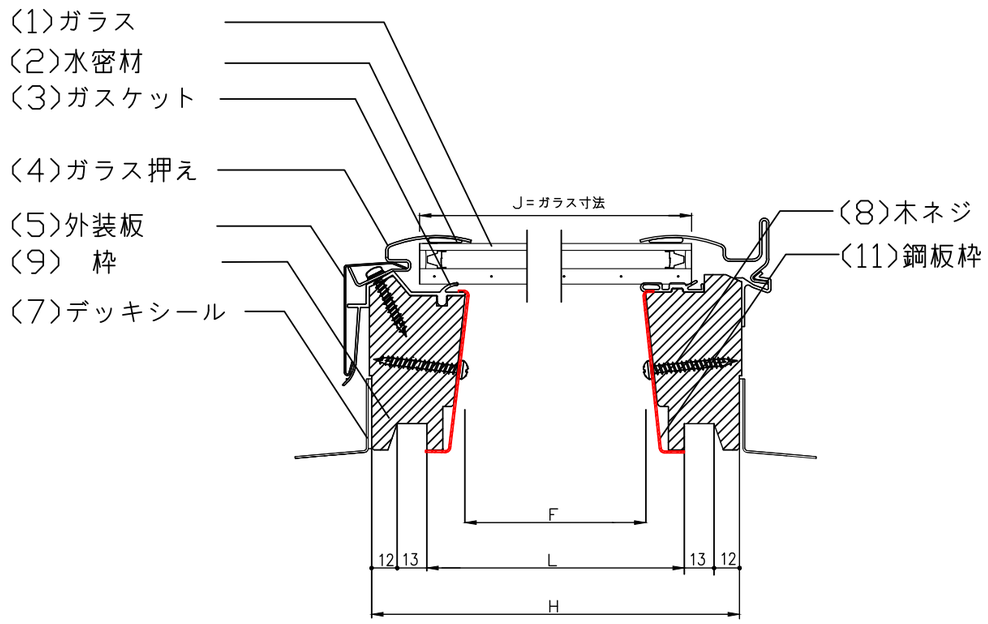

A－A′ 断面図

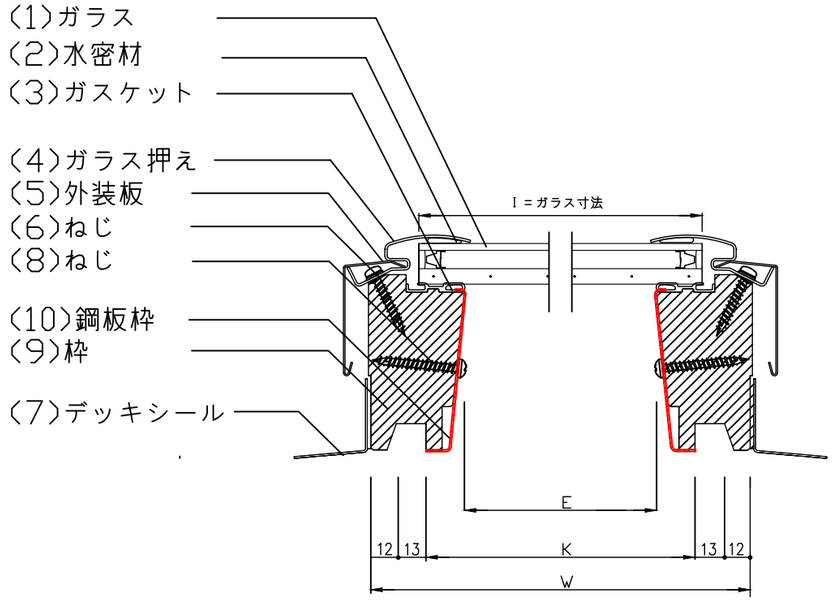

B－B′ 断面図

単位　：ｍｍ

サイズ	W	H	E	F	I	J	K	L
C01	546	695	435	584	502	651	496	645
M25	776	547	665	436	732	503	726	497
M02	776	775	665	664	732	731	726	725
M04	776	975	665	864	732	931	726	925

日本ベルックス株式会社　2026.09.28