

VELUX elektrisk, lysdempende plisségardin FML



VELUX elektrisk, lysdempende plisségardin gir elegante lyseffekter som bader rommet ditt i behagelig, mykt lys. De kommuniserer sømløst med dine eksisterende VELUX elektrisk betjente takvinduer og gir praktisk fjernstyring over innsyn og naturlig lys i rommet.


De kan betjenes på flere måter; manuelt, fjernstyrt eller automatisk. De elektriske plisségardinene er tilgjengelige i mange farger og stiler. VELUX blendingsrullegardin med hvite sideskiner passer perfekt til ditt VELUX takvindu.

- Nyt mindre innsyn og gjenskinn. Reguler mengden innkommende sollys slik du ønsker.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rulleskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Monteres på få minutter – bare klikk gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene, så kan de fjernbetjenes.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- Et elegant gardindesign med hvite sideskiner som passer perfekt til hvite VELUX-takvinduer.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.



Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.

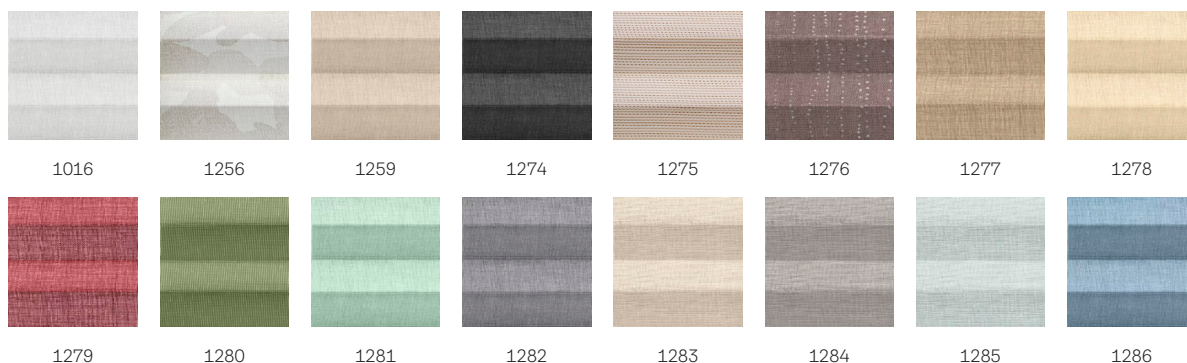

Bruksveiledning

VELUX elektrisk enkelt plissegardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente takvinduer:

Plisségardinen FML kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, og manuelt betjent GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten med oppdaterte endringer av produktprogrammet. Blendingsrullegardinen kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre innvendige solskjermingsprodukter. Den kan kombineres med utvendige solskjermingsprodukter og elektrisk drevet oppgraderingssett. Den kan også utstyres med insektsskjerm ZIL.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk, lysdempende plisségardin FML

Tilkobling

Ved montering av gardinen på VELUX elektrisk betjente takvinduer er det ikke nødvendig med ledninger da det klikkes direkte på de elektriske monteringsbrakettene i vinduet. Ved montering av blendingsrullegardinen på manuelt betjente VELUX takvinduer eller et VELUX takvindu med ettermontert vindusåpner, kreves et separat kabelsett:
ZOX 241 for takvinduer med K i størrelseskode, f.eks CK--
ZOX 242 for takvinduer størrelse PK25
ZOX 243 for takvinduer med en bokstav i størrelseskode, f.eks C--
ZOX 244 for V21 takvindu størrelse P25

Montering og bruk

Plisségardinen klikkes enkelt på de øvre, forhåndsmonterte beslagene i vinduet, slik at du har begge hender fri under resten av monteringen. Når den er klikket på et VELUX elektrisk betjent takvindu trengs det ikke ledninger siden vinduene har forhåndsmonterte elektriske monteringsbraketter. Når FML monteres i et manuelt betjent VELUX takvindu eller et VELUX takvindu med forhåndstilpassede vindusåpner, trengs et separat kabelsett:
ZOX 241 for takvinduer med K i størrelseskode, f.eks CK--
ZOX 242 for takvinduer størrelse PK25
ZOX 243 for takvinduer med en bokstav i størrelseskode, f.eks C--
ZOX 244 for V21 takvindu størrelse P25

Flere driftsmåter du kan velge mellom
Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.

Materiale og farge

Gripelist med motorenhet, kasse og sideskinner: hvitlakkert aluminium.
Føring og bunnbraketter: plast, grå.
Produktet er sertifisert i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-184) –
Tekstiler testet for visse skadelige stoffer og STeP av OEKO-TEX® (22002567) –
STeP betyr bærekraftig tekstil- og lærproduksjon.

Power consumption

0,25 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu eller fra et VELUX elektrisk styresystem.

Forhåndsprogrammert veggbryter

Montering og bruk

En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.

Materiale og farge

ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)

Oversikt, strømforbruk

2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V)
Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.

Beskrivelse av størrelse og vekt

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.