

VELUX krovni prozor za odimljavanje GGL, D verzija




Povećajte ličnu sigurnost i sigurnost zgrade u slučaju požara pomoću VELUX prozora za odimljavanje. Prozor se automatski otvara kada se detektuje dim te ga brzo oslobađa zajedno sa viškom toplote, i zadovoljava zahtjeve EU. Može se otvoriti i za ulazak svježeg zraka radi ugodnog prozračivanja. Vanjski dizajn odgovara ostalim VELUX krovnim prozorima. Za aktiviranje je potreban kontrolni sistem.

- Otvara se do pune pozicije za odimljavanje u roku od 60 sekundi.
- Održavajte vanjski izgled svoje zgrade s VELUX prozorima za odimljavanje.
- Potpuno u skladu sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.
- Uređaj za skretanje vjetra (dodatak) poboljšava aerodinamične slobodne prostore radi brzog ispuštanja toplote i dima. (Obavezno u određenim vrstama zgrada).
- Potpuno kompatibilan sa VELUX kontrolnim sistemima za odimljavanje KFX 210-214 ili KFC 210/220 koji se kupuju zasebno.
- Pripremljen za spajanje na opcionalne alarmne sisteme koji nisu VELUX za centralnu kontrolu.
- Dolazi u širokom rasponu veličina za ugradnju u gotovo svaki građevinski projekt.



Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 60° u odnosu na vodoravnu liniju.
 Napomena: maks. 60° odnosi se na zahtjeve za mjerenje prema standardima EU-a.
 Kod nagiba krova između 60° i 90°, lokalni građevinski propisi mogu zahtijevati senzor smjera vjetra radi sprečavanja otvaranja prozora i provjetravanja.



VELUX prozor za odimljavanje je dizajniran za brzo odvođenje dima i viška toplote. Prozor dolazi u kompletu sa motorom za odimljavanje i usklađen je sa svim zahtjevima EU. Za rad i automatsko otvaranje, VELUX kontrolni sistem za odimljavanje KFX 210-214 ili KFC 210/220 se mora kupiti zasebno. VELUX kontrolni sistem za odimljavanje može omogućiti nekoliko funkcija, uključujući automatsko otvaranje prozora za odimljavanje. Također se može otvoriti kako bi ušao svjež zrak za poboljšanu udobnost u zatvorenom prostoru.


Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
978	GGL MK04 (0.47) []			GGL UK04 (0.91) []
1178	GGL MK06 (0.59) []	GGL PK06 (0.75) []	GGL SK06 (0.95) []	
1398	GGL MK08 (0.72) []	GGL PK08 (0.92) []	GGL SK08 (1.16) []	GGL UK08 (1.40) []

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²

Dimenzije poprečnog presjeka

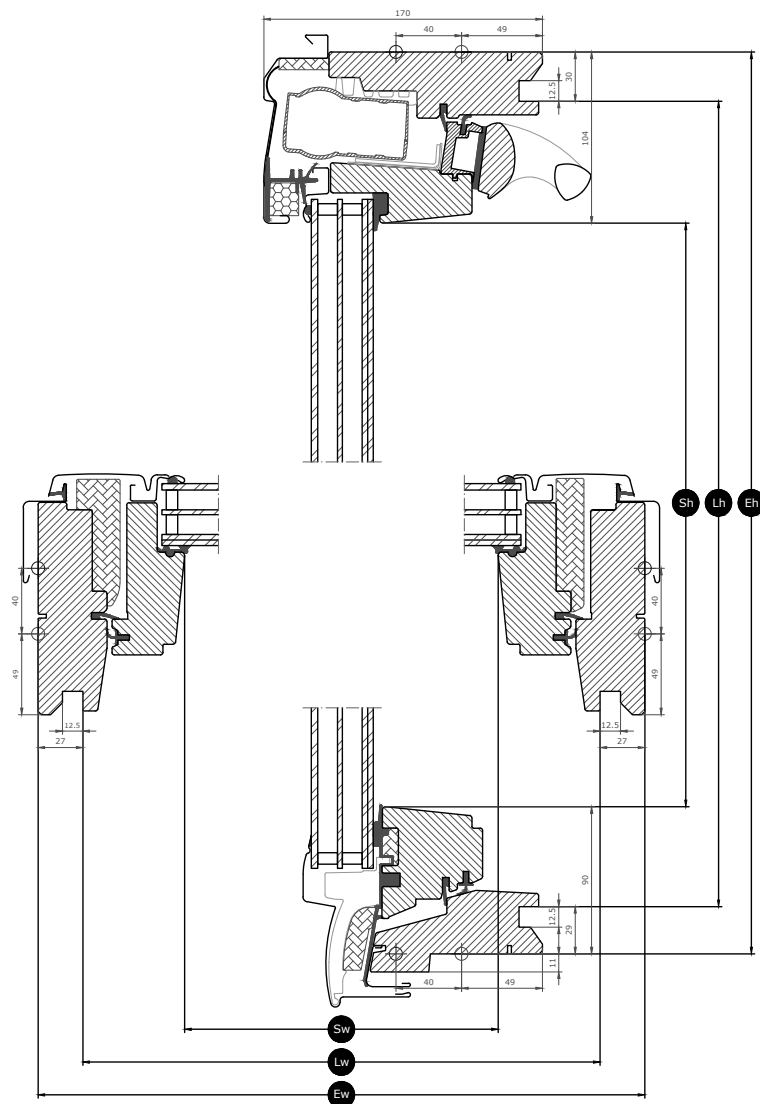

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	887	1085	1285
Ew	Širina vanjskog okvira	780	942	1140	1340

Height		--04	--06	--08
Sh	Visina otvora krila	784	984	1204
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	919	1119	1339
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178	1398

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
 Solarna zaštita	★★★★☆	★★★★☆
 Sigurnost	★★★★☆	★★★★☆
 Sigurnosna laminacija	✓	✓
 Kaljeno staklo	✓	✓
 UV filter	✓	✓
 Smanjenje buke od kiše	✓	✓
 Lako se čisti		✓
 Sprečavanje kondenzacije		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Staklo 70 Staklo 66SG																																										
	<table> <tr> <th>Karakteristike prozora</th><th colspan="2">Performanse</th></tr> <tr> <td>Toplotna propusnost (U-vrijednost)</td><td>1.3 W/(m²K)</td><td>1.0 W/(m²K)</td></tr> <tr> <td>Propusnost svjetlosti (τ, v)</td><td>0.68</td><td>0.62</td></tr> <tr> <td>Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)</td><td>0.46</td><td>0.44</td></tr> <tr> <td>Zvučna izolacija (Rw)</td><td>35(-1;-3)</td><td>37(-2;-4)</td></tr> <tr> <td>Propustljivost vazduha</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)</td><td>AC</td><td>AC</td></tr> <tr> <td>Učinak kod vanjskog požara - evropski</td><td>npd</td><td>npd</td></tr> <tr> <td>Otpornost na udar</td><td>npd</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Nosivost sigurnosnih uređaja</td><td>npd</td><td>npd</td></tr> <tr> <td>Reakcija na vatru (klasa)</td><td>C-s1,d2</td><td>C-s1,d2</td></tr> <tr> <td>Otpornost na opterećenje snijegom</td><td>**</td><td>**</td></tr> <tr> <td>Otpornost na opterećenja od vjetra</td><td>C3 (>SK08: NPD)</td><td>C3 (>SK08: NPD)</td></tr> <tr> <td>Vodonepropusnost</td><td>E900</td><td>E900</td></tr> </table>		Karakteristike prozora	Performanse		Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62	Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44	Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	Propustljivost vazduha	3	3	Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AC	AC	Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	Otpornost na udar	npd	NPD	Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	npd	Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2	Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	Vodonepropusnost	E900
Karakteristike prozora	Performanse																																										
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)																																									
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62																																									
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44																																									
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)																																									
Propustljivost vazduha	3	3																																									
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AC	AC																																									
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd																																									
Otpornost na udar	npd	NPD																																									
Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	npd																																									
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2																																									
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**																																									
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)																																									
Vodonepropusnost	E900	E900																																									

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

	Aerodinamička zona za dimnu ventilaciju sa KFD (Aa)	Aerodinamička zona za dimnu ventilaciju bez KFD (Aa)	Geometrijska zona za dimnu ventilaciju (Av)
MK04	0.36 m²	0.19 m²	0.63 m²
MK06	0.46 m²	0.29 m²	0.77 m²
MK08	0.59 m²	0.43 m²	0.92 m²
PK06	0.53 m²	0.30 m²	0.95 m²
PK08	0.68 m²	0.46 m²	1.14 m²
SK06	0.61 m²	0.28 m²	1.17 m²
SK08	0.77 m²	0.44 m²	1.40 m²
UK04	0.54 m²	0.16 m²	1.13 m²
UK08	0.83 m²	0.38 m²	1.67 m²
MK04	0.36 m²	0.19 m²	0.63 m²
MK06	0.46 m²	0.29 m²	0.77 m²
MK08	0.59 m²	0.43 m²	0.92 m²

Unutrašnja završna obrada


Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, obojeno bijelom bojom.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krila se mogu čistiti standardnim kućnim sredstvima za čišćenje. Ako je potrebno, vanjska staklena površina se čisti izvana.




Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products

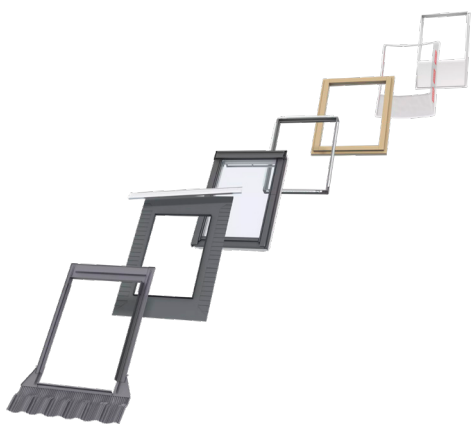

Opšavi

Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

	Ugradnja i upotreba	Prozor dolazi u kompletu sa uputstvima za ugradnju, dvoslojnim montažnim nosačima i šarafima (dodatak) koji će se koristiti za ugradnju. Prozor je klasifikovan u klasu zaštite IP44. Elektromotor je skriven u gornjem poklopcu i radi na temperaturama između -10°C i +60°C. Ugradnja u prostorijama s visokim nivoom vlažnosti mora biti u skladu sa relevantnim propisima (po potrebi kontaktirajte kvalifikovanog električara).
	Otvor prozora	Otvora se (električno) 200 mm za ugodno prozračivanje. Otvora se za približno 90° kada se aktivira sistemom za odimljavanje.
	Kompatibilnost	Kompatibilno sa VELUX kontrolnim sistemima za odimljavanje KFX 210-214 ili KFC 210/220. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučuje se postavljanje roletni ili vanjskih roletni na naše krovne prozore za odimljavanje. Nije kompatibilan sa io-homecontrol®
	Povezivanje	Motor se isporučuje sa 4 m dugim, 2-žičnim, silikonskim kablom (2 x 0,75 mm²). Kabal se može povezati na kontrolne jedinice KFX 210-214 ili KFC 210/220 sa izolovanim trožilnim glavnim kablom kako bi se omogućio nadzor kabla. Maksimalna dužina kabla i propisane veličine poprečnog presjeka su: Dužina do 33 m: 3 x 1,5 mm² Dužina do 56 m: 3 x 2,5 mm² Dužina do 89 m: 3 x 4 mm² Dužina do 134 m: 3 x 6 mm²
Senzor za kišu (dodatak)	Materials	Pozlaćeni senzor, sivi (RAL 7022)
	Opis veličine i težine	N/D
	Power consumption	24 V DC
Elektromotor, odimljavanje	Materials	Kućište od cinka, Signal sivo, čelični lanac otporan na savijanje, premaz Dacromet
	Opis veličine i težine	576 x 124 x 68 mm (Š x V x D) – 3,654 kg
	Power consumption	Ako je prozor povezan s vanjskim kontrolnim sistemom, veza mora imati istosmjerni napon od 24 V i 2.5 A.
	Kapacitet motora	Vučni kapacitet: min 600 N Kapacitet pritiska: min 500 N