

# Rulou plisat, semitransparent, cu acționare solară, VELUX FSL

**VELUX®**




Rulourile plisate semitransparente VELUX, cu acționare solară, pot fi acționate în mai multe moduri: manual, de la distanță sau automat. Acestea oferă o senzație sporită de intimitate și efecte de lumină delicate și elegante. Se montează în câteva minute, fără cabluri, și pot fi utilizate pentru ferestrele de mansardă VELUX cu acționare manuală și solară. Disponibile într-o gamă largă de culori și stiluri pentru a completa decorul camerei tale. Rulourile VELUX cu șine laterale albe se potrivesc perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Acționează rulourile așa cum dorești: manual, de la distanță sau automat.
- Montează în câteva minute – pur și simplu apasă ruloul în elementele de fixare pre-montate de pe fereastră.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Design de rulou elegant cu șine laterale albe, care se asortează perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.



## Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.

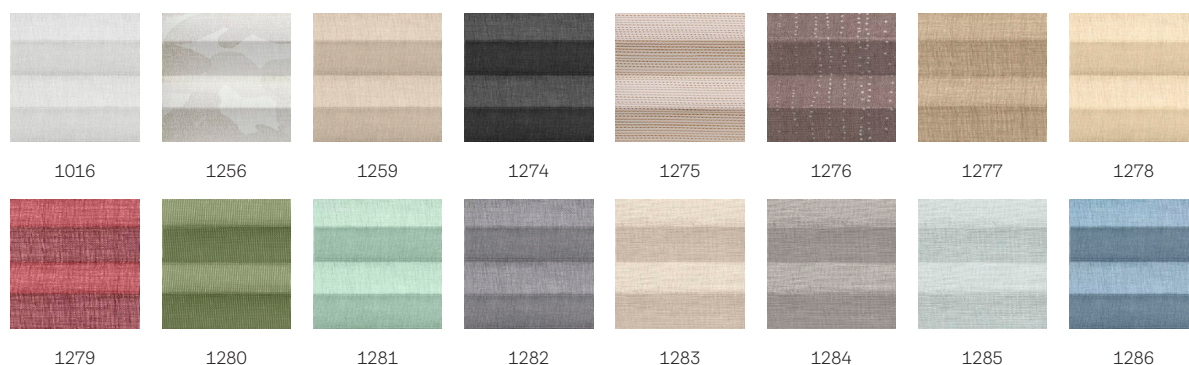

## Instrucțiuni de operare

Ruloul cu un singur pliseu, alimentat prin energie solară, VELUX este livrat cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru telecomandă și cu un glisor de operare integrat în produs pentru acționare manuală. Ruloul poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

## Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX:

Ruloul plisat FSL poate fi montat în GGL, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGL, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGL, GGU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGU, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGU, GPL, GPU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GPU, GTL, GTU (cu excepția SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS și GPLS.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Ruloul poate fi, de asemenea, executat la comandă.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție împotriva căldurii VELUX, produse alimentate prin energie electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru controlul luminii. Nu este recomandat să fie combinat cu produse exterioare pentru protecție împotriva căldurii.

Produsele VELUX ACTIVE sunt compatibile cu ruloul. Totuși, reține că, pe timp de iarnă, este posibil ca ruloul să nu poate fi acționat atât de des ca vara. Ruloul poate fi echipat cu o plasă împotriva insectelor ZIL.

## Informații suplimentare

---

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

## Informații tehnice

<b>Rulou plisat, semitransparent, cu acționare solară, VELUX FSL</b>	<b>Baterie</b>	<p>Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de acționări. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.</p>	
	<b>Conectare</b>	<p>N/A</p>	
	<b>Montaj și utilizare</b>	<p>Ruloul plisat este ușor de fixat, cu un clic, pe suporturile superioare premontate în fereastră, permițându-ți să ai ambele mâini libere pentru a termina montajul. Ruloul FSL nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea atunci este montat pe ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX.</p> <p>Ai la dispoziție mai multe opțiuni de acționare Acționează rulourile așa cum dorești, manual, de la distanță sau automat. Și controlează-le de oriunde sau din celălalt capăt al camerei cu VELUX App Control.</p>	
	<b>Material și culoare</b>	<p>Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: aluminiu lăcuit alb. Ghidaje și suporturi inferioare: plastic, gri. Produsul este certificat în conformitate cu STANDARD 100 de către OEKO-TEX® (1076-184) – materiale textile testate pentru anumite substanțe periculoase și StEP de către OEKO-TEX® (22002567) – StEP înseamnă Sustainable Textile &amp; Leather Production (Producția durabilă a materialelor textile și din piele).</p>	
	<b>Power consumption</b>	<p>Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de operații. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.</p>	
	<b>Celulă solară</b>	<p>Unitate cu celule solare fotovoltaice integrată în bara de operare din partea orientată spre sticlă.</p>	
	<b>Întrerupător de perete pre-setat</b>	<b>Montaj și utilizare</b>	<p>Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.</p>
		<b>Material și culoare</b>	<p>Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)</p>
		<b>Prezentare generală consum de energie</b>	<p>2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.</p>
		<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>