

VELUX DSL napelemes fényzáró roló

VELUX®




A VELUX napelemes fényzáró rolók távvezérléssel működtethetők, és a piacon elérhető legjobb sötétítő hatással biztosítják a jó éjszakai alvást. Vezetékezés nélkül, percek alatt beépíthetők, és használhatók a kézi működtetésű és a VELUX napelemes tetőtéri ablakokhoz. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen használhatók a fehér VELUX tetőablakokhoz.

- A piacon található legjobb fényzárás biztosítja a teljes sötétséget a jobb éjszakai alváshoz vagy a délutáni pihenéshez.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.



Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

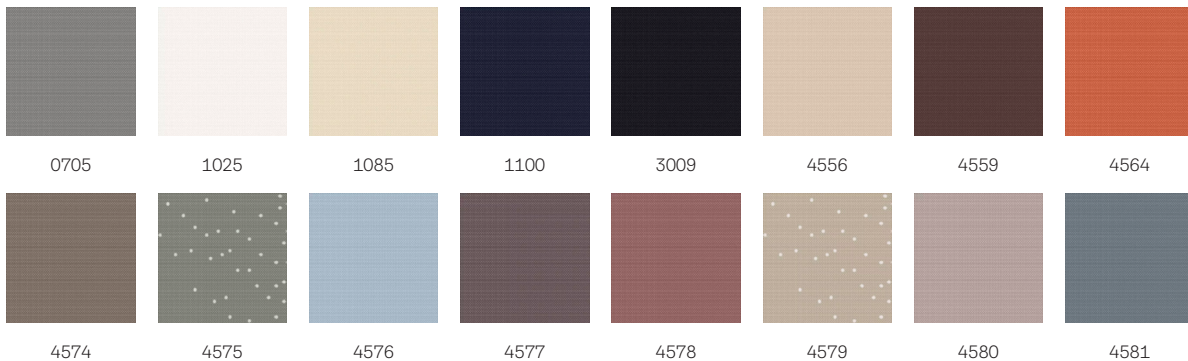

Üzemeltetési útmutató

A VELUX napelemes fényzáró roló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az DSL fényzáró roló a következő termékekbe építhető be: GGL, elektromos működtetésű VELUX GGL, napelemes VELUX GGL, GGU, elektromos működtetésű VELUX GGU, napelemes VELUX GGU, GPL, GPU, elektromos működtetésű VELUX GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXÜ, GLL, GLÜ, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA és VIU.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló személyre szabott méretben is elkészíthető.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel és VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Nem ajánlott az árnyékolót külső árnyékolókkal kombinálni.

A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az árnyékolóval. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy télen előfordulhat, hogy nem lehet olyan gyakran működtetni, mint nyáron. Az árnyékoló felszerelhető ZIL szűnyoghálóval.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| VELUX DSL napelemes fényzáró roló | Akkumulátor | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év. |
| | Csatlakoztatás | N/A |
| | Beépítés és használat | A fényzáró roló egyszerűen rápatintható az ablakba előre beillesztett felső keretre, így a beépítés hátralévő részében semmit nem kell belőle a kezünkben tartani. A fényzáró roló nem igényel semmilyen vezetékeezést vagy hálózati tápellátást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik. Többféle művelet választható Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárhonnan – vagy a szoba túoldaláról a VELUX App Control segítségével. |
| | Anyag és szín | Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Alsó konzolok: műanyag, szürke. A termék az OEKO-TEX® STANDARD 100 szabványa szerinti tanúsítással rendelkezik |
| | Áramfogyasztás | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 4,8 V DC, 1100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év |
| | Napelem | A fotovoltaiikus napelemes egység integrálva van a kilincs üveg felőli oldalában. |
| Előre párosított fali kapcsoló | Beépítés és használat | Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. |
| | Anyag és szín | ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N) |
| | Áramfogyasztás áttekintése | 2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év. |
| | Méret és súly leírása | 8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg. |