

VELUX elektrisk gennemskinneligt plisségardin FML

VELUX®



VELUX elektriske gennemskinnelige plisségardiner giver god afskærmning mod indblik og elegante lyseffekter, så rummet bades i et behageligt, blødt lys. De kan problemfrit slutes til dine eksisterende VELUX elektriske ovenlysvinduer, så du får mulighed for praktisk fjernbetjening af afskærmning mod indblik og indfaldet af naturligt lys i rummet.


De kan betjenes på flere måder – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. De elektriske plisségardiner fås i et bredt udvalg af farver og mønstre. VELUX gardiner med hvide sideskinner passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.

- Beskyt dit privatliv, reducer uønsket genskin, og kontrollér det indkommende sollys, som du vil.
- VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening og dermed øget komfort.
- Betjen dine gardiner, som du vil: manuelt, via fjernbetjening eller automatisk.
- Monteres på få minutter – klik blot gardinet på plads i de formonterede beslag. Dermed er det tilsluttet og kan fjernbetjenes.
- Med markedets smalleste profildesign får du mere naturligt lys ind i rummet.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – betjen dine produkter, uanset hvor du er, via smartphone og stemmestyring.
- Elegant gardindesign med hvide sideskinner, der passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.
- OEKO-TEX® certificeringen er din garanti for, at produktet er fremstillet uden skadelige stoffer.



Farver og mønstre

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.

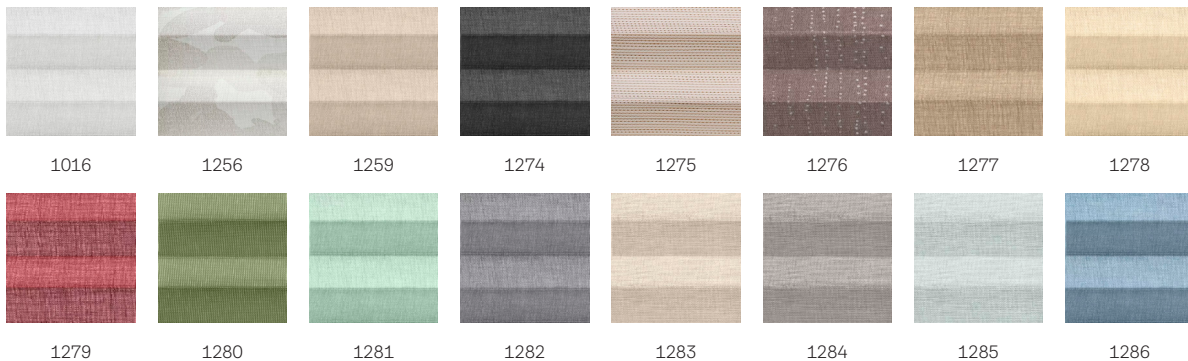

Betjeningsvejledning

VELUX elektrisk plisségardin leveres med en forparret vægkontakt til fjernbetjening og en betjeningskyder på produktet til manuel betjening. Gardinet kan hæves og sænkes til enhver ønsket position.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektriske ovenlysvinduer:

Plisségardin FML kan monteres på GGL, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Størrelserne findes i prislisterne, da produktprogrammet ændres løbende. Gardinet kan også laves efter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter, VELUX fjernbetjente produkter og VELUX ACTIVE produkter:

Gardinet kan ikke kombineres med andre indvendige solafskærmningsprodukter. Det kan kombineres med udvendige solafskærmningsprodukter og elektriske vinduesåbnere. Det kan også monteres sammen med insektnet ZIL.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk gennemskinneligt plisségardin FML	Tilslutning	<p>Når gardinet monteres på VELUX elektriske ovenlysvinduer, kræves der ingen ledninger, da gardinet klikkes direkte på ovenlysvinduets elektriske monteringsbeslag.</p> <p>Ved montering af gardinet på manuelt betjente VELUX ovenlysvinduer eller et VELUX ovenlysvindue med eftermonteret vinduesåbner kræves der et separat kabelsæt:</p> <p>ZOZ 241 til V22 ovenlysvinduer, f.eks. størrelseskode -K-- ZOZ 242 til V22 ovenlysvinduer i størrelse PK25 ZOZ 243 til V21 ovenlysvinduer, f.eks. størrelseskode --- ZOZ 244 til V21 ovenlysvinduer i størrelse P25</p>
	Montering og brug	<p>Plisségardinet klikkes nemt fast på de øverste bæresbeslag, der er formonteret i vinduet, så du har begge hænder fri under den resterende del af monteringen. Når gardinet klikkes fast på VELUX elektriske ovenlysvinduer, kræves der ingen ledninger, da vinduerne har forudinstallerede elektriske monteringsbeslag. Ved montering af FML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue eller et VELUX ovenlysvindue med eftermonteret vinduesåbner kræves der et separat kabelsæt:</p> <p>ZOZ 241 til ovenlysvinduer med K i størrelseskoden, f.eks. CK-- ZOZ 242 til ovenlysvinduer i størrelse PK25 ZOZ 243 til ovenlysvinduer med et enkelt bogstav i størrelseskoden, f.eks. C-- ZOZ 244 til V21 ovenlysvinduer i størrelse P25</p> <p>Fleere funktioner efter eget valg Brug gardinerne, som du vil – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. Betjen dine produkter, uanset hvor du befinder dig i rummet ved hjælp af VELUX App Control.</p>
	Materiale og farve	<p>Gribeliste med motorenhed, topdæksel og sideskiner: hvidlakeret aluminium. Guidestykker og bundbeslag: plast, grå.</p> <p>Produktet er certificeret i overensstemmelse med STANDARD 100 af OEKO-TEX® (1076-184) – Tekstiler testet for visse skadelige stoffer og STeP af OEKO-TEX® (22002567) – STeP betyder bæredygtig tekstil- og læderproduktion.</p>
	Strømforbrug	<p>0,25 A, 24 V d.c. fra et VELUX elektrisk ovenlysvindue eller fra et VELUX elektrisk styresystem.</p>
Forhåndsparret vægkontakt	Montering og brug	<p>En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 31.2) med envejs radiofrekvens er inkluderet.</p> <p>Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.</p>
	Materiale og farve	<p>ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)</p>
	Oversigt over strømforbrug	<p>2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.</p>
	Beskrivelse af størrelse og vægt	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>