

Ventana fija para techo inclinado

VELUX®

Modelo FS Fixed Skylight

Descripción de Producto



Calidad de marco fabricado de Pino Ponderosa. El tratamiento de fábrica está hecho a base de preservativos que evita condensación y aparición de moho.

Acabado interior dos manos de lacado blanco. Ventana FS provisiona una solución efectiva en relación a costos energéticos. Pensada en espacios donde existe una buena ventilación, pero baja iluminación.

La combinación entre termopanel y cortina favorece una mejor eficiencia energética y minimiza la tramitancia térmica hacia el interior.

Se debe comprar con su respectivo cerco (producto se compra por separado)


Composición Termopanel

- Vidrio Exterior endurecido de 3 mm. (Vidrio NEAT*)
- Relleno Gas Argón 9 mm.
- Laminado 5,36 mm.
- NEAT* - Vidrio ultra limpio
- Tecnología WARM EDGE**



Beneficios

Ventana completa	80%
Solo termopanel	75%
Protección rayos UV	99%
Reducción ruido exterior	32 Db
Doble capa de Low-E	OK
10 años de garantía	OK
Frecuencia de limpieza baja	OK

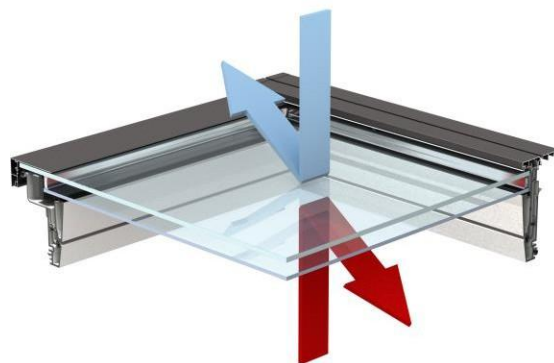

*VIDRIO NEAT

El Vidrio aprovecha los rayos UV del sol para aflojar la suciedad, para que el agua se lo pueda llevar. Dejando Ventanas practicamente sin manchas. Sus ventanas quedarán limpias por más tiempo.

**WARM EDGE

Perfil intercalado WARM EDGE para vidrio aislante, solución que garantiza una baja transmisión térmica y una alta impermeabilidad a la pérdida de gas y humedad.

Tamaños disponibles



FS – frame and glazing dimensions

Profile height above batten 100mm

Product/size code ▶	C01	C04	C06	C08	C12	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Overall frame size wxh – mm	550x700	550x980	550x1180	550x1400	550x1800	780x780	780x980	780x1180	780x1400	1140x700	1140x1180
Internal glass size wxh – mm	462x611	462x891	462x1091	462x1311	462x1713	692x691	692x891	692x1091	692x1311	1052x611	1052x1091
Daylight area (M ²)	0.28	0.41	0.50	0.61	0.79	0.48	0.62	0.75	0.91	0.64	1.15
Weight in kg †	14.9	18.9	22.1	25.3	37.3	21.5	24.8	29.1	33.3	26.7	39.4

Consulta en el distribuidor de tu país, tamaños en stock inmediato



Ficha Técnica FS Ventana fija para techo para pendiente de 14 a 85°
 Instrucciones de instalación, detalles CAD e imágenes referenciales visite:
www.velux.lat