

VELUX solcellsdriven plisségardin FSL




VELUX solcellsdrivna plisségardiner kan manövreras på flera sätt: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. De ger en ökad känsla av avskildhet och mjuka eleganta ljuseffekter. Det tar bara några minuter att installera dem utan kabeldragning och de kan användas tillsammans med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX takfönster. Finns i många färger och designer som matchar inredningen i rummet. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Få mer avskildhet, minska oönskade bländningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Installera på några minuter – klicka bara i solskydden i de förmonterade beslagen.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.



Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.

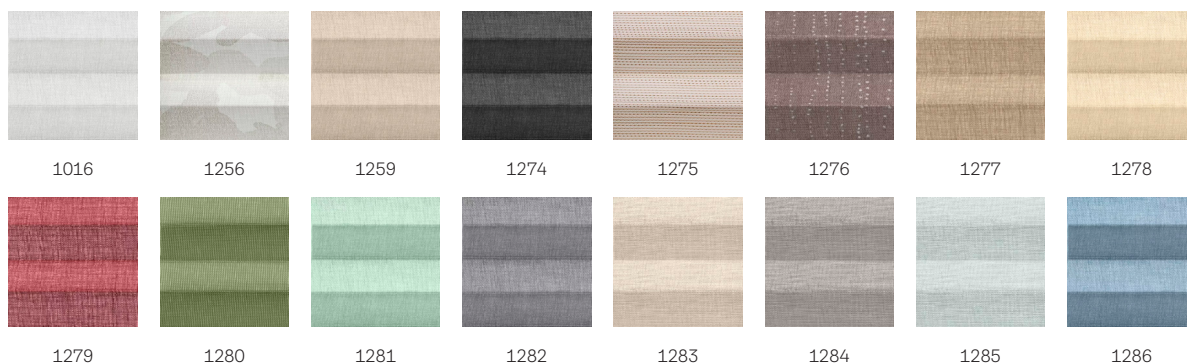

Driftvägledning

VELUX solcellsdrivna enkelplissé levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Plisségardin FSL kan installeras på GGL, VELUX eldriven GGL, VELUX solcellsdriven GGL, GGU, VELUX eldriven GGU, VELUX solcellsdriven GGU, GPL, GPU, VELUX eldriven GPU, GTL, GTU (utom SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Vi rekommenderar inte att den kombineras med solskyddsprodukter för utomhusbruk.

VELUX ACTIVE produkter är kompatibla med gardinen. Obs! På vintern går det kanske inte att använda gardinen lika ofta som på sommaren. Solskyddet kan kombineras med insektsnät ZIL.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX solcellsdriven plisségardin FSL	Batteri	Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
	Anslutning	Ej tillämpligt
	Installation och användning	Plisségardinen klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. FSL kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet när det är installerat på VELUX eldrivna takfönster. Du kan välja mellan flera driftalternativ Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.
	Material och färg	Griplista med motorenhet, övre skena och sidoskenor: Vitlackerad aluminium. Skenor och bottenbeslag: Plast, grå. Produkten är certifierad i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-184) – Textilier testade för vissa skadliga ämnen och StEP av OEKO-TEX® (22002567) – StEP betyder hållbar textil- och läderproduktion.
Förparad fjärrkontroll	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
	Solar cell	Solcellsenhet integrerad i toppkassetten på sidan mot glaset.
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
Ljuddämpande plisségardin	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester