

VELUX električna roletna za potpuno zamračenje DML




VELUX električnim roletnama za potpuno zamračenje moguće je daljinski upravljati i one vam omogućavaju da uživate u dobrom snu jer pružaju najbolji efekat zamračivanja na tržištu. Jednostavno se povezuju sa VELUX električnim krovnim prozorima, tako da dobijate kompletnu kontrolu nad ulaskom prirodne svetlosti u prostoriju. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno ih uklopite u unapred postavljene nosače na roletni i oni se povezuju na daljinsko upravljanje.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.

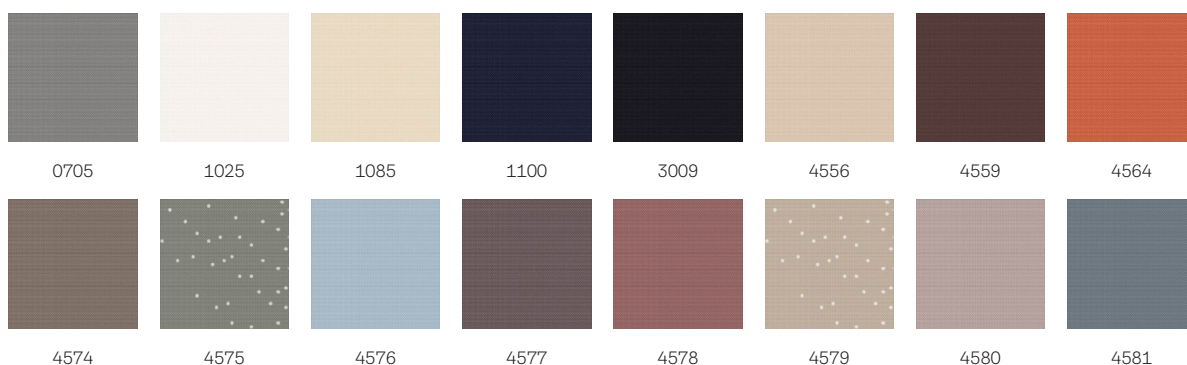

Smernice za rukovanje

VELUX električna roletna za potpuno zamračenje dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Siesta roletna DML se može instalirati u GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, kao i GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGSL i GPLS sa ručnim upravljanjem.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima, kao i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Može se kombinovati sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca i električnim operaterima prozora. Na nju je moguće ugraditi i komarnik ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX električna roletna za potpuno zamračenje DML	Povezivanje	Prilikom postavljanja roletne u VELUX električne krovne prozore, nisu potrebne elektro-instalacije jer se roletna direktno postavlja u ugradne nosače električnih instalacija u prozoru. Prilikom postavljanja roletne na VELUX krovne prozore sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je zaseban komplet kablova: ZOZ 241 za krovne prozore V22, npr. šifra veličine CK-- ZOZ 242 za krovne prozore V22, šifra veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore V21, npr. šifra veličine C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21, šifra veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Siesta roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, što vam oslobađa obe ruke tokom ostatka ugradnje. Kada se klikne na VELUX električne krovne prozore, nisu potrebne elektro-instalacije jer prozori imaju unapred instalirane nosače za električnu instalaciju. Prilikom ugradnje DML u VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je poseban komplet kablova, ZOZ 241 za krovne prozore čija šifra veličine sadrži slovo K, npr. CK-- ZOZ 242 za veličinu krovnih prozora PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za V21 veličine krovnih prozora P25
	Materijal i boja	Dostupni su vam razni načini korišćenja Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control.
	Power consumption	Ručka sa motorom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum. Donji nosači: plastika, siva. Proizvod je sertifikovan u skladu sa dokumentom STANDARD 100 kompanije OEKO-TEX® (1076-184) – tekstil testiran na određene štetne materije i STeP kompanije OEKO-TEX® (22002567) – STeP znači „održiva proizvodnja tekstila i kože“.
	Unapred uparen zidni prekidač	0,25 A, 24 V jednosmerne struje od VELUX električnog krovnog prozora ili VELUX električnog kontrolnog sistema
Unapred uparen zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.