

Ploché sklo VELUX ISG 2093

VELUX®



Světlík VELUX ISG s plochým sklem se vyznačuje moderním designem s rámem a skleněnou deskou, které nabízí lepší energetickou účinnost a vyšší odolnost proti řasám a mechu než kopulovité modely, což zajišťuje vyšší komfort v interiéru a usnadňuje údržbu. Nabízí moderní design za přijatelnou cenu, což z něj činí logickou volbu při výměně světlíků s kopulí. Je kompatibilní se stínicími doplňky VELUX.

- Dopřejte své ploché střeše moderní a čistý design a zvyšte komfort ve svém interiéru díky naší moderní, bezúdržbové a odolné skleněné jednotce.
- Vhodné pro většinu plochých střech (se sklonem až do 2°) a umožňuje přirozený odtok vody a sněhu při sklonu 5°.
- Hliníkový profil zajišťuje trvanlivou, bezúdržbovou a vodotěsnou konstrukci.
- Najděte dokonalé řešení pro regulaci světla podle svých potřeb.
- Užijte si maximální ochranu před teplem díky naší jedinečné markýze MSG, která je zabudována mezi horní a spodní části světlíku, a zajišťuje tak maximální komfort a dlouhou životnost.



Pokyny pro aplikaci

Standardní skleněnou horní část ISG 2093 lze instalovat s elektrickým světélkem CVP nebo fixním světélkem CFP v rozmezí sklonu střechy od 2° do 15°. Nelze jej instalovat společně s manuálně ovládanou základnou CVP, CSP pro odvod kouře a tepla a výlezem CXP.



Zkombinujte standardní skleněnou horní část ISG 2093 se základnou světélku, která splňuje vaše požadavky na větrání a/nebo denní světlo. Vyberte si elektrický světélko CVP, který zajistí přísun čerstvého vzduchu pouhým stisknutím tlačítka, nebo fixní světélko CFP, pokud je vaší hlavní prioritou vpustit do místnosti přirozené denní světlo.

Dostupné velikosti a plocha denního světla

Rozměry ve velikostním diagramu ukazují otvor ve střeše. Pokud máte elektricky ovládaná okna, musíte na straně určené pro instalaci kabelu zajistit dodatečný volný prostor (obvykle 1 cm), jak je uvedeno v příslušných instalačních pokynech.

	600	800	900	1000	1200
600	ISG 060060 (0.19) [0.12]				
800		ISG 080080 (0.40) [0.16]			
900	ISG 060090 (0.32) [0.14]		ISG 090090 (0.54) [0.18]		
1000				ISG 100100 (0.70) [0.2]	
1200			ISG 090120 (0.76) [0.2]		ISG 120120 (1.07) [0.24]
1500				ISG 100150 (1.11) [0.23]	

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. () = Účinná plocha denního světla, m² [] = Geometrická plocha, m²

Čistá hmotnost

Měj prosím na paměti, že kompletní světlík do plochých střech se skládá z horního dílu a základny, které se dodávají zvlášť. Celkovou hmotnost kompletního řešení spočítáš tak, že sečteš jednotkovou hmotnost horního dílu a základny, jak je uvedeno v jejich příslušných technických listech.


	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Čistá hmotnost (kg)	11,065	14,367	15,796	18,570	22,771	21,385	33,504	27,872

Technické hodnoty

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normami EN 1873 nebo EAD 200062-00-0401

Vlastnosti okna	CFP 73Q- + ISG 2093	CFP 73QF + ISG 2093	CFP 73U + ISG 2093	CVP 73Q- + ISG 2093	CVP 73QF- + ISG 2093	CVP 73U + ISG 2093
Propustnost vzduchu [třída]	4	4	4	4	4	4
Přenos tepla U_{rc} , ref300 (označení CE) (tepelná propustnost)	0.75	0.78	0.82	0.75	0.78	0.82
Arc, ref300	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Propustnost světla (τ_v) (τ)	0.73	0.73	0.74	0.73	0.73	0.74
Zvuková izolace (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	37	37	31
Celková propustnost solární energie (g) (g)	0.53	0.53	0.59	0.53	0.53	0.59
Propustnost ultrafialového světla (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Okno odolné proti vloupání	RC2	RC2	NPD	RC2	RC2	npd
Podíl rámu	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Propustnost vzduchu [třída]	4	4	4	4	4	4
Reakce na oheň [třída]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Spoj skla horní jednotky [třída]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	NPD	npd	N/A	N/A	N/A	N/A
Odolnost vůči nárazu [třída]	3	3	3	3	3	3
Odolnost vůči nárazu – velký měkký předmět [třída]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Odolnost vůči nárazu – malý tvrdý předmět [třída]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hluk deště (Lia)	<lt/> 50 dB	<lt/> 50 dB	<lt/> 50 dB	<lt/> 50 dB	<lt/> 50 dB	<lt/> 50 dB
Odolnost vůči zatížení směrem dolů	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Požární odolnost [třída]	NPD	NPD	NPD	npd	npd	npd
Odolnost vůči zatížení sněhem	*	*	*	*	*	*
Odolnost vůči zatížení směrem nahoru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Vodotěsnost [třída]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

Rozměry průřezu

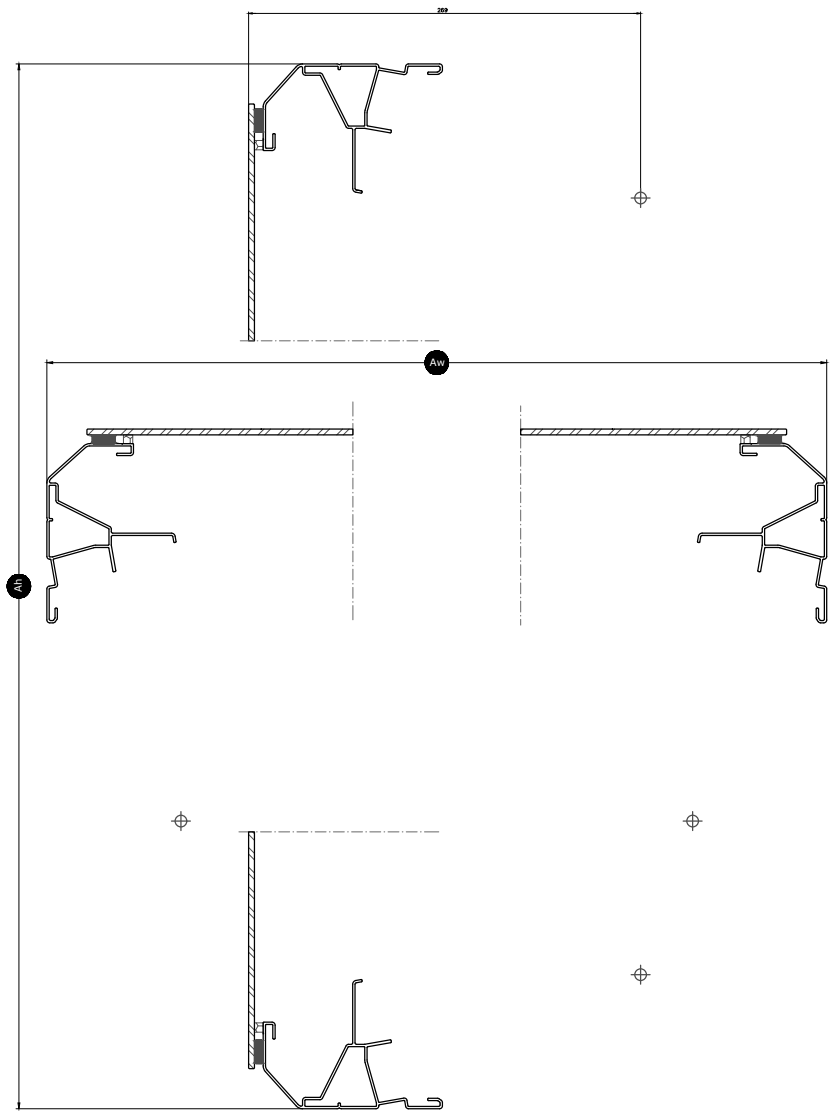

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Ch: Výška včetně horního dílu (mm)	216	216	216	216	217	217	219	217
Tloušťka skla horního dílu (mm)	5	5	5	5	6	6	6	6

Rolety a markýzy

Doplňte svůj světlík pro ploché střechy VELUX o stínicí doplňky a zajistěte si tak maximální pohodlí. Vyberte si z široké nabídky rolet, včetně průsvitných plisovaných rolet pro zjemnění světla, zatemňujících energeticky úsporných dvojitě plisovaných rolet pro úplné zatemnění místnosti a markýz chránících před teplem. Pro pohodlné ovládání dálkově ovládaných světlíků pro ploché střechy a rolet pomocí smartphonu použijte aplikaci VELUX App Control nebo VELUX ACTIVE with NETATMO.

Čištění a údržba



Čištění horní části je možné pouze zvenku. Při čištění horní části jednotky neotvírejte světlík. U elektrických světlíků odpojte napájení ze sítě. Chcete-li vyčistit vnitřní povrch horní části a vnější skleněný povrch spodní části, odšroubujte šrouby, sejměte horní část a po vyčištění ji znovu namontujte. V oblastech s vydatným sněžením je nutné zajistit pravidelné odklizení sněhu ze světlíku.

Záruční doba



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>