


VELUX

ACTIVE indeklimasensor KLA 300

VELUX®

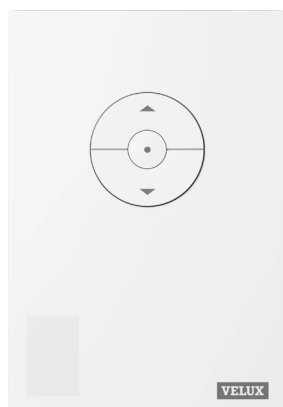

VELUX ACTIVE with NETATMO indeklimakontrol anvender sensorer til konstant at måle temperatur, luftfugtighed og CO₂-niveau i dit hjem, så du får et sundere indeklima. VELUX ACTIVE betjener automatisk de tilknyttede VELUX elektriske produkter for at skabe ventilation og solafskærmning, når der er behov for det. Det giver også mulighed for styring af VELUX elektriske produkter ved hjælp af smartphone-appen eller en stemmestyringsassistent.

- Overvåger aktivt CO₂-niveauet og åbner dit vindue for at sikre et sundere indeklima.
- Overvåger aktivt luftfugtigheden og åbner dit vippevindue, fladtagsvindue og/eller ovenlyskuppel, hvis luften bliver enten for fugtig eller for tør.
- Åbner dit vippevindue, fladtagsvindue eller ovenlyskuppel for at skabe afkøling, når det er for varmt indenfor.
- Kompenserer for direkte sollys, så temperaturen i rummet kan bestemmes korrekt.

Tekniske oplysninger

VELUX ACTIVE indeklimasensor KLA 300	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	116 x 80 x 18 mm, vægt ekskl. batterier: 62 g
	Montering og brug	Sensoren med kontakt er kun til indendørs brug ved en min. omgivelsestemperatur på 5 °C og en maks. omgivelsestemperatur på 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. stue, soveværelse eller badeværelse). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	3 x alkaliske AA-batterier med en batterilevetid på typisk 2 år, når de bruges tre gange om dagen.
	Kompatibilitet	Kompatibel med: VELUX ACTIVE indeklimakontrol
Indeklimasensor	Tilslutning	Trådløs forbindelse: Indeklimasensoren fungerer sammen med VELUX ACTIVE gateway – 300 m fri rækkevidde. Den kan ikke tilsluttes direkte til io-homecontrol® produkter.
	Materialer	ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	80 mm x 115 mm x 15 mm (B x H x D), 0,165 kg.
	Montering og brug	Sensoren med kontakt er kun til indendørs brug ved en min. omgivelsestemperatur på 5 °C og en maks. omgivelsestemperatur på 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. stue, soveværelse eller badeværelse). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i fugleflugt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	3 x AA (1,5 V) batterier Forventet batterilevetid: op til 2 år.