

# Plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FSL na solárny pohon

**VELUX®**



Plisované rolety na solárny pohon VELUX možno ovládať viacerými spôsobmi; manuálne, na diaľku alebo automaticky. Poskytujú zvýšený pocit súkromia a jemné elegantné svetelné efekty. Namontovať ich možno za niekoľko minút bez zapojenia a možno ich používať s manuálne ovládanými strešnými oknami aj solárnymi strešnými oknami VELUX. K dispozícii sú v širokej ponuke farieb a štýlov, ktoré ladia s vybavením miestnosti. Rolety VELUX s bielymi bočnými lištami dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.


- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Elegantná konštrukcia rolety s bielymi bočnými profilmi, ktoré dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.



## Farby a vzory

---

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.

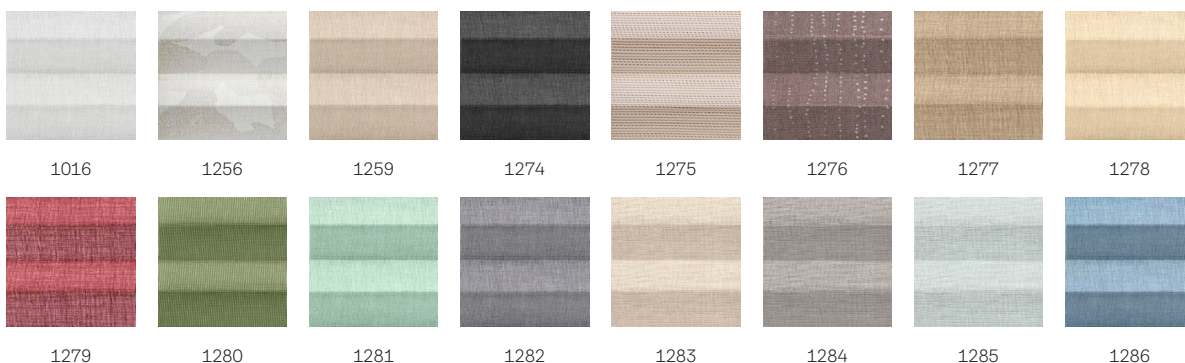

## Príručka k ovládaniu

---

Plisovaná roleta VELUX na solárny pohon sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a posuvníkom na manuálne ovládanie. Roletu možno vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy.

## Kompatibilita

---

Kompatibilita s elektrickými strešnými oknami VELUX:

Plisovanú roletu FSL je možné inštalovať do okien GGL, VELUX GGL na elektrický pohon, VELUX GGL na solárny pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, VELUX GGU na solárny pohon, GPL, GPU, VELUX GPU na elektrický pohon, GTL, GTU (okrem SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku, ktorý je priebežne aktualizovaný. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX, výrobkami VELUX s elektrickým a solárnym pohonom a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými tieniacimi doplnkami. Roletu sa neodporúča kombinovať s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami.

Výrobky VELUX ACTIVE sú kompatibilné s roletou. Upozorňujeme, že v zime nemusí byť roletu možné používať tak často ako v lete. Roletu možno osadiť aj s namontovanou siečkou proti hmyzu ZIL.

## Ďalšie informácie

---

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

## Technické informácie

### Plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FSL na solárny pohon

<b>Batéria</b>	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabitím. Úplne nabitá batéria umožňuje až 200 operácií. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
<b>Pripojenie</b>	–
<b>Montáž a používanie</b>	Plisovaná roleta sa ľahko zacvakne do horných držiakov na okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na elektrické strešné okná VELUX nevyžaduje roleta FSL žiadnu elektroinštaláciu ani pripojenie k napájaniu zo siete.  Viac typov ovládania podľa vášho výberu. Ovládajte rolety ľubovoľným spôsobom – manuálne, na diaľku, prípadne automaticky. A ovládajte rolety odkiaľkoľvek – alebo z ľubovoľného miesta v miestnosti pomocou aplikácie VELUX App Control.
<b>Materiál a farba</b>	Ovládací panel s jednotkou motora, horným profilom a bočnými lištami: biely lakovaný hliník. Vodiace lišty a spodné držiaky: plastové, sivé. Výrobok je certifikovaný v súlade s normou STANDARD 100 od OEKO-TEX® (1076-184) – textilie testované na obsah určitých škodlivých látok a STeP, certifikované OEKO-TEX® (22002567) – skratka STeP vyjadruje trvalo udržateľnú výrobu textilu a kože.
<b>Spotreba energie</b>	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabitím. Úplne nabitá batéria umožňuje až 200 operácií. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
<b>Solárny článok</b>	Fotovoltaická jednotka solárneho článku je integrovaná do ovládacieho madla na strane smerujúcej k zaskleniu.
<b>Montáž a používanie</b>	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovkej frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
<b>Materiál a farba</b>	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
<b>Prehľad spotreby energie</b>	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
<b>Opis veľkosti a hmotnosti</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

### Vopred spárovaný ovládací spínač