

Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSC




Соларните затъмнителни термо щори VELUX могат да се управляват дистанционно. Двойно плисираният затъмняващ плат повишава изолацията и комфорта в помещението. Соларните затъмнителни термо щори се монтират за минути и могат да се използват с ръчно управляеми и соларни покривни прозорци VELUX. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с белите ви покривни прозорци VELUX.

- Осигурява затъмняващ ефект за релаксираща атмосфера и по-добър сън.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подходат идеално на белите покривни прозорци VELUX.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изборията от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.

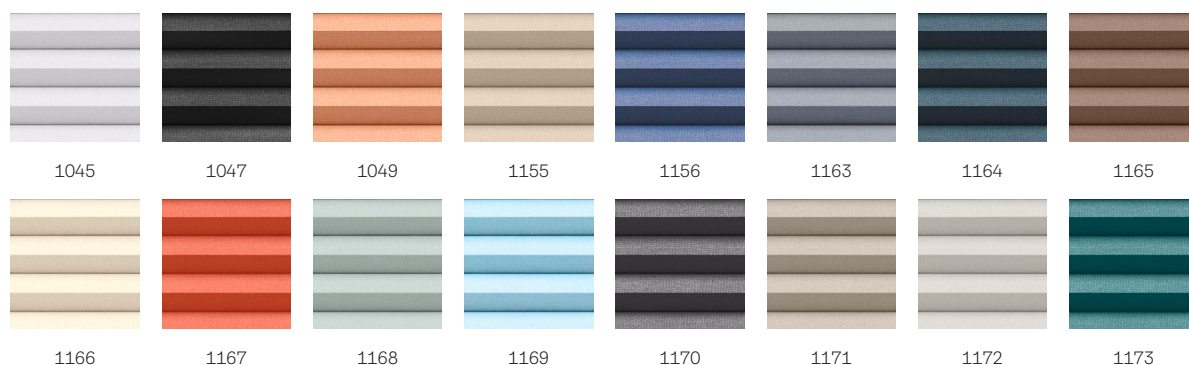

Указания за експлоатация

Соларната, двойно плисирана затъмнителна термо щора VELUX се предлага с предварително вдвоен стенов ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Засенчващата щора FSC може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, соларните VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, соларните VELUX GGU, GPL, GPU, електрическите VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA и VIU.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва щората да се съчетава с външни слънцезащитни продукти. Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата тя може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSC	Батерия	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Затъмнителната термо щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. FSC не изисква окабеляване или свързване към основно захранване, когато се монтира на електрически покривни прозорци VELUX.
	Избор между различни начини на управление	Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лостове: бял лакиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса.
Предварително сдвоен ключ за стена	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.