


VELUX MSLS külső hővédő háló, napelemes

VELUX®

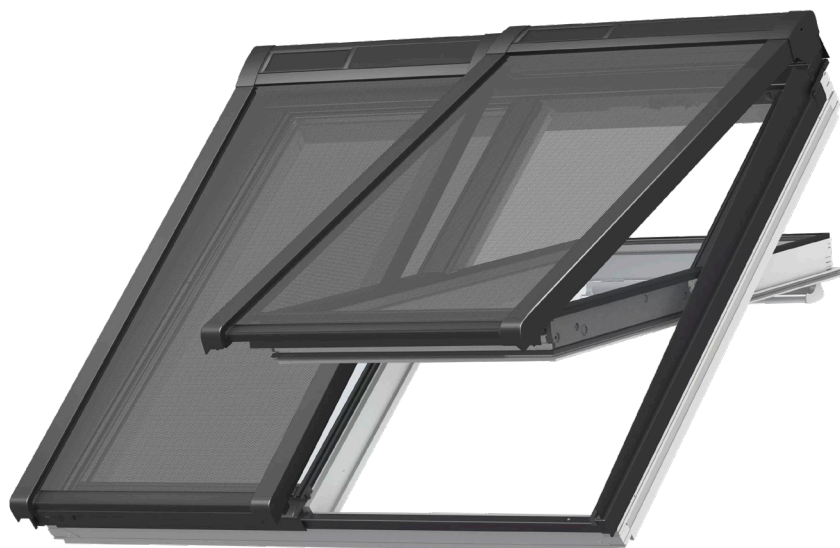

A VELUX MSLS napelemes működtetésű külső hővédő hálók távirányíthatók, és csökkentik a túlmelegedést, hogy mindig hűvös, kényelmes hőmérséklet legyen a szobában. Áttetszőek, így mindig élvezheted mögüled a kilátást és a nappali természetes fényt. A kézi vagy elektromos működtetésű VELUX 2 az 1-ben és 3 az 1-ben tetőtéri ablakokhoz kapcsolódnak, így teljes mértékben kézben tarthatod a beltéri kényelmet.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Őrizd meg a kívülről nyíló kilátást, előzd meg a nem kívánt káprázó fényt és lágyítsd a bejövő napfényt
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.
- A hosszú élettartamra tervezett, szélálló hővédő rolót komoly tartóssági teszteknek vetettük alá az erre szolgáló létesítményeinkben.



Színek és minták

A VELUX hővédő roló áttetsző hálósövetből készült. Adja hozzá a szövet színkódját a külső hővédő roló típusához, amikor megrendeli termékeit.



5060

Üzemeltetési útmutató

A napelemes külső hővédő rolók az előre párosított fali kapcsolókkal működtethetők, amelyeket a csomagok tartalmaznak.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX tetőtéri ablakokkal:

A 2 az 1-ben MSLS napelemes hővédő roló felszerelhető a VELUX 2 az 1-ben GGLS és GPLS tetőablakokra. A méretekkkel kapcsolatban, kérjük, olvassa el az árlistát.

Ha a hővédő rolókat napelemes GGLS FK--, FM-- vagy FP-- tetőtéri ablakokkal kombinálja, akkor a VELUX ZOZ 246 dupla napelem elosztó készletet kell rendelni mellé.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX MSLS külső hővédő háló, napelemes	Akkumulátor	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Csatlakoztatás	N/A
	Beépítés és használat	A VELUX 2 az 1-ben MSLS napelemes hővédő roló a VELUX 2 az 1-ben GGLS vagy GPLS tetőablakok külső részére van beépítve. Minden hővédő roló önálló termék, amely az io-homecontrol® platformon alapul. Nem igényel vezetékelést, sem hálózati tápellátást, és számos más napelemes működtetésű termékkel kompatibilis. A hővédő rolók beszerelése GGLS és GPLS kézi működtetésű vagy napelemes tetőtéri ablakokhoz ajánlott.
	Anyag és szín	Rolódoboz, oldalsínek és alsó takarólemez: lakkozott alumínium, szürke (NCS S 7500-N) A rolódoboz záróelemei, az oldalsín alsó elemei és az alsó takarólemez záróelemei: színezett műanyag, szürke (NCS S 7500-N).
	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A hővédő rolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
Előre összepárosított fali kapcsoló	Napelem	A fotovoltaikus napelem a rolódobozba beépítve található.
	Beépítés és használat	Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.