

# VELUX DML elektromos fényzáró roló

**VELUX®**



A VELUX elektromos fényzáró rolók távvezérléssel működtethetők, és a piacon elérhető legjobb sötétítő hatással biztosítják a pihentető éjszakai alvást. Problémamentesen csatlakoznak a VELUX elektromos tetőtéri ablakaihoz, így biztosítva, hogy a szobába éppen az igényeidnek megfelelő mennyiségű természetes fény jusson be. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen használhatók a fehér VELUX tetőablakokhoz.


- A piacon található legjobb fényzárás biztosítja a teljes sötétséget a jobb éjszakai alváshoz vagy a délutáni pihenéshez.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Beszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsa be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe, és már csatlakoztatva is van a távirányítóhoz.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.



## Színek és minták

---

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

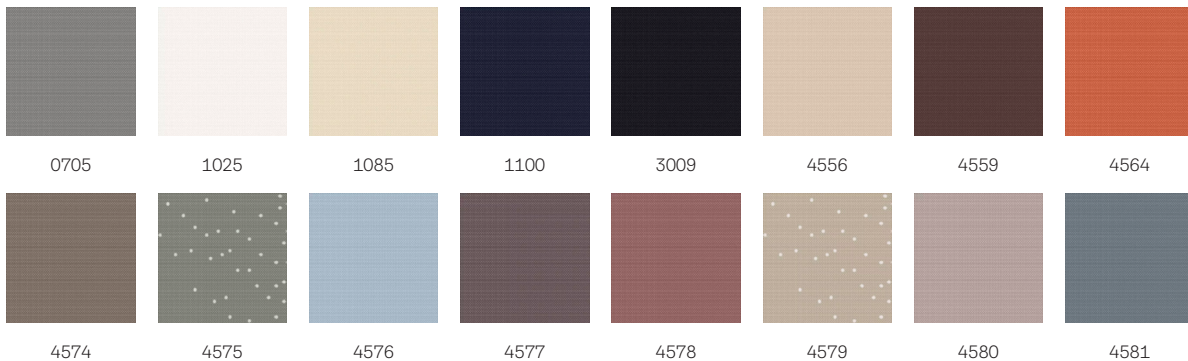

## Üzemeltetési útmutató

---

A VELUX elektromos fényzáró roló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba fel- és lehúzható.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX tetőablakokkal:

A DML fényzáró roló beépíthető a következő termékekbe: VELUX elektromos működtetésű GLL, GLU, GGL, GGU, valamint kézi működtetésű GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GPL, GPU, GGLS és GPLS ablakokba.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló egyedi méretben gyártott ablakokra is legyártható.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos működtetésű és napelemes termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Kombinálható külső árnyékoló termékekkel és elektromos ablakmozgató motorokkal. Az árnyékoló, ZIL szúnyoghálóval felszerelt ablak esetén is felszerelhető.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

<b>VELUX DML elektromos fényzáró roló</b>	<b>Csatlakoztatás</b>	Az árnyékolók VELUX elektromos tetőtéri ablakokra illesztésekor nincs szükség vezetékezésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakban található elektromos szerelőkonzolokra. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakra szereli fel, külön kábelkészletre is szüksége lesz: ZOZ 241 a V22 tetőablakokhoz, pl. méretkód CK-- ZOZ 242 a V22 tetőablakokhoz, PK25 méretkód ZOZ 243 a V21 tetőablakokhoz, pl. méretkód C-- ZOZ 244 a V21 tetőablakokhoz, P25 méretkód
	<b>Beépítés és használat</b>	A fényzáró roló egyszerűen rápattintható az ablakba előre felszerelt felső konzolokra, így mindkét keze szabadon marad a beépítés hátralévő részében. A VELUX elektromos tetőtéri ablakokra pattintva nincs szükség vezetékezésre, mivel az ablakok előre beépített elektromos szerelőkonzolokkal rendelkeznek. Ha a DML terméket kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakokra szereli fel, külön kábelkészlet szükséges: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz
	<b>Anyag és szín</b>	Többféle művelet választható Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárholonnan – vagy a szoba túlfaláról a VELUX App Control segítségével.
	<b>Áramfogyasztás</b>	Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Alsó konzolok: műanyag, szürke. A termék az OEKO-TEX® (1076-184) STANDARD 100 szabványa szerinti tanúsítással rendelkezik – ez az OEKO-TEX® (22002567) által bizonyos káros anyagokra és STeP-re tesztelt textilíákra vonatkozik – a STeP a fenntartható textil- és bőripari termelés rövidítése.
<b>Előre párosított fali kapcsoló</b>	<b>Beépítés és használat</b>	0,25 A, 24 V DC a VELUX elektromos tetőtéri ablaktól vagy a VELUX elektromos vezérlőrendszerrel.
	<b>Anyag és szín</b>	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	<b>Áramfogyasztás áttekintése</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	<b>Méret és súly leírása</b>	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
		8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.