



Önemli!

Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi plakasındaki boyut kodunda bir "K" harfi olan çatı pencereleri için geçerlidir.

**Havalandırma kapağının kullanımı**

Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan faydalana-bilmek için açma-kapama barını bir kademe aşağı doğru çekerek havalandırma kapağını açınız. Pencere kilitli kalacak, ancak kana- lın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.


Not: Çatıda kar olmasa bile soğuk havalarda açık havalandırma kanadından su damlayabilir. Bu durum evin içindeki nemli hava dışarıdaki soğuk havayla temas ettiğinde gerçekleşebilir. Hava- landırma kanadı bu havalarda kapalı tutulmalıdır. Odayı etkili bir şekilde havalandırmanız gerekiyorsa pencereyi tamamen açın.

**Pencereyi açma ve kapama**

Pencereyi açmak için üstte bulunan açma-kapama barını ken- dinize doğru bir kez daha çekiniz. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar. Pencereyi ve havalandırma kapağını kapamak için açma-kapama barını yukarıya doğru kuvvetlice iterek kanadı kilitleyiniz.

**Havalandırma pozisyonu**

Pencerede bulunan sürgü kilit, pencereyi açık pozisyonda sa- bitlemenizi sağlar. Sürgü kilit, pencerenin sağ üst yanındadır ve ittiğiniz zaman pencere kasasındaki kovana yerleşir.



Camın temizlenmesi

Camın dış yüzeyini temizlemek için kanadı 180 derece kendi çevresinde döndürün. Sürgü kilidi pencere kasasındaki kovana yerleştirerek pencereyi sabitleyin. Bu güvenlik özelliği, temizlik işlemi için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.

Pencereyi yumuşak, temiz, hav bırakmayan bez/güderi/yumuşak sünger veya metal olmayan bir cam sileceğiyle temizleyin. Camın temizlenmesi için sadece temiz su yeterli olacaktır. Aşındırıcı özelliği olmayan deterjanlar da kullanılabilir.


Uyarı

- Silikonun camla temas etmesinden kaçının.
- Camı temizlerken yüksek düzeyde asit ya da alkali içeren ev temizleyicileri kullanmayın.
- Cama mücevher dahil herhangi bir keskin veya aşındırıcı nesnenin temas etmesinden kaçının.
- Su uygulamadan önce asla camın üzerindeki kiri temizlemeye kalkmayın.
- Eğer camın civarında herhangi bir çalışma gerçekleştiriyorsanız, camı aşındırıcı maddelerden gelecek herhangi bir sıçrama veya lekelenmeye karşı önlemek için temiz bir plastik örtü ile kaplayınız.



Yoğuşmanın en aza indirilmesi

Özellikle nem seviyesinin yüksek olduğu odalarda, iç cam üzerinde yoğuşma meydana gelebilir. Bu, pencerenin hemen altına bir radyatör takılarak ve oda sık sık havalandırılarak en aza indirilebilir.

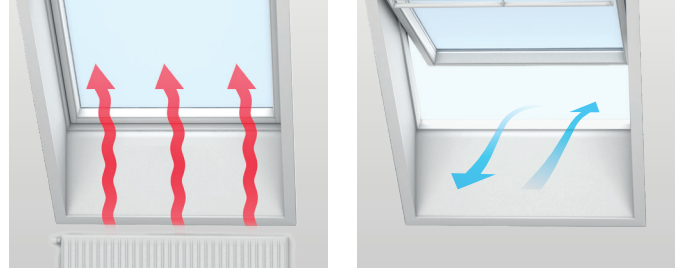

Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresi çıkartılıp, normal ev temizlik maddeleriyle yıkanabilir. Pencereyi temizleme konumunda tamamen döndürün ve pencereyi sabitleyin, sonra filtreyi yerinden çıkarın. (Gerekli olduğunda yeni filtreleri VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz).



Ahşabın kullanımı ve bakımı

Önemli!

Bu ürün propikonazol ile işlenmiş ahşap içerir. Mobilyalarda ve oyun alanları gibi oyun yapılarında kullanılmamalıdır.





Ahşaba fabrikadan çıkmadan önce temel bakım işlemleri ve lamine işlemi uygulanır ve temizlik için sıradan ev temizleyicileri kullanılabilir. En az dört yılda bir (şeffaf vernikli ahşap) veya yedi yılda bir (beyaz boyalı ahşap) defa veya gerekli olduğunda bakım yapılmalıdır. Özellikle yüksek ısı, güneş ışığı ve/veya yüksek neme seviyelerine maruz kalan pencerelere (örn. mutfak ve/veya banyo gibi) en az iki yılda bir defa bakım yapılmalıdır.

VELUX ahşap pencerelere ürünü korumak için propikonazol ve son kat işlemi uygulanır. Son kat tamiri sırasında zımpara yapılması durumunda mutlaka solunum koruyucu ekipman takılmalı ve tozlar uygun şekilde toplanıp imha edilmelidir. Zımparalamanın ardından zımparalanan alana yeni bir son kat uygulanmasını öneririz.



Menteşelerin yağlanması

Gösterilen menteşeleri beş yılda bir defa veya gerektiğinde yağlayın.



Etekliğin temizlenmesi

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.

**Kar ve buz**

Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.

Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

