
VELUX®

EFJ





20°-55°

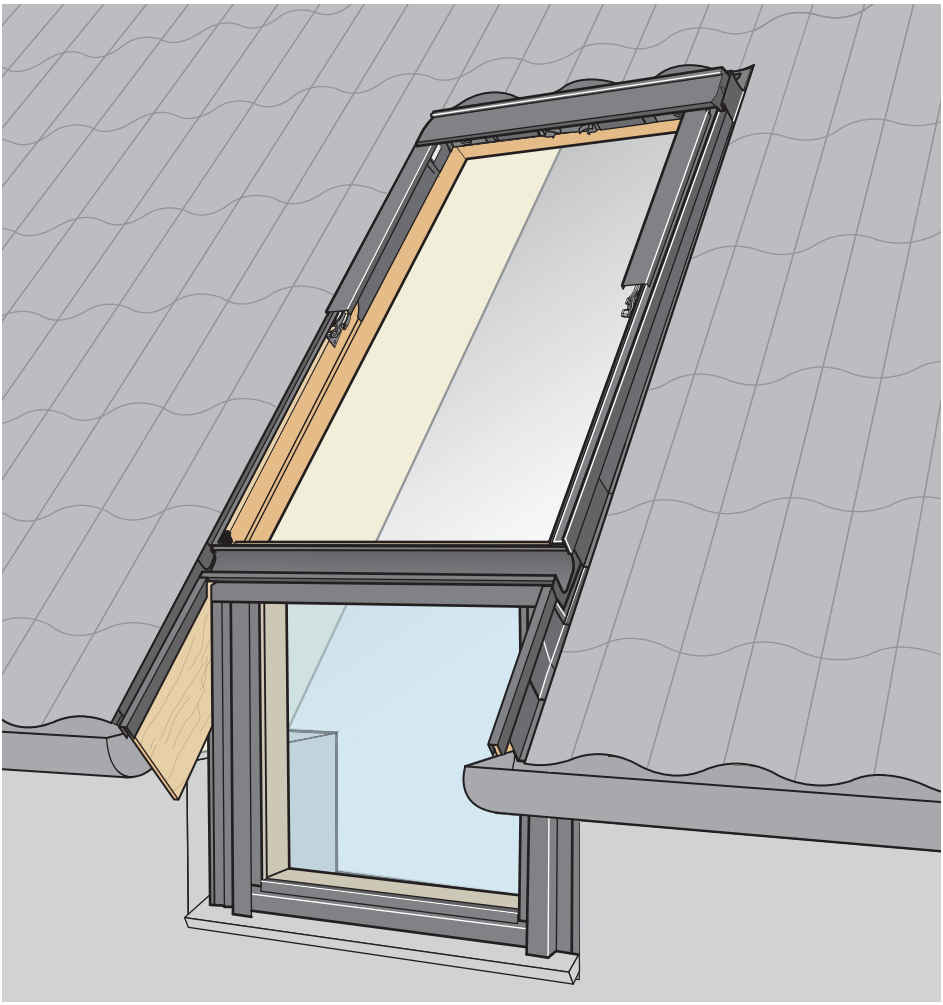



max 90 mm

VAS 454152-2025-04

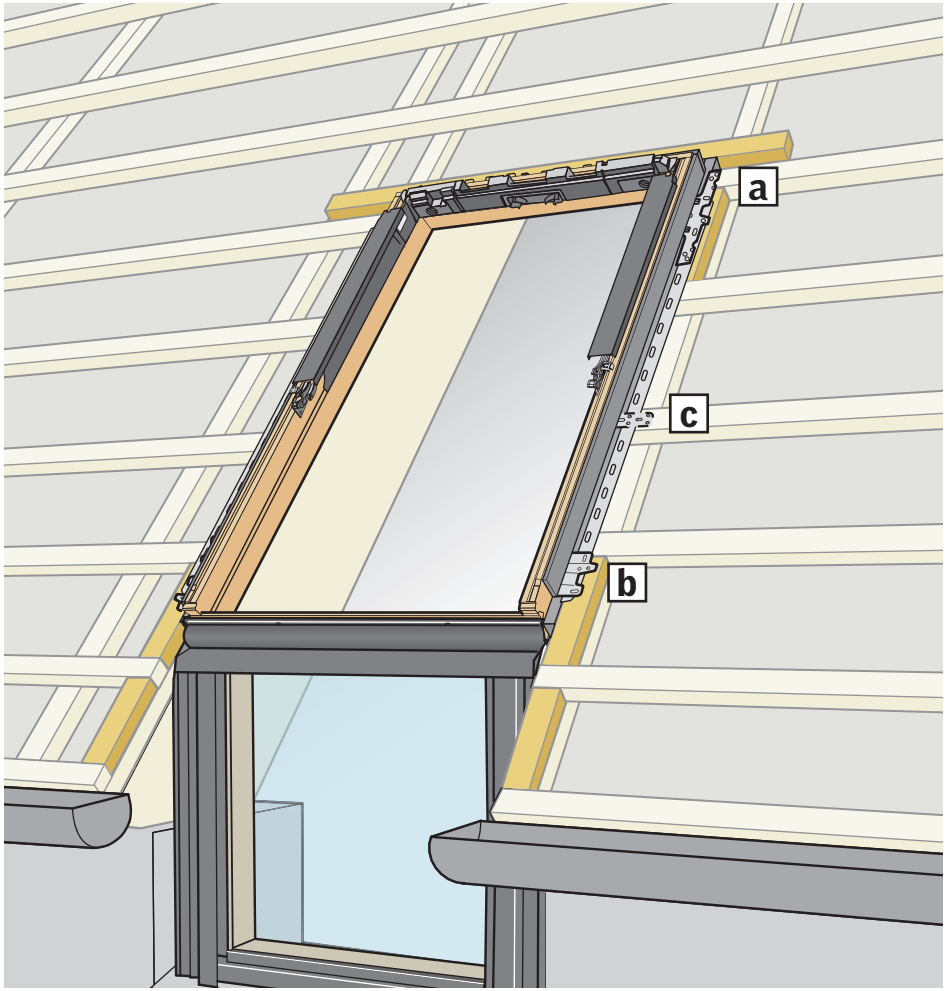

a
c
b


a
80 mm



b
30 mm
80 mm



c
30 mm


1

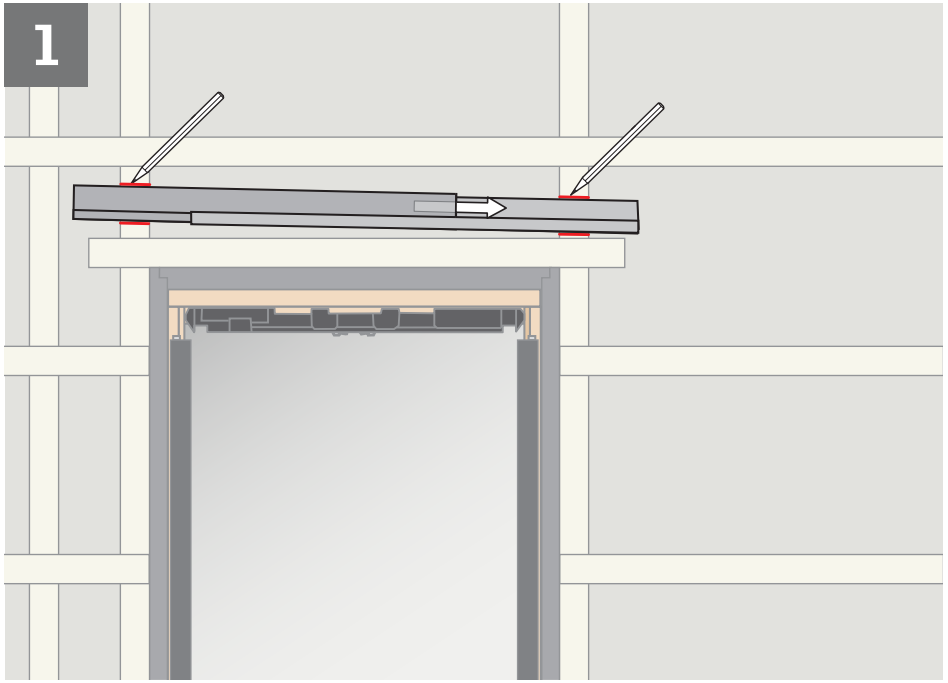

2

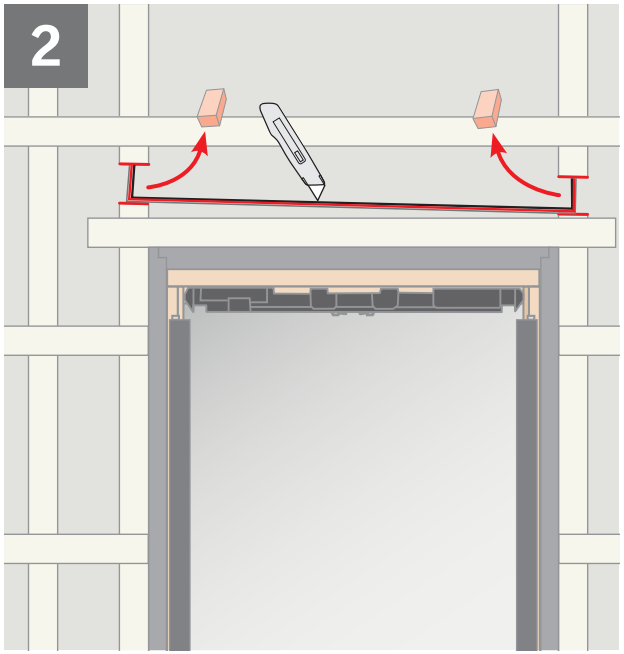





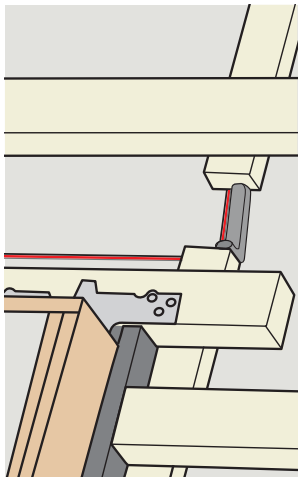



3


BFX

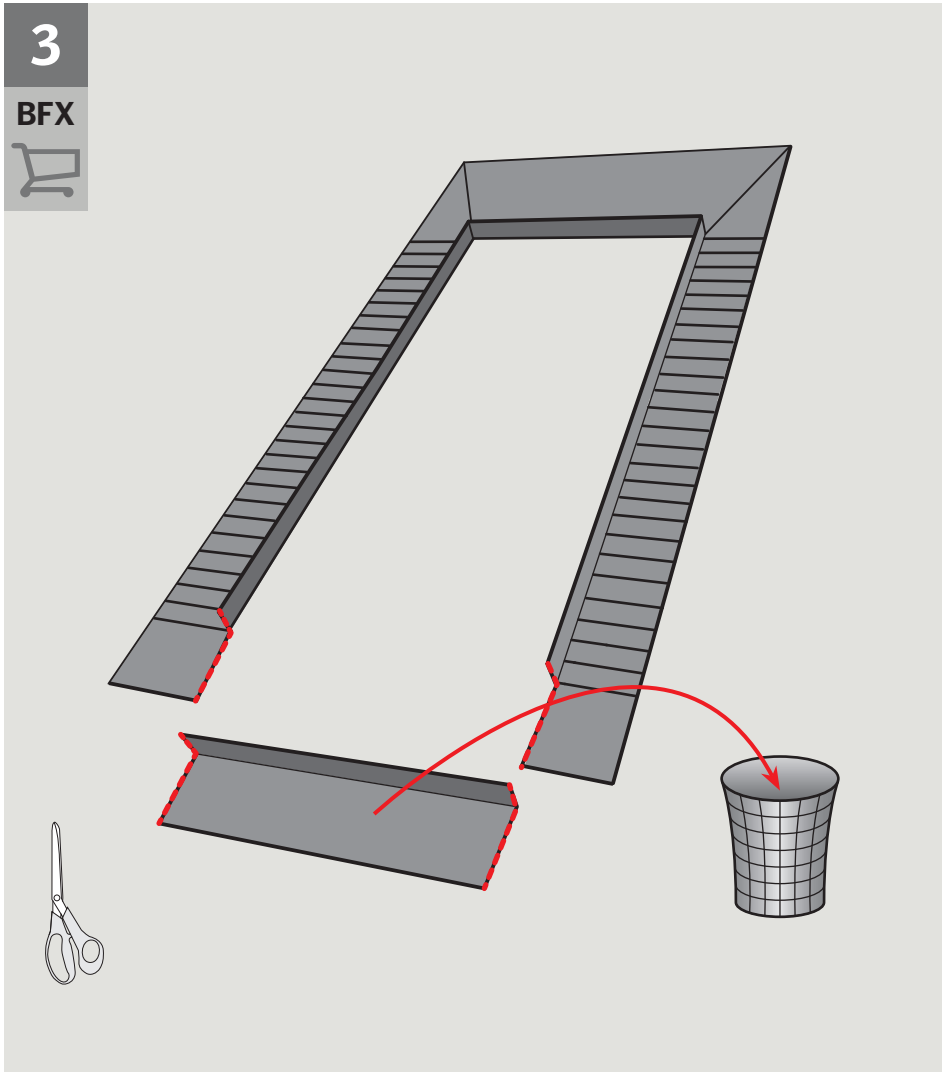


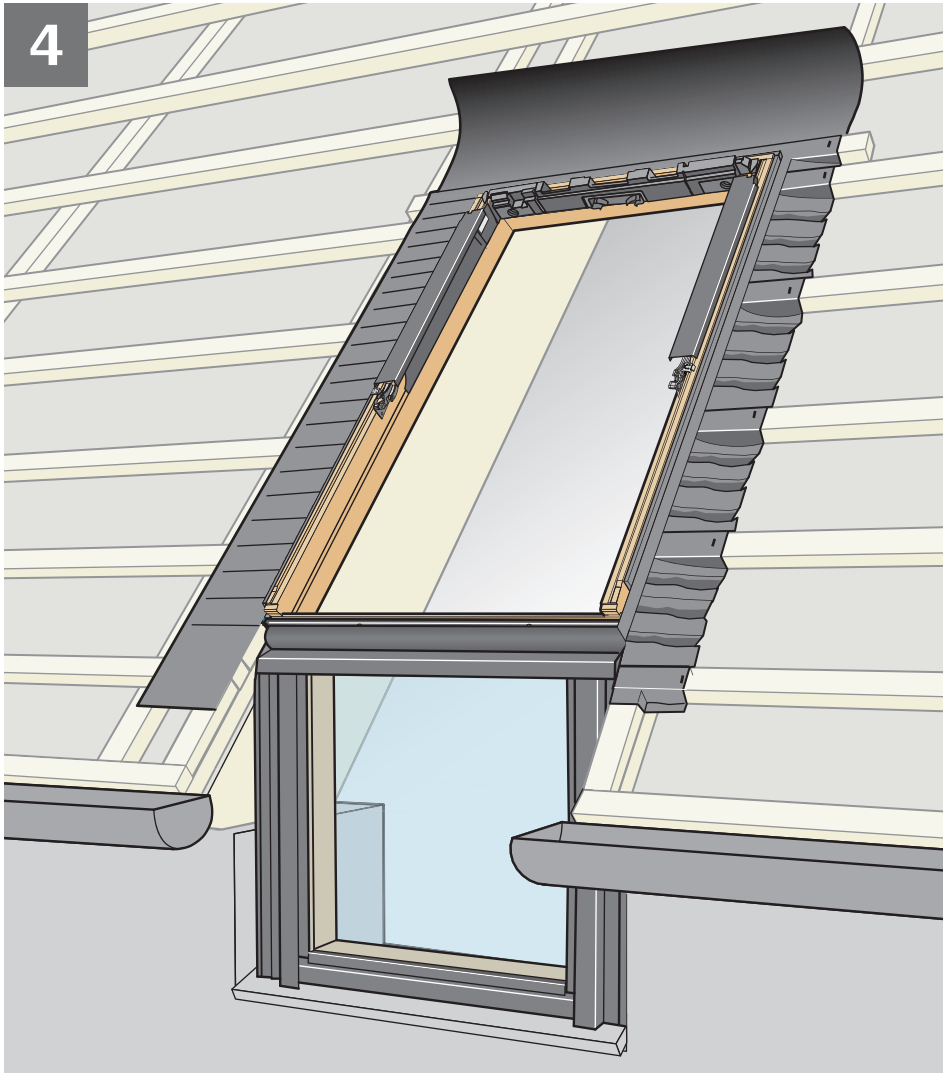

4






90°

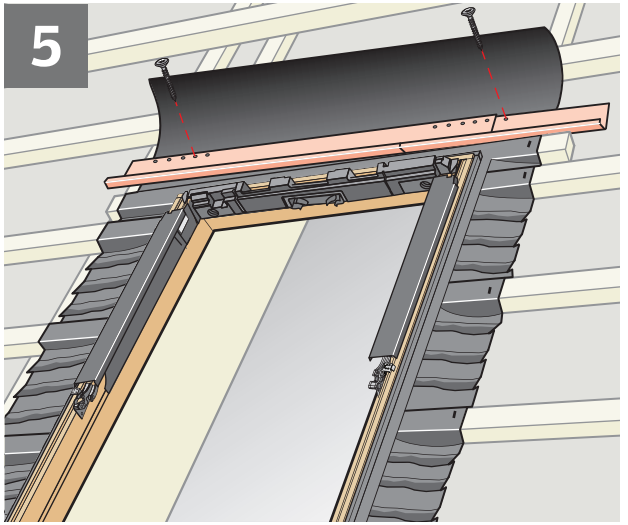

5

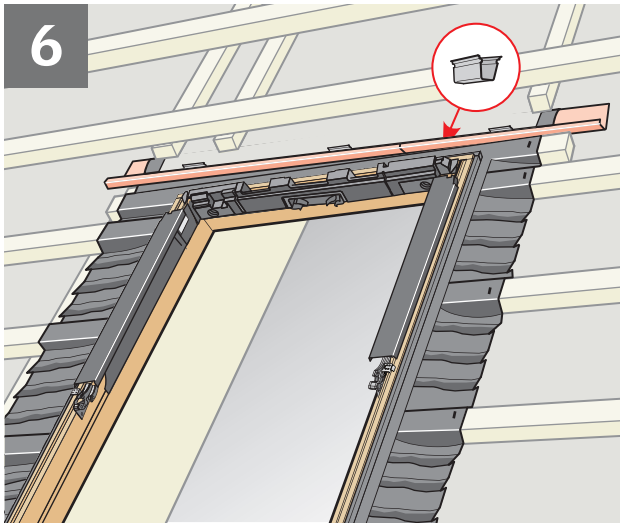

6

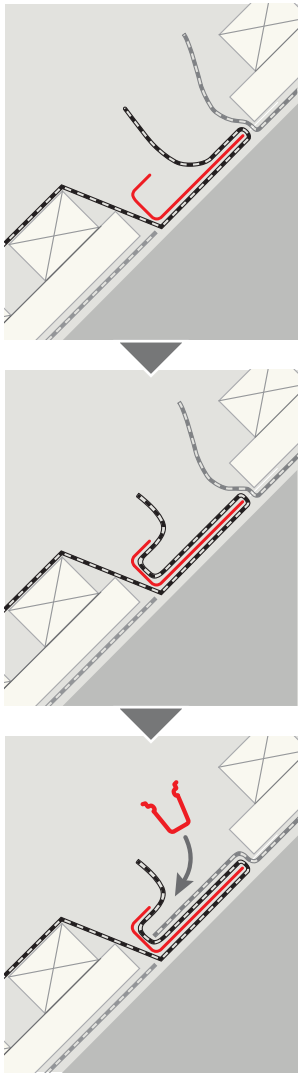


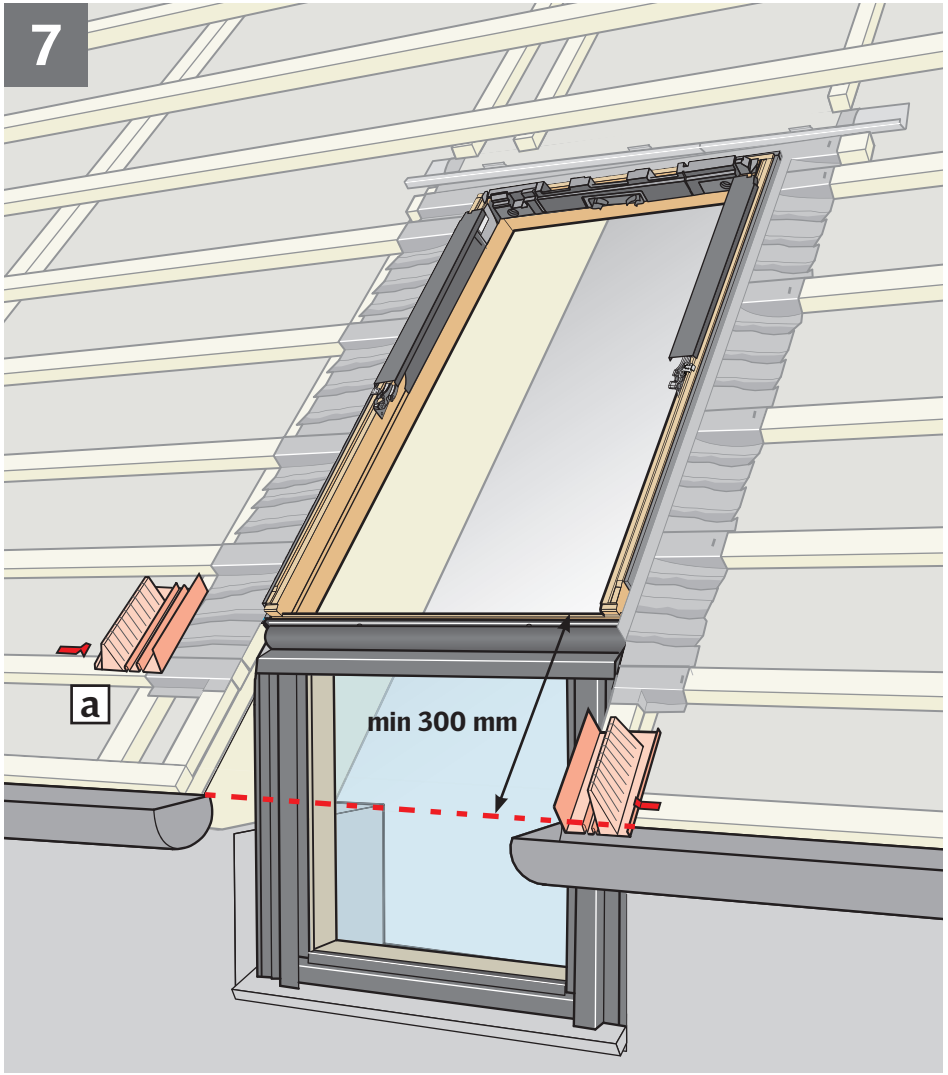

7
a
min 300 mm


a



b

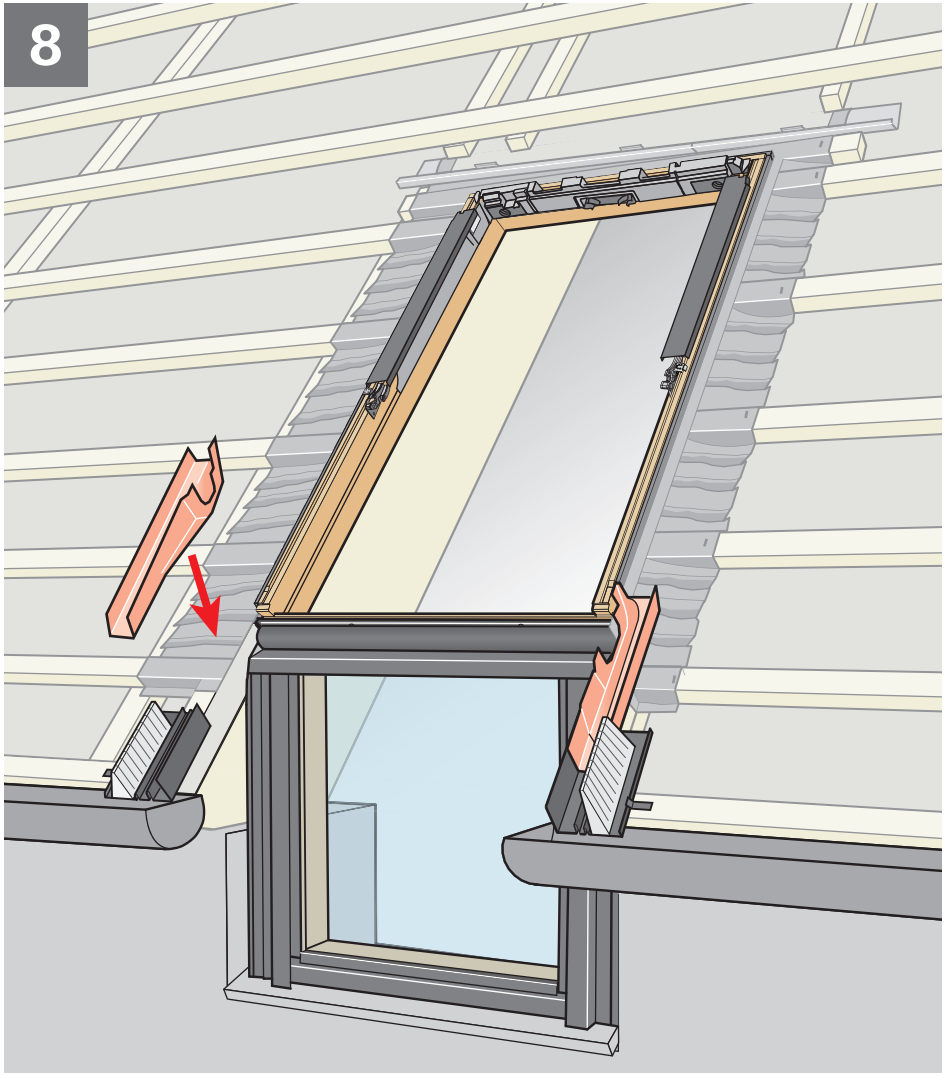

8







9

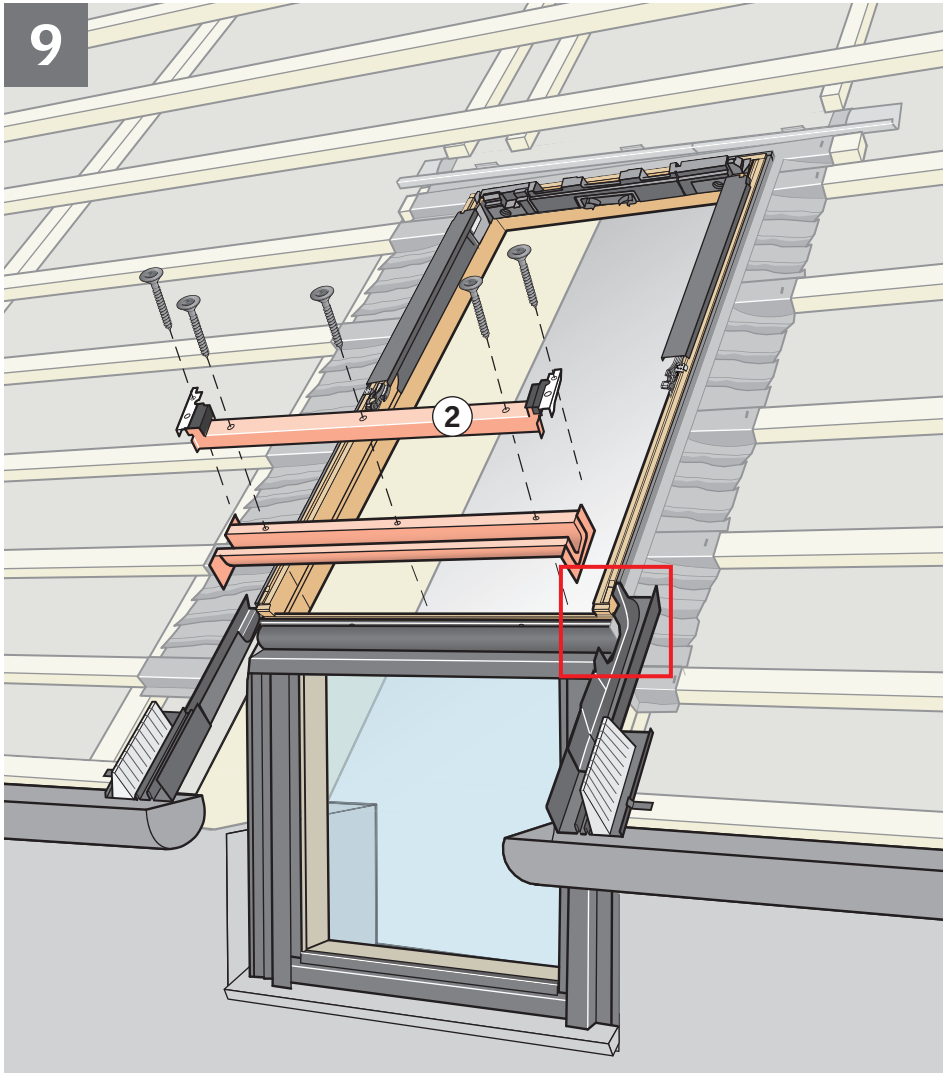






10

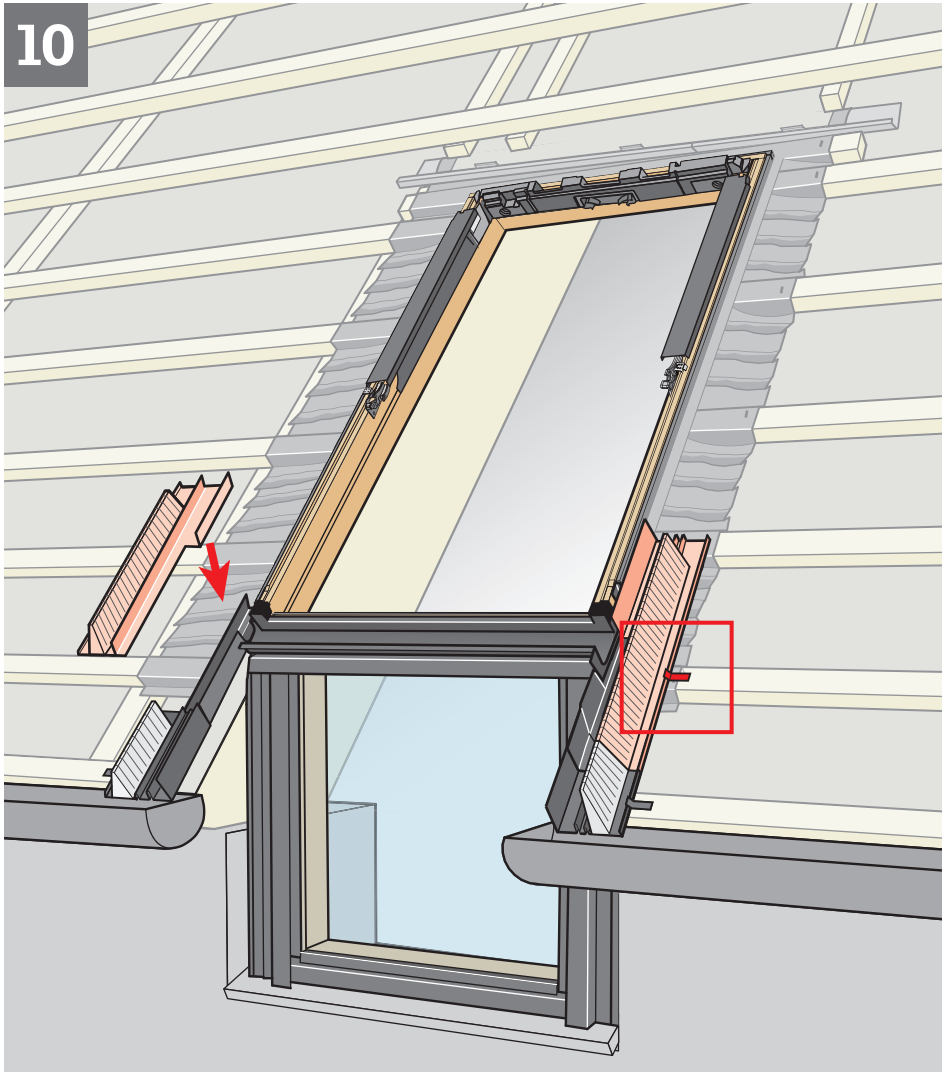





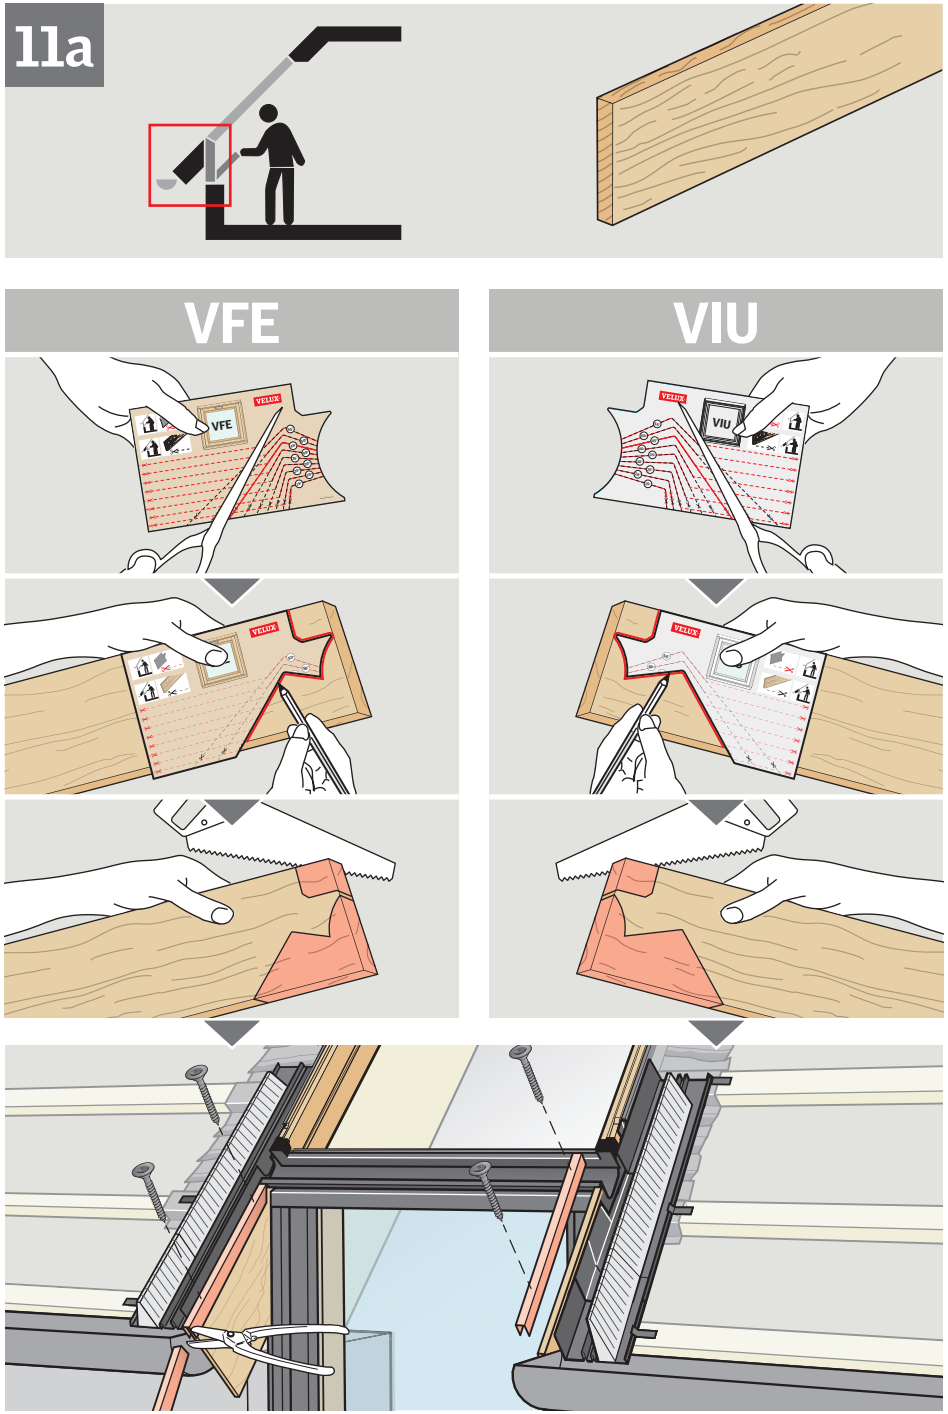

11a
VFE
VIU

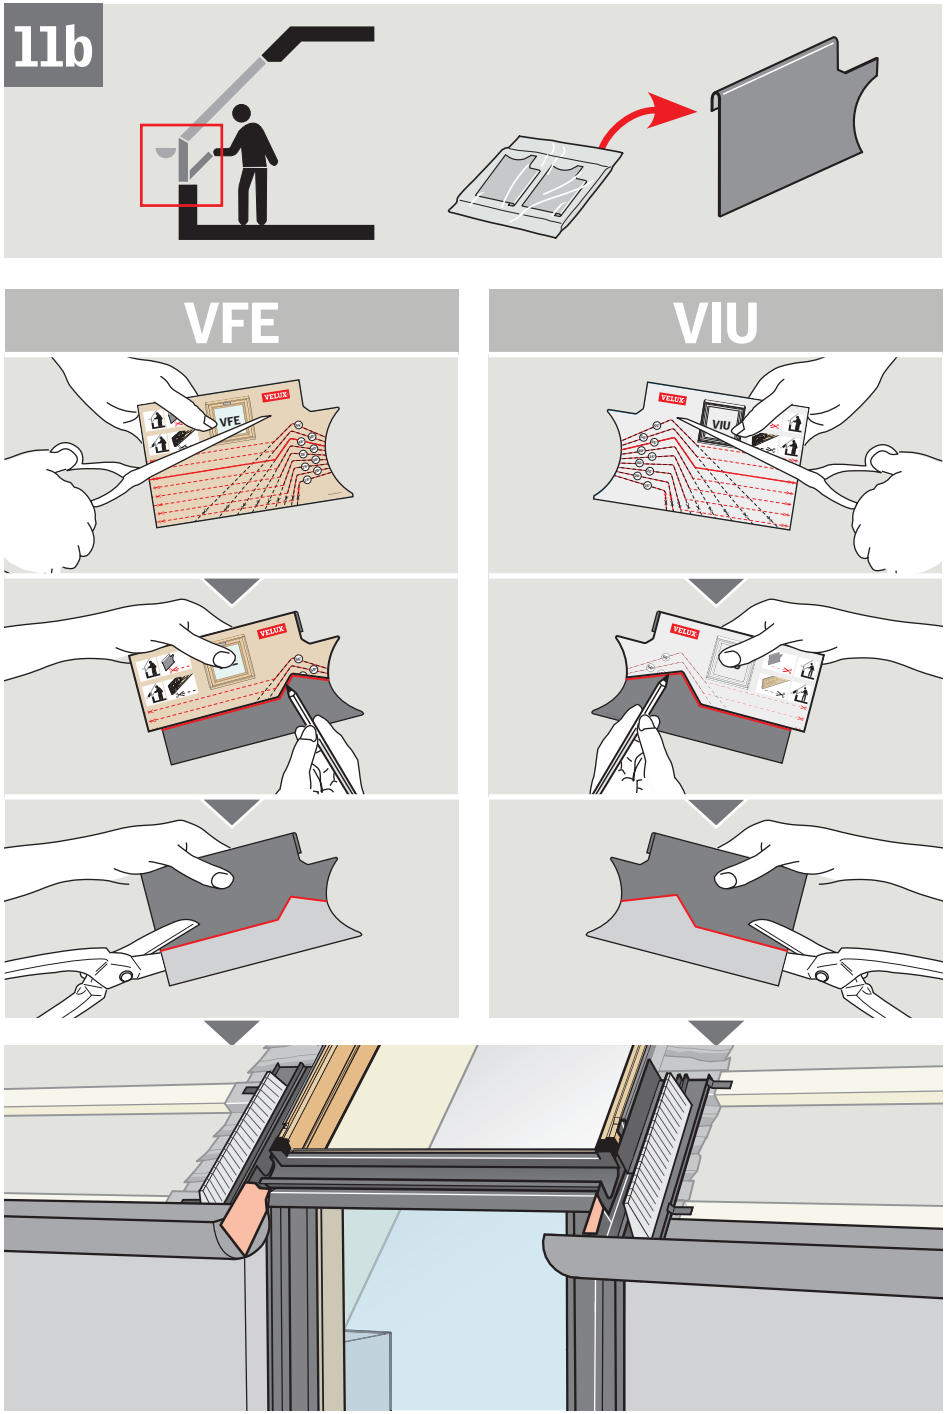
11b
VFE
VIU

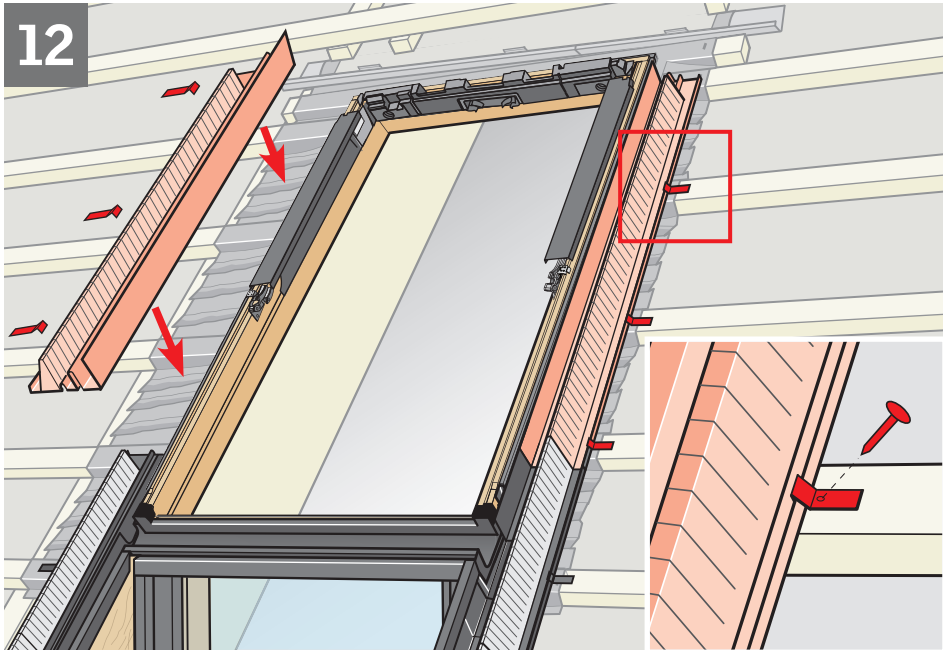

12

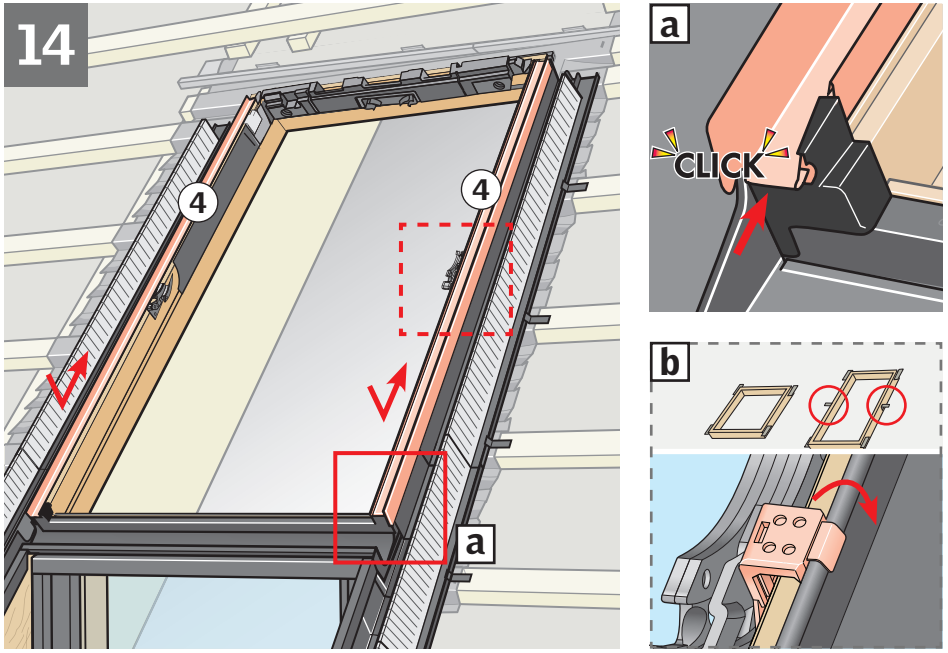
14
4
4
a
a
CLICK
b

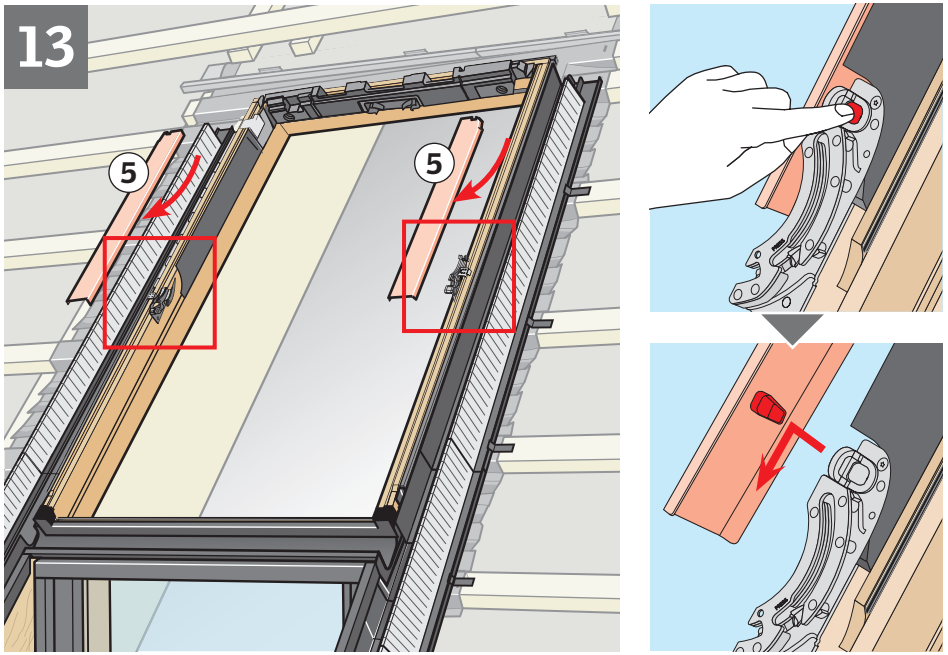

13
5
5

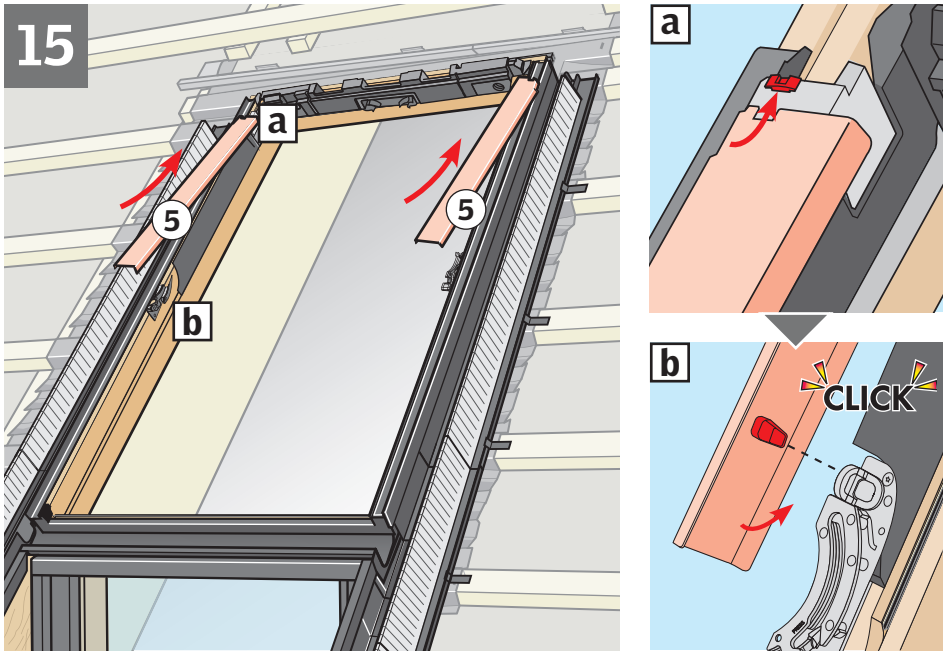
15
a
5
5
b
a
b
CLICK


16

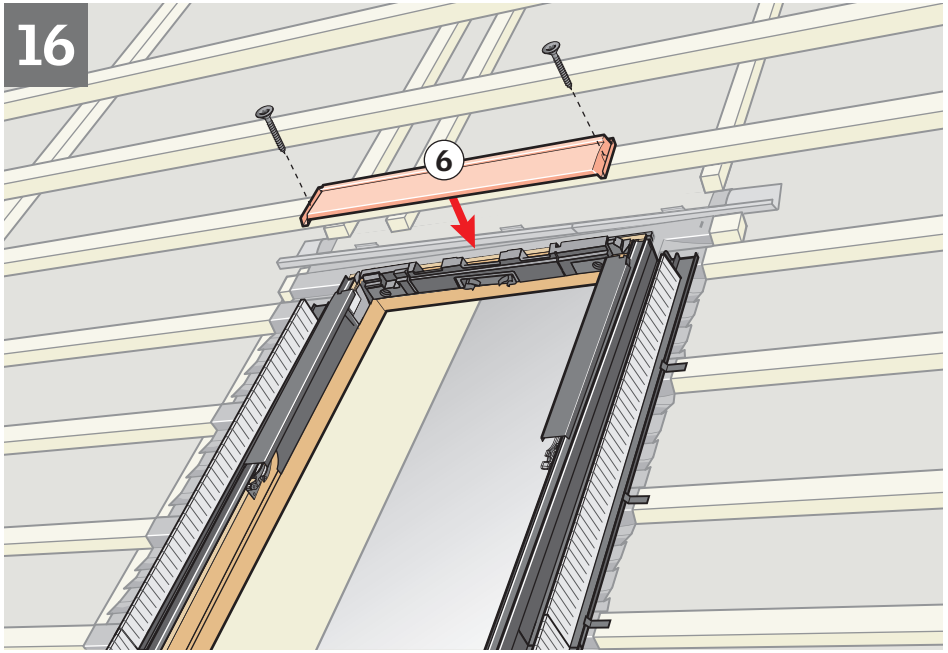



GPL / GPU / GTL

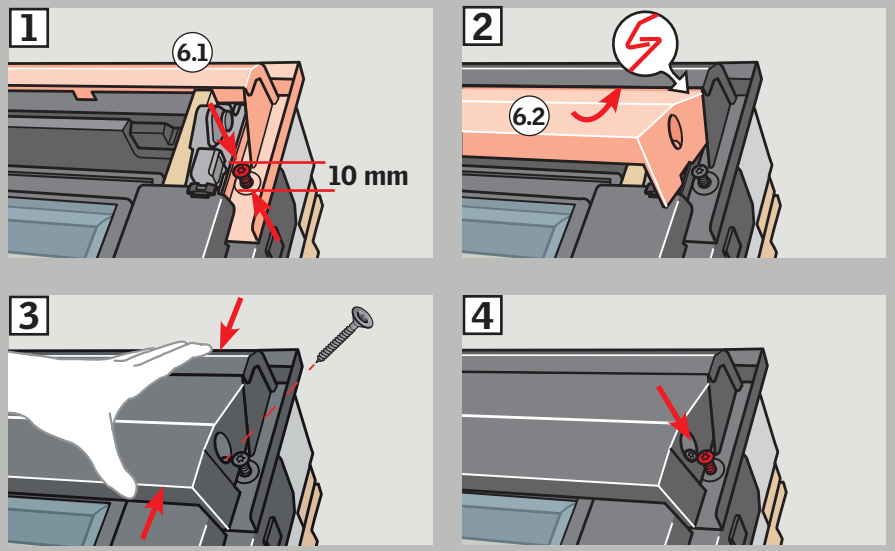



17

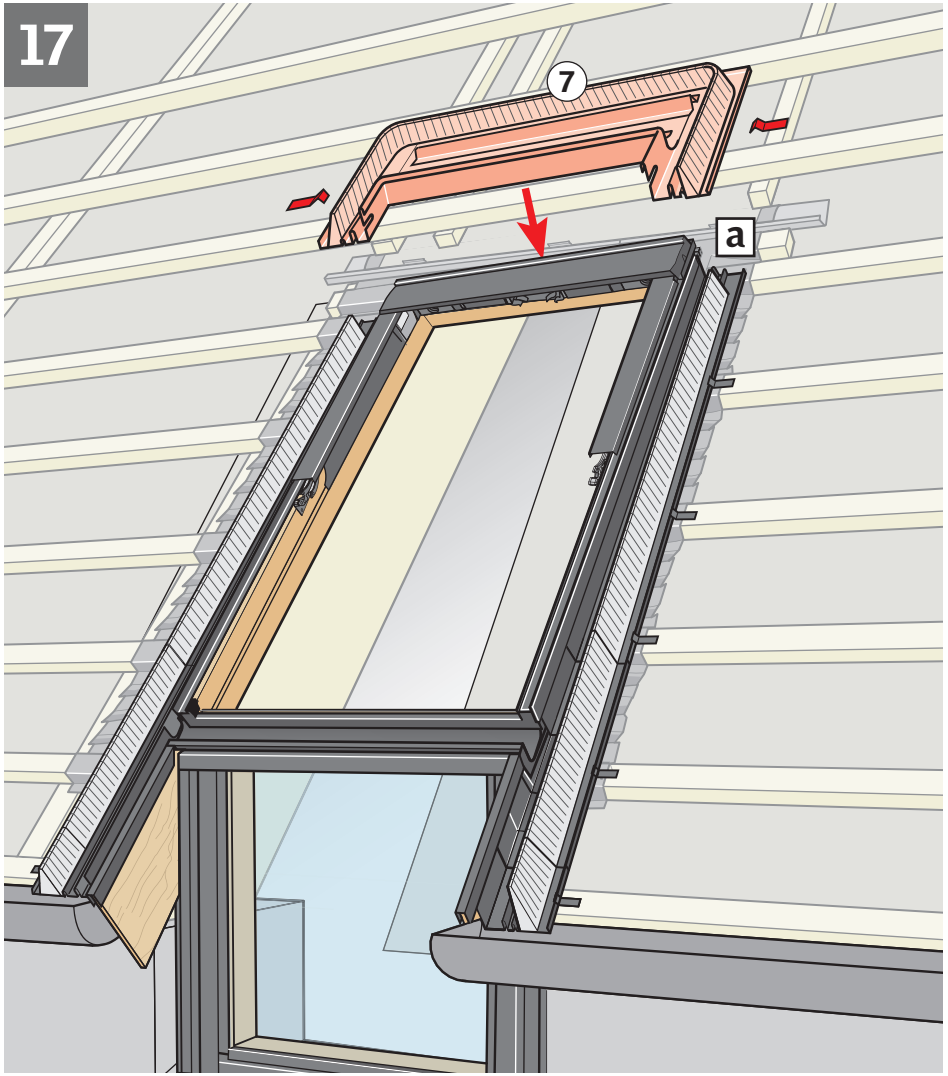


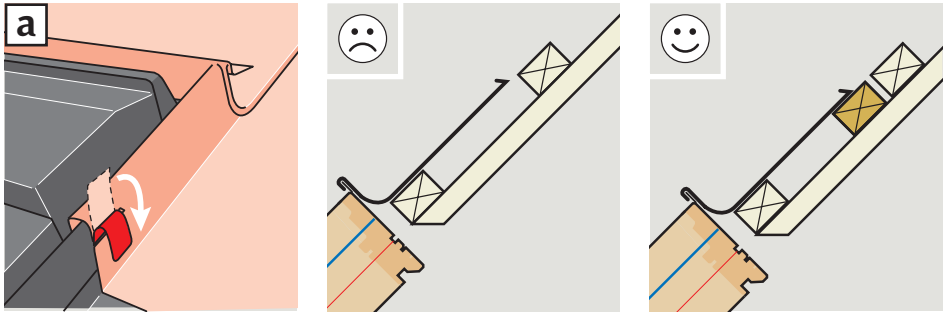


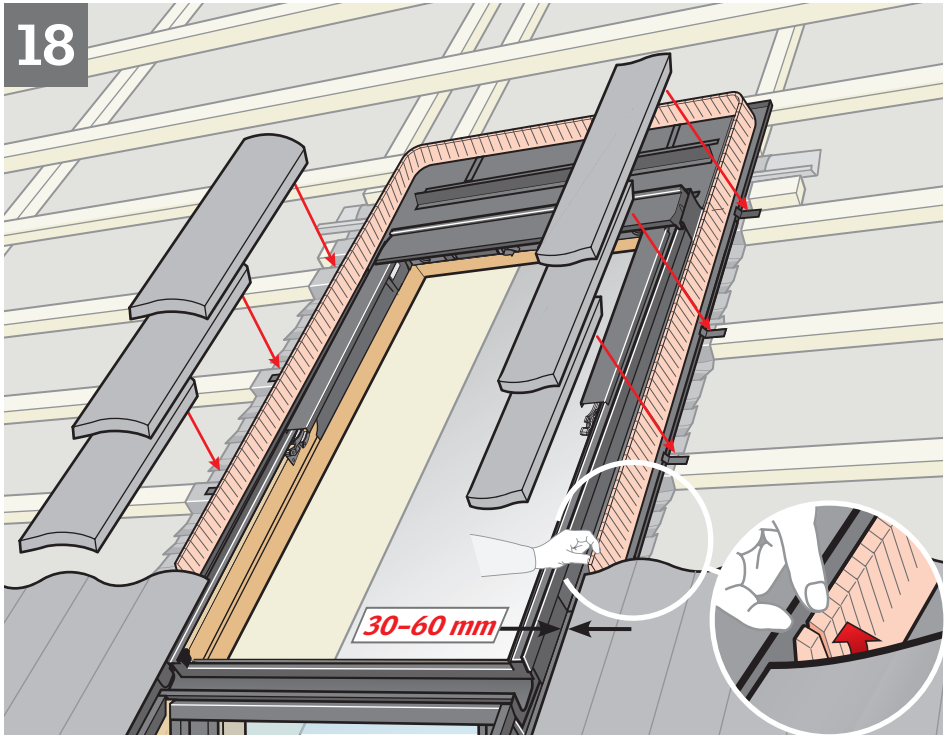
18
30–60 mm

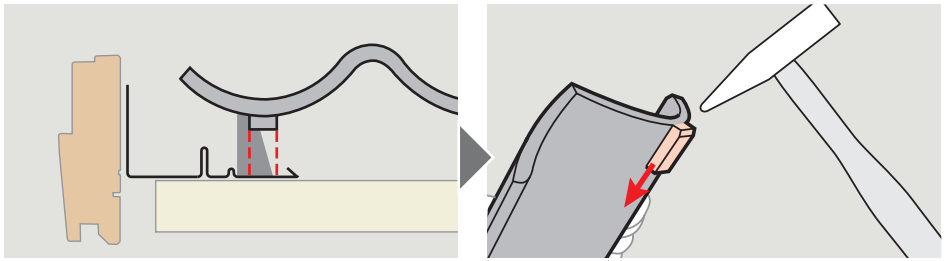


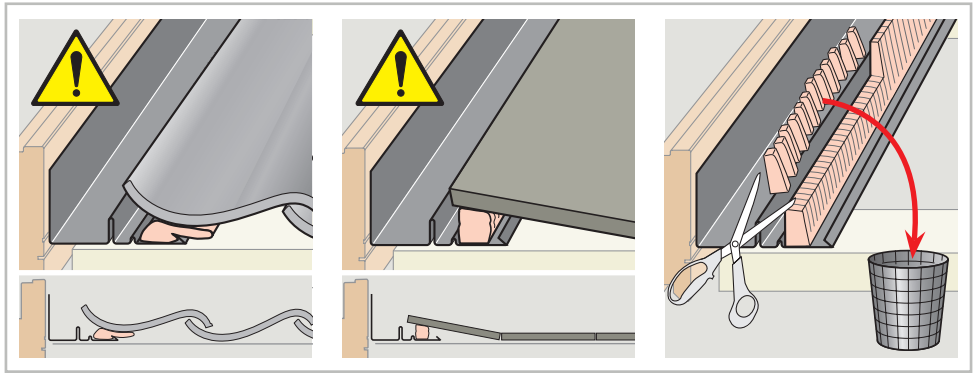

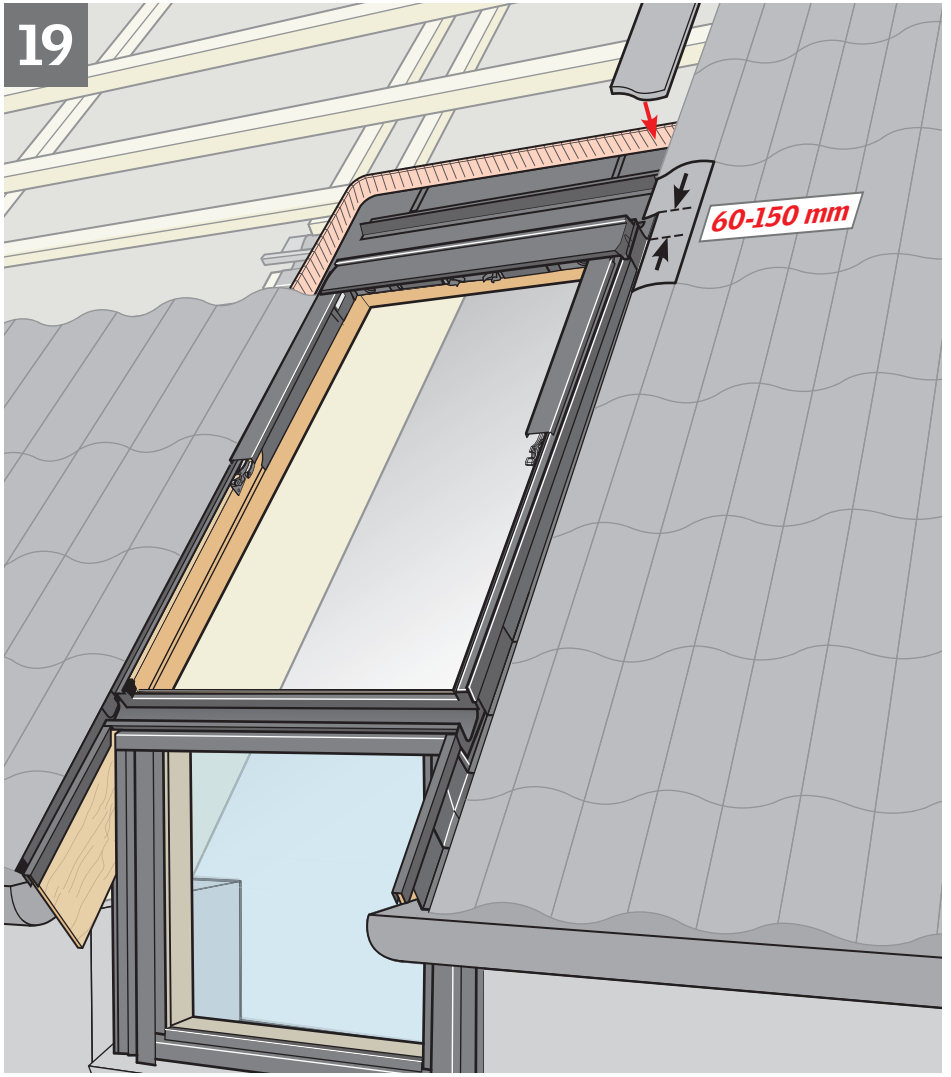
19
60-150 mm

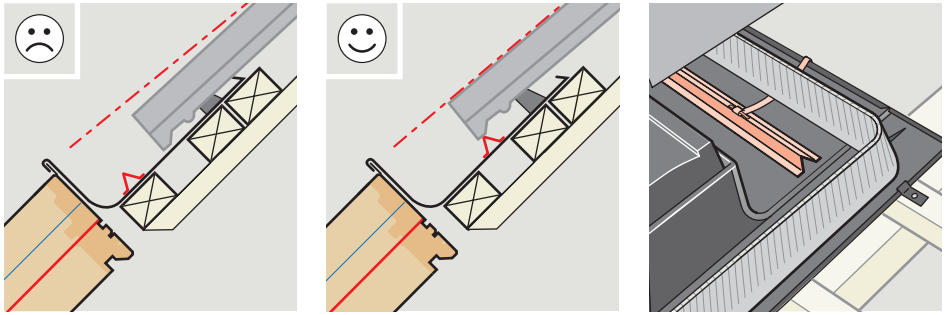

VELUX®



velux.com/contact

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EFJ. ©2012, 2025 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP